

ACOUSTIC BARR & BARRCODE

ACOUSTIC BARRCODE | VINTAGE RAW CANGAROO

BARR AND BARRCODE ARE A SLEEK SOLUTION FOR A HIGHLY ACOUSTICALLY EFFECTIVE DESIGN WALL

WHAT IS BARR - Our BARR acoustic panels feature a surface with a textured relief. Unlike BROOM, which has rounded shapes, BARR is characterized by rectangular, strip-like forms—hence the name BARR. The panels are constructed from felt and finished with a layer of leather. The backing is made from the same felt used for the slatted structure. This felt is produced from recycled PET bottles. Thanks to both the profile and the material, sound is largely absorbed and reverberation—low or echoing sound—is significantly reduced.

BARR VERSUS BARRCODE - Our BARRCODE acoustic panels, like the BARR panels, feature a relief surface finished with leather. BARR consists of rectangular shapes of equal width. In the BARRCODE version, the slats vary in three different widths while the spacing between them remains consistent. This creates a more playful and dynamic effect. The panels can be invisibly connected both horizontally and vertically, allowing them to be produced in any height and width.

LEATHER AND COLOR - Both BARR and BARRCODE are available in six different leather types: SUEDE, TUNDRA, ZERO, BOXER, GUSTO, and HYPERNOVA. To view the available colors, please refer to the swatch pages where all options are displayed.

THE BACKING- The carrier, or base layer, of the slatted structure is felt. This material is firm yet soft to the touch, strong yet flexible. These properties make it easy to process and cut, and particularly suitable for bespoke projects. In addition, it is a sustainable choice: the felt is made from recycled polyethylene terephthalate (PET). Thanks to its high-density open-cell structure, it offers excellent sound absorption and thermal insulation, contributing to an optimal balance of acoustics and temperature in any space.

BARR EN BARRCODE ZIJN EEN STRAKKE OPLOSSING VOOR EEN STERK AKOESTISCH WERKENDE DESIGNWAND

WAT IS BARR - Onze akoestische panelen BARR hebben een oppervlak dat bestaat uit een reliëf. Bij BARR zijn dat, in tegenstelling tot BROOM met de halfronde vormen, juist rechthoekige vormen die lijken op repen. Vandaar de naam BARR. Ze zijn opgebouwd uit vilt en afgedekt met een laag leer. De ondergrond is van hetzelfde vilt als de opbouw van de latten. Het vilt bestaat uit gerecycled materiaal van petflessen. Door het profiel en het materiaal worden geluiden voor een groot deel geabsorbeerd en wordt de galm, het holle geluid, sterk verminderd.

BARR VERSUS BARRCODE - Onze akoestische panelen BARRCODE hebben, net als de akoestische panelen BARR, een oppervlak dat bestaat uit een reliëf afgewerkt met leer. Bij BARR zijn dat rechthoekige vormen van gelijke breedte. Bij de BARRCODE-versie verschillen de latjes in drie breedtes, terwijl de onderlinge tussenruimte gelijk blijft. Daardoor ontstaat een speelser effect. De panelen kunnen op een onzichtbare manier zowel horizontaal als verticaal worden verbonden. Hierdoor kan het paneel op iedere hoogte en breedte worden gemaakt.

LEER EN KLEUR - Zowel de BARR als de BARRCODE zijn leverbaar in zes verschillende leersoorten: SUEDE, TUNDRA, ZERO, BOXER, GUSTO en HYPERNOVA. Om de kleuren te bekijken verwijzen we naar de stalenpagina's, waar alle kleuren staan afgebeeld.

DE ONDERGROND - De drager, de onderlaag van de lattenstructuur, is vilt. Dit materiaal is stevig maar voelt zacht aan, sterk maar toch flexibel. Deze eigenschappen maken het eenvoudig te verwerken en te snijden en uitermate geschikt voor maatwerkprojecten. Bovendien is het een duurzame keuze: het vilt wordt vervaardigd uit gerecycled polyethyleentereftalaat (PET). Dankzij de open celstructuur met hoge dichtheid biedt het uitstekende geluidsabsorptie en thermische isolatie. Zo draagt het bij aan een optimale balans in akoestiek en temperatuur in elke ruimte.




COLORS BASE LAYER FELT KLEUREN ONDERLAAG VILT

THIS FELT stands out for its unique character. The material is firm yet soft to the touch, strong yet flexible. This combination makes it easy to process and cut, and highly suitable for custom-made projects. Moreover, it is a sustainable choice. The felt is made from recycled polyethylene-terephthalate (PET). Thanks to its open-cell structure with high density, it offers excellent sound absorption and thermal insulation. As a result, it contributes to an optimal balance of acoustics and temperature in any space.

HET VILT onderscheidt zich door zijn unieke karakter. Het materiaal is stevig maar voelt zacht aan, sterk maar toch flexibel. Deze combinatie maakt het eenvoudig te verwerken en te snijden, en uitermate geschikt voor maatwerkprojecten. Bovendien is het een duurzame keuze. Het vilt wordt vervaardigd uit gerecycled polyethyleentereftalaat (PET). Dankzij de open celstructuur met hoge dichtheid biedt het uitstekende geluidsabsorptie en thermische isolatie. Zo draagt het bij aan een optimale balans in akoestiek en temperatuur binnen elke ruimte.




WHITE



PLASTER



BRAIN




SHARK



BLACK



PAPYRUS




DUNE




CAPPUCCINO



TABACCO




ASH



CLAW



CARAMEL




PEACH




WOODY




MUSK




LOLLIPOP



BROWNROSE




DATE




WARMGREY




BAMBOO




VIOLA



MING




LIMOGES




SAGE



LIME




UNIVERSE




ASTER



MYSTERIOUS



SOLEIL



ALOE






ACOUSTIC BARR | TUNDRA GREY

ACOUSTIC BARR

STANDARD PANELS [in mm] STANDAARD PANELEN

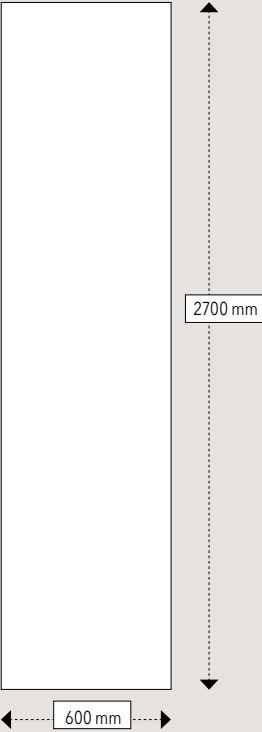

COMPOSITION

- Felt slats with leather on one side
- These slats are fixed on a felt panel
- Standard panel: 600 x 2700 mm
- Panel thickness (without French cleat): 20 mm

ACOUSTIC VALUES

Directly glued to architectural wall:

- α_w (ISO 11654) = 0,35 (MH)
- SAA (ASTM - C423) = 0,58

Hung on a French cleat 18 mm:

- α_w (ISO 11654) = 0,50 (MH)
- SAA (ASTM - C423) = 0,70

PRICES (excluding VAT)

* Rush order < 14 days: 20% surcharge

• standard per sqm [600 x 2700 mm]

- BOXER:
- SUÈDE:
- TUNDRA:
- NUBUCK [ZERO]:
- VINTAGE RAW:
- GUSTO:
- HYPERNOVA:

• customization per sqm [max. 600 x 3000mm]

- BOXER:
- SUÈDE:
- TUNDRA:
- NUBUCK [ZERO]:
- VINTAGE RAW:
- GUSTO:
- HYPERNOVA:

SAMENSTELLING

- Vilt latten met op één zijde leer
- Deze latten zijn op een vilt paneel gefixeerd
- Standaard paneel: 600 x 2700 mm
- Paneeldikte (zonder haaklat): 20 mm

AKOESTISCHE WAARDEN

Direct verlijmd op bouwkundige wand:

- α_w (ISO 11654) = 0,35 (MH)
- SAA (ASTM - C423) = 0,58

Op de wand gehangen d.m.v. haaklat 18 mm:

- α_w (ISO 11654) = 0,50 (MH)
- SAA (ASTM - C423) = 0,70

PRIJZEN [exclusief BTW]

* Spoedorder < 14 dagen: 20% toeslag



• Standaard maat per m² [600 x 2700 mm]

- BOXER:
- SUÈDE:
- TUNDRA:
- NUBUCK [ZERO]:
- VINTAGE RAW:
- GUSTO:
- HYPERNOVA:

• Maatwerk per m2 [max. 600 x 3000 mm]

- BOXER:
- SUÈDE:
- TUNDRA:
- NUBUCK [ZERO]:
- VINTAGE RAW:
- GUSTO:
- HYPERNOVA:



TOP VIEW BOVENAANZICHT

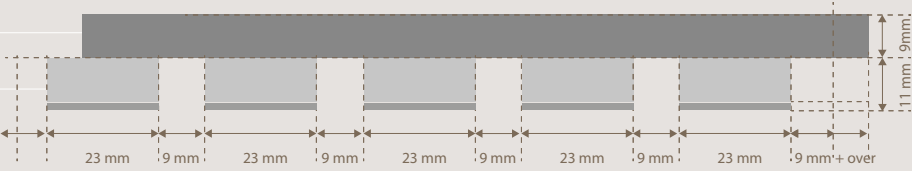

INVISIBLE CONNECTION ONZICHTBARE VERBINDING



CUSTOM MADE MAATWERK

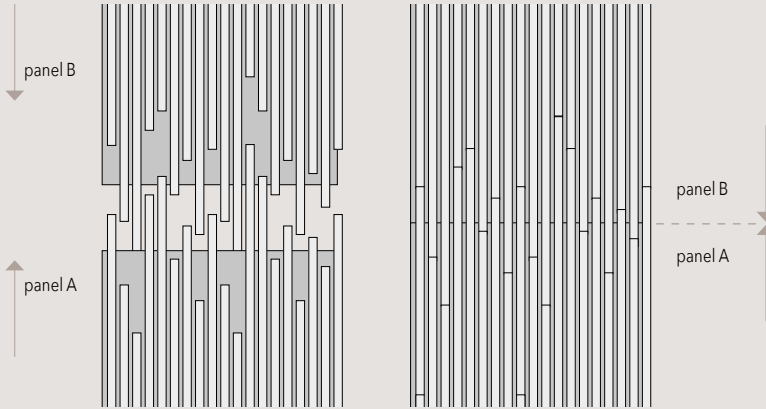




ACOUSTIC BARRCODE | HYPERNOVA JADE

ACOUSTIC BARRCODE

STANDARD PANELS [in mm] STANDAARD PANELEN

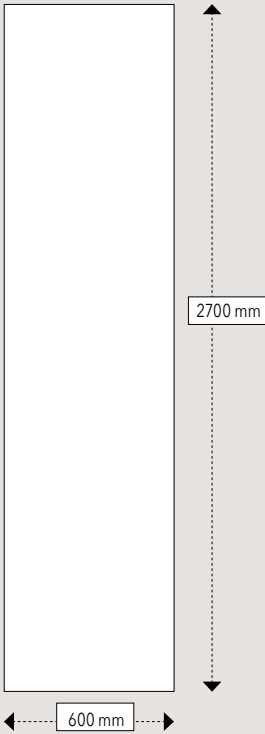

COMPOSITION

- Felt slats with leather on one side
- These slats are fixed on a backpanel
- Standard panel: 600 x 2700 mm
- Panel thickness (without French cleat): 20 mm

ACOUSTIC VALUES

- Directly glued to architectural wall:
- α_w (ISO 11654) = 0,35 (MH)
 - SAA (ASTM - C423) = 0,58

- Hung on a French cleat 18 mm:
- α_w (ISO 11654) = 0,50 (MH)
 - SAA (ASTM - C423) = 0,70

PRICES (excluding VAT)

* Rush order < 14 days: 20% surcharge

• standard per sqm [600 x 2700 mm]

- BOXER:
- SUÈDE:
- TUNDRA:
- NUBUCK [ZERO]:
- VINTAGE RAW:
- GUSTO:
- HYPERNOVA:

• customization per sqm [max. 600 x 3000mm]

- BOXER:
- SUÈDE:
- TUNDRA:
- NUBUCK [ZERO]:
- VINTAGE RAW:
- GUSTO:
- HYPERNOVA:

SAMENSTELLING

- Viltlatten met op één zijde leer
- Deze latten zijn op paneel gefixeerd
- Standaard paneel: 600 x 2700 mm
- Paneeldikte (zonder haaklat): 20 mm

AKOESTISCHE WAARDEN

- Direct verlijmd op bouwkundige wand:
- α_w (ISO 11654) = 0,35 (MH)
 - SAA (ASTM - C423) = 0,58

- Op de wand gehangen d.m.v. haaklat 18 mm:
- α_w (ISO 11654) = 0,50 (MH)
 - SAA (ASTM - C423) = 0,70

PRIJZEN [exclusief BTW]

* Speedorder < 14 dagen: 20% toeslag



• Standaard maat per m² [600 x 2700 mm]

- BOXER:
- SUÈDE:
- TUNDRA:
- NUBUCK [ZERO]:
- VINTAGE RAW:
- GUSTO:
- HYPERNOVA:

• Maatwerk per m2 [max. 600 x 3000 mm]

- BOXER:
- SUÈDE:
- TUNDRA:
- NUBUCK [ZERO]:
- VINTAGE RAW:
- GUSTO:
- HYPERNOVA:

TOP VIEW BOVENAANZICHT

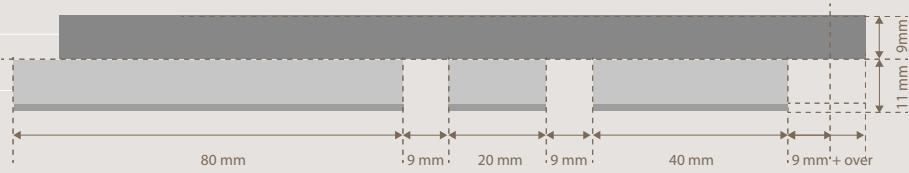

INVISIBLE CONNECTION ONZICHTBARE VERBINDING



CUSTOM MADE MAATWERK

