

W2-DKM-630 – Inleerhandleiding

Alarm met één druk op de knop.

Met de draadloze drukknopmelder W2-DKM-630 kan in een gevaarlijke situatie handmatig een alarm worden geactiveerd. De rookmelders ST-630-DET die in het draadloze netwerk zijn ingeleerd, of andere draadloze deelnemers zoals de draadloze laagfrequente sirene, geven alarm zodra de draadloze drukknopmelder handmatig wordt bediend.

Controller of er een 9V lithiumbatterij in het apparaat zit. Een 9V Alkaline werkt niet.

Inleren in een ST-630 DET of een W2-netwerkgroep gaat als volgt:

- Druk één keer op de inleertoets (8). De groene LED (5) gaat branden.
- Druk binnen 5 seconden op de testknop van een ST-630 DET om het inleerproces te bevestigen.
- De groene LED knippert kort om het inleren te bevestigen. Als de LED niet knippert, herhaal het inleerproces.

Als u een W2-GSM-630 of W2-Relais-630 wilt uitleren:

- Druk 9 keer snel achter elkaar op de uitleertoets (11) van het netwerkmodule, of:
- Druk één keer, laat los, druk nogmaals en houd ingedrukt tot de LED dooft.


Na enkele seconden is het uitleren voltooid en kan het module opnieuw worden ingeleerd. De LED bevestigt het uitleren met twee korte en één lange lichtsignalen.

LET OP : Leer ook alle rookmelders uit die met deze W2-DKM-630 verbonden zijn geweest.

Zo voorkomt u lege W2-modules in de rookmelders. (missing nodes).

Specificaties

- Behuizingskleur: blauw met opschrift 'Huisalarm'
- Geïntegreerd W2-radiomodule 868 MHz met repeaterfunctie
- 9V-voeding via aparte 9V lithiumbatterij (apart te bestellen), alternatief externe voeding 12 V/DC
- Rode alarm-LED / gele storings-LED
- Alarmgeheugenfunctie – rode LED knippert 25 min na activering
- Piezo-element voor akoestisch alarm, optisch en akoestisch low-batt-indicatie
- Maximaal 50 draadloze deelnemers per groep
- 2 jaar garantie

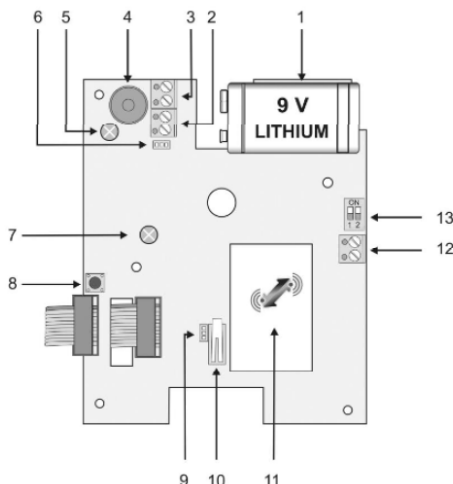

- 1 Interne Stromversorgung über 9V DC ULTRALIFE Lithium Blockbatterie
- 2 Externe Stromversorgung 12 V DC (z.B. Netzteil Alarmzentrale)
- 3 Alarmausgang, potenzialfreier Schließer (max 30 V / 150 mA belastbar)
- 4 Akustischer Signalgeber als Batterie-leer-Warnung
- 5 Grüne LED als parallele Anzeiger zur Einleertaste (8)
- 6 Steckbrücke muss immer gesteckt bleiben.
- 7 LED rot/gelb leuchtet rot so lange Alarm ausgelöst ist. Leuchtet gelb bei Batterie-leer-Warnung und blinkt im Takt mit dem Signalgeber (4)
- 8 Einleertaste
- 9 Steckbrücke muss immer gesteckt bleiben.
- 10 Alarmauslösung bei Verwendung in Druckknopmelder
- 11 Netz - Funkmodul
- 12 Externe Alarmauslösung durch potenzialfreien Schließer
- 13 DIP-Schalter Nr.2 (ON) begrenzt das Alarmeingangssignal auf max. 30 Min. DIP-Schalter Nr.1 (ON) begrenzt das Alarmeingangssignal aus dem Netzwerk auf 10 Min., in Stellung OFF auf 5 Sekunden. (nur bei Alarm, nicht in Testfunktion)