

MULTIFUNKČNÝ CHLADIACI STOJAN

FX-P4-C3-B


● Návod:

Multifunkčný chladiaci stojan P-4 je elektronický produkt, ktorý dokáže znížiť pracovnú teplotu konzoly P-4 a nabíjať ovládače P-4. Môže byť tiež použitý ako stojan pre konzolu P-4. Tento produkt dokáže účinne znížiť teplotu konzoly P-4, zlepšiť výkon konzoly a znížiť straty energie. Mikro a taktový spínač tohto produktu je jednotlačidlový samoresetovací tlačidlový spínač. Používatelia môžu jedným stlačením spínača zapnúť ventilátory na ochladenie konzoly P-4 a ďalším stlačením spínača ventilátory vypnúť. Chladiaci systém dokáže efektívne urýchliť cirkuláciu vzduchu v systéme konzoly, zabrániť prehriatiu konzoly, znížiť spotrebu energie celého stroja a predĺžiť životnosť konzoly. Na stojane sú dva nabíjacie sloty pre nabíjanie originálnych ovládačov. Užívateľia môžu nabíjať tento produkt po vložení MICRO adaptéra do MICRO rozhrania ovládačov a ich umiestnením do nabíjacích slotov. Použitie je veľmi ľahké. Tento nabíjací stojan používa štandardný DC 5V napájací zdroj, je možné normálne používať napájanie z konzolového USB portu alebo iného 5V výstupného USB portu; ľavá strana stojana môže súčasne umiestniť 10 herných diskov, ktoré hráči často hrajú; tento stojan môže byť kompatibilný s konzolou P-4, konzolou P-4 Slim a konzolou P-4 Pro.

● Vlastnosti produktu:

- 1.Tento vstupný obvod produktu má funkciu ochrany proti prepätiu a funkciu ochrany proti skratu. Ak je vstupné napätie vyššie ako 5,6~5,8V, vstupné napájanie sa automaticky odpojí, aby bola chránená základňa a ovládače. Ak dôjde ku skratu na výstupnom porte, nastavenie internej automatickej poisťky taktiež aktivuje ochrannú funkciu; po odstránení poruchy výstupného skratu sa automaticky obnoví normálna prevádzka.
- 2.Tento chladiaci stojan môže byť kompatibilný s konzolou P-4, konzolou P-4 Slim a konzolou P-4 Pro.
- 3.Na urýchlenie cirkulácie vzduchu vo vnútri konzoly P-4 sú zabudované dva vysokorychlostné ventilátory za účelom odvodu tepla.
- 4.Na ľavej strane produktu je 10 drážok pre disky, ktoré používateľom umožňujú umiestniť 10 herných diskov, ktoré radi hrajú.
- 5.Tento produkt je napájaný z USB portov na konzole P-4. Nie je potrebné privádzať ďalší napájací zdroj. Chladiaci stojan je vybavený USB nabíjacím portom.
- 6.Tento produkt dokáže nabíjať dva originálne ovládače P-4 súčasne. Pri nabíjaní je kontrolka v zrkadle predného displeja červená a rozsvieti sa zeleno, akonáhle sú ovládače plne nabité alebo pokiaľ nie je nabíjaný žiadny ovládač.
- 7.Obe strany výrobku pre umiestnenie konzoly sú opatrené protišmykovými EVA samolepkami alebo silikónom, aby nedošlo k poškriabaniu a sklznutiu konzoly P-4.

● Obrázok produktu:

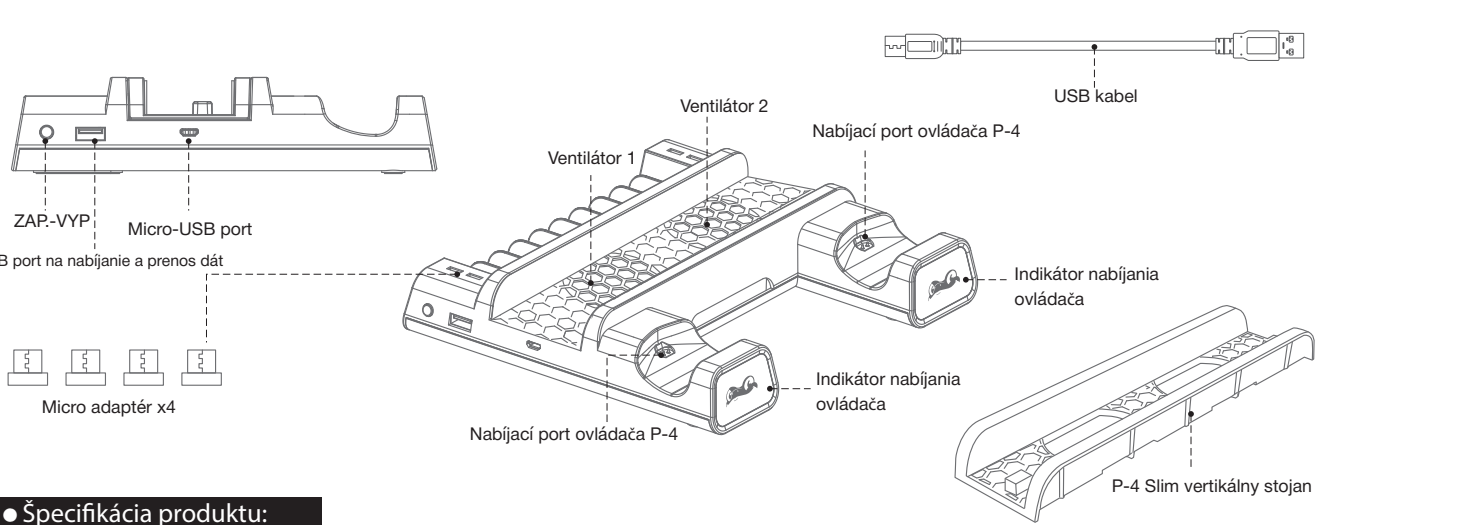

● Špecifikácia produktu:


- ◆ Vstupné napájanie produktu: DC 5V 2A (priamo pripojené ku konzole pomocou originálneho USB kábla, port USB konzoly môže poskytovať prúd maximálne 1,5A, ak používate iný zdroj napájania, zaistíte napájanie 5V 2A, pokiaľ je napájací prúd menší ako 2A, doba nabíjania sa môže zodpovedajúcim spôsobom predĺžiť).
- ◆ Výstupný nabíjací prúd produktu: Ak sú oba regulátory nabíjané súčasne, nabíjací prúd môže dosiahnuť 800 mA na regulátor (poznámka: za predpokladu, že vstupné napätie a prúd dosiahnu 5V 2A).
- ◆ Pracovné napätie a prúd ventilátorov: 5V 300 mA.
- ◆ Maximálne otáčky ventilátora: 3500±10% ot./min., maximálny objem vzduchu: 12,6 CFM.
- ◆ Dĺžka * šírka * výška produktu: 222 * 194 * 43mm
- ◆ Materiál výrobku: ABS
- ◆ Príslušenstvo: MICRO adaptér 4 ks, 1 USB nabíjací kábel.

● Uživatelská príručka:


- 1.Umiestnite chladiaci stojan na dobre vetraný vodorovný povrch a následne na chladiaci stojan umiestnite zvisle konzolu P-4. (Upozornenie: umiestnite prednú stranu konzoly P-4 a stranu s portom Micro-USB chladiaceho stojana na rovnakú stranu; pokiaľ sa jedná o konzolu P-4 Slim, použite pre inštaláciu originálne lepiace prvky pre konzolu P-4 Slim; pokiaľ sa jedná o konzolu P-4 alebo P-4 Pro, nie je to nutné.)
- 2.Na ovládanie napájania ventilátorov použite jednotlačidlový, mikro a samoresetovací tlačidlový vypínač, jedným stlačením vypínač ventilátory zapnete a ďalším stlačením ventilátory vypnete.
- 3.Na zadnej strane stojana je 10 drážok pre disky, ktoré používateľom umožňujú umiestniť 10 herných diskov, ktoré radi hrajú.
- 4.Originálne ovládače P-4 môžeme nabíjať prostredníctvom dvoch nabíjacích slotov na oboch stranách chladiaceho stojana (poznámka: pred nabíjaním vložte originálny MICRO adaptér do MICRO microUSB ovládačov, potom ovládače položte dolnou stranou nahor a umiestnite ich na ľavú alebo pravú stranu stojana na nabíjanie, tlačidlá ovládača majú smerovať k prednej strane):
 - a. Ak nie sú ovládače P-4 pripojené ku konzole P-4, počas nabíjania je kontrolka ovládačov P-4 oranžová a bliká a po úplnom nabití zhasne. Ak sú ovládače vybité, kontrolka je oranžová a po jednom bliknutí zhasne.
 - b. Ak sú ovládače P-4 pripojené ku konzole P-4, kontrolka ovládačov je modrá, ak chcete skontrolovať stav nabíjania, dlho stlačte tlačidlo PS. Symbol batérie  sa zobrazí v pravom dolnom rohu obrazovky, skontrolujte, či sa úroveň pásov batérie v rámci symbolu batérie zmení alebo nie, pokiaľ nie, znamená to, že sú ovládače plne nabité.

- 5.Poznámka: Batérie ovládačov P-4 majú ochrannú funkciu, iba ak je výkon nižší ako určitá hodnota, začnú sa nabíjať: Ak je napríklad batéria ovládača P-4 nabitá na viac ako 70%, ovládač sa nezačne nabíjať, aj keď je pripojený k nabíjaciemu stojanu. Vzhľadom k obmedzenému počtu nabíjania dobijacej batérie, sa životnosť batérie zodpovedajúcim spôsobom skráti, pokiaľ ju používatelia nabíjajú, ak je batéria plná. Ak je kapacita batérie ovládača P-4 iba 20%, používatelia pripoja ovládače k nabíjacej základni, aby sa začalo nabíjanie, po 2-3 hodinách dosiahne batéria 80% a kontrolka ovládačov je oranžová a bliká; ak v tejto chvíli odpojíte ovládače a stojan a následne ich znovu pripojíte, nabíjanie sa zastaví a kontrolka ovládačov P-4 je oranžová a po jednom bliknutí zhasne, pretože nabitie batérie je dostatočné. Samozrejme, pokiaľ používatelia nabíjajú ovládače a neodpoja ich a stojan počas procesu nabíjania, ovládače sa budú nabíjať, kým batéria nedosiahne 100%. Po nabití batérie na 100% kontrolka ovládačov P-4 zhasne.
- 6.Ak počas procesu nabíjania odpojíte nabíjací kábel USB a znovu ho zapojíte do stojana a pokiaľ je kapacita batérie vyššia ako 70%, nabíjanie sa zastaví. V takom prípade je životnosť ovládačov P-4 kratšia ako životnosť ovládačov nabíjaných až do dosiahnutia 100% energie batérie.


Postup inštalácie pre P-4/P-4 Pro

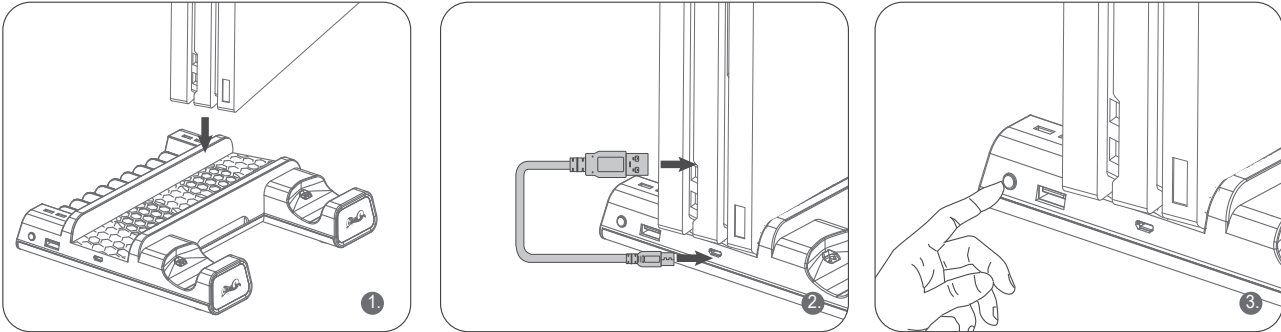

Postup inštalácie pre P-4 Slim

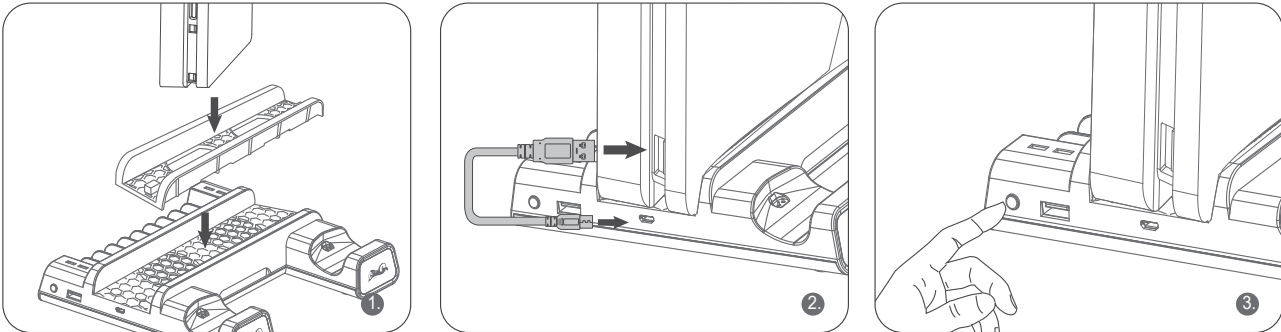

Pokyny pre skladovanie herných diskov a nabíjanie

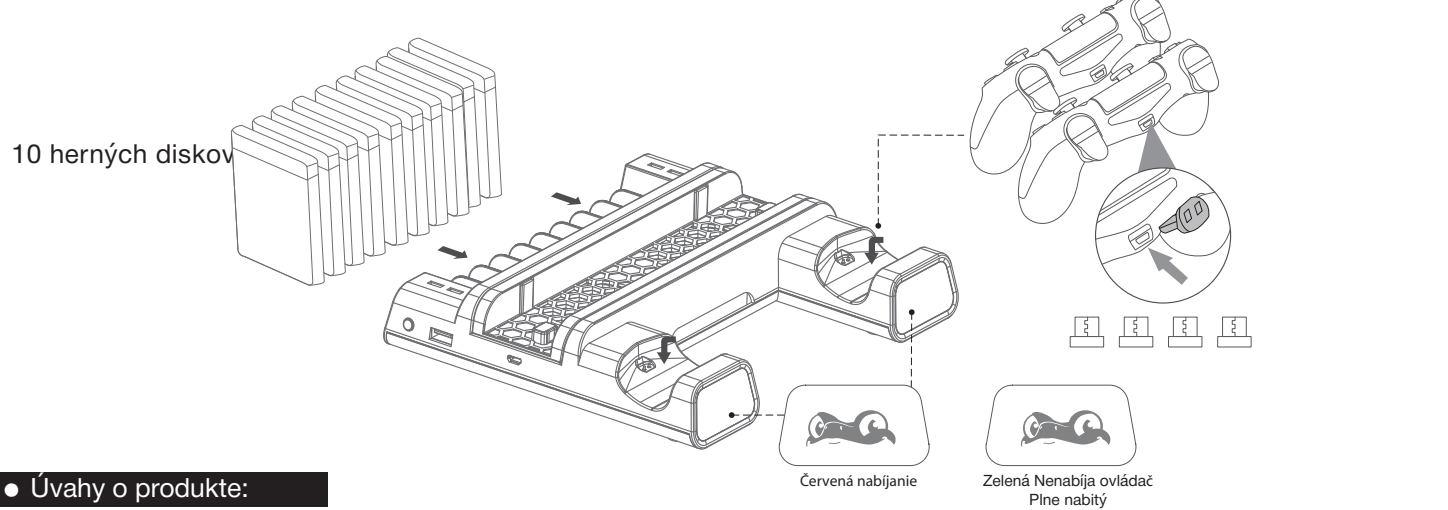

● Úvahy o produkte:

- ※ Počas používania umiestnite výrobok na vodorovný povrch a na dobre vetrané miesto.
- ※ Na zabezpečenie normálneho nabíjania použite adaptér MICRO a nabíjací kábel USB.
- ※ Tento produkt je produktom pre ventiláciu a odvod tepla, preto pri používaní tohto produktu neblokujte ventilačnú mriežku žiadneho povrchu.
- ※ Nevkladajte nič do vetracích otvorov (najmä kovové časti), ktoré by mohli skratovať obvod v základni ventilátora a spôsobiť poškodenie produktu.
- ※ Na čistenie produktu použite suchú handričku. Neotierajte produkt vodou ani alkoholom, pretože by mohla voda alebo alkohol stekať do produktu pozdĺž ventilačných otvorov, čo by spôsobilo poškodenie produktu skratom.
- ※ Pri čistení produktu odpojte produkt od konzoly P-4.
- ※ Ak produkt dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte periférne zariadenie každého portu pripojeného k produktu a každého vstupného konektora.
- ※ Produkt je zakázané skladovať alebo používať vo vlhkom prostredí alebo prostredí s vysokou teplotou.
- ※ Ak je produkt vystavený dažďu, vode alebo poškodený, prestaňte ho používať a bezodkladne ho zašlite na opravu do profesionálneho servisu. Nerozoberajte ho sami.
- ※ Udržujte základňu ventilátorov mimo dosahu detí.