



1 Produktbeschreibung

Die FX-XS-C1-B ist eine multifunktionale Ladestation. Um den Controller aufzuladen, setzen Sie den Akku ein, schließen Sie die spezielle Akkuabdeckung und legen Sie den Controller auf die Basis. Das Produkt kann zwei Controller der Xbox-Series X® gleichzeitig aufladen. Während des Ladevorgangs wird der Ladezustand der beiden Sätze von Ni-MH-Akkus durch die Farbe des Musters der linken und rechten Ladeanzeige des Controllers auf dem Anzeigefeld angezeigt. Gleichzeitig erscheint an der Vorderseite der Ladestation ein grünes Licht, das beim Einschalten leuchtet. Der Eingangsanschluss in der Ladebasis ist ein Standardanschluss vom Typ C. Mit dem Typ-C-Kabel kann der Benutzer die Station über eine Konsole, einen Computer oder ein anderes DC-5V-USB-Ladegerät mit Strom versorgen und muss kein spezielles Netzteil verwenden. Die Ladestation verfügt über eine spezielle Konstruktion der IC-Schaltung für das Lademanagement des Ni-MH-Akkus mit Überspannungsschutz, Überstromschutz, Ausgangskurzschluss- und Akkuperolungsschutzfunktion, die den Ni-MH-Akku effektiv schützen können.



2 Produktschema

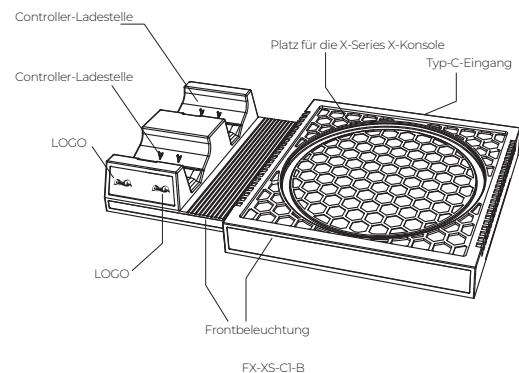

3 Schema der Batterie und ihrer Abdeckung

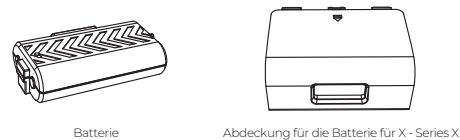

4 Produkt- und Zubehörschema

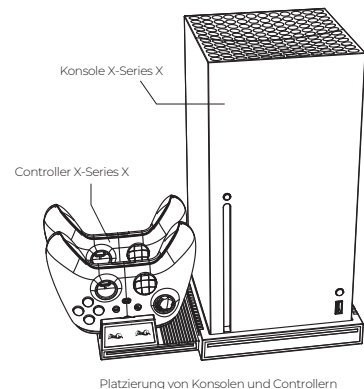

5 Produktcharakteristik

- Das DC-5V1-Netzteil verfügt über einen Typ-C-Anschluss, über den das Ladegerät in Form einer Dockingstation mit Strom versorgt wird, wenn es mit der Konsole verbunden ist.
- Das eingebaute System verfügt über eine Überstromschutzfunktion für den Eingangsstrom, eine Kurzschlusschutzfunktion für den Ausgangsstrom und eine Überspannungs- und Verpolungsschutzfunktion für das Aufladen des Akkus.
- Dieses Produkt verfügt über eine spezielle Konstruktion der integrierten Schaltung zum Verwalten des Aufladens von Ni-MH-Akkus. Wenn der Ni-MH-Akku auf 2,85 V aufgeladen wird, stoppt er automatisch den Ladevorgang, wodurch der Controller X-Series X® und die Akkus effektiv geschützt werden. Außerdem verfügt es über Überspannungs- und Kurzschlusschutzfunktionen am Ausgang sowie über einen Verpolungsschutz.
- Während des Ladevorgangs kann der Benutzer den Ladezustand des Akkus auf dem Controller anhand der Farbe der Hintergrundbeleuchtung der beiden Anzeigen auf dem Frontdisplay erkennen.

6 Produktspezifikation

- Eingang: DC 5 V / 1 A
- Ausgang: DC 2,4 V / 300 mA *2
- Ladestrom: Wenn die Eingangsleistung 5 V 1a beträgt, kann der maximale Ladestrom eines einzelnen Controllers 300 mA ~ 320 mA erreichen, und der maximale Ladestrom kann 250 mA ~ 300 mA erreichen, wenn zwei Controller gleichzeitig geladen werden
- Ladezeit: ca. 3 ~ 3,5 Stunden (bei Akkukapazität von 600 mAh), wenn beide Controller gleichzeitig geladen werden und der Eingangsstrom größer oder gleich 1 A ist)
- Material: ABS
- Zubehör: ein USB-für-Typ-C-Adapter, Akkus Ladegerät, zwei hintere Überzüge für Batterien X-Series X®, Konsolenständer

7 Verwendungsanweisung

Platzieren Sie die Konsole X-Series X® auf der Basis, stecken Sie das Netzteil ein und schalten Sie es ein, dann verbinden Sie die X-Series X®-Konsole mit dem USB-Typ-C-Adapter. Wenn der Controller nicht auf der Basis platziert ist, blinken die beiden Anzeigen an der Ladestation beim Einschalten rot bzw. grün und dann bleibt das grüne Licht an (die Vorderseite bleibt beleuchtet). Legen Sie den Akku in den Controller X-Series X® ein, bringen Sie die hintere Akkuabdeckung wieder an und platzieren Sie den Controller dann in der Ladestation. Die Controller können aufgeladen werden, indem die Akkukontakte mit den beiden Federn der Ladestation verbunden werden. Während des Ladevorgangs leuchten die beiden Ladeanzeigen rot. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wechseln die Anzeigen des Controllers an der Dual-Ladestation von rot auf grün und zeigen damit an, dass der Nickel-Metall-Akku des Controllers X-Series X® vollständig aufgeladen ist.

8 Vorsichtsmaßnahmen für das Produkt

- Stellen Sie das Produkt an einem gut belüfteten Ort auf eine ebene Fläche.
- Bitte verwenden Sie das mit diesem Produkt gelieferte USB-Kabel.
- Wenn das USB-Ladegerät verwendet wird, um die Dual-Ladestation mit Strom zu versorgen, sollte die Ladegerätspezifikation 5 V 1 A betragen. Wenn der Versorgungsstrom unter der Spezifikation liegt, kann es zu fehlerhaftem Laden oder falscher Lichtanzeige kommen.
- Verwenden Sie zum Reinigen dieses Produkts ein trockenes Tuch und kein Wasser oder Alkohol. Während des Reinigens dieses Produkts trennen Sie es von der Konsole X-Series X® oder dem USB-Netzteil.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, trennen Sie die Peripheriegeräte von den an das Produkt angeschlossenen Anschlüssen und die Eingangsstecker. Das Produkt darf nicht in einer nassen Umgebung oder in einer Umgebung mit hoher Temperatur aufbewahrt bzw. betrieben werden.

- Wenn das Produkt nass, durchnässt oder beschädigt ist, verwenden Sie es nicht mehr und senden Sie es zur Reparatur an ein professionelles Service-Center. Das Produkt darf nicht selbständig demontiert werden.
- Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.