




Husqvarna®



**PRODUKTSORTIMENT  
HUSQVARNA CONSTRUCTION**

# HUSQVARNA. ERWARTEN SIE MEHR.

Mit Husqvarna Construction als Geschäftspartner können Sie mehr erwarten. Nicht nur von unseren Geräten und Diamantwerkzeugen, sondern auch von uns. Mehr Unterstützung, damit Sie Ihr Bestes geben können. Noch mehr intelligente Ideen, damit Ihr Unternehmen innovativ bleiben kann. Weniger Sorge um Ihre Gesundheit, mehr Verantwortung für den Umweltschutz. Denn je mehr wir geben, desto mehr profitieren Sie.

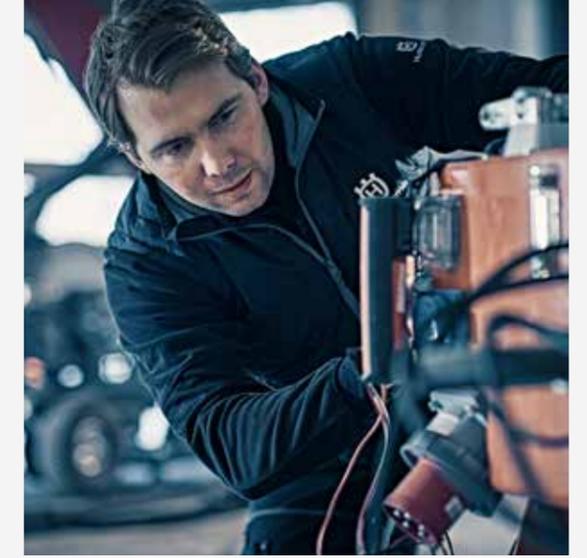

## EINE BREITE PALETTE VON SERVICES, DIE IHR UNTERNEHMEN UNTERSTÜTZEN

Husqvarna Services wurden entwickelt, um den täglichen Betrieb für Sie und Ihre Mitarbeiter im Baugewerbe zu unterstützen. Je nachdem, wo Sie arbeiten – auf einer Baustelle, im Büro oder in einer Werkstatt – bieten wir Ihnen eine massgeschneiderte Lösung. Unsere Services decken ein breites Spektrum ab, von Finanzierungen, Flottenmanagement, erweiterten Garantien und Serviceverträgen bis hin zu Schulungen und Unterstützung für Anwender und Werkstätten.

### HUSQVARNA VERTRIEB VIA FACHHANDEL

Unsere Partner sind ausgebildete Fachhändler und vertreiben, reparieren und lagern die Fachhandels-Produkte selbstständig. Produkte, welche Spezialwissen, komplexe Vorführungen und allenfalls Produkttests benötigen, werden in Zusammenarbeit mit Husqvarna Schweiz AG angeboten. **Diese Produkte sind im Katalog grau hinterlegt.**

### HUSQVARNA REPARATUR- UND WARTUNGSVERTRAG

Reparatur- und Wartungsarbeiten sind ein natürlicher Bestandteil jedes Betriebs. Die Planung und Nachverfolgung von Servicezeiten kann jedoch zeitaufwändig sein und häufig zu unerwünschten Kosten sowie ungeplanten Ausfallzeiten führen. Mit einem Husqvarna Reparatur- und Wartungsvertrag stellen Sie Ihren Betrieb und die Maschinenverfügbarkeit sicher, sodass Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und die Arbeit erledigen können.

# ZAHLREICHE MÖGLICHKEITEN

Die Akkutechnologie ist erwachsen geworden, und wir lassen nichts unversucht, um die Qualität unserer akkubetriebenen Baumaschinen noch weiter zu verbessern. Durch das Zusammenspiel aller Erkenntnisse und Innovationen bei Husqvarna sorgen wir dafür, dass unsere Kunden bei neuen Entwicklungen immer im Mittelpunkt stehen. Dank der bewährten Akkuleistung und Zuverlässigkeit in anspruchsvolleren Anwendungen bieten unsere Maschinen grosse Vorteile für Sie, Ihr Unternehmen und die Gesellschaft. Weitere Informationen finden Sie unter [husqvarnaconstruction.ch](http://husqvarnaconstruction.ch).



## HUSQVARNA PACE AKKUSYSTEM

Mit der hohen Leistung, die das PACE-System akkubetriebener 94-V-Geräte liefert, wird so viel mehr möglich. Der Akku ist in zwei Grössen erhältlich und bietet auch unterwegs hohe Leistung für anspruchsvolle Profis. Maschinen, die dieses wachsende System verwenden, setzen hohe Standards in der Branche. Husqvarna K1 PACE wurde mit einem Red Dot Design Award für benutzerfreundliches Design, einem PITA Tool Innovation Award und einer Nominierung für einen World Demolition Award für Innovation ausgezeichnet.



TRENSCHLEIFER  
**HUSQVARNA K1 PACE RESCUE**  
7.9 kg, Trennscheibengrösse 350 mm, Schnitttiefe 144.5 mm.



TRENSCHLEIFER  
**HUSQVARNA K1 PACE RAIL**  
7.9 kg, Trennscheibengrösse 356 mm, Schnitttiefe 133 mm. PACE 94-V-Akkusystem.



BOHRMOTOR  
**HUSQVARNA DM 1 PACE**  
2.5 kW, empfohlener Bohrer Durchmesser 25-400 mm, 17.3 kg (inkl. Akku).



TRENSCHLEIFER  
**HUSQVARNA K1 PACE**  
7.2/7.4 kg, Trennscheibengrösse 300/350 mm, Schnitttiefe 121/144.5 mm.



STAUBABSaugER  
**HUSQVARNA DE 120 H PACE**  
Hohe Sicherheitsstandards. Einfacher Transport. Nachhaltiger Betrieb dank e-flow. 480 m³/h, 41 kg.

## ZUBEHÖR PACE



AKKUS  
**HUSQVARNA B380X/B750X PACE**  
Leistungsstarke 94-V-PACE-Akkus mit integrierter Konnektivität. Kapazität: 375/750 Wh, Gewicht 3/5 kg.



LADEGERÄTE  
**HUSQVARNA C900X/C1800X**  
Hochleistungs-Akkuladegeräte mit Schnelllademodus und aktiver Kühlung. Leistung 900 W/1800 W.



**K1 PACE SAUGANBAUGERÄT**  
Die optimale Staubbeseitigung ermöglicht Trennschneidarbeiten ohne Wasser.



AKKU-BOX  
**HUSQVARNA PACE AKKU-BOX**  
Eine robuste, langlebige Holzbox zum komfortablen Schutz und Transport von zwei PACE-Akkus und einem Ladegerät. Das Gerät entspricht der Zertifizierung UN 3480 für den Transport für Lithium-Ionen-Akkus.

## DIAMANTTRENSCHLEIBEN PACE



**HUSQVARNA TACTI-CUT S 35 S BAT**  
Gutes Preis-Leistungsverhältnis bei allen Trennarbeiten. Geringe Vibrationen mit geschlossenem Rand und geräuschlosem Kern.



**HUSQVARNA SCHEIBEN FÜR ABRASIVE MATERIALIEN**  
Herkömmliche Scheibe für abrasive Materialien, die speziell zum Schneiden von Metall und Bewehrungsstäben empfohlen wird; kann in Standard-Trennschleifern verwendet werden.



**HUSQVARNA VARI-CUT FR3**  
Verfügt über eine Schicht unter Vakuum hartgelöteter Diamanten für das schnelle Schneiden einer Vielzahl von Materialien wie Fliesen, Stein, Bewehrungsstahl, Faserplatten, PVC-Rohre und mehr. Verwendung in Standard-PCs möglich.

## HUSQVARNA BLI-AKKUSYSTEM

Leistung trifft auf Vielseitigkeit – mit unserem BLI-System aus 36-V-Akku-Geräten. Das leichte und leistungsstarke System ist vielseitig einsetzbar für eine Vielzahl von Bauanwendungen und kompatibel mit einer Vielzahl von Husqvarna Geräten für Forstwirtschaft und Gartenbau. Die Werkzeuge wurden optimiert, um eine höhere Leistung und eine effizientere Nutzung der Akkuleistung zu bieten.



VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTE  
**LF 60i LAT**  
1.2 kW, 350 mm, 69 kg. Ideal für Arbeiten rund ums Haus. Inklusive Wassertank, Transporträdern und vibrationsarmem Griff. Optionales Pflasterbaukit erhältlich.



BOHRMOTOR  
**HUSQVARNA DM 540i**  
1350 W, empfohlener Bohrer Durchmesser 15 bis 75 mm (100 mm mit Bohrstander), 4.9 kg.



TRENSCHLEIFER  
**HUSQVARNA K 540i**  
4.17 kg, Trennscheibengrösse 267 mm, Schnitttiefe 100 mm.



TRENSCHLEIFER  
**HUSQVARNA K 535i**  
3.5 kg, Trennscheibengrösse 230 mm, Schnitttiefe 76 mm.



AKKU-GLÄTTBOHLE  
**HUSQVARNA BV 30i**  
Ausgangsleistung 0.8 kW, Gewicht 11.5 kg.



STAUBABSaugER  
**HUSQVARNA DE 110i H**  
Vielseitiger und kompakter Staubabsauger der H-Klasse. 215 m³/h, 26 kg.

## ZUBEHÖR BLI



LADEGERÄTE  
**HUSQVARNA QC330/QC500**  
Schnellladeeinheit mit 2-LED-Statusanzeige und aktiver Akkukühlung für minimale Ladezeit und längere Akkulaufzeit.



AKKUS  
**HUSQVARNA BLI 200/300**  
Robuste Konstruktion und ausgezeichnete Kühlung. Über 1500 Mal wiederaufladbar. 5/8.9 Ah, 1.3/1.9 kg.



**K 540i UND K 535i SAUGANBAUGERÄTE**  
Die optimale Staubbeseitigung ermöglicht Trennschneidarbeiten ohne Wasser.



WASSERTANK  
**HUSQVARNA WT 151**  
Kompakter und bedienungsfreundlicher Wassertank mit elektrischer Pumpe. Hat ein Fassungsvermögen von 15 Litern und ermöglicht ein kontinuierliches Schneiden für 45 Minuten. Akkubetriebenes 36-V-BLI-System.

## ARBEITSLICHT

**HUSQVARNA WL 8i**  
Extrem langlebig und leistungsstark – bis zu 8000 Lumen. Leicht zu tragen und zu positionieren. Wechseln Sie mit dem Lichtdiffusor von Flutlicht zu 360°-Flächenbeleuchtung. Integrierte Powerbank mit USB-Anschluss. Das Stativzubehör ermöglicht eine einstellbare Höhe zwischen 1.35 und 3 m. Max. Betriebsdauer 48 Stunden (mit BLI 300), 3.5 kg.



**HUSQVARNA AKKU-BOX AUS SPERRHOLZ**  
Eine robuste, langlebige Holzbox zum komfortablen Schutz und Transport von zwei BLI-Akkus und einem Ladegerät. Das Gerät entspricht der Zertifizierung UN 3480 für den Transport für Lithium-Ionen-Akkus.



## DIAMANTWERKZEUGE BLI



**HUSQVARNA ELITE-CUT S 35 S BAT**  
Entwickelt für gleichmässiges und schnelles Schneiden verschiedener Materialien wie Beton, Ziegel, Mauersteine und Naturstein. Mit dieser Trennscheibe werden Sie eine geringere Seitenreibung, geringere Vibrationen und eine bessere Schlammsaugung erleben.



**HUSQVARNA TACTI-CUT S 35 S BAT**  
Optimiert für das Schneiden von Materialien wie Beton, Ziegeln, Mauersteine und Naturstein. Dank der Segmentform und Zusammensetzung erhalten Sie einfachere und freiere Trennscheiben, was zu verringerten Vibrationen und einem leichten Schneidgefühl führt.



**HUSQVARNA VARI-DISC STEEL**  
Herkömmliche Scheibe für abrasive Materialien, die speziell zum Schneiden von Metall und Bewehrungsstäben empfohlen wird.



**HUSQVARNA VARI-CUT FR3**  
Verfügt über eine Schicht unter Vakuum hartgelöteter Diamanten für das schnelle Schneiden einer Vielzahl von Materialien wie Fliesen, Stein, Bewehrungsstahl, Faserplatten, PVC-Rohre und mehr.



**HUSQVARNA ELITE-DRILL D 10 TW**  
Für handgeführte Ziegel- und leichte Stahlbetonanwendungen. Nassbohren.



**HUSQVARNA ELITE-DRILL D 1610**  
Entwickelt und optimiert für DM 1 PACE, für niedrigere Nennleistungen von 2.5 bis 3 kW.



**HUSQVARNA ELITE-DRILL D 65 DRY**  
Hauptbohrbit für DM 540i. Ermöglicht das Bohren in empfindlichen Umgebungen oder wenn kein Wasser zugänglich ist.

## ANDERE AKKUGERÄTE

Das Sortiment an akkubetriebenen Geräten von Husqvarna wird ständig erweitert, um Ihnen zusätzliche Vorteile zu bieten und die tägliche Arbeit einfacher zu gestalten.



VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTE  
**HUSQVARNA LFe 60 LAT**  
1.8 kW, 350 mm, 88 kg. Läuft auf einer Honda EGX-Akkuplattform, die speziell für Verdichtungsanwendungen entwickelt wurde.



HANDGEFÜHRTE SCHLEIFMASCHINE  
**HUSQVARNA HG 125 B**  
1.500 W äquivalent, Schleifbreite 125 mm, Scheibendrehzahl 11000 U/min, 2.2 kg (ohne Akku). Kompatibel mit allen neuen und vorhandenen Bosch Professional 18V-Werkzeugen und Ladegeräten.

# MIT UNS HÄLT SIE NICHTS VOM SÄGEN UND BOHREN AB

Unser Sortiment an Wand- und Seilsägen, Fugenschneidern, handgeführten Trennschleifern, Kernbohrern und Diamantwerkzeugen gehört zu den breitesten und leistungsstärksten weltweit. Das bedeutet, dass wir Ihnen die Ausrüstung zur Verfügung stellen können, die Sie benötigen, um Ihre Herausforderung zu meistern. Weitere Informationen finden Sie unter [husqvarnaconstruction.ch](http://husqvarnaconstruction.ch).

## DIAMANTTRENNSCHEIBEN MIT INTELLIGENTEREN FUNKTIONEN

Um Kunden dabei zu unterstützen, Produkte sicher zu verwenden und eine bessere Leistung beim Betrieb eines handgeführten Trennschleifers zu erzielen, bietet Husqvarna intelligentere Funktionen in den Serien Elite-Cut, Vari-Cut und Tacti-Cut. Die intelligenteren Funktionen geben dem Bediener einen klaren und unmittelbaren Überblick über den Verschleiss, den seitlichen Abstand, die Drehrichtung und den vorgesehenen Verwendungszweck der Trennscheibe.

## HUSQVARNA DIAMANTWERKZEUGE SIND IN DREI LEISTUNGSTUFEN ERHÄLTICH

### GOLD

Die Gold-Level-Diamantwerkzeuge von Husqvarna wurden für anspruchsvolle Profis entwickelt, die Spezialanwendungen und intensive Arbeiten durchführen und maximale Schnittgeschwindigkeit und Verschleissfestigkeit bei schweren Schneid- und Bohrarbeiten suchen. Sie bieten maximale Schnittgeschwindigkeit und Verschleissbeständigkeit bei intensiven Schneid-, Schleif- und Bohrarbeiten.

### SILBER

Husqvarna Silber-Level-Diamantwerkzeuge wurden für anspruchsvolle Profis entwickelt, die während eines Arbeitstages in verschiedenen Allroundanwendungen eine Vielzahl von schnellen Arbeiten durchführen. Sie bieten hohe Schnittgeschwindigkeit und Verschleissbeständigkeit bei allen Schneid-, Schleif- und Bohrarbeiten.

### BRONZE

Husqvarna Bronze-Level-Diamantwerkzeuge wurden für anspruchsvolle Profis entwickelt, die gelegentlich Schneid- und Bohrarbeiten durchführen und bei allen gängigen Schneid- und Bohranwendungen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.

## BETONKERNBOHRER, BOHRMOTOREN MIT STÄNDERN UND BOHRSTÄNDER



AKKUBETRIEBEN  
**HUSQVARNA DM 540i**  
1350W, empfohlener Bohrerdurchmesser 15 bis 75 mm (100 mm mit Bohrständen), 4,9 kg. BLI-36-V-Akkusystem.



AKKUBETRIEBEN  
**HUSQVARNA DM 1 PACE**  
2,5 kW, empfohlener Bohrerdurchmesser 25–400 mm, 17,3 kg (inkl. Akku).



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA DM 700**  
6000/3000W, 3-phasig/1-phasig, empfohlener Bohrerdurchmesser 80–600 mm, 14 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA DM 430**  
3200W, 1-phasig, empfohlener Bohrerdurchmesser 100–450 mm, 15,5 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA DM 400**  
3200W, 1-phasig, empfohlener Bohrerdurchmesser 55–350 mm, 14 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA DM 370**  
3200W, 1-phasig, empfohlener Bohrerdurchmesser 25–250 mm, 14 kg.



HYDRAULISCH ANGETRIEBEN  
**HUSQVARNA DM 406 H**  
120/230/340/580/980/1400 U/min, empfohlener Bohrerdurchmesser 0–650 mm, 16 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA DM 230**  
1850W, 1-phasig, empfohlener Bohrerdurchmesser 150 mm, handgeführt 80 mm, 7 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA DM 220**  
1850W, 1-phasig, empfohlener Bohrerdurchmesser 150 mm, handgeführt 80 mm, 7,5 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA DM 200**  
2000W, 1-phasig, empfohlener Bohrerdurchmesser 25–100 mm, 6,4 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA DMS 240**  
2400W, 1-phasig, max. Ø 250 mm, 20,4 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA DMS 160 AT**  
1550W, 1-phasig, max. Ø 120 mm, 10,5 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA DMS 160 A**  
1550W, 1-phasig, max. Ø 120 mm, 12 kg.



**HUSQVARNA DS 900**  
Ø 900 mm, Hublänge 950 mm, 24 kg.




**HUSQVARNA DS 500**  
Ø 500 mm, Hublänge 706 mm, 18 kg.



**HUSQVARNA DS 250/DS 250 EINTOURIGER ANTRIEB**  
Ø 250 mm, Hublänge 685 mm, 16 kg.



**HUSQVARNA DS 150**  
Ø 150 mm, Hublänge 495 mm, 15,5 kg.



**HUSQVARNA DS 50 COMBI**  
Ø 300 mm, Hublänge 1.090 mm, 21 kg.



**HUSQVARNA DS 50 GYRO**  
Ø 350 mm, Hublänge 670 mm, 56 kg.



**HUSQVARNA DS 40 GYRO**  
Ø 150 mm, Hublänge 600 mm, 30 kg.

## DIAMANTKERNBOHRKRONE

### G S HUSQVARNA ELITE-DRILL TW- UND VARI-DRILL TW-SERIE

Die ELITE-DRILL TW-Serie wurde speziell für akkubetriebene und handgeführte Bohrmotoren mit niedriger Leistung entwickelt. Erleben Sie einen schnelleren und reibungsloseren Bohrvorgang mit schnellem und präzisiertem Start. ELITE-DRILL TW ist eine Serie dünnwandiger Bohrbits für Nassbohrungen. 1/2"-Gasverbinder.



**G HUSQVARNA ELITE-DRILL D1600 SERIES**  
Bohrer für reibungsloses, schnelles Bohren in anspruchsvollen Anwendungen. Erhältlich für verschiedene Materialien wie stark bewehrten Beton, harte Zuschlagstoffe und Schlieffmittel. Durchmesser 42–350 mm.

### S HUSQVARNA VARI-DRILL

Silber-Level-Bohrer mit grosser Leistung und Langlebigkeit in schweren Anwendungen. Durchmesser von 18–300 mm in zwei Ausführungen je nach Anwendung. 1 1/4"-Verbinder.



### B HUSQVARNA TACTI-DRILL

Bohrbits auf Bronze-Ebene mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis für den weniger intensiven Einsatz in schwereren Anwendungen. Durchmesser 52–300 mm. 1 1/4"-Verbinder.



### S HUSQVARNA VARI-DRILL DRY

Leichte Bohrbits für Trockenbohrungen in Innenräumen durch Fachleute. Zwei Versionen erhältlich. Im Vakuum hartgelötete Segmente zum Bohren von Fliesen und Naturstein. Durchmesser 5–85 mm. Lasergeschweisste Segmente zum Bohren von Beton, Ziegeln und Zementblöcken. Durchmesser 37–200 mm.



## TRENSCHLEIFER



**AKKUBETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 1 PACE**  
7,2/7,4 kg, Trennscheibengrösse 300/350 mm, Schnitttiefe 121/145 mm. PACE 94-V-Batteriesystem.



**AKKUBETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 1 PACE RESCUE**  
7,9 kg, Trennscheibengrösse 350 mm, Schnitttiefe 145 mm. PACE 94-V-Akkusystem.



**NEU**  
**AKKUBETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 1 PACE RAIL**  
7,9 kg, Trennscheibengrösse 356 mm, Schnitttiefe 133 mm. PACE 94-V-Akkusystem.



**AKKUBETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 535i**  
3,5 kg, Trennscheibengrösse 230 mm, Schnitttiefe 76 mm. BLI-36-V-Akkusystem.



**NEU**  
**TRENSCHLEIFER**  
**HUSQVARNA K 540i**  
4,17 kg, Trennscheibengrösse 267 mm, Schnitttiefe 100 mm.



**BENZINBETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 1270**  
119 cm³, 5,8 kW, 13,3/13,7 kg, Trennscheibengrösse 350/400 mm, Schnitttiefe 118/145 mm.



**BENZINBETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 1270 SMARTGUARD**  
119 cm³, 5,8 kW, 15,1 kg, Trennscheibengrösse 400 mm, Schnitttiefe 118/145 mm.



**BENZINBETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 970**  
94 cm³, 4,8 kW, 11,1/11,6 kg, Trennscheibengrösse 350/400 mm, Schnitttiefe 125/155 mm.



**BENZINBETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 970 SMARTGUARD**  
94 cm³, 4,8 kW, 11,9/12,8 kg, Trennscheibengrösse 350/400 mm, Schnitttiefe 125/155 mm.



**BENZINBETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 770/K 770 MIT OILGUARD**  
74 cm³, 3,7 kW, 10,8/11,1 kg, Trennscheibengrösse 300/350 mm, Schnitttiefe 100/125 mm.



**BENZINBETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 770 SMARTGUARD**  
74 cm³, 3,7 kW, 10,8/11,1 kg, Trennscheibengrösse 300/350 mm, Schnitttiefe 100/125 mm.



**BENZINBETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 770 VAC**  
74 cm³, 3,7 kW, 11,0 kg, Trennscheibengrösse 305 mm, Schnitttiefe 123 mm.



**BENZINBETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 770 DRY CUT**  
74 cm³, 3,7 kW, 12,0 kg, Trennscheibengrösse 305 mm, Schnitttiefe 123 mm.



**BENZINBETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 970 RING**  
94 cm³, 4,8 kW, 13,8/14,2 kg, Trennscheibengrösse 370/430 mm, Schnitttiefe 270/325 mm.



**BENZINBETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 760 CUT-N-BREAK**  
74 cm³, 3,7 kW, 11,1 kg, Trennscheibengrösse 230 mm, Schnitttiefe 400 mm.



**BENZINBETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 970 KETTE**  
94 cm³, 4,8 kW, 9,7 kg, Schienengrösse 350 mm, Schnitttiefe 400 mm.



**BENZINBETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 1270 RAIL**  
119 cm³, 5,8 kW, 20,5/21,2 kg (inkl. RA10), Trennscheibengrösse 350/400 mm, Schnitttiefe 118/145 mm.



**BENZINBETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 970 RESCUE**  
94 cm³, 4,8 kW, 11 kg, Trennscheibengrösse 350 mm, Schnitttiefe 125 mm.



**BENZINBETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 770 RESCUE**  
74 cm³, 3,7 kW, 9,6 kg, Trennscheibengrösse 300 mm, Schnitttiefe 100 mm.



**HYDRAULISCH ANGETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 3600 MK II**  
150 bar/40 l/min, 4,3 kW, 8,3 kg, Trennscheibengrösse 370 mm, Schnitttiefe 270 mm.



**HYDRAULISCH ANGETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 2500**  
150 bar/40 l/min, 5,2 kW, 8,3 kg, Trennscheibengrösse 400 mm, Schnitttiefe 145 mm.



**LUFTBETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 40**  
7 kp/cm², 3,2 kW, 9,9 kg, Trennscheibengrösse 350 mm, Schnitttiefe 125 mm.



**ELEKTRISCH BETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 7000**  
230/400 V, 5,5 kW (3-phasig)/3 kW (1-phasig), 9,8 kg, Trennscheibengrösse 400 mm, Schnitttiefe 155 mm.



**ELEKTRISCH BETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 7000 SMARTGUARD**  
230/400 V, 5,8 kW (3-phasig)/3 kW (1-phasig), 5,1 kg, Trennscheibengrösse 400 mm, Schnitttiefe 145 mm.



**BENZINBETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 7000 RING**  
230/400 V, 5,5 kW (3-phasig)/3 kW (1-phasig), 13,1/12,4 kg, Trennscheibengrösse 350/425 mm, Schnitttiefe 270/325 mm.



**ELEKTRISCH BETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 7000 KETTE**  
230/400 V, 5,5 kW (3-phasig)/3 kW (1-phasig), 9,1 kg, Schienengrösse 450 mm, Schnitttiefe 450 mm.



**ELEKTRISCH BETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 4000**  
230/120/110 V, 2700/1800/2200 W, 8,5 kg (inkl. Sauganbaugerät 1 kg), Trennscheibengrösse 350 mm, max. Schnitttiefe 125 mm.



**ELEKTRISCH BETRIEBEN**  
**HUSQVARNA K 4000 CUT-N-BREAK**  
230/120/110 V, 2700/1800/2200 W, 8,9 kg, Trennscheibengrösse 230 mm, Schnitttiefe 400 mm.

## DIAMANTWERKZEUGE FÜR TRENSCHLEIFER



**G HUSQVARNA ELITE-CUT**  
Gold-Level-Trennscheiben mit Exo-Grit-Segmenten für glatten, effizienten Schnitt auch in Stahlbeton. Durchmesser 300-400 mm in verschiedenen Ausführungen, optimiert für das zu schneidende Material.



**S HUSQVARNA VARI-CUT**  
Silber-Level-Trennscheiben für anspruchsvolle Profis, die eine Vielzahl von schnellen Aufgaben durchführen. Die neue erhöhte Segmenthöhe sorgt für höhere Geschwindigkeit und eine längere Lebensdauer der Trennscheibe. Durchmesser 300-400 mm in verschiedenen Ausführungen, optimiert für jedes zu schneidende Material.



**B HUSQVARNA TACTI-CUT**  
Bronze-Level-Trennscheiben, optimiert für weniger intensive professionelle Schnitte in den meisten Materialien. Durchmesser 300-400 mm in verschiedenen Ausführungen, optimiert für jedes zu schneidende Material.



**G HUSQVARNA ELITE-CUT S 35 S BAT**  
Maximale Schneidgeschwindigkeit und Verschleissfestigkeit bei allen anspruchsvollen Trennarbeiten.



**B HUSQVARNA TACTI-CUT S 35 S BAT**  
Gutes Preis-Leistungsverhältnis bei allen Trennarbeiten.



**B HUSQVARNA TACTI-CUT S 35 S PACE**  
Gutes Preis-Leistungsverhältnis bei allen Trennarbeiten.




**S HUSQVARNA TRENSSCHEIBEN FÜR RETTUNGSTRENSCHLEIFER**  
Trennscheiben mit Diamantlöttechnologie für rundum freies Schneiden in Materialien wie Beton, Gummi, Ziegel, Metall, Stahl usw. Geeignet für Rettungseinsätze. Durchmesser 300-400 mm.



**G S HUSQVARNA SCHLEIFSCHEIBEN**  
Hochwertige Schleifscheiben, die praktisch jedes Material meistern, beispielsweise Stein, Stahl und Eisenbahnschienen. Durchmesser 300-400 mm.



**G HUSQVARNA TRENSSCHEIBE FÜR CUT-N-BREAK**  
Für K 760/K 4000 Cut-n-Break. Gold-Level-Trennscheiben mit Segmentform für ausgezeichnete Schnitteigenschaften und Leistung. Erhältlich in drei Härtestufen.




**G HUSQVARNA ELITE-RING**  
Gold-Level-Trennscheiben für Ringtrennschleifer für optimale Schnittgeschwindigkeit, selbst in härtestem Stahlbeton. Drei Härtestufen. Erhältlich in vorgeschrittener Ausführung mit 6,0 mm breiten Segmenten. Durchmesser 370 und 425 mm.



**S HUSQVARNA VARI-RING**  
Silber-Level-Trennscheiben für Ringtrennschleifer, in drei Härtestufen erhältlich. Durchmesser 370 mm und 425 mm.


## FÜHRUNGSWAGEN

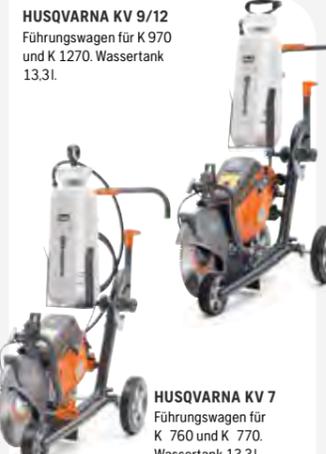

**HUSQVARNA KV 9/12**  
Führungswagen für K 970 und K 1270. Wassertank 13,3l.

**HUSQVARNA KV 7**  
Führungswagen für K 760 und K 770. Wassertank 13,3l.

## ZUBEHÖR FÜR TRENSCHLEIFER



**AKKUBETRIEBEN**  
**HUSQVARNA WT 15i**  
Kompakter und bedienungsfreundlicher Wassertank mit elektrischer Pumpe. Hat ein Fassungsvermögen von 15 Litern und ermöglicht ein kontinuierliches Schneiden für 45 Minuten. Akkubetriebenes 36-V-BLI-System.



**HUSQVARNA WT 10 MP**  
Druckwassertank – hervorragend, wenn keine Hauswasserversorgung vorhanden ist. Pumpen Sie einige Male, um den erforderlichen Arbeitsdruck zu erreichen. Schlauch zum Anschluss an den Nasstrennschleifsatz der Maschine im Lieferumfang enthalten. Fassungsvermögen 10 Liter.



**HUSQVARNA RA 10**  
Schneidausrüstung für die K 1260 Schiene, 5,3 kg.



**HUSQVARNA ROHRKLEMMEN-SATZ**  
Zur Verwendung mit Husqvarna K 970 Ring und Kette und K 7000 Ring und Kette. Ein praktisches Zubehör für gerade und präzise Schnitte in Beton- und Eisenrohre.

## FÜR DIE ARBEIT GERÜSTET

SmartGuard bietet eine Reihe innovativer Schutzausrüstungen mit Funktionen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Arbeit effizient und sicher zu erledigen – ohne Kompromisse bei Ihrem Komfort oder Ihrer Mobilität einzugehen.



**HUSQVARNA SMARTGUARD HELM PE 10 H**  
Ein robuster und leichter Helm mit einem speziellen Kinnenschutz, der den Gesichtsschutz des Fahrers erhöht. Er ist ausgestattet mit Visier und Gehörschutz und bietet Platz für eine Staubschutzmaske sowie einen persönlichen Augenschutz.



**HUSQVARNA SMARTGUARD JACKE PE 10 J**  
Die SmartGuard Jacke besteht aus verstärktem Material, um den Nacken- und Brustschutz des Bedieners zu erhöhen. Die Jacke bietet bequeme Bewegung und gute Sichtbarkeit gemäss EN20471 Klasse 2. Abnehmbare Ärmel, clevere Taschen und Belüftung. Grösse S-XXL.



**HUSQVARNA ROHRKLEMMEN-SATZ**  
Zur Verwendung mit Husqvarna K 970 Ring und Kette und K 7000 Ring und Kette. Ein praktisches Zubehör für gerade und präzise Schnitte in Beton- und Eisenrohre.



**HUSQVARNA K 3000/K 4000 SAUGANBAUGERÄT**  
Die optimale Staubbeseitigung ermöglicht Trennschneidarbeiten ohne Wasser. Passend für K 3000 Wet/Vac und K 4000.



**HUSQVARNA SMARTGUARD-SCHNEIDENSCHUTZ**  
Verringert das Risiko schwerer Verletzungen durch Rückstösse und fördert die richtige Technik, indem der Benutzer zur Schnittzone geführt wird.



**HUSQVARNA SMARTGUARD-SCHNEIDENSCHUTZ**  
Verringert das Risiko schwerer Verletzungen durch Rückstösse und fördert die richtige Technik, indem der Benutzer zur Schnittzone geführt wird.

## SCHLEIFTÖPFE FÜR WINKEL-/HANDSCHLEIFER

**G HUSQVARNA ELITE-GRIND T-REX SUPER/O**  
Harte Schnell-Schleiftöpfe zum extrem effizienten Entfernen von Bodenbeschichtungen. Zur Verwendung in der Anfangsphase. Zwei Versionen je nach Oberflächentyp. Die Form ermöglicht eine bessere Kantenerreichung und eine bessere Druckverteilung.

**G HUSQVARNA ELITE-GRIND STAR M/H**  
Eine komplette Serie von Schnell-Schleiftöpfen. Bietet eine hohe Abtragsrate und eine lange Lebensdauer.

**S HUSQVARNA VARI-GRIND ARROW**  
Mittelharte Schleiftöpfe mit pleilförmigen Segmenten, speziell für eine optimale Entfernung von Beschichtungen in kürzerer Zeit.

**G HUSQVARNA ELITE-POLISH EP EDGE D**  
Entwickelt, um die aktive Oberfläche zu reduzieren und den Druck auf den Boden mit höherer Leistung zu erhöhen, damit in weniger Schritten maximaler Glanz erzielt werden kann. Universelle Klettbefestigung.

**S HUSQVARNA VARI-POLISH VP EDGE W/D**  
Eine Serie von harzgebundenen Werkzeugen zum handgeführten Polieren von Beton, Terrazzo und Marmor. Klettverschluss.

**S HUSQVARNA VARI-GRIND**  
Effizientes Schleifen mit allen Materialien. Durchmesser von 100–180 mm und vier Versionen für die verschiedensten Anwendungsbereiche.

**B HUSQVARNA TACTI-GRIND**  
Eine Serie von Schleiftöpfen für Einsteiger, die für weniger intensive Nutzung entwickelt wurden. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

**G HUSQVARNA ELITE-GRIND TRANSITION**  
Schleiftopf mit keramischer Erhärtung und Turbo-Segmenten zur Reduzierung von Kratzern vor der ersten Polierphase.

**B HUSQVARNA TACTI-POLISH TF EDGE D**  
Einstiegslevel-Werkzeug zum handgeführten Polieren in einer Vielzahl von Korngrößen, mit flexibler Rückseite, um Oberflächenunregelmäßigkeiten leicht zu folgen. Das Befestigungssystem der Marke VELCRO® bietet universelle Kompatibilität.

D = trocken (dry)  
W = nass (wet)

## DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR WINKEL-/HANDSCHLEIFER

**G HUSQVARNA ELITE-CUT**  
Trennscheiben für maximale Schneidleistung und Lebensdauer. Durchmesser von 115–230 mm und sechs Ausführungen für die verschiedensten Anwendungsbereiche.

**S HUSQVARNA VARI-CUT**  
Trennscheiben mit hoher Schneidgeschwindigkeit und Verschleißfestigkeit bei allen Materialien. Durchmesser von 115–230 mm und neun Ausführungen für die verschiedensten Anwendungsbereiche.

**B HUSQVARNA TACTI-CUT**  
Optimiert für weniger intensive professionelle Schnitte in den meisten Materialien. Durchmesser von 115–230 mm und sechs Ausführungen für die verschiedensten Anwendungsbereiche.

## WINKEL-/HANDSCHLEIFER

**AKKUBETRIEBEN HUSQVARNA HG 125 B**  
1500 W äquivalent. Schleifbreite 125 mm, Scheibendrehzahl 11000 U/min, 2,2 kg (ohne Akku). Kompatibel mit 18-V-Werkzeugen und Ladegeräten von Bosch Professional.

**ELEKTRISCH BETRIEBEN HUSQVARNA BGV 125 AV**  
1300 W, Drehzahl 11000 U/min, Schleifbreite 125 mm, 3,2 kg.

**ELEKTRISCH BETRIEBEN HUSQVARNA BHG 125 G125**  
2200 W, Drehzahl 4300–7200 U/min, Schleifbreite 125 mm, 4,7 kg.

**ELEKTRISCH BETRIEBEN HUSQVARNA BHG 125 G5**  
220 W, Drehzahl 4500–9500 U/min, Schleifbreite 125 mm, 5,8 kg.

**ELEKTRISCH BETRIEBEN HUSQVARNA BGV 180 AVO**  
2600 W, Drehzahl 6600 U/min, Schleifbreite 180 mm, 5,4 kg.

**ELEKTRISCH BETRIEBEN HUSQVARNA BHG 180 G180**  
2200 W, Drehzahl 3500–5800 U/min, Schleifbreite 180 mm, 5 kg.

**ELEKTRISCH BETRIEBEN HUSQVARNA BHG 180 G7**  
2200 W, Drehzahl 3200–6500 U/min, Schleifbreite 180 mm, 5,7 kg.

## FLIESEN- UND STEINTRENNSÄGEN

**ELEKTRISCH BETRIEBEN HUSQVARNA TS 400 F**  
1500/2200 W, max. Ø 400 mm, max. Schnitttiefe 125/230 mm, 96 kg.

**ELEKTRISCH BETRIEBEN HUSQVARNA TS 350 E**  
1500/2200 W, max. Ø 350 mm, max. Schnitttiefe 100 mm, 92 kg.

**ELEKTRISCH BETRIEBEN HUSQVARNA TS 300 E**  
2200 W, max. Ø 300 (350) mm, max. Schnitttiefe 80 (100) mm, 82 kg.

**ELEKTRISCH BETRIEBEN HUSQVARNA TS 73 R**  
1000 W, max. Ø 230 mm, max. Schnitttiefe 50/100 mm, 47 kg.

**G HUSQVARNA ELITE-CUT**  
Gold-Level-Trennscheiben für schnelles, glattes Schneiden mit den meisten Baumaterialien bei den niedrigsten Schnittkosten pro Quadratmeter. Durchmesser 300–1000 mm, in Standard- oder geräuschloser Ausführung, je nach Modell und Anwendung.

**ELEKTRISCH BETRIEBEN HUSQVARNA TS 66 R**  
800 W, max. Ø 200 mm, max. Schnitttiefe 40 mm, 41 kg.

**ELEKTRISCH BETRIEBEN HUSQVARNA TS 60**  
1800 W, max. Ø 254 mm, max. Schnitttiefe 78/45 mm, 36 kg.

**ELEKTRISCH BETRIEBEN HUSQVARNA TS 100 R**  
2200 W, max. Ø 350 mm, max. Schnitttiefe 105 mm, 106 kg.

**G HUSQVARNA ELITE-CUT GS2**  
Speziell für Fliesen. Erhältlich in den Durchmessern 180–350 mm.

## HARZWERKZEUGE FÜR WINKEL-/HANDSCHLEIFER

## WANDSÄGEN

**NEU HUSQVARNA WS 8**  
ELEKTRISCH BETRIEBEN  
Hochfrequenz, drahtlose Funkfernsteuerung, Diamanttrennscheibe 500–900 mm, 19 kg, Schnitttiefe 395 mm.

**HUSQVARNA WS 482 HF**  
ELEKTRISCH BETRIEBEN  
Hochfrequenz, drahtlose Fernbedienung, Diamanttrennscheibe 600–1600 mm, 28 kg, Schnitttiefe 730 mm.

**HUSQVARNA WS 440 HF**  
ELEKTRISCH BETRIEBEN  
Hochfrequenz, drahtlose Funkfernsteuerung, Diamanttrennscheibe 600–1200 mm, 25 kg, Schnitttiefe 530 mm.

**HUSQVARNA WSC 40**  
ELEKTRISCH BETRIEBEN  
Anbaugerät, mit dem Ihr Husqvarna WS 482 HF und WS 440 HF vom Trennscheibensägen auf Kettensägen umgerüstet wird. Max. Schnitttiefe 400 mm, 19 kg.

## DIAMANTWERKZEUGE FÜR WANDSÄGEN

**HUSQVARNA HEGER TW160 SERIES**  
Die Wandsägeblätter der Serie TW160 bieten kurze Segmente für einen gleichmäßigeren und schnelleren Schnitt, jedes Mal. Durchmesser 500–2200 mm.

**S HUSQVARNA W 1100 SERIE**  
Silber-Level-Trennscheibe für hydraulische und elektrische Wandsägen von Husqvarna mit idealem Design. Auch für andere Maschinen geeignet. Durchmesser von 600–1200 mm und drei Ausführungen für die verschiedensten Anwendungsbereiche.

**G HUSQVARNA DIAMANTKETTEN UND FÜHRUNGSSCHIENE**  
Gold-Level-Diamantketten, optimiert für den Einsatz mit WSC 40, entwickelt für das Sägen in Stahlbeton und anderen Baumaterialien mit unterschiedlicher Härte.

## SEILSÄGEN

**HYDRAULISCH ANGETRIEBEN HUSQVARNA CS 2512**  
Seilgeschwindigkeit 20 oder 25 m/s, Magazinkapazität 12 m (vorbereitet für 15 m), 150 kg.

**ELEKTRISCH BETRIEBEN HUSQVARNA CS 10**  
Seilgeschwindigkeit 24 m/s, Magazinkapazität 10 m, 138/135 kg.

## DIAMANTSEILE

**HUSQVARNA ELITE-WIRE, IN VAKUUM HARTGELÖTETE PALETTE**  
Unsere Seile für anspruchsvolle Anwendungen, zum Schneiden von reinem Stahl oder Legierungen und stark armiertem Stahlbeton. Bieten eine hervorragende Balance zwischen Leistung und Lebensdauer.

**HUSQVARNA ELITE-WIRE, HYBRID-PALETTE**  
Unsere Drähte zum Nassschneiden in mittlerem bis hartem Stahlbeton. Hohe Produktivität/Geschwindigkeit bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

**HUSQVARNA VARI-WIRE, GESINTERTE PALETTE**  
Unsere Drähte zum Schneiden von mittlerem Stahlbeton. Bieten eine gute Balance zwischen Leistung und Lebensdauer bei allen Bauarbeiten, Abbrucharbeiten und Überholungen.

## DIAMANTTRENNSCHEIBEN

## ANTRIEBSAGGREGATE

**ELEKTRISCH BETRIEBEN HUSQVARNA PP 518**  
20, 30, 40 l/min, 140 bar, 10,4 kW, 145 kg.

**ELEKTRISCH BETRIEBEN HUSQVARNA PP 455 E**  
65 l/min, 230 bar, 25 kW, 139 kg.

**ELEKTRISCH BETRIEBEN HUSQVARNA PP 325 E**  
40 l/min, 140 bar, 9,3 kW, 95 kg.

**NEU HUSQVARNA PP 492**  
ELEKTRISCH BETRIEBEN  
3-phasig/1-phasig 6,5 kW, 18 kg. Mit Funkempfänger zum Betrieb von WS 8.

**ELEKTRISCH BETRIEBEN HUSQVARNA PP 220**  
20 kW, 25 kg.

**ELEKTRISCH BETRIEBEN HUSQVARNA PP 70**  
3-phasig/1-phasig 6,5 kW, 18 kg.

## FUGENSCHNEIDER



ELEKTROHYDRAULISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA FS 7000 DL**  
Diamanttrenscheibe max. 1500 mm, 1338 kg, Schnitttiefe 625 mm, 55,4 kW\*.



ELEKTROHYDRAULISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA FS 7000 D**  
Diamanttrenscheibe max. 1000 mm, 1032 kg, Schnitttiefe 411 mm, 55,4 kW\*.



ELEKTROHYDRAULISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA FS 5000 D**  
Diamanttrenscheibe max. 900 mm, 771 kg, Schnitttiefe 374 mm, 35,5 kW\*.



ELEKTROHYDRAULISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA FS 4800 D**  
Diamanttrenscheibe max. 900 mm, 680–695 kg, Schnitttiefe 381 mm, 35 kW\*.



ELEKTROHYDRAULISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA FS 3500 EFI G**  
Diamanttrenscheibe max. 750 mm, 419 kg, Schnitttiefe 311 mm, 27,5 kW\*.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA FS 600 E/FS 500 E**  
Diamanttrenscheibe max. 600/500 mm, Schnitttiefe 240/192 mm, 178/145 kg, 7,5 kW\*.



BENZINBETRIEBEN/ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA FS 500 SERIES**  
Diamanttrenscheibe max. 600/500 mm, Schnitttiefe 241/179 mm, 231/197 kg, FS 524, Benzin, 15,5 kW\*. FS 513, Benzin, 8,7 kW\*.



DIESEL-/BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA FS 400 SERIES**  
Diamanttrenscheibe, max. 500 mm, Schnitttiefe 189 mm, 163 kg, FS 413, Benzin, 8,7 kW\*. FS 410 D, Diesel, 6,6 kW\*.




BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA FS 400 LV**  
Diamanttrenscheibe max. 450/500 mm, Schnitttiefe 162/189 mm, 99/120 kg, 8,7 kW\*.



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA FS 300 SERIES**  
Diamanttrenscheibe max. 350 mm, Schnitttiefe 122/125 mm, 64/54 kg, FS 309, Benzin, 6,6 kW\*. FS 305, Benzin, 3,6 kW\*.

## DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR FUGENSCHNEIDER


FUGENSCHNEIDER MIT HOHER UND MITTLERER LEISTUNG



**HUSQVARNA Heger TC SERIES**  
Anwendung für ausgehärtetem Beton Premium Fugenschneiderblätter für Fugenschneider mit geringer bis hoher Leistung. Grosse Auswahl an Blättern für optimale Leistung bei den meisten Anwendungen.



**HUSQVARNA Heger TA SERIES**  
Asphalt Premium Fugenschneidblätter mit ausgesparten Segmenten als Hinterschnittschutz. Mittlere bis leistungsstarke Fugenschneider



**HUSQVARNA Heger TX SERIES**  
Frischbeton-Premium Fugenschneidblätter mit ausgesparten Segmenten als Hinterschnittschutz für abrasive Materialien um den Verlust von Segmenten zu verhindern und die Lebensdauer der Blätter zu verlängern.



**HUSQVARNA Heger DX155**  
Asphalt-Trockensägen Premium-Fugensägeblätter, die speziell für optimale Leistungen beim Fugenschneiden in Asphalt und Gussasphalt entwickelt wurden. Es passt zu den meisten gasbetriebenen Fugenschneidern mit integrierter Staubabsaugung.



**HUSQVARNA Heger F series**  
Premium-Fugenschneiderblätter für Schlitzschnitte und Verkehrsschleifen. Erhältlich in verschiedenen Segmentbreiten und Durchmessern, entweder für das Schneiden von Asphalt oder von ausgehärtetem Beton.

## FUGENSCHNEIDER MIT GERINGER LEISTUNG



**HUSQVARNA ELITE-CUT**  
Gold-Level-Trennscheiben mit Exo-Grit-Segmenten für glatten, effizienten Schnitt auch in stark armiertem Stahlbeton. Durchmesser 300–600 mm in verschiedenen Ausführungen und optimiert für das zu schneidende Material.



**HUSQVARNA VARI-CUT**  
Silber-Level-Messer mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Verschleissfestigkeit. Durchmesser von 300–500 mm in drei Ausführungen für die verschiedensten Anwendungsbereiche.



**HUSQVARNA TACTI-CUT**  
Bronze-Level-Trennscheiben, optimiert für weniger intensive professionelle Schnitte in den meisten Materialien. Durchmesser von 300–400 mm in drei Ausführungen für die verschiedensten Anwendungsbereiche.

# WENN SIE EINE SOLIDE STRUKTUR BAUEN MÖCHTEN, SIND WIR EIN SOLIDER PARTNER

Für eine solide Betonkonstruktion ist zunächst eine solide Bodenschicht erforderlich. Deshalb bieten wir eine der branchenweit umfangreichsten Paletten von Bodenverdichtungsgeräten an. Und mit unserem Sortiment an bewährten Betonplatzierungsgeräten können Sie Betonarbeiten in allen Phasen und jeder Grösse erledigen. Weitere Informationen finden Sie unter [husqvarnaconstruction.ch](http://husqvarnaconstruction.ch).



\*Wie vom Motorhersteller angegeben.

## VERDICHUNGSAUSSTATTUNG



**NEU**  
DIESELBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LT 800S**  
3 kW, 92-93 kg.



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LT 600S**  
2,7 kW, 69-70 kg.



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LT 500S**  
2,7 kW, 61-62 kg.




**NEU**  
VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTE  
**LF 60i LAT**  
1,2 kW, 350 mm, 69 kg. Ideal für Arbeiten rund ums Haus. Inklusive Wassertank, Transporträdern und vibrationsarmem Griff. Optionales Pflasterbaukit erhältlich.



VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTE  
**HUSQVARNA Lfe 60 LAT**  
1,8 kW, 350 mm, 88 kg. Läuft auf einer Honda EGX-Akkuplattform, die speziell für Verdichtungsanwendungen entwickelt wurde.



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LX 90**  
3,6 kW, 450 mm, 96 kg.




BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LF 50 L**  
2,3 kW, 320 mm, 53 kg.



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LF 80 L**  
3,6 kW, 420 mm, 84 kg.



**NEU**  
BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LFV 60**  
2,4 kW, 350 mm, 64 kg.



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LFV 80**  
3,6 kW, 420 mm, 80 kg.




BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LFV 100**  
3,6 kW, 500 mm, 91/101 kg (Benzin/Diesel).



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LF 60 LAT**  
2,3 kW, 350 mm, 67 kg.



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LF 75 LAT**  
3,6 kW, 420-500 mm, 95-97 kg.




BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LF 80 LAT**  
3,6 kW, 420 mm, 95 kg.



DIESEL-/BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LF 100 LAT**  
2,5-3,6 kW, 500 mm, 109-118 kg.



DIESEL-/BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LF 130 LT**  
2,5-3,6 kW, 500 mm, 135-142 kg.



DIESELBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LH 700**  
11 kW, 780 kg.



DIESELBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LH 804**  
11 kW, 820 kg.



DIESEL-/BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LG 300**  
3,1-3,6 kW, 148-185 kg.



DIESEL-/BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LG 204**  
3,1-4,1 kW, 211-251 kg.



DIESEL-/BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LG 300**  
4,7-5,3 kW, 265-307 kg.



DIESEL-/BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LG 400**  
6,2-8,3 kW, 398-436 kg.



DIESELBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LG 504**  
9,2 kW, 470-513 kg.



DIESELBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LP 9505**  
18 kW, Trommelbreite 850 mm, 1680 kg.



DIESELBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LP 7505**  
7,9 kW, Trommelbreite 750 mm, 981-1001 kg.



DIESELBETRIEBEN  
**HUSQVARNA LP 6505**  
7,2 kW, Trommelbreite 650 mm, 745-765 kg.

## HOCHFREQUENZ-ELEKTORÜTTLER



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA SMART VIBRATORS**  
1-phasig, Ø 40-65 mm, Schlauchlänge 5, 8,10 m, 13,1-18,5 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA SMART-E VIBRATORS**  
1-phasig, Ø 40-56 mm, Schlauchlänge 0,5 m, 12-14,8 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA AX RÜTTLER**  
42 V-3-200 Hz, Ø 36-65 mm, Schlauchlänge 5, 8, 10 m, 12-18 kg.

ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA VIBRASTAR**  
42 V-3-200 Hz, Ø 40-60 mm, Schlauchlänge 5-m, 8,4-15 kg.

## AGGREGATE FÜR AXT/VIBRASTAR



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA CF 67T**  
Ausgang 42 V-3-200 Hz, 4,7 kVA, 67 A, 70 kg, 4 Ausgänge.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA CF 25**  
Ausgang 42 V-3-200 Hz, 1,8 kVA, 25 A, 31 kg, 2 Ausgänge.




ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA CF 11**  
Ausgang 42 V-3-200 Hz, 0,8 kVA, 11 A, 18 kg, 1 Ausgang.


## MODULARE RÜTTLER MIT FLEXIBLER WELLE



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA AME 1600**  
1-phasig, 1,6 kW, 6,1 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA AME 600**  
1-phasig, 0,6 kW, 1,9 kg.



**HUSQVARNA SUPERFLEX SERIE**  
Flexible Wellen 1/2/3/4 m, 2,4-7,3 kg.



**HUSQVARNA HA SERIE**  
Ø25/35 mm, Schlauchlängen: 1/2/3 m, 2,8-7,6 kg.

**HUSQVARNA AT SERIE**  
Rüttlerköpfe, Ø 29-59 mm, 1,3-3,9 kg.



ELEKTRISCH/PNEUMATISCH ANGETRIEBEN  
**HUSQVARNA RÜTTLER**  
7 Versionen, Drehzahl 3000-6000 U/min, max. Fliehkraft 1400-16000 N.

## MECHANISCHE RÜTTLER



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA AMG 3200**  
Antriebseinheit für Rüttler der Serie AA und AZ 2,8 kW, 15 kg.



**HUSQVARNA AA SERIE**  
Schlauchlänge 6/4,8 m, 4 Durchmesser: 39-75 mm.




**HUSQVARNA AZ SERIE**  
Schlauchlänge 6/4,8 m, 4 Durchmesser: 25-55 mm.



PNEUMATISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA AY SERIE**  
7 Durchmesser, 26-155 mm, Schlauchlänge 2 oder 4 m, 4-28 kg.



AKKUBETRIEBEN  
**HUSQVARNA BV 30i**  
Ausgangsleistung 0,8 kW, Gewicht 11,5 kg, BLI-36-V-AKKUSYSTEM



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA BV 30**  
1 kW, Fliehkraftkupplung, 14 kg.



**HUSQVARNA BV 30 GLÄTTFLÜGEL**  
1,8/2,4/3,0/3,6/4,2 m.



**HUSQVARNA BV 20 H**  
2,0 m, 7,5 kg.



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA BV 20 G**  
2 m, 0,7 kW, 16,6 kg.



**HUSQVARNA BE 20**  
0,45 kW, 37 kg.



**HUSQVARNA BD 32/42/52/62**  
3,2/4,2/5,2/6,2 m, 32-57 kg.

## MODULARE BOHLEN



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BT 90 E**  
3kW, 20m, 96kg.



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA BT 90 G**  
5kW, 20m, 93kg.



**HUSQVARNA BT 90 G/E GLÄTTBOHLEN-ABSCHNITT**  
0,5/0,75/1/2/3 m.



**HUSQVARNA BT 90 KRONENUMKEHRBÜGEL**  
267 mm, maximaler Winkel 15°.

## AUFSITZ-FLÜGELGLÄTTER UND FLÜGELGLÄTTER




BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA CRT 48 PS**  
Ideal zum Schlichten von Oberflächen 1000-2300 m². Die Servolenkung ermöglicht präzises Manövrieren und einen nahezu ermüdungsfreien Betrieb mit zwei Steuermodi, um den Vorlieben des Fahrers bei wechselnden Baustellenbedingungen gerecht zu werden. 42,5 kW, 2x1220 mm, 660 kg.




BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA CRT 48**  
Ideal zum Schlichten von Oberflächen von 1000 bis 1900 m². Mit überlegener mechanischer Lenkung und ausgewogenem Leistungs-Gewicht-Verhältnis. 27,6 kW, 2x1220 mm, 579 kg.




BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA CRT 36**  
Ideal zum Schlichten von Oberflächen von 250 bis 1000 m². Mit überlegener mechanischer Lenkung und ausgewogenem Leistungs-Gewicht-Verhältnis. 16,5 kW, 2x915 mm, 451 kg.




BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA CT 48**  
5,9-8,7 kW, 1180 mm, 105-125 kg.




BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA CT 36**  
3,6-5,9 kW, 875 mm, 85-94 kg.



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA BG 475**  
6,3 kW, 1140 mm, 105 kg.



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA BG 375**  
3,6-6,3 kW, 900 mm, 88-102 kg.



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA BG 245**  
2,5 kW, 600 mm, 58 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BG COMBI**  
1,8-2,4 kW, 1020 - 850 mm, 88-86 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BG 245 E**  
1,5 kW, 600 mm, 60 kg.

## WERKZEUGE AUFSITZ-FLÜGELGLÄTTER UND FLÜGELGLÄTTER



**HUSQVARNA HIPERTROWEL BODENPOLIERSYSTEM**  
Polieren Sie grosse Betonböden schnell mit einem Aufsitz-Flügelglätzer und Hipertrowel-TRW-Werkzeugscheiben, die auf flexiblen Hipertrowel-Kreiseltreibern montiert sind.



**HUSQVARNA PROLINE**



**HUSQVARNA CLASSIC LINE**



## FUGENSCHNEIDER FÜR FRISCHBETON



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA SOFF-CUT 4000**  
Diamanttrennscheibe max. 350 mm, Schnitttiefe max. 70 mm, 191 kg, 14,9 kW\*.



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA SOFF-CUT 2000**  
Diamanttrennscheibe max. 250 mm, Schnitttiefe max. 38 mm, 144 kg, 6,5 kW\*.



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA SOFF-CUT 150**  
Diamanttrennscheibe max. 150 mm, Schnitttiefe max. 30 mm, 40 kg, 3,5 kW\*.

## DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR FUGENSCHNEIDER FÜR FRISCHBETON



**SOFF-CUT-TRENNSCHEIBEN VON HUSQVARNA**  
Patentierte Gold-Level-Trennscheiben, mit Gleitplatte geliefert. Sie sind für alle Aggregatzustände geeignet und getestet. Die extrem hochwertigen Soff-Cut-Trennscheiben wurden speziell für Soff-Cut-Geräte konstruiert. Durchmesser von 150-350 mm und drei verschiedene Serien.

\*Wie vom Motorhersteller angegeben.

# IHR VOLLSTÄNDIGER PARTNER FÜR OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

Lassen Sie sich von dem umfassendsten Angebot der Branche für Lösungen zur Oberflächenbearbeitung überzeugen. Durch die Kombination unseres umfangreichen Know-hows mit einer breiteren Palette an Geräten, können wir all Ihren Ansprüchen bei der Oberflächenbearbeitung gerecht werden – vom Kugel- und Stahlstrahlen über Schaben, Fräsen, Schleifen und vieles mehr.



## BODENSTRIPPER UND WERKZEUGE



AKKUBETRIEBEN  
**HUSQVARNA BMS 220ADB**  
Aufsitzbar, 4 kW akkubetrieben,  
48 V, 1142 kg.




ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BMS 150**  
Aufsitzbar, 2,2 kW, 230 V/16 A,  
480 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BS 110**  
1,5 kW, 230 V/16 A, 170 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BS 75**  
1,5 kW, 230 V/16 A, 128 kg.



**HUSQVARNA STRIPPER-  
WERKZEUGE**  
Flache und selbststritzende Klingen  
und Klingenhalter. Husqvarna bietet  
mehrere optionale Klingen für jeden  
einzelnen Bodenstripper und jede  
Anwendung.

## BODENFRÄSEN UND WERKZEUGE



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BMP 4000RC**  
Mit Fernbedienung, 30 kW, 400 V/63 A,  
400 mm Arbeitsbreite,  
1550 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BMP 335**  
12 kW, 400 V/32 A, 335 mm  
Arbeitsbreite, 393 kg.



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA BMP 265PETROL**  
6 kW, Benzin, 265 mm Arbeitsbreite,  
190 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BMP 265**  
5,5 kW, 400 V/16 A, 265 mm  
Arbeitsbreite, 175 kg.



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA BMP 215PETROL**  
4 kW, Benzin, 215 mm Arbeitsbreite,  
59 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BMP 215**  
1,8 kW, 230 V/16 A, 215 mm  
Arbeitsbreite, 63 kg.



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA CG 200**  
3,6 kW, Benzin,  
Arbeitsbreite 200 mm,  
54 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA CG 200**  
2,2 kW, 220-240 V, Schleifbreite  
200 mm, 58 kg.




**HUSQVARNA BETONFRÄSE-WERKZEUGE**  
Eine Gold-Level-Palette an Betonfräsetrommeln mit verschiedenen  
Stahl- und Karbidrädern für Anwendungen vom Entfernen der  
Beschichtung bis zum Rillenfräsen.


## SCHNEIDFRÄSEN UND WERKZEUGE



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BMP 4000RC**  
Mit Fernbedienung, 30 kW, 400 V/63 A,  
380 mm Arbeitsbreite,  
1550 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BMC 335RC**  
Mit Fernbedienung, 16 kW, 400 V/63 A,  
335 mm Arbeitsbreite,  
432 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BMC 335**  
16 kW, 400 V/32-63 A, 335 mm Arbeitsbreite,  
430 kg.



**HUSQVARNA GLÄTTWERKZEUGE**  
Für jede einzelne Maschine und Anwendung  
bieten wir unterschiedliche Fräsklingen an.



## HUSQVARNA KUGELSTRAHLMASCHINEN UND STAHLSTRAHLMASCHINEN

Wir liefern eine grosse Auswahl an Kugelstrahlgeräten. Alle unsere Kugelstrahlmaschinen zeichnen sich durch ihre Wendigkeit, Präzision und Vielseitigkeit aus. Mit all unseren Kugelstrahlmaschinen können Sie in einer staubfreien Umgebung arbeiten, wenn sie an einen geeigneten Staubabsauger angeschlossen sind.

### HUSQVARNA KUGELSTRAHLMASCHINEN



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BLASTRAC 2-48DS**  
2x22kW, 400 V, 125A,  
Arbeitsgeschwindigkeit 0,5–33m/min,  
Arbeitsbreite 1220mm, 1350kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BLASTRAC 2-20DT**  
2x11kW, 400 V, 63A, Arbeitsgeschwindigkeit  
0,5–33m/min, Arbeitsbreite 550mm, 575kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BLASTRAC 1-15DS**  
15kW, 400 V, 63A, Arbeitsgeschwindigkeit  
0,5–25m/min, Arbeitsbreite 380mm, 450kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BLASTRAC 1-10DS**  
11 kW, 400 V, 32/63 A,  
Arbeitsgeschwindigkeit 0,5–25m/min,  
Arbeitsbreite 254 mm, 395 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BLASTRAC 1-10DPS75**  
7,5 kW, 400 V, 16 A, Arbeitsgeschwindigkeit  
0,5–30m/min, Arbeitsbreite 254mm, 211kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BLASTRAC 1-8DPS55**  
5,5kW, 400 V, 16 A, Arbeitsgeschwindigkeit  
0,5–23m/min, Arbeitsbreite 203mm, 154kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BLASTRAC 1-8DPF40**  
4kW, 400 V, 16 A, Arbeitsgeschwindigkeit 0,5–  
23m/min, Arbeitsbreite 203mm, 122kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BLASTRAC 1-8DPS30**  
3 kW, 230/400 V, 16 A,  
Arbeitsgeschwindigkeit 0,5–23m/min,  
Arbeitsbreite 203 mm, 125 kg.

### HORIZONTAL STAHLSHTRAHLMASCHINEN



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BLASTRAC EBE 500**  
(50/60 Hz) 22 kW, 400 V, 63 A, Arbeitsgeschwindigkeit 1–15m/min,  
Arbeitsbreite 500 mm, 742 kg.



HYDRAULISCH ANGETRIEBEN  
**HUSQVARNA BLASTRAC EBE 500S**  
(50/60 Hz) 22 kW, 400 V, 63 A, Arbeitsgeschwindigkeit 1–30m/min,  
Arbeitsbreite 500 mm, 752 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BLASTRAC EBE 350EX**  
11 kW, 400 V, 32 A, Arbeitsgeschwindigkeit  
1–15m/min, Arbeitsbreite 350mm, 450 kg.

### VERTIKALE STAHLSTRAHLMASCHINEN



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BLASTRAC EBE 350**  
11 kW, 400 V, 32 A, Arbeitsgeschwindigkeit  
1–15m/min, Arbeitsbreite 350mm, 430kg.



HYDRAULISCH ANGETRIEBEN  
**HUSQVARNA BLASTRAC EBE 350S**  
11 kW, 400 V, 32 A, Arbeitsgeschwindigkeit  
1–30m/min, Arbeitsbreite 350mm, 415 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BLASTRAC EBE 900V**  
2x22kW, 400 V, 125 A, Arbeitsgeschwindigkeit  
0,5–10m/min, Arbeitsbreite 890mm, 880 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BLASTRAC EBE 200V**  
7,5 kW, 400 V, 32 A, Arbeitsgeschwindigkeit  
0,2–20m/min, Arbeitsbreite 217 mm, 177 kg.

### STAUBABSCHIEDER



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BLASTRAC DC 900**  
17 kW, 400 V, 32 A, 860 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BLASTRAC DC 2-48**  
18 kW, 400 V, 32 A, 1107 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BLASTRAC DC 200**  
13 kW, 400 V, 30 A, 360 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BLASTRAC DC 975**  
7,5kW, 400 V, 63A, 510 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BLASTRAC DC 655**  
6,6kW, 400 V, 63A, 481 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BLASTRAC DC 350EX**  
5,5kW, 400 V, 63A, 665 kg.

### BLASTRAC MAGNETBESEN



**HUSQVARNA MAGNETBESEN R900**



**HUSQVARNA MAGNETBESEN R600**



**HUSQVARNA MAGNETISCHE KEHRMASCHINE**

### SCHLEIFMITTEL



**HUSQVARNA SCHLEIFMITTEL**  
S330, S390, S460, S550, S660

## PLANETEN-SCHLEIFMASCHINEN



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BMG 2200**  
63 kW, 400 V, 125 A, Schleifbreite 2200 mm, Schleifscheibe 3x3, 3035 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA HTC 950 RX**  
15 kW, 380-415, 440-480 V, 1- oder 3-phasig, Schleifbreite 920 mm, Schleifscheibe 4x270 mm, 600 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA PG 830 RC**  
16,5 kW, 380-415 V, 3-phasig, Schleifbreite 800 mm, Schleifscheibe 3x270 mm, 598 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA PG 830**  
16,5 kW, 380-415 V, 3-phasig, Schleifbreite 800 mm, Schleifscheibe 3x270 mm, 556 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA PG 830 S**  
11 kW, 380-415 V, 3-phasig, Schleifbreite 800 mm, Schleifscheibe 3x270 mm, 497 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA HTC X8 / HTC RX8**  
12/15 kW, 380/415 V, 3-phasig, Schleifbreite 800 mm, Schleifscheibe 3x270/4x270 mm, 499/574 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BMG 780 / BMG 780RC**  
15 kW, 400 V, 32 A/63 A, 3-phasig, Schleifbreite 780 mm, Gewicht 487/639 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA PG 690 RC**  
12,5 kW, 380-415 V, 3-phasig, Schleifbreite 640 mm, Schleifscheibe 3x270 mm, 598 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA PG 690**  
12,5 kW, 380-415 V, 3-phasig, Schleifbreite 640 mm, Schleifscheibe 3x270 mm, 502 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA HTC X6 / HTC RX6**  
7,5 kW, 380/415 V, 3-phasig, Schleifbreite 600 mm, Schleifscheibe 3x230/4x230 mm, 384/441 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BMG 555**  
7,5 kW, 400 V, 16 A, Schleifbreite 555 mm, 298 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA HTC 5**  
4,0/2,2 kW, 400/220 V, 3-phasig/1-phasig, Schleifbreite 515 mm, Schleifscheibe 3x230 mm, 122/179 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA PG 540**  
4,0/2,2 kW, 400/220 V, 3-phasig/1-phasig, Schleifbreite 515 mm, Schleifscheibe 3x230 mm, 178/169 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA PG 510**  
4,0/2,2 kW, 400/220 V, 3-phasig/1-phasig, Schleifbreite 515 mm, Schleifscheibe 3x230 mm, 133/120 kg.




ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA PG 450**  
2,2 kW, 230 V, 1-phasig, Schleifbreite 450 mm, Schleifscheibe 3x180 mm, 109 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BMG 444SC**  
2,2 kW, 230 V, 16 A, Schleifbreite 444 mm, 132/135 kg, Konstantdrehzahl/ Drehzahlregelung.

## EINSCHLEIFMASCHINEN

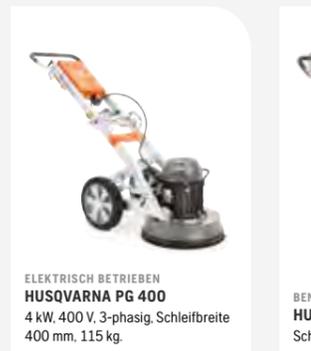


ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA PG 400**  
4 kW, 400 V, 3-phasig, Schleifbreite 400 mm, 115 kg.



BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA PG 400 PETROL**  
Schleifbreite 400 mm, 140 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA PG 280**  
3/2,2 kW, 400/220 V, 3-phasig/1-phasig, Schleifbreite 280 mm, 70 kg.

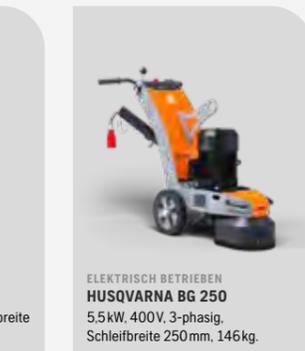

ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA HTC 270 EG**  
2,2 kW, 230 V, 1-phasig, Schleifbreite 270 mm, 103 kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA BG 250**  
5,5 kW, 400 V, 3-phasig, Schleifbreite 250 mm, 146 kg.

## METALLWERKZEUGE ZUM ENTFERNEN UND SCHLEIFEN



**G S** **HUSQVARNA EZ T-REX®**  
EZchange-Werkzeugsystem mit PCD-Segmenten zur effizienten und präzisen aggressiven Abtragung verschiedener Beschichtungsarten für eine saubere Oberfläche.



**G** **HUSQVARNA RAVAGER**  
Entwickelt für die Erstellung einer gestockten Oberfläche oder zum Freilegen grosser Zuschlagstoffe.



**S** **HUSQVARNA VARI-GRIND EZ SL**  
Die Holzserie ist ein einschichtiges Diamantwerkzeug, das speziell für das effiziente Anfangsschleifen von Holz entwickelt wurde. Teil des EZchange™-Werkzeugsystems.



**B** **HUSQVARNA TACTI-GRIND EZ-SERIE**  
EZchange™-Werkzeugsystem für Betonschleifen, bei dem die Kosten das erste Auswahlkriterium sind. Erhältlich mit einer Bindung und drei Korngrößen.



**G** **HUSQVARNA ELITE-GRIND EZ-SERIE**  
EZchange™-Werkzeugsystem bestehend aus sechs verschiedenen Werkzeugtypen zum effizienten Schleifen und Aufbereiten von Betonböden unterschiedlicher Härte. Erzielen Sie ebene und freiliegende Oberflächen mit einem gleichmässigen Schleifmuster.



**G** **HUSQVARNA ELITE-GRIND SGW**  
Metallverbundenes Werkzeug mit Kreuzbefestigungssystem, das speziell zum sanften Nassschleifen von Natursteinböden entwickelt wurde. Teil des EZchange™-Werkzeugsystems.



**S** **HUSQVARNA VARI-GRIND EZ-SERIE**  
EZchange-Werkzeugsystem von Betonschleifwerkzeugen, ideal für Anwender, die nach besten Preis-Leistungs-Kriterien suchen. Erhältlich mit drei Bindungen und drei Korngrößen.

## HARZWERKZEUGE ZUM POLIEREN



**G** **HUSQVARNA ELITE-POLISH ET D**  
Zur effizienten Entfernung von Kratzern und zum sichereren Übergang beim Wechsel von Metall- zu harzgebundenen Werkzeugen. EZchange-Befestigungssystem.



**G** **HUSQVARNA ELITE-POLISH EP D**  
Diese leistungsstarke Werkzeugserie zum Polieren von Beton ist für alle Betonarten geeignet mit EZchange-Befestigungssystem.



**G** **HUSQVARNA ELITE-POLISH EF W/D**  
Hochwertige Harztechnologie mit optimiertem, flexiblem Design für ein hohes Polierergebnis und einen Glanzeffekt. EZchange-Befestigungssystem.



**G** **HUSQVARNA ELITE-POLISH EB/EM W/D PADS**  
Diamantimpregnierte Wartungspads, ideal für die Reinigung von polierten Betonböden. Geeignet für Reinigungsautomaten und Schleifmaschinen. Velcro®- oder EZchange-Befestigungssystem.



**G** **HUSQVARNA ELITE-POLISH EO D**  
Ein hochleistungsfähiges, harzgebundenes Übergangswerkzeug für zementartige Deckschichten. Universelles Befestigungssystem von Velcro® für den Einsatz an allen Maschinen.



**G** **HUSQVARNA ELITE-POLISH EX D**  
Spitzenwerkzeuge zum Trockenschleifen und Polieren von Natursteinoberflächen. EZchange-Befestigungssystem.



**S** **HUSQVARNA VARI-POLISH VT W/D**  
Dient als idealer Ausgangspunkt, wenn die Oberfläche zu rau ist, um direkt mit Polierwerkzeugen zu beginnen. Erhältlich für Nass- und Trockenanwendungen, universell einsetzbares Befestigungssystem der Marke VELCRO®.



**S** **HUSQVARNA VARI-POLISH VP W/D**  
Harzgebundene Polierpads für ein professionelles Oberflächenfinish. Erhältlich in Korngrößen von 50 bis 3000. Universelles Befestigungssystem der Marke VELCRO®.



**S** **HUSQVARNA VARI-POLISH VF D**  
Optimal zum Polieren von Beton und zementartigen Belägen wie Deckschichten oder Estrich. Es ist das optimale Produkt zur Fehlerbehebung für alle Arten von Problemen.



**S** **VARI-POLISH VC D**  
Dreieckige Diamant-Pads für präzises Kantenschleifen an Ecken, ohne Stellen auszulassen. Universelles Befestigungssystem der Marke VELCRO® für den Einsatz an allen Maschinen.



**S** **HUSQVARNA VARI-POLISH VS D**  
Speziell zum Schleifen bei der Restaurierung von Holzböden entwickelt. Universelles Befestigungssystem der Marke VELCRO® für den Einsatz an allen Maschinen. Verwendung zusammen mit Husqvarna Foamflex-Pads für den Einsatz an allen Maschinen.



**B** **HUSQVARNA TACTI-POLISH TP D**  
Einstigslevel-Polierscheiben für stressfreies Polieren, in einer Vielzahl von Kornungen. Universelles Befestigungssystem der Marke VELCRO®.



**B** **HUSQVARNA TACTI-POLISH TT W**  
Polierscheiben, optimal für den Übergangsprozess. Geeignet für Nassanwendungen. Universelles Befestigungssystem der Marke VELCRO®.

D = trocken (dry)  
W = nass (wet)

## BODENPFLEGEPRODUKTE



**BODENVERGIESSSYSTEM**  
Zum Füllen von Poren und Mikrorissen in Betonoberflächen: GM3000 20l, GM+ 9l.



**BODENHÄRTESYSTEM**  
Um den Beton verschleissfester und staubfreier zu machen: CURE (K) 20 l, CURE (L) 20l, CURE+ 20l/200l.



**BODENSCHUTZSYSTEM**  
Zum Schutz der Oberfläche vor Flecken: Premium Guard WB 5 l/10 l, Premium Guard SB 5 l/10 l, Topical Guard 20l, Topical Guard Color LG 20l, Topical Guard Color DG 20l.



**BODENREINIGUNGSSYSTEM**  
Vor Reinigung und Wartung: Clean & Protect, 5l.

## OBERFLÄCHENPRÜFAUSRÜSTUNG



**HUSQVARNA BOT3000E REIBPRÜFGERÄT**  
Ein tragbares, vollautomatisches Gerät zur Prüfung der Rutschfestigkeit von Böden. Misst sowohl die statische Reibung (SCOF) als auch die dynamische Reibung (DCOF) unter nassen und trockenen Bedingungen.



**HUSQVARNA MAHRSURF PS10 - RAUHEITSPRÜFER**  
Ein mobiler Oberflächenrauheitsprüfer. Misst 31 Parameter, z. B. Ra, Rz, Rmax.



**HUSQVARNA RHOPOINT IQ - GLANZ- UND DOI-MESSGERÄT**  
Ein tragbares, mobiles Prüfgerät für die Oberflächenqualität. Misst Glanz, DOI und Glanzschleier.



**HUSQVARNA MG6-SS GLANZPRÜFGERÄT**  
Ein tragbares Glanzmessgerät, das speziell für Stein entwickelt wurde. Messwinkel 60°.



**ICRI-BETONPROFILSET**  
Ein Set mit 10 verschiedenen Betonmustern nach CSP 1-10, in Übereinstimmung mit den weltweit anerkannten ICRI-Spezifikationen.



**ICRI-KUNSTSTOFFPROFIL-MUSTERSET**  
Ein Mustereset mit 10 verschiedenen Kunststoffmustern nach CSP 1-10, in Übereinstimmung mit den weltweit anerkannten ICRI-Spezifikationen.



**HUSQVARNA MOHS TESTKIT OBERFLÄCHENHÄRTE-PRÜFGERÄT**  
Ein Kratztest-Kit zur Bestimmung der Härte des Betons oder eines beliebigen anderen harten Bodens im Verhältnis zur Mohs-Skala.



**DURCHDRINGUNGSTEST - KARSTEN ROHRPRÜFKIT**  
Ein Testkit für die Wasserdurchdringung, das als Schnelltest für die Wasserdurchdringung in Baumaterialien verwendet wird.

## FERNGESTEUERTE ABBRUCHROBTER

NEU



HYDRAULISCH ANGETRIEBEN  
**HUSQVARNA DXR 95**  
9,8kW, 589kg, Reichweite 3,2/2,7 m hoch/  
vorwärts inkl. Werkzeug.




# TEAMKOLLEGEN, DIE IHNEN MEHR ALS NUR POWER BIETEN

Als Experte für den kontrollierten Abbruch wissen Sie ganz genau, was notwendig ist, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Mit unseren Lösungen können Sie Ihre Arbeit auf intelligentere Weise erledigen – mit einer höheren Leistung und einer noch nie dagewesenen Power. Erfahren Sie, was Sie mit den DXR-Abbruchrobotern von Husqvarna erreichen können. Erleben Sie eine nicht aufzuhaltende Leistung und präzise Steuerung wie nie zuvor.




HYDRAULISCH ANGETRIEBEN  
**HUSQVARNA DXR 315**  
27 kW, 2020 kg, Reichweite 5,5/5,2 m hoch/  
vorwärts inkl. Werkzeug.

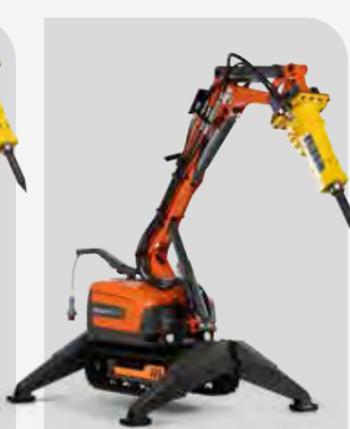

HYDRAULISCH ANGETRIEBEN  
**HUSQVARNA DXR 305**  
27kW, 1960kg, Reichweite 5,2/4,9 m hoch/  
vorwärts inkl. Werkzeug.



HYDRAULISCH ANGETRIEBEN  
**HUSQVARNA DXR 275**  
24kW, 1750kg, Reichweite 4,8/4,5 m hoch/  
vorwärts inkl. Werkzeug.

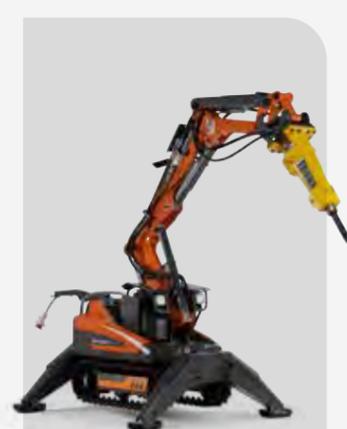

BENZINBETRIEBEN  
**HUSQVARNA DXR 145**  
18,5kW, 985kg, Reichweite 4,4/3,7 m hoch/  
vorwärts inkl. Werkzeug.

## WERKZEUGE FÜR ABBRUCHROBTER



**HUSQVARNA DCR 500, DCR 100 UND DCR 90**  
Mit diesen leistungsstarken Brechern können Sie leicht eine 270 bis 465 mm dicke Betonwand, Treppen, Säulen usw. zerkleinern.



**HUSQVARNA ER 50 UND ER 40**  
Hochproduktive Rotationsanbaufräse für Grabenaushub, Oberflächenabtrag und Profilierung in Gestein, Beton und hartem Boden.

**HUSQVARNA SB 302, SB 202, SB 152, SB 102 UND SB 52**  
Hydraulikhämmer mit hervorragender Schlagkraft.

**LANGE ARBEITSWERKZEUGE**  
Ermöglichen eine grössere Reichweite und einen grösseren Abstand zwischen dem DXR und dem Arbeitsobjekt.

**HUSQVARNA DSS 200**  
Stahlschere für den Abbruch von Gebäuden, Leitungen, Prozessbehältern und Tanks. Ideal für empfindliche Bereiche wie verarbeitende Industrie. Für Husqvarna DXR 315, DXR 305, DXR 275 und DXR 145.



**HUSQVARNA LADESCHAUFELN**  
Für alle Abbruchroboter von Husqvarna in drei Grössen erhältlich. Standard, breit und schmal.



**HUSQVARNA MG 200 UND MG 100**  
Multifunktionsortiergreifer mit geringem Gewicht und hohem Greifvolumen.

## ZUBEHÖR FÜR ABBRUCHROBTER

**HITZESCHUTZ-KIT**  
Ermöglicht Arbeiten in heissen Anwendungen, indem wichtige Teile vor Schäden durch Strahlungs- und Leitungswärme geschützt werden.

**ABDECKUNGSSATZ FÜR STAUBABSAUGUNG**  
Ein Abdeckungs- und Schlauchsatz für die Anbaufräse ER 50 zur Verbesserung der Arbeitsumgebung durch Reduzierung von Luftschadstoffen und kleineren Partikeln. Die Staubschutzabdeckung wird um die Schneidköpfe gelegt. Nachrüstbar für die Anbaufräse ER 50.

**STAHLKETTEN**  
Ermöglichen die Arbeit in heissen Anwendungen sowie an Stellen, an denen scharfe Objekte vorhanden sind. Für Husqvarna DXR 315, DXR 305, DXR 275 und DXR 145.

**VERBESSERTES LUFTKÜHLUNGSPAKET**  
Ermöglicht kontinuierliches Arbeiten mit voller Leistung bei hohen Umgebungstemperaturen.

## STAUBABSAUGER



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA T 10000**  
11kW, 380-415V, 32A, 900m³/h, 336kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA T 7500**  
5,5kW, 380-415V, 16A, 600m³/h, 206kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA HTC D80**  
7,5kW, 230-400V, 16,7 A, 700m³/h, 272kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA HTC D60**  
5,5kW, 230-480V, 15 A, 530m³/h, 179kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA DE 120 H**  
2,2kW, 220-240V, 15 A, 480m³/h, 39kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA DE 120 H PACE**  
480m³/h, 41kg.



AKKUBETRIEBEN  
**HUSQVARNA DE 110i H**  
Gewicht 26kg, Husqvarna BLi-36-V-Akkusystem



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA DE 110 H**  
1,1kW, 220-240 V, 5A, 240m³/h, 25kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA DE 110 SH**  
0,9kW, 220-240V, 4A, 215m³/h, 25kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA S11**  
1,2kW, 220-230V, 16kg.




**HUSQVARNA C 5500**  
76mm, 100l, 67kg.



**HUSQVARNA C 3000**  
63mm, 37l, 27kg.

## VORABSCHIEDER

## SCHLAMMSAUGER



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA W 70 P**  
1,2kW, 220-230V, 8A, 200m³/h, 44kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA W 70**  
1,2kW, 220-230V, 5A, 200m³/h, 34kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA W 250 P**  
1,2kW, 220-230V, 7A, 160m³/h, 27kg.

## LUFTFILTER



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA A 2000**  
0,75kW, 220-230 V, 3,3A, 38kg.



ELEKTRISCH BETRIEBEN  
**HUSQVARNA A 1000**  
0,285kW, 220-230 V, 1,2A, 18kg.



#### GEHÖRSCHUTZ MIT KOPFBÜGEL

Bequem und leicht mit flexiblem gepolstertem Kopfbügel. Dank des Designs etwa 20 % Andruckregulierung. Zugelassen nach aktuellen EU-Normen.



#### GEHÖRSCHUTZ MIT FM-RADIO

Gute Klangqualität und bequemer Sitz. Ausgestattet mit einem 3,5-mm-Audioeingang (AUX) zum Abspielen von Musik und für Funkverbindung. Erhältliche Versionen: Mit Kopfbügel oder für die Befestigung am Helm.



#### SCHUTZBRILLE, CLEAR X

Schutzbrille mit kratzfestem Klarsichtglas. Das Gestell ist in der Länge verstellbar und die Gläser können abgewinkelt werden. Entspricht den Bestimmungen gemäss EN 166, Ansi Z87+.



#### HANDSCHUHE CLASSIC

Der Handschuh in Einheitsgrösse besteht im Handflächenbereich aus Ziegenleder, während die Oberseite aus Spandex gefertigt ist. Die gummierte Stulpe mit Baumwollanteil sorgt für eine perfekte Passform am Handgelenk.



#### KRAFTSTOFFKANISTER

Zu unserem Zubehörsortiment gehört auch unser intern entwickelter Kraftstoffkanister mit einem Fassungsvermögen von 6 l und einer effektiven Füllstandskontrolle.




#### HUSQVARNA SMARTGUARD HELM PE 10 H

Robust und dennoch leicht mit einem speziellen Kinnschutz, der den Gesichtsschutz des Fahrers erhöht. Komplett mit Schutzbrille und Gehörschutz, mit Platz für eine Atemschutzmaske und persönlichen Augenschutz.



#### HUSQVARNA SMARTGUARD JACKE PE 10 J

Robuste und bequeme Schutzjacke aus verstärktem Material, um den Nacken- und Brustschutz des Bedieners zu erhöhen. Hohe Sichtbarkeit gemäss EN20471 Klasse 2. Abnehmbare Ärmel, clevere Taschen und Belüftung. Grösse S-XXL.

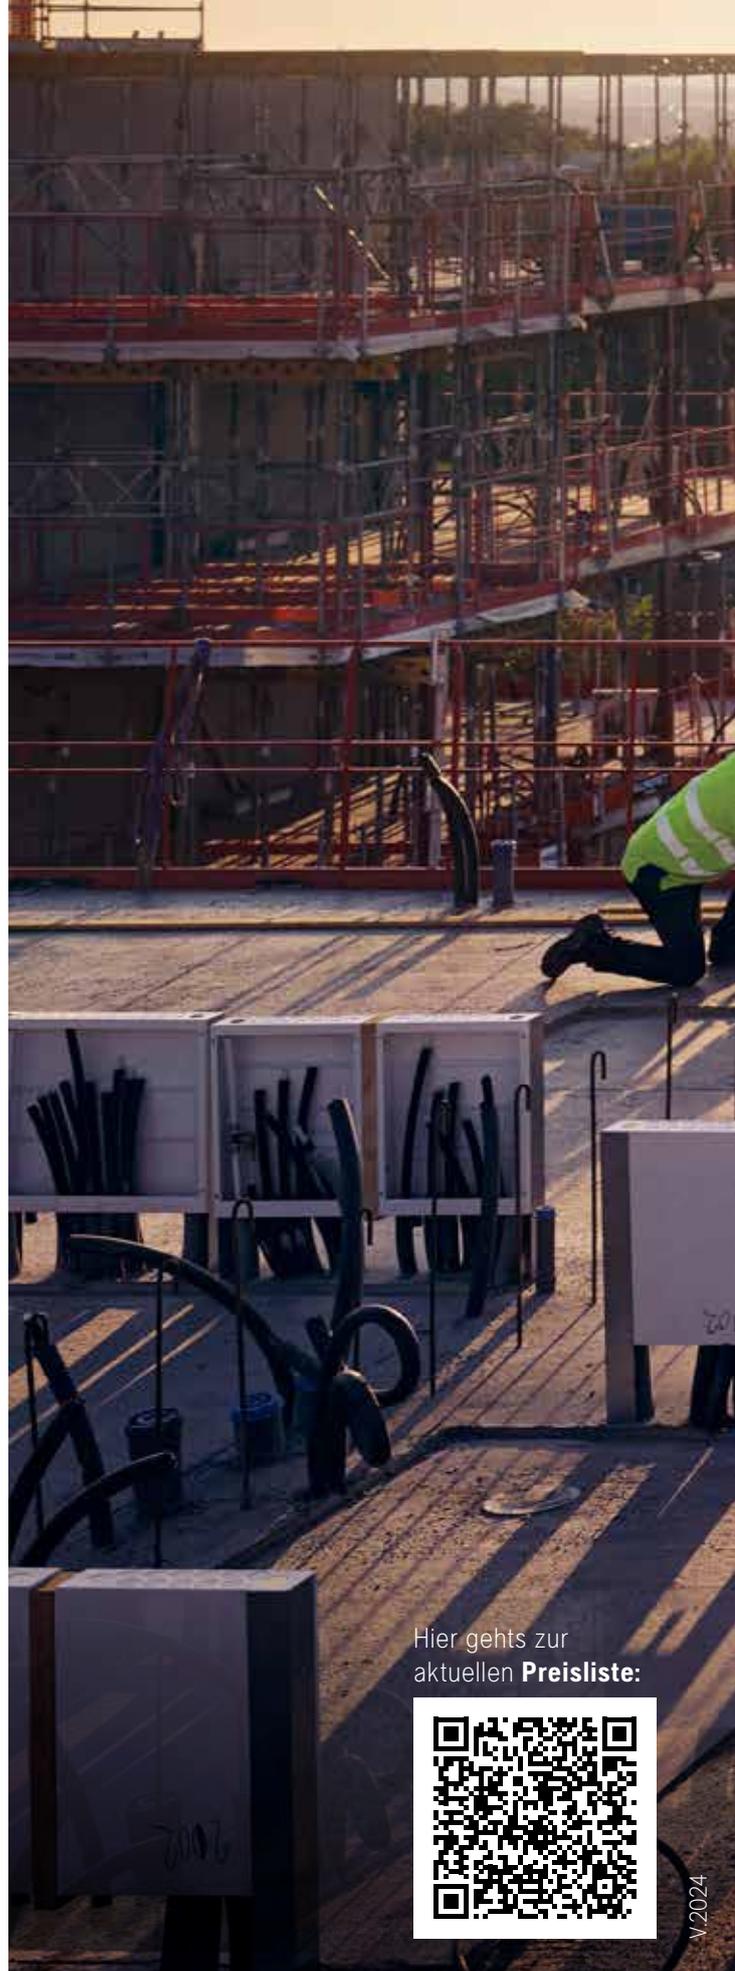

Hier gehts zur aktuellen **Preisliste**:



 **Husqvarna**<sup>®</sup>

husqvarnaconstruction.ch