



1 Opis produktu

FX-XS-C1-B to wielofunkcyjna stacja ładująca. Aby naładować kontroler należy zainstalować w nim baterię, specjalną pokrywę baterii i położyć kontroler na podstawie. Produkt może ładować dwa kontrolery X-Series X® w tym samym czasie. Podczas ładowania stan naładowania dwóch zestawów akumulatorów Ni MH jest wskazywany przez kolor podświetlenia wzoru lewego i prawego wskaźnika naładowania kontrolera na panelu wyświetlacza. Jednocześnie z przodu stacji dokującej pojawia się zielone światło emitowane po włączeniu. Port wejściowy w podstawce ładowania to standardowy port typu C. Za pomocą kabla typu C użytkownik może zasilac stację poprzez konsolę, komputer lub inną ładowarkę DC 5 V USB i nie musi używać żadnego specjalnego zasilacza. Stacja ładująca ma specjalną konstrukcję obwodu IC zarządzania ładowaniem akumulatora Ni MH, z zabezpieczeniem przed przepięciem, zabezpieczeniem nadprądowym, funkcją zabezpieczenia przed zwarciem wyjściowym i funkcją ochrony przed odwrotną polaryzacją akumulatora, która może skutecznie chronić akumulator Ni MH.


2 Schemat produktu

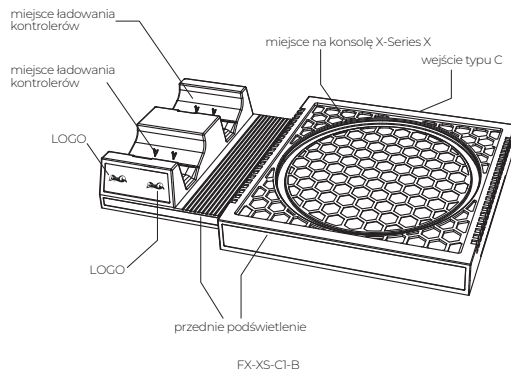

3 Schemat baterii i jej pokrywki

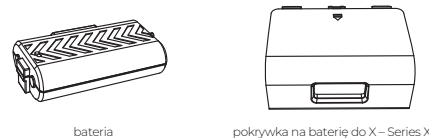

4 Schemat produktów i akcesoriów

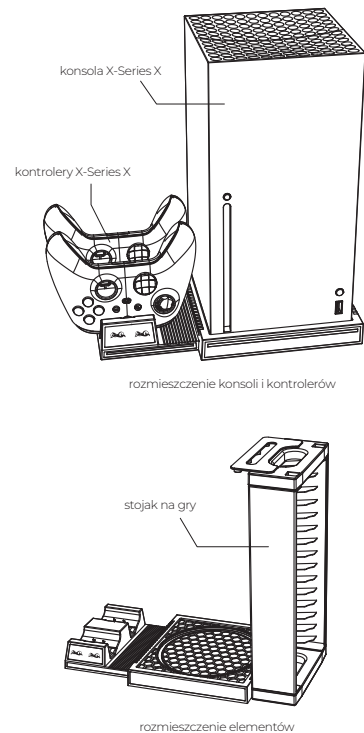

5 Charakterystyka produktu

- Zasilacz DC 5V 1A posiada port typu C, który służy do zasilania ładowarki w formie stacji dokującej po podłączeniu do konsoli.
- Wbudowany system ma funkcję zabezpieczenia nadprądowego dla prądu wejściowego, funkcję zabezpieczenia przed zwarciem dla prądu wyjściowego oraz funkcję zabezpieczenia przed przepięciem i odwrotną polaryzacją do ładowania akumulatora; Ten produkt ma specjalną konstrukcję układu
- scalonego do zarządzania ładowaniem akumulatorów Ni MH. Gdy akumulator Ni MH zostanie naładowany do 2,85 V, automatycznie przerwie ładowanie, co skutecznie chroni kontroler X-Series X® i akumulatory. Posiada również funkcję ochrony przed przepięciami i zwarciami na wyjściu i odwrotną polaryzacją.
- Podczas ładowania użytkownik może zobaczyć stan naładowania akumulatorów na kontrolerze na podstawie koloru podświetlenia dwóch wskaźników na przednim panelu wyświetlacza.

6 Product Specification

- Wejście: DC 5 V / 1 A
- Wyjście: DC 2.4 V / 300 mA *2
- Prąd ładowania: Gdy moc wejściowa wynosi 5 V 1a, maksymalny prąd ładowania pojedynczego kontrolera może osiągnąć 300 mA ~ 320 mA, a maksymalny prąd ładowania może osiągnąć 250mA ~ 300mA, gdy dwa kontrolery są ładowane w tym samym czasie
- Czas ładowania: około 3 ~ 3,5 godziny (zakładając pojemność akumulatora 600 mAh, dwa kontrolery są ładowane w tym samym czasie, a prąd wejściowy jest większy lub równy 1A)
- Materiał: ABS
- Akcesoria: jeden adapter USB na Typu-C, akumulator ładowarka, dwie tylne osłony baterii X-Series X®, stojak na konsolę

7 Instrukcje użytkowania

Umieść konsolę X-Series X® na podstawie, podłącz zasilacz i włącz go, a następnie podłącz konsolę X-Series X® z adapterem USB na Typu-C. Jeśli kontroler nie jest umieszczony na podstawie, dwa wskaźniki na stacji ładującej będą migać odpowiednio czerwonym i zielonym światłem po włączeniu, a następnie zielone światło pozostanie włączone, (przednia strona pozostanie podświetlona). Umieść akumulator w kontrolerze X-Series X®, załóż tylną pokrywę akumulatora, a następnie umieść kontroler w miejscu ładowania. Kontrolery można ładować, łącząc styki akumulatora z dwoma sprężynami podstawy ładującej. Podczas ładowania dwa wskaźniki ładowania będą czerwone. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wskaźniki kontrolera z podstawy podwójnego ładowania zmieniają się z czerwonego na zielony, wskazując, że akumulator niklowo-wodorowy kontrolera X-Series X® został w pełni naładowany.

8 Środki ostrożności dotyczące produktu

- Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni, w dobrze wentylowanym miejscu.
- Proszę używać kabla USB dołączonego do tego produktu.
- Jeśli ładowarka USB jest używana do zasilania bazy podwójnego ładowania, specyfikacja ładowarki powinna wynosić 5 V 1 A. Jeśli prąd zasilania jest mniejszy niż podany w specyfikacji, może wystąpić nieprawidłowe ładowanie lub nieprawidłowe wyświetlanie światła.
- Do czyszczenia tego produktu używaj suchej szmatki i nie używaj wody ani alkoholu. Podczas czyszczenia tego produktu należy odłączyć ten produkt od konsoli X-Series X® lub zasilacza USB.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy odłączyć urządzenia peryferyjne portów podłączonych do produktu oraz wtyczki wejściowe. Zabrania się przechowywania lub używania tego produktu w środowisku wilgotnym lub o wysokiej temperaturze.

- Jeśli produkt jest mokry, przemycony lub uszkodzony, przestań go używać i wyślij do profesjonalnego serwisu w celu naprawy. Nie demontuj go samodzielnie.
- Trzymaj produkt i akcesoria z dala od dzieci.