


Uživatelská příručka

1 Představení produktu:

Duální nabíjecí dok je speciálně navržen pro nabíjení ovladačů řady X-One po instalaci našeho akumulátoru TYX-0612. Může nabíjet 2 ovladače současně. Pro řízení obvodů je použita inteligentní mikrokontrolní technologie a je navržen červený a zelený LED indikátor, který při nabíjení svítí červeně a při plném nabíjení nebo nenabíjení svítí zeleně. Struktura a vzhled jsou dobře navržené a jedinečné a ovladače se snadno nabíjejí a umísťují; je to nutnost pro hráče her. Výstupní port na zadní straně duálního nabíjecího doku je standardní port MICRO 5PIN, který se používá se vstupním napětím DC 5V a může dosáhnout napájení z rozhraní USB konzole X-One, počítačového rozhraní USB nebo jiných 5V síťových nabíječek; není zapotřebí žádný speciální napájecí zdroj; tento výrobek je navržen podle schématu obvodů IC pro řízení nabíjení speciálních baterií Ni-MH; s funkcemi ochrany proti přepětí, nadproudové ochrany a ochrany proti zkratu na výstupu může tento výrobek zajistit bezpečnost nabíjení ovladačů, nikl-metal hydridových baterií a stolních nabíječek.

2 Product Diagram:

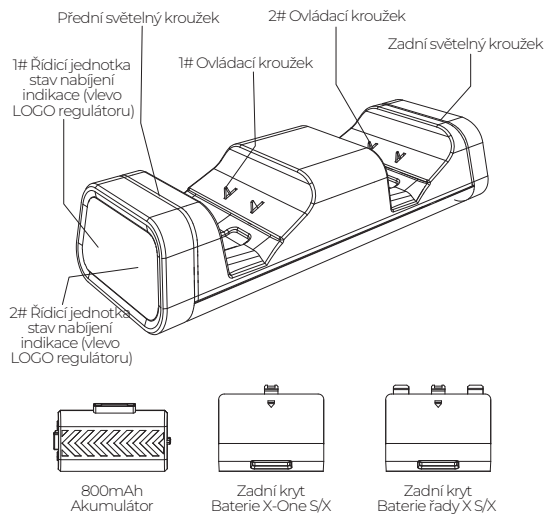

3 Vlastnosti produktu:

1. Napájecí zdroj DC 5V 1A; vstupní rozhraní je standardní port MICRO a je také vybaven nabíjecím kabelem USB na MICRO a akumulátorem Ni-MH, který je velmi pohodlný při používání.
2. Vestavěný obvod je také navržen s funkcí ochrany proti přepětí na vstupu, takže zajišťuje, že napájení může být automaticky odpojeno, když je vstupní napětí vyšší než 6,5 V;
3. Tento výrobek je navržen podle schématu obvodu IC pro řízení nabíjení speciálních baterií Ni-MH. Baterie Ni-MH se automaticky přestane nabíjet, když napětí baterie dosáhne hodnoty 0,5.

2,85 V během nabíjení, takže lze účinně chránit řídicí jednotku a akumulátor Ni-MH; kromě toho je tento výrobek také vybaven funkcemi ochrany proti přepětí, nadproudové ochrany, ochrany proti zkratu na výstupu a ochrany proti polaritě.

4. Stav nabíjení akumulátorové sady regulátoru můžete intuitivně zjistit na základě kontrolky LED na předním panelu displeje nebo podle barvy vyzařování předního a zadního světelného kroužku.

4 Specifikace produktu:

1. Vstupní údaje: USB DC 5V/1A (připojuje se k ovladači pomocí dodaného USB kabelu).
2. Výstup: DC 2,4 V 350 mA*2.
3. Nabíjecí proud výrobku: maximální nabíjecí proud jednoho ovladače může dosáhnout 300 mA-350 mA, pokud vstupní napájení dosahuje 5V 1A; maximální nabíjecí proud může být 300 mA, pokud se nabíjejí dva ovladače současně.
4. Doba nabíjení: přibližně 3,5-4 hodiny (měřeno při kapacitě baterie 800 mAh za předpokladu současného nabíjení dvou ovladačů a vstupního proudu většího nebo rovného 1A).
5. Materiál výrobku: MATERIÁL: ABS
6. Příslušenství: ABS, ABS, ABS, ABS, ABS, ABS, ABS, ABS, ABS, ABS; (tento návod nebude oznámen jinak, pokud se skutečný typ a množství příslušenství změní na základě požadavků objednávky). 6.

5 Návod k použití:

1. Ovladač a dokovací stanice jsou propojeny kabelem USB-MICRO. Pokud není ovladač umístěn, LOGO dvou ovladačů a červené a zelené kontrolky dvou svítících kroužků jednou bliknou a poté se rozsvítí zelené světlo.
2. Nainstalujte Ni-MH akumulátor na odpovídající ovladače X-B a nainstalujte zadní kryt odpovídajícího akumulátoru, pak

umístíte ovladač do polohy pro zaseknutí dvou ovladačů ve stojanu (čelní strana ovladače směřuje dopředu), aby se dva kontakty na straně akumulátoru vyrovnaly se dvěma pružinami na základně a akumulátor se nabíjel. LOGO dvou ovladačů v přední části duálního nabíjecího doku je během nabíjení červené a dva svítící kroužky v přední a zadní části jsou červené.

3. Po úplném nabití akumulátoru se LOGO dvou ovladačů před duálním nabíjecím dokem změní z červeného na dlouhé zelené světlo, což znamená, že Ni-MH akumulátor příslušného ovladače byl plně nabit, (levé LOGO ovladače 1# odpovídá indikaci nabití předního ovladače 1#; pravé LOGO ovladače 2# odpovídá indikaci nabití předního ovladače 2#; zadní a přední svítící kroužek se z červeného změní na zelený).

6 Pozornost:

1. Během používání položte tento výrobek na rovný stůl a na dobře větrané místo.
2. Používejte prosím kabel USB dodaný s tímto výrobkem.
3. Pokud se k nabíjení duálního nabíjecího doku používá nabíječka USB, požadovaná specifikace nabíječky je 5 V 1A; pokud je napájecí proud nižší než tato specifikace, může dojít k abnormálnímu nabíjení nebo abnormálnímu světelnému zobrazení.
4. K čištění tohoto výrobku použijte suchý hadřík. Neotírejte tento výrobek vodou nebo alkoholem.
5. Při čištění tohoto výrobku odpojte tento výrobek od řídicí jednotky X-B nebo od zdroje napájení USB.
6. Pokud tento výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte prosím periferní zařízení a vstupní zástrčky jednotlivých portů připojených k tomuto výrobku.
7. Tento výrobek je zakázáno skladovat nebo používat ve vlhkém nebo horkém prostředí.
8. Pokud je tento výrobek mokrá, nasáklý nebo rozbitý, přestaňte jej používat a neprodleně jej zašlete k opravě do oddělení odborné údržby, nerozebírejte jej sami.
9. Uchovávejte tuto nabíjecí dokovací stanici a příslušenství mimo dosah dětí