



Používateľská príručka


1 Predstavenie produktu:

Duálny nabíjací dok je špeciálne navrhnutý na nabíjanie ovládačov série X-One po inštalácii nášho akumulátora TYX-0612. Môže nabíjať 2 ovládače súčasne. Na riadenie obvodov je použitá inteligentná technológia mikroovládania a je navrhnutý červený a zelený LED indikátor, ktorý bude pri nabíjaní červený a pri úplnom nabíjaní alebo bez nabíjania bude zelený. Štruktúra a vzhľad sú dobre navrhnuté a jedinečné a ovládače sa ľahko nabíjajú a umiestňujú; je to nevyhnutnosť pre hráčov hier. Výstupný port na zadnej strane duálneho nabíjacieho doku je štandardný port MICRO 5PIN, ktorý sa používa so vstupným napätím DC 5V a môže dosiahnuť napájanie z rozhrania USB konzoly X-One, počítačového rozhrania USB alebo iných 5V sieťových nabíjačiek; nie je potrebný žiadny špeciálny napájací zdroj; tento výrobok je navrhnutý podľa schémy obvodov IC na riadenie nabíjania špeciálnych batérií Ni-MH; s funkciami ochrany proti prepätiu, nadprúdovej ochrany a ochrany proti skratu na výstupe môže tento výrobok zabezpečiť bezpečnosť nabíjania ovládačov, nikel-metal-hydridových batérií a stolových nabíjačiek.

2 Schéma produktu:

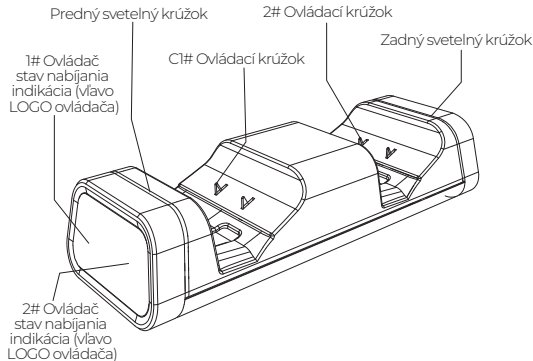

800 mAh Batéria



Zadný kryt Batéria X-One S/X



Zadný kryt Batéria série X S/X

3 Product Features:

1. Napájací zdroj DC 5 V 1A; vstupné rozhranie je štandardný port MICRO a je tiež vybavený nabíjacím káblom USB na MICRO a Ni-MH batériou, čo je veľmi pohodlné na používanie.
2. Zabudovaný obvod je navrhnutý aj s funkciou ochrany proti prepätiu vstupného napätia, aby sa zabezpečilo automatické odpojenie napájania, keď je vstupné napätie vyššie ako 6,5 V;
3. Tento výrobok je navrhnutý podľa schémy obvodu IC na riadenie nabíjania špeciálnych batérií Ni-MH. Akumulátor Ni-MH sa automaticky prestane nabíjať, keď napätie akumulátora dosiahne hodnotu

2,85 V počas nabíjania, takže regulátor a Ni-MH akumulátor môžu byť účinne chránené; okrem toho je tento výrobok navrhnutý aj s funkciami ochrany proti prepätiu, nadprúdovej ochrany, ochrany proti skratu na výstupe a ochrany proti polarite.

4. Stav nabíjania akumulátorového bloku regulátora môžete intuitívne zistiť na základe LED indikátora predného zobrazovacieho panela alebo vyžarovania farby predného a zadného svietiaceho krúžku.

4 Špecifikácie produktu:

1. Vstupné údaje: USB DC 5V/1A (pripojený k ovládaču pomocou dodaného USB kábla).
2. Výstup: DC 2,4 V 350 mA*2.
3. Nabíjací prúd výrobku: maximálny nabíjací prúd jedného ovládača môže dosiahnuť 300 mA-350 mA, keď vstupné napájanie dosahuje 5 V 1A; maximálny nabíjací prúd môže byť 300 mA, keď sa nabíjajú dva ovládače súčasne.
4. Doba nabíjania: približne 3,5-4 hodiny (merané pri kapacite batérie 800 mAh za predpokladu, že sa dva ovládače nabíjajú súčasne a vstupný prúd je väčší alebo rovný 1A).
5. Materiál výrobku: MATERIÁL: ABS
6. Príslušenstvo: (tento návod nebude oznámený inak, ak sa skutočný typ a množstvo príslušenstva zmení v dôsledku požiadaviek objednávky).

5 Návod na použitie:

1. Ovládač a dokovacia stanica sú pripojené káblom USB k MICRO. Ak ovládač nie je umiestnený, LOGO dvoch ovládačov a červené a zelené svetlá dvoch svietiacich krúžkov raz zabliká a potom sa rozsvieti zelené svetlo.
2. Nainštalujte Ni-MH akumulátor na príslušné ovládače X-B a nainštalujte zadný kryt príslušného akumulátora, potom

umiestnite ovládač do polohy zaseknutia dvoch ovládačov v polohe na ruku (predná strana ovládača smeruje dopredu), aby sa dva kontakty na strane akumulátora zarovnali s dvoma pružinami na základni, aby sa akumulátor nabíjal. LOGO dvoch ovládačov v prednej časti dvojitého nabíjacieho doku je počas nabíjania červené a dva svietiace krúžky v zadnej a zadnej časti sú červené.

3. Keď je akumulátor úplne nabitý, LOGO dvoch ovládačov pred duálnym nabíjacím dkom sa zmení z červeného na dlhé zelené svetlo, čo znamená, že Ni-MH akumulátor príslušného ovládača bol úplne nabitý, (ľavé LOGO ovládača 1# zodpovedá indikácii nabíjania predného ovládača 1#; pravé LOGO ovládača 2# zodpovedá indikácii nabíjania predného ovládača 2#; zadný a predný svietiaci krúžok sa z červeného zmení na zelený).

6 Pozornosť:

1. Počas používania položte tento výrobok na rovný stôl a dobre vetrané miesto. Používajte kábel USB dodaný s týmto výrobkom.
3. Ak sa na nabíjanie duálneho nabíjacieho doku používa nabíjačka USB, požadovaná špecifikácia nabíjačky je 5 V 1A; ak je napájací prúd nižší ako táto špecifikácia, môže dôjsť k abnormálnemu nabíjaniu alebo abnormálnemu svetelnému zobrazeniu.
4. Na čistenie tohto výrobku používajte suchú handričku. Neutierajte tento výrobok vodou alebo alkoholom.
5. Počas čistenia tohto výrobku odpojte tento výrobok od radiacej jednotky X-B alebo napájacieho zdroja USB.
6. Ak sa tento výrobok nebude dlhší čas používať, odpojte periférne zariadenia a vstupné zástrčky každého portu pripojeného k tomuto výrobku.
7. Tento výrobok je zakázané skladovať alebo používať vo vlhkom alebo horúcom prostredí.
8. Ak je tento výrobok mokrý, nasiaknutý alebo rozbitý, prestaňte ho používať a okamžite ho pošlite na opravu do oddelenia odbornej údržby, nerozoberajte ho sami.
9. Uchovávajte túto nabíjaciu dokovaciu stanicu a príslušenstvo mimo dosahu detí