


Manual de utilizare

1. Prezentarea produsului:

Stația de încărcare dublă este special concepută pentru încărcarea controlerelor din seria X-One după instalarea pachetului nostru de baterii TYX-0612. Acesta poate încărca 2 controlere simultan. Tehnologia inteligentă de microcontrol este aplicată pentru gestionarea circuitelor, iar indicatorul LED roșu și verde este proiectat, acesta va fi roșu atunci când se încarcă și va fi verde atunci când se încarcă complet sau nu se încarcă. Structura și aspectul sunt bine concepute și unice, iar controlerul este ușor de încărcat și plasat; este o necesitate pentru jucătorii de jocuri. Portul de ieșire din partea din spate a dock-ului de încărcare dublă este portul standard MICRO 5PIN, care este aplicat cu tensiune de intrare DC 5V și poate realiza alimentarea de la interfața USB a consolei X-One, interfața USB a computerului sau alte încărcătoare de rețea 5V; nu este necesară o sursă de alimentare specială; acest produs este proiectat în conformitate cu schema circuitului IC pentru gestionarea încărcării bateriilor speciale Ni-MH; cu funcții de protecție la supratensiune, protecție la supracurent și protecție la scurtcircuit la ieșire, acest produs poate asigura siguranța încărcării controlerelor, bateriilor cu hidrură metalică de nichel și încărcătoarelor desktop.

*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

2. Diagrama produsului:

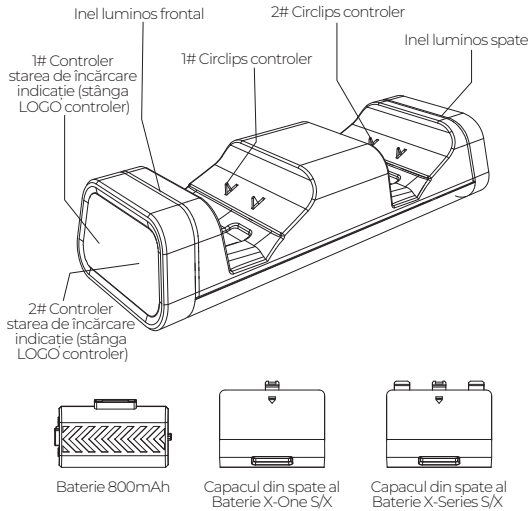

3. Caracteristicile produsului:

1. Sursă de alimentare DC 5V 1A; interfața de intrare este un port MICRO standard și este, de asemenea, echipat cu un cablu de încărcare USB la MICRO și un pachet de baterii Ni-MH, care este foarte convenabil de utilizat.
2. Circuitul încorporat este, de asemenea, proiectat cu funcția de protecție la supratensiune pentru tensiunea de intrare, astfel încât să se asigure că alimentarea poate fi întreruptă automat atunci când tensiunea de intrare este mai mare de 6,5V;
3. Acest produs este proiectat în conformitate cu schema circuitului IC pentru gestionarea încărcării bateriilor speciale Ni-MH. Bateria Ni-MH se oprește automat din încărcare atunci când tensiunea bateriei atinge

2.85V în timpul încărcării, astfel încât controlerul și pachetul de baterii Ni-MH pot fi protejate eficient; în plus, acest produs este proiectat și cu funcții de protecție la supratensiune, protecție la supracurent, protecție la scurtcircuit de ieșire și protecție anti-polaritate.

4. Puteți cunoaște intuitiv starea de încărcare a pachetului de baterii al controlerului pe baza indicatorului luminos LED al panoului de afișare frontal sau a culorii de emisie a inelelor luminoase din față și din spate.

4. Specificațiile produsului:

1. Intrare: USB DC 5V/1A (conectat la controler prin intermediul cablului USB furnizat).
2. Ieșire: DC 2.4V 350mA*2.
3. Curentul de încărcare al produsului: curentul maxim de încărcare al unui singur controler poate ajunge la 300 mA-350 mA atunci când puterea de intrare ajunge la 5V 1A; curentul maxim de încărcare poate fi de 300 mA atunci când două controlere sunt încărcate simultan.
4. Durata de încărcare: aproximativ 3,5-4 ore (măsurată cu o capacitate a bateriei de 800 mAh în condițiile în care două controlere sunt încărcate simultan și curentul de intrare mai mare sau egal cu 1A).
5. Materialul produsului: ABS
6. Accesorii: 1: 1 cablu de încărcare de la USB la MICRO, 2 pachete de baterii Ni-MH, 2 capace pentru fiecare pachet de baterii (acest manual nu va fi notificat altfel dacă tipul și cantitatea reală de accesorii sunt modificate din cauza cerințelor comenzi).

5. Instrucțiuni de utilizare:

1. Controlerul și dock-ul sunt conectate prin cablu USB la MICRO. Dacă controlerul nu este plasat, LOGO-ul celor două controlere și lămpile roșii și verzi ale celor două inele luminoase vor clipi o dată și apoi lumina verde va fi aprinsă.
2. Instalați pachetul de baterii Ni-MH pe controlerul corespunzător din X-B și instalați capacul din spate al bateriei corespunzătoare, apoi

asezați controlerul în poziția de blocare a două controlere în poziția de mână (partea frontală a controlerului este orientată în față) pentru a face două contacte pe partea laterală a acumulatorului alinate cu două arcuri de pe bază pentru a încărca acumulatorul. LOGO-ul a două controlere din fața dock-ului de încărcare duală este în roșu în timpul încărcării, iar două inele luminoase din față și din spate sunt în roșu.

3. Atunci când bateria este complet încărcată, LOGO-ul celor două controlere din fața stației de încărcare duală trece de la roșu la verde lung, ceea ce înseamnă că bateria Ni-MH a controlerului corespunzător a fost complet încărcată, (LOGO-ul controlerului 1# din stânga corespunde indicației de încărcare a controlerului 1# din față; LOGO-ul controlerului 2# din dreapta corespunde indicației de încărcare a controlerului 2# din față; inelul luminos din spate și din față va deveni verde din roșu).

6. Atenții:

1. Vă rugăm să puneți acest produs pe o masă plană și într-un loc bine ventilat în timpul utilizării.
2. Vă rugăm să utilizați cablul USB furnizat cu acest produs.
3. Dacă încărcătorul USB este utilizat pentru a încărca dock-ul de încărcare duală, specificația necesară a încărcătorului este 5V 1A; încărcarea anormală sau afișarea anormală a luminii pot apărea dacă curentul de alimentare este mai mic decât o astfel de specificație.
4. Vă rugăm să folosiți o cârpă uscată pentru a curăța acest produs. Nu ștergeți acest produs cu apă sau alcool.
5. Vă rugăm să deconectați acest produs de la controlerul X-B sau de la sursa de alimentare USB în timp ce curățați acest produs.
6. Atunci când acest produs nu urmează să fie utilizat pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să deconectați perifericele și fișele de intrare ale fiecărui port conectat la acest produs.
7. Este interzis ca acest produs să fie depozitat sau utilizat în mediu umed sau cald.
8. Dacă acest produs este umezit, înmuiat sau rupt, vă rugăm să opriți utilizarea și să îl trimiteți prompt la departamentul de întreținere profesională pentru reparații, nu îl dezasamblați singur.
9. Vă rugăm să păstrați acest dock de încărcare și accesorii departe de copii