



Kasutusjuhend


1 Toote tutvustus:

Topeltlaadimisdock on spetsiaalselt mõeldud X-One seeria kontrollrite laadimiseks pärast meie akupaki TYX-0612 paigaldamist. Sellega saab korraga laadida 2 kontrollrit. Intelligentne mikrokontrolltehnoloogia on rakendatud vooluahela juhtimiseks ning punane ja roheline LED-indikaator on kavandatud, see on punane, kui laadimine toimub ja on roheline, kui laadimine on täielikult laetud või laadimist ei toimu. Struktuur ja välimus on hästi kujundatud ja ainulaadne ning kontrollid on lihtne laadida ja paigutada; see on mängijate jaoks kohustuslik. Kahe laadimisdocki tagaküljel asuv väljundport on MICRO 5PIN standardne port, mida rakendatakse 5V sisendpingega DC ja võib saavutada X-One konsooli USB-liidese, arvuti USB-liidese või muude 5V võrgulaadijate toiteallika toiteallika; ei ole vaja eriliist toiteallikaid; see toode on kavandatud vastavalt IC-ahela skeemile spetsiaalsete Ni-MH-akude laadimise juhtimiseks; ülepinge kaitse, ülevoolukaitse ja väljund lühisekaitse funktsioonidega võib see toode tagada kontrollrite, nikkel-metallhüdriidakude ja laualaadijate laadimise ohutuse.


2 Toote skeem:

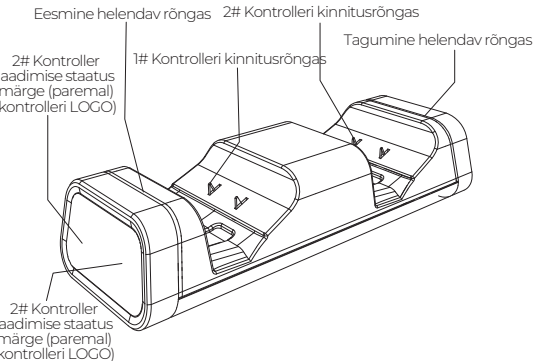

800mAh Akupakett



Tagumine kate X-One S/X aku



Tagumine kate X-seria S/X aku

3 Toote omadused:

1. DC 5V 1A toiteallikas; sisendliides on standardne MICRO-port ja see on varustatud ka USB-MICRO laadimiskaabli ja Ni-MH akupakiga, mida on väga mugav kasutada.
2. Sisesehitatud vooluahel on kavandatud ka sisendpinge ülepinge kaitsefunktsiooniga, et tagada voolu automaatne katkestamine, kui sisendpinge on suurem kui 6,5 V;
3. See toode on kavandatud vastavalt IC-ahela skeemile spetsiaalsete Ni-MH-akude laadimise juhtimiseks. Ni-MH aku lõpetab laadimise automaatselt, kui aku pinge jõuab

2,85 V laadimise ajal, nii et kontrollrit ja Ni-MH akupakki saab tõhusalt kaitsta; lisaks on see toode kavandatud ka ülepinge-, ülevoolukaitse, väljund lühisekaitse ja polaarsuse vastase kaitse funktsioonidega.

4. Saate intuiitiivselt teada kontrolleri akupaki laadimisolekut esipaneeli LED-indikaatoritule või eesmise ja tagumise helendava rõnga kiirgava värvi alusel.

4 Toote spetsifikatsioonid:

1. Sisend: USB DC 5V/1A (ühendatud kontrollriga kaasasoleva USB-kaabli kaudu).
2. Väljund: DC 2.4V 350mA*2.
3. Toote laadimisvool: ühe kontrolleri maksimaalne laadimisvool võib ulatuda 300 mA-350 mA, kui sisendvõimsus on 5V 1A; maksimaalne laadimisvool võib olla 300 mA, kui kaks kontrollrit laaditakse samaaegselt.
4. Laadimise kestus: umbes 3,5-4 tundi (mõõdetud aku mahutavusega 800 mAh eeldusel, et kaks kontrollrit laaditakse samaaegselt ja sisendvool on suurem või võrdne 1A).
5. Toote materjal: ABS
6. Lisatarvikud: 1 USB-mikrolaadimiskaabel, 2 Ni-MH akupakki, 2 patteri kate iga akupaki aku jaoks (käsasolevast kasutusjuhendist ei teatata teisiti, kui tarvikute tegelikku tüüpi ja kogust muudetakse tellimuse nõuete tõttu).

5 Kasutusjuhend:

1. Kontrollrit ja dokki ühendatakse USB- ja MICRO-kaabli abil. Kui kontrollrit ei ole paigutatud, vilgub kahe kontrolleri LOGO ning kahe valgusrõnga punased ja rohelised lambid üks kord ja seejärel süttib roheline tuli.
2. Paigaldage Ni-MH akupakett vastavale X-B kontrolleri ja paigaldage vastava aku tagumine kate, seejärel

asetage asetage kontrollrit kahe kontrolleri jammimisendisse käsipidi (kontrolleri esiosa on suunatud ettepoole), et aku laadimiseks oleks kaks kontakti akupaki küljel joondatud kahe vedruga aluse peal. Kahe kontrolleri LOGO kahe laadimisdocki ees on laadimise ajal punane ning kaks helendavat rõngast ees ja taga on punased.

3. Kui akupakett on täielikult laetud, muutub kahe kontrolleri LOGO kahe laadimisdocki ees asuva kontrolleri LOGO punasest pikaks roheliseks valguseks, mis tähendab, et vastava kontrolleri Ni-MH aku on täielikult laetud (vasaku 1# kontrolleri LOGO vastab eesmise 1# kontrolleri laadimismärguandele; parema 2# kontrolleri LOGO vastab eesmise 2# kontrolleri laadimismärguandele; tagumine ja eesmine helendav rõngas muutub punasest roheliseks).

6 Attentions:

1. Palun asetage see toode kasutamise ajal tasasele lauale ja hästi ventileeritud kohta.
2. Palun kasutage selle tootega kaasasolevat USB-kaablit.
3. Kui USB-laadijat kasutatakse kahekordse laadimisdocki laadimiseks, on laaduri nõutav spetsifikatsioon 5 V 1A; kui toitevool on sellest spetsifikatsioonist väiksem, võib tekkida ebanormaalne laadimine või ebanormaalne valguskraan.
4. Palun kasutage selle toote puhastamiseks kuiva lappi. Ärge pühkige seda toodet vee või alkoholiga.
5. Palun ühendage see toode X-B kontrolleri või USB-toiteallikaga lahti, kui puhastate seda toodet.
6. Kui seda toodet ei kasutata pikemat aega, tõmmake selle tootega ühendatud perifeerseadmete ja sisendpistikud iga pordi puhul välja.
7. Seda toodet on keelatud hoida või kasutada niiskes või kuumas keskkonnas.
8. Kui see toode on märg, leotatud või katki, lõpetage selle kasutamine ja saatke see viivitamatult professionaalsele hooldusosakonnale remondiks, ärge võtke seda ise lahti.
9. Palun hoidke seda laadimisdocki ja tarvikuid laste eest eemal