


Kasutusjuhend

1 Tootmise tutvustus:

TYX-0633 akupakett on Ni-MH akupakett, mis ühildub X-seeria kontrollritega. See akupakett on loodud X-seeria kontrollrite akuvajaduste alusel, mida saab paigaldada otse X-seeria kontrolleri akupessa toiteallikaks. See toode on varustatud ka USB-laadimiskaabliga, mida saab kasutada akupaki laadimiseks pärast ühendamist akupaki TYPE-C porti USB-pordi kaudu (DC 5V) mugavalt.

Selles akupaketis on vastu võetud standardne DC 5V sisendpinge, millele tuginedes saab toiteallikat kasutada X-seeria konsoolide USB-liidesest, arvutite USB-liidesest või muude 5V toiteadapterite USB-liidesest. Ei ole vaja kasutada X-seeria konsooli seadmeid ja nende spetsiaalset toiteallikat. See praktiline toode on välimuselt uudne, kerge ja käepärane, lihtne ja mugav kasutada.

2 Toote skeem:

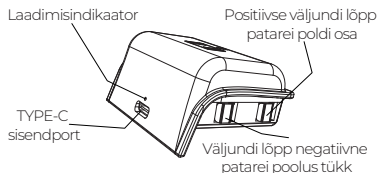

3 Toote omadused:

1. Selle toote aku mahutavus on 1200mAh.
2. Maksimaalne laadimisvool on 450mA. Üldiselt saab seda täielikult laadida 3-3,5 tunni pärast;
3. See toode on võimeline ületemperatuuri kaitse. Kui aku pinnatemperatuur ületab 50 ± 5 , peatatakse laadimine, et vältida aku kahjustamist kõrge temperatuuri tõttu;
4. See on varustatud sisseehitatud ülekoormuskaitse kaitsmega, millel on ülevoolukaitse funktsioon, mis katkestab väljundi automaatselt, kui akupaki väljundvool ületab 1,5A.
5. Punane tuli põleb laadimise ajal ja roheline tuli põleb pärast aku täielikku laadimist.

4 Kasutusjuhend:

1. Aku paigaldamise meetod: Paigaldage akupakett kontrollile (asetage aku akupessa).
2. Laadimismeetod: Kasutage selle toote USB-laadimiskaablit. Esialgu sisestage laadimiskaabli TYPE-C port akupaketti, seejärel sisestage USB-port laadija (DC 5V 1A) või X-seeria konsooli USB-pistikusse; akupaketti saab laadida pärast seda, kui laadija või X-seeria konsooli toiteallikale on ligipääs. Kasutajad saavad mängida mängu, kui kontrollidesse paigaldatud akupakett on laadimise ajal.

5 Toote spetsifikatsioonid:

1. Kohaldamisala: see on kohaldatav X-seeria kontrollritele.
2. Laadimispinge: DC 5V.
3. Akupaki laadimisvool: $500\text{mA} \pm 50\text{mA}$.
4. Akupaki väljundpinge: DC 2.4V
5. Akupaki nimiväljundvool: 700mA
6. Akupaki maht: 1200mAh.
7. Aku materjal ja spetsifikatsioon: 4/5, AA, Ni-MH.

8. Toote suurus: 56mm*41mm*26mm.
9. Toote kaal: 57g.
10. Toote tarvikud: USB laadimiskaabel 1PC.
11. Laadija nõuded: DC 5V 1A.
12. Aku laadimisaeg on vähem kui 3,5 tundi.

6 Tähelepanu vajavad küsimused:

1. Sisendpinge peab olema stabiilne 5V standardpinge; toiteallika väljundvool peab olema $\geq 1\text{A}$ ja keskkonna temperatuur peab olema $0-40^\circ\text{C}$.
2. Kui toode on kahjustatud, lõpetage selle kasutamine ja saatke see professionaalsele hoolduspersonalile remondiks, ärge võtke seda ise lahti.
3. Kui tootesse satub vett, kuivatage see õhu käes. Ärge pange seda toodet päikese kätte ega asetage seda kütteallika lähedusse.
4. Ärge pühkige toodet keemiliste reagentidega.
5. Ärge kriimustage seda toodet teravate esemetega ega lööge seda kõvade esemetega.