



Enea Charge & Charge E

Brugermanual

Indholdsfortegnelse

- 3** Indledning
- 4** Sikkerhedsinstruktioner
- 5** Sådan installeres og fjernes
- 6** Første brug
- 8** Enea-appen
- 9** Lys på ladestation
- 11** Vedligeholdelse, fejlfinding og support
- 12** Genbrug og lovgivningsmæssige oplysninger
- 13** Tekniske specifikationer

Enua Charge & Charge E

Tak, fordi du valgte Enua Charge / Enua Charge E – en smart og pålidelig ladestationsløsning designet til sikker, effektiv og brugervenlig opladning af alle elbiler.

Denne instruktionsmanual forklarer funktionerne, konfigurationen og den daglige brug af Enua Charge og Enua Charge E. Den er beregnet til brugere, der ønsker en klar forståelse af, hvordan de betjener og får mest muligt ud af deres Enua-ladestation.

Ladestationen er designet til at fungere godt med moderne energisystemer og understøtter smart funktionalitet såsom automatisk belastningsstyring, overvågning og integration med eksterne systemer. Enua Charge og Enua Charge E er bygget med fokus på sikkerhed, ydeevne og langsigtet pålidelighed.

For instruktioner om installation og konfiguration af Enua-vægbeslaget findes der en separat installationsmanual til dette på enua.io/usermanual.

Sikkerhedsinstruktioner




Læs venligst brugermanualen omhyggeligt, inden du installerer og bruger produktet.

- Produktet skal installeres på en stabil overflade; sørg for, at monteringsfladen har tilstrækkelig bæreevne, og at produktet installeres lodret.
- Undgå at installere produkterne i områder med høje temperaturer (f.eks. direkte sollys), eller hvor de kan komme i kontakt med rindende vand.
- Hvis produktet er beskadiget eller defekt, må det ikke anvendes. Kontakt venligst din installatør, hvis du finder nogen skade på dit produkt.
- Alle reparationer på produktet må kun udføres af Enea eller personale og/eller virksomheder, der er godkendt og instrueret af Enea.
- Manglende overholdelse af sikkerheds- og installationsanvisningerne i denne manual vil ugyldiggøre garantien. Enea As og vores partnere påtager sig intet ansvar for fejl eller skader som følge heraf.

Hvordan man installerer ladestationen

- The Charge (E) skal installeres på et allerede konfigureret Wallmount.
- Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer på eller omkring Wallmount.
- Hold din Charge (E) med begge hænder, og tryk den mod et Wallmount i én bevægelse. Sørg for at installere den parallelt mod Wallmount. Se illustrationerne nedenfor.

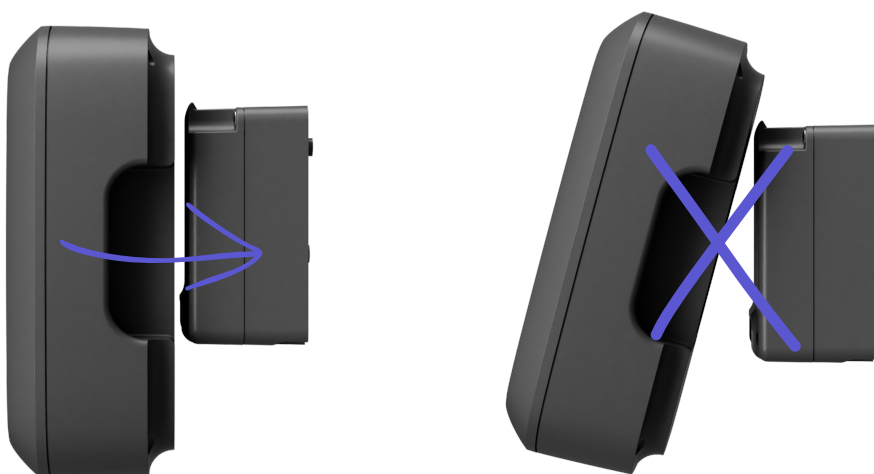

Hvordan man fjerner ladestationen

- Fjern ladestationens kabler, før du fortsætter.
- Brug din Enea-app, eller tilgå enua.cloud via en webbrowser.
- Find den ladestation, du vil fjerne. Vælg Wallmount Lås og lås op under betjeningslementer, og vent på, at det hvide lys pulserer.
- Træk ladestationen mod dig. Du kan også vippe den let fra side til side for at lette processen.

Første brug



Når du installerer en Charger på en Wallmount, skal du sørge for, at der ikke er nogen forhindringer. Vent med at installere et opladningskabel, indtil ladestationen er forsvarligt låst og lyser konstant hvidt.

- Når den er tilsluttet et Wallmount, vil Charge (E) automatisk downloade den korrekte konfiguration til det Wallmount, den bruges på.
- Hvis anlægget skal styres af en ladestationsoperatør (CPO), vil ladestationen automatisk forsøge at oprette forbindelse til denne ladestationsoperatør.
- Når lysene lyser konstant hvidt, er ladestationen klar til brug.
- Du kan styre ladestationen via vores Enea-app, som kan downloades i Apple App Store og Google Play Store.
- Registrer dine produkter via den registreringskode, du har modtaget fra installatøren.
- Hvis du bruger en ladestationsoperatør, skal du bruge deres app og systemer til at styre ladestationen.

Ladestationen

Lysene vil lyse her


Indsæt
opladnings
kablet her

Scan
opladningsm
ærket her



Enua-appen

Brug Enea-appen til at styre din ladestation. Download appen på din telefon, og opret en konto for at komme i gang.

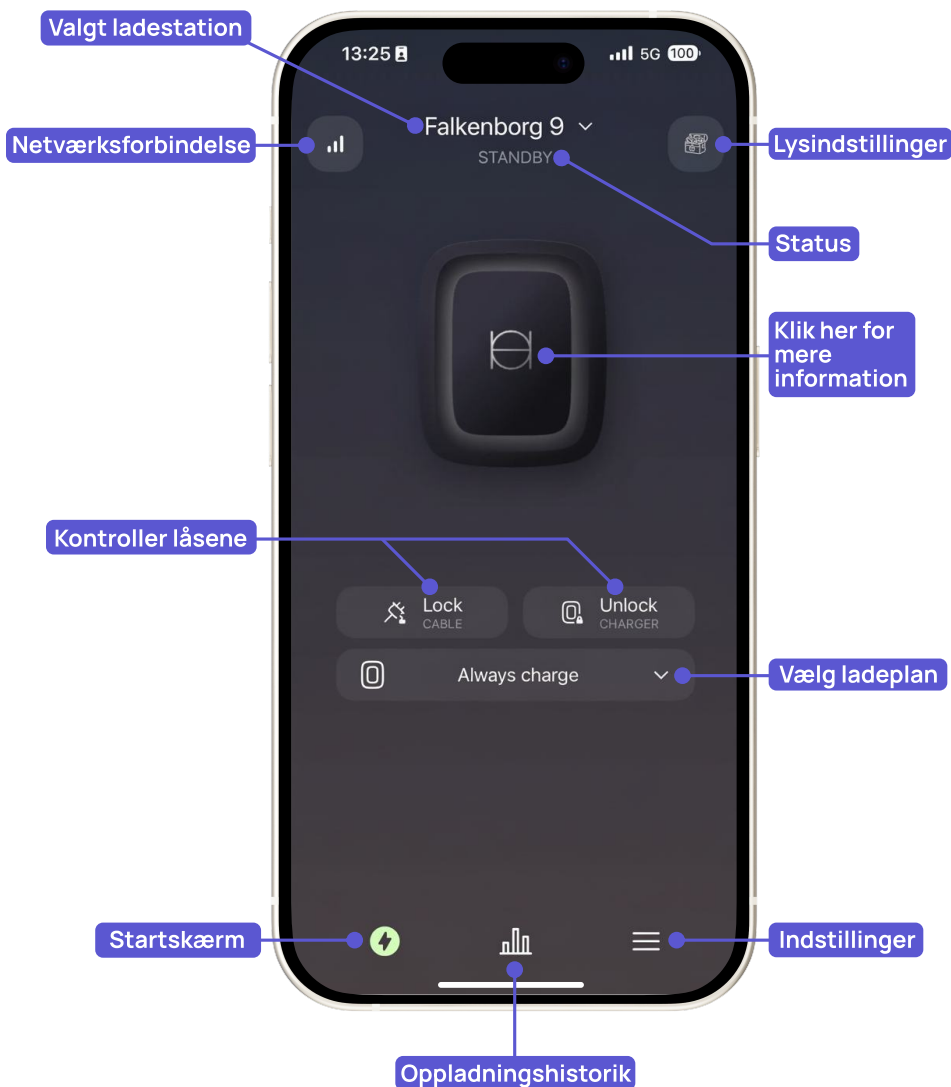

Lysene på ladestationen

Daglig brug



Konstant hvid - Standby eller Færdig



Roterende hvid - Opladning i gang



Pulserende hvidt - Wallmount låsen er åben



Konstant rød - Fejl under opladning. Tjek din Enea-app eller vores portal på enea.cloud

Ved opstart/opdatering



Konstant blå - Ladestationen starter



Lilla animation - Softwareopdatering

Facilitet / Autorisation



Konstant gul - Venter på godkendelse efter tilslutning af ladekabel (lademærke/CPO)



Pulserende blå - Kontrollerer godkendelse



Konstant grøn - Godkendelse godkendt



Blinkende rødt - Godkendelse nægtet

Installation - Efter installation af en Charger på et Wallmount



Konstant rød - Wallmount ikke konfigureret




Konstant gul - Ingen tilladelse til at bruge Wallmount

Opretholdelse

- Rengør produktet med en fugtig klud uden sæbe.
- Produktet må ikke rengøres med rindende vand, haveslange eller højtryksrensere.
- Undersøg produktet regelmæssigt for skader eller andre synlige defekter. Hvis der opstår skader, eller du har mistanke om en fejl, bør produktet ikke anvendes. Kontakt din installatør for yderligere assistance.

Fejlfinding og support

Hvis produktet ikke fungerer som tilsigtet, eller du har tekniske spørgsmål, kan du kontakte din installatør, besøge enua.io/support eller gå til fanen Kundesupport i Enea-appen. Husk at have produktets serienummer eller din adresse klar til hurtigere assistance.

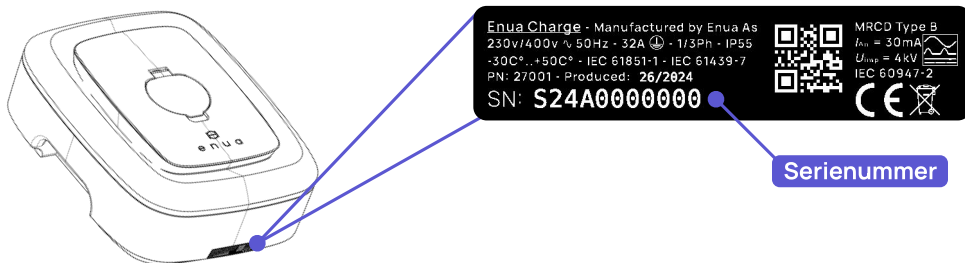

Spørgsmål om garanti og garantikrav skal rettes til installatøren eller den virksomhed, hvor produktet blev købt.

Genbrug

Enua-produkter er designet med fokus på miljøet, med energieffektive komponenter og materialer, der kan genbruges.

1. Genbrug af elektronisk udstyr

Bortskaf ikke Enua-produkter i almindeligt affald. Aflever dem på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald.

2. Emballage

Genbrug al emballage i henhold til lokale genbrugsordninger.

Lovgivningsmæssige oplysninger

På enua.io/usermanual finder du vores overensstemmelseserklæring. Her er alle relevante standarder anført. Sammen giver disse et sikkert produkt, der er designet til at give dig ro i sindet, når du oplader dit elbil. Derudover har vi følgende mærkning:

1. CE

Disse produkter overholder de europæiske sikkerheds-, sundheds- og miljøkrav. CE-mærket angiver, at produktet opfylder kravene i relevante EU-direktiver.

2. WEEE

I henhold til direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må produkterne ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse er nødvendig for at undgå skader på miljøet.

Tekniske specifikationer

Artikelnummer

27001

Vægt

2,20 kg

Beskyttelsesgrad

UV-beständig
IP55 kapslingsklasse
IK10 slagfasthed
UL94-V0 flammemodstand

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse I
Overspændingskategori III (4 kV)

Energimåling

3-faset aktiv energimåler
±1 % nøjagtighed

Netværkskommunikation

e-Sim med LTE-M og NB-IoT
WiFi 2,4GHz,
RFID/ NFC
OCPP 1.6j and 2.0.1
(Der kan blive opkrævet et tilslutningsgebyr for e-Sim-tilslutning)

Materiale

PC/ASA, PA6 og PC

Dimensioner (mm)

H: 273 x B: 220 x D: 100

Installationsspænding

TN, IT og TT
230 V AC ± 10 %
400 V AC ± 10 %

Jordfejlsbeskyttelse

Integreret MRCD Type B
(IEC60947-2, Annex M)
30mA AC og 6mA DC

Overstrømsbeskyttelse

32A integreret sikring (IEC 60269-2)

Maksimal effekt

22 kW @ 32 A/3-faset (TN)
12,7 kW @ 32 A/3-faset (IT)
7,4 kW @ 32 A/1-faset (IT/ TN)

Software

Automatisk FW-opdatering på
Enua Charge (E)
Enua-app til styring af enheden



V10002-1

Enua Charge & Charge E - User manual

Enua AS
7044 Trondheim
Norway

