




Клавиатура Lunacy x Akko Black Pearl

Инструкция пользователя


Системные команды Black Pearl (Windows)

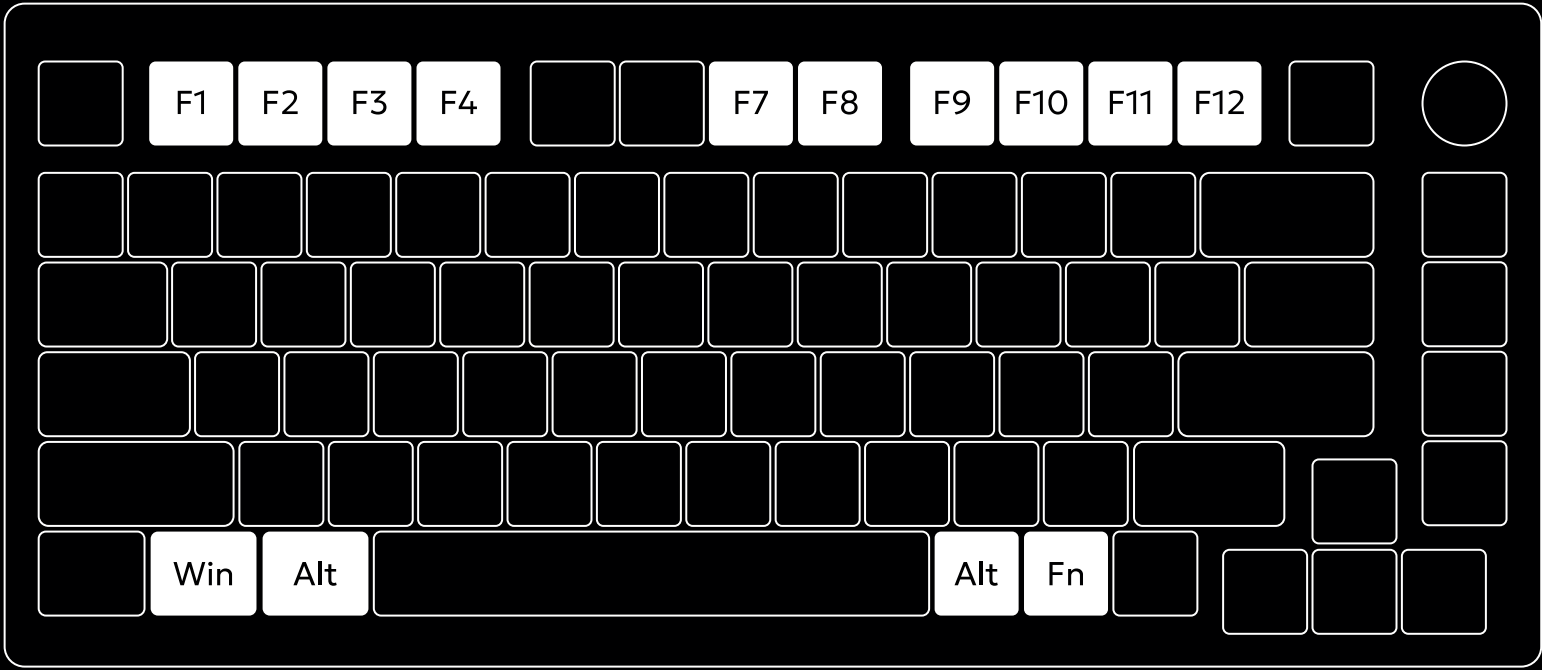

F1 Уменьшить яркость дисплея	F7 Предыдущий трек	F11 Уменьшить громкость
F2 Увеличить яркость дисплея	F8 Пауза / Воспр.	F12 Увеличить громкость
F3 Открыть Mission Control	F9 Следующий трек	Левый Alt Command (⌘)
F4 Активировать Siri	F10 Без звука	Fn +F1~F12=F1~F12



Правый Alt Command (⌘)	Левый Win Alt
-------------------------------	----------------------

Настройки подсветки Black Pearl

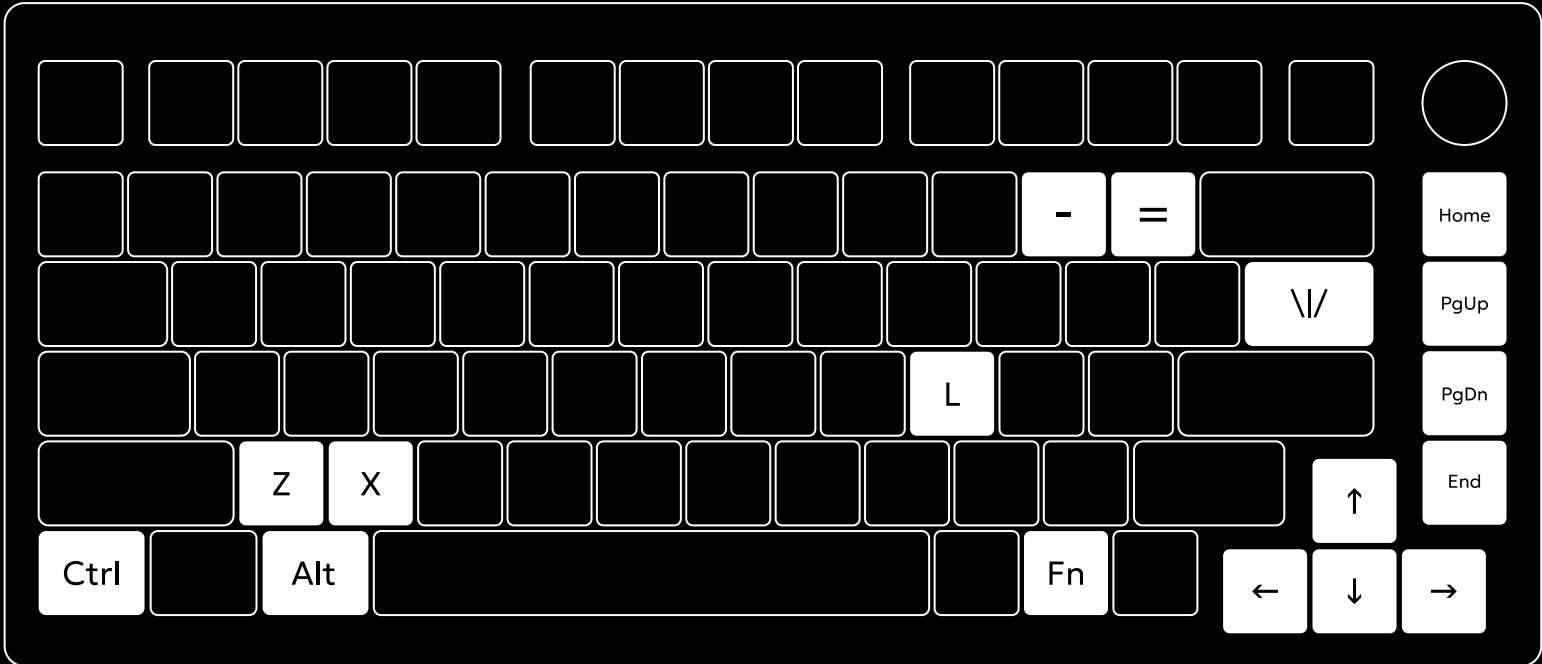

Fn + - Замедлить анимацию	Fn + Home Эффект 1, Эффект 2, Эффект 3, Эффект 4, Эффект 5
Fn + = Ускорить анимацию	Fn + PgUp Эффект 6, Эффект 7, Эффект 8, Эффект 9, Эффект 10
Fn + ↑ Увеличить яркость	Fn + End Эффект 11, Эффект 12, Эффект 13, Эффект 14, Эффект 15
Fn + ↓ Уменьшить яркость	Fn + PgDn Эффект 16, Эффект 17, Эффект 18, Эффект 19, Эффект 20
Fn + ← Установить направление анимации влево	Fn + \ Эта комбинация позволяет установить один из 7 цветов для подсветки
Fn + → Установить направление анимации вправо	Fn + L Включить/выключить подсветку

Комплектация

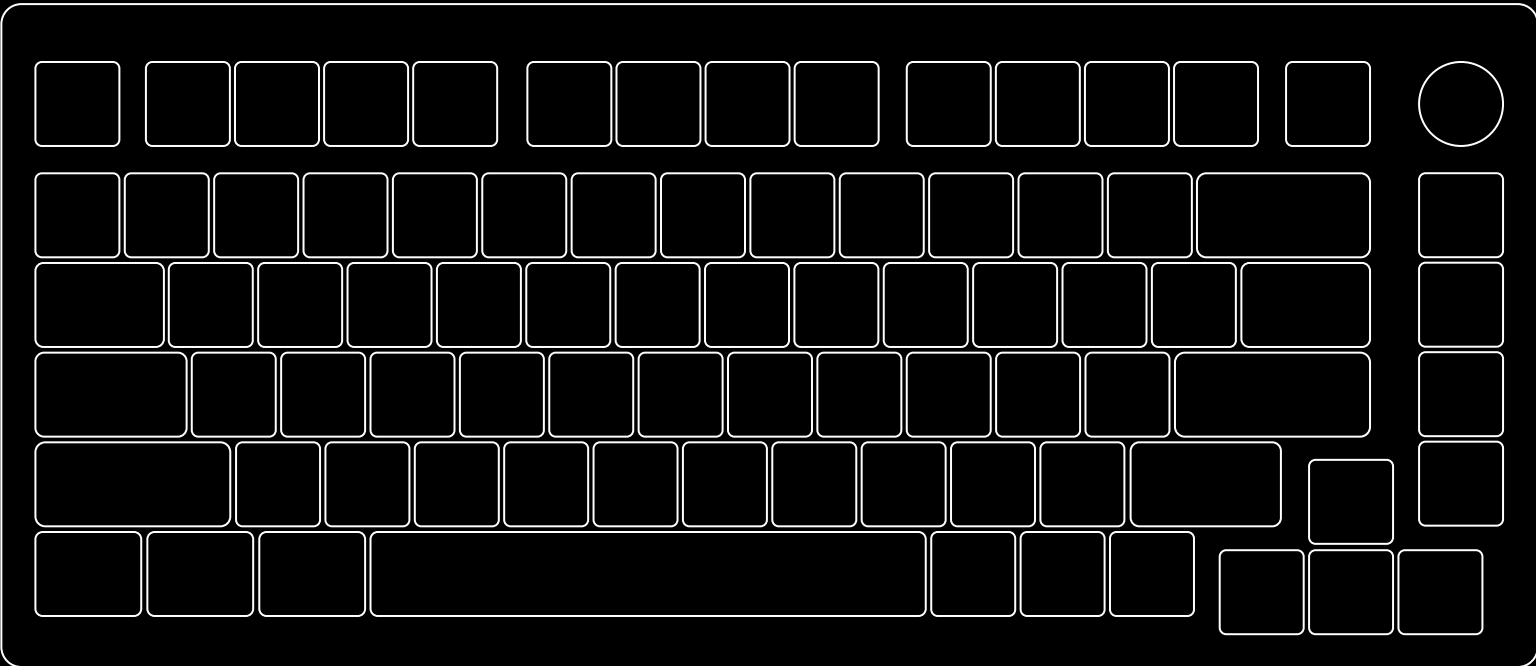

Совместимость

Windows, macOS, Linux


Подключение

Подключите клавиатуру к компьютеру, вставив USB-кабель в свободный порт.

LED индикаторы

Режим	Индикатор	Переподключение	Сопряжение	Подключено
BT устройство 1	Подсветка клавиши E	Синий свет медленно мигает	Синий свет быстро мигает	Синий свет загорается на 2 секунды и выключается
BT устройство 2	Подсветка клавиши R	Синий свет медленно мигает	Синий свет быстро мигает	Синий свет загорается на 2 секунды и выключается
BT устройство 3	Подсветка клавиши T	Синий свет медленно мигает	Синий свет быстро мигает	Синий свет загорается на 2 секунды и выключается
Беспроводное устройство 2.4G	Подсветка клавиши Y	Зелёный свет медленно мигает	Зелёный свет быстро мигает	Зелёный свет загорается на 2 секунды и выключается
Проводной режим	Подсветка клавиши U			Красный свет загорается на 2 секунды и выключается
Режим	Индикатор	Режим индикации		
Низкий заряд	Боковой LED индикатор 2	Красный свет медленно мигает		
Батарея заряжается	Боковой LED индикатор 2	Зелёный свет горит без мигания		
Полный заряд	Боковой LED индикатор 2	LED выключен		
Включен CAPS LOCK	Боковой LED индикатор 1	Белый свет горит без мигания		
Блокировка Win	Боковой LED индикатор 3	Белый свет горит без мигания		

Способы подключения Black Pearl

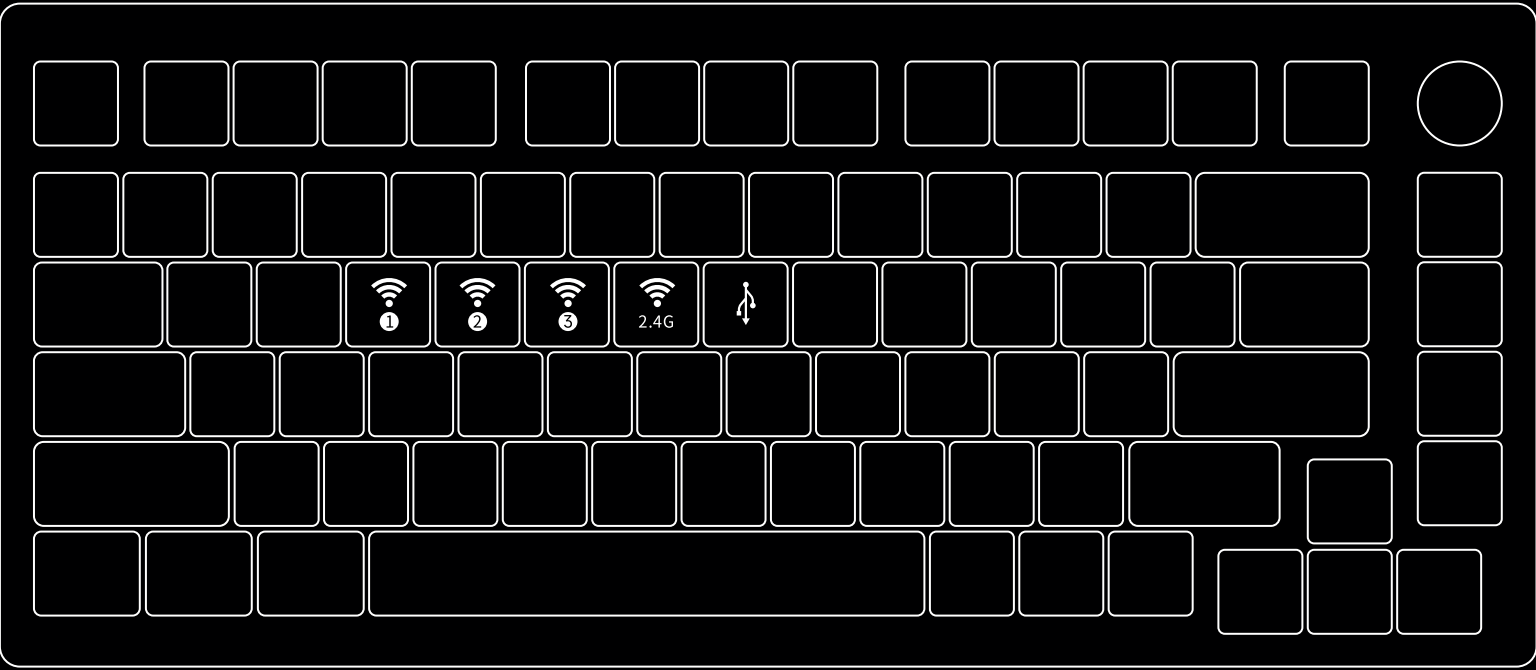

Fn+	E	=	Устройство BT 1	Короткое нажатие при медленно мигающем синем свете; Долгое нажатие при быстро мигающем синем свете.	Переключатель находится под Caps Lock Верх: macOS (включено встроенное питание) Центр: Windows по-умолчанию (выключено встроенное питание) Низ: Windows по-умолчанию (включено встроенное питание)
	R		Устройство BT 2		
	T		Устройство BT 3	Короткое нажатие при медленно мигающем зелёном свете; Долгое нажатие при быстро мигающем зелёном свете.	
	Y		Беспроводное устройство 2.4G		
	U		Проводной режим		

Сопряжение BT

После включения клавиатуры нажмите Fn + E / R / T, чтобы перейти в режим Bluetooth. Чтобы включить режим сопряжения, удерживайте эту комбинацию 3 секунды — синий индикатор начнёт быстро мигать. Когда соединение установлено, индикатор загорится на 2 секунды и погаснет. Если подключение не удалось, индикатор выключится, а клавиатура перейдёт в спящий режим.

Сопряжение 2.4G


После включения клавиатуры нажмите Fn + Y, чтобы перейти в режим 2.4G. Чтобы начать сопряжение, удерживайте эту комбинацию 3 секунды. Затем подключите приёмник — индикатор начнёт быстро мигать. Когда подключение успешно, индикатор загорится на 2 секунды и погаснет. Если в течение 30 секунд устройство не будет найдено, индикатор выключится, а клавиатура перейдёт в спящий режим.

Проверка уровня заряда

Нажмите комбинацию клавиш Fn + Пробел, чтобы проверить уровень заряда батареи в беспроводном режиме. Если заряд меньше 30%, индикаторы загорятся красным светом над клавишами 1-2. Если заряд от 30% до 100%, индикаторы загорятся зелёным над клавишами 1-9. А когда батарея полностью заряжена, индикаторы загорятся зелёным над клавишами 1-0.


Обратите внимание: подсветка показывается через LED пробела, а не на отдельном индикаторе. Проверяйте уровень заряда в беспроводном режиме с включённой RGB-подсветкой (кабель USB нужно отключить).

Горячие клавиши Black Pearl

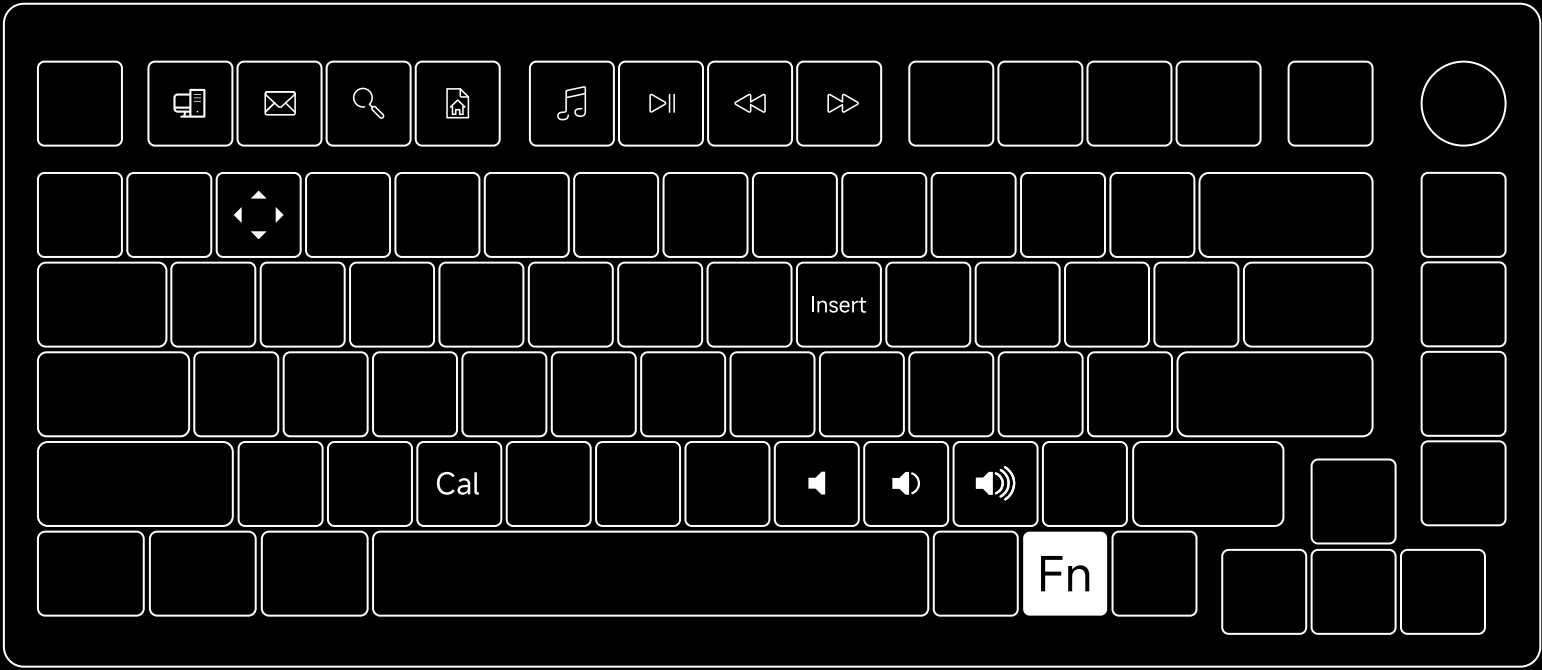

Fn+	F1	Проводник	Fn+	F6	Пауза / Воспр.	Fn+	<	Уменьшить громкость
	F2	E-mail		F7	Предыдущий трек		>	Увеличить громкость
	F3	= Поиск Windows		F8	= Следующий трек		W	= Поменять местами W A S D и ↑ ↓ ← →
	F4	Домашняя страница		C	Калькулятор			
	F5	Медиа		M	Без звука			

Системные команды Black Pearl (Windows)

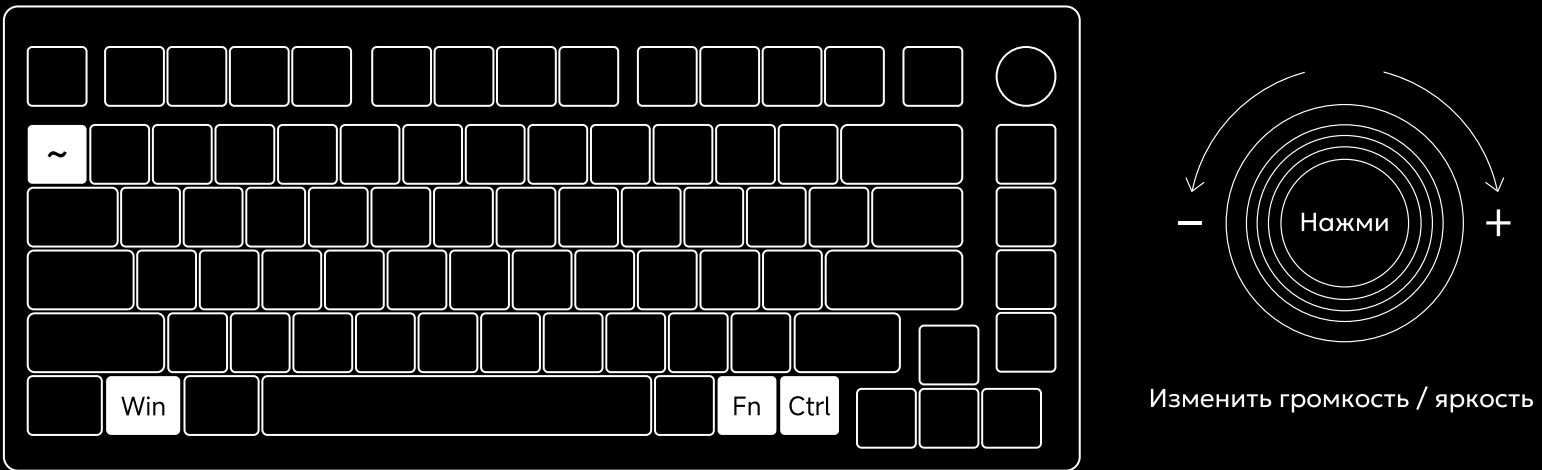

Заблокировать Win	Вернуть заводские настройки	Сделать из Ctrl кнопку меню
Зажмите Fn и левую клавишу Win	Зажмите Fn и держи клавишу 5 секунд	Зажмите Fn и держи правый Ctrl 3 секунды

Настройка эффектов подсветки

С помощью онлайн ПО MonsGeek можно настраивать эффекты подсветки во всех трёх режимах подключения клавиатуры. Также подсветку клавиатуры можно синхронизировать с воспроизводимой музыкой. Использовать онлайн ПО MonsGeek можно перейдя по адресу <https://web.monsgeek.com/>.

Условия гарантии и обслуживания

- Срок гарантии составляет 1 год. Условия гарантии уточняйте у вашего продавца или официального дистрибьютора.
- Если срок гарантии истек, ремонт оплачивается пользователем. Lunacy может предоставить инструкции при желании починить клавиатуру самостоятельно. Однако, вся ответственность за возможные повреждения при таком ремонте ложится на пользователя.
- Неисправности, возникшие из-за разборки устройства, неправильного использования или некорректной установки, не покрываются гарантией.

ВНИМАНИЕ: не проливайте воду и другие напитки на клавиатуру. Предостережение: повреждения, вызванные неправильным обращением, включают, но не ограничиваются погружением в воду, падением или сильным натяжением проводов и т.д.

Товар соответствует требованиям регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель: Дунгуань Йюбэй Электроникал Технолоджи Ко., Лтд
Адрес: 856, Джинан роуд, Хмень, город Дунгуань, провинция Гуандун, Китай.
Вебсайт: www.lunacy.ru

Импортер: ООО "ДИС-3"
Адрес: г. Москва, шоссе Боровское, д. 18, к. 3, этаж 1, помещение 1, комната 5, офис 9.



Сделано в Китае