


B:Message ***Senden von SMS***

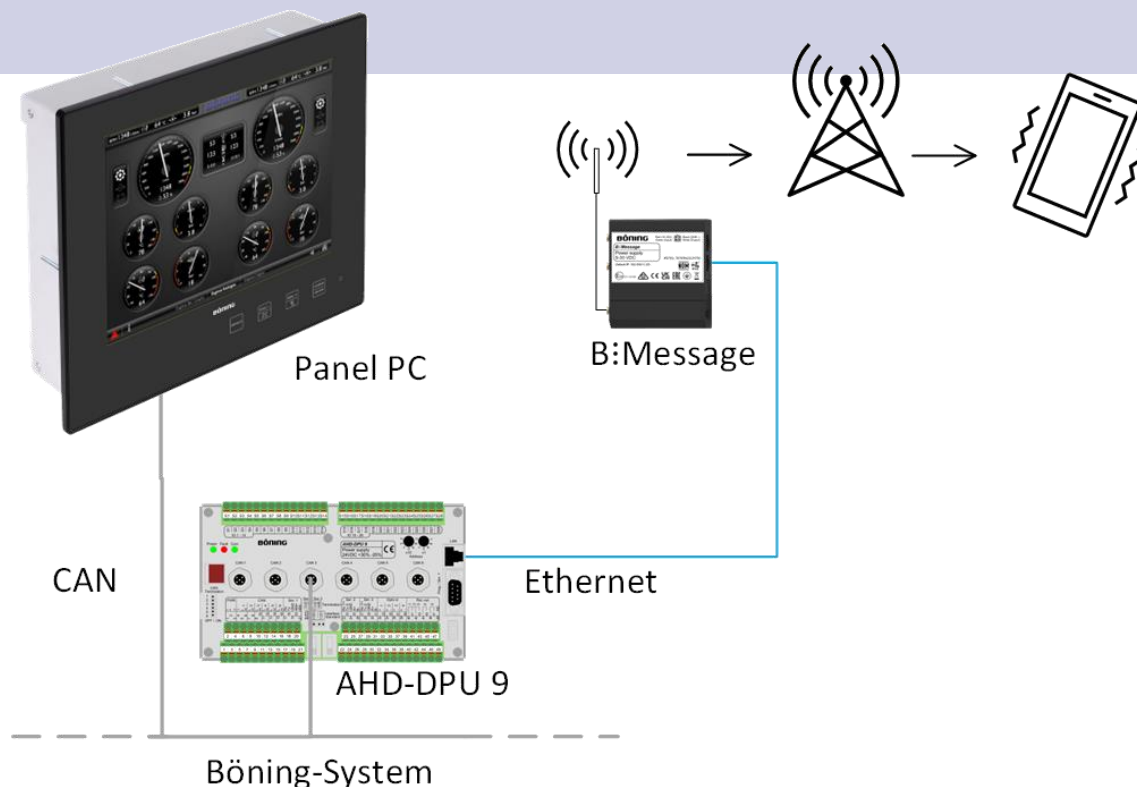

- ***Senden von SMS bei Alarmen im Bönig-System***
- ***Bei bestehender Mobilfunkversorgung in allen Regionen verwendbar***
- ***Keine spezielle Software benötigt***
- ***Eigene Rufnummern und ihre Aktivierung in Visualisierung konfigurierbar***

Funktion


Mit B:Message können bei Alarmen im Bönig-Alarm-System SMS-Nachrichten mit detaillierten Informationen zur Alarmart und zum Alarmgrund an festgelegte Rufnummern gesendet werden. Hiermit wird die maximale Sicherheit an Bord gewährleistet, auch wenn nur Wachgänger an Bord sind.

B:Message ist über eine Ethernet-Verbindung mit einer Datenstation AHD-DPU 9 oder einem Panel PC AHD 12xx verbunden.


Die Alarme, bei denen SMS gesendet werden, und der gesendete Text werden in der Systemkonfiguration festgelegt. Zusätzlich können in der Systemkonfiguration Bedingungen festgelegt werden, bei denen SMS gesendet werden. Der Anwender kann in der Visualisierung, zum Beispiel auf Panel PCs, Rufnummern und Sprachen für das Senden von SMS einrichten und das Senden von SMS an bestimmte Rufnummern aktivieren und deaktivieren. Bei Bedarf kann das Senden von SMS vollständig deaktiviert werden.

B:Message kann mit entsprechenden Konfigurationsanpassungen und gegebenenfalls zusätzlicher Hardware in bestehende Bönig-Systeme integriert werden.


Abmessungen

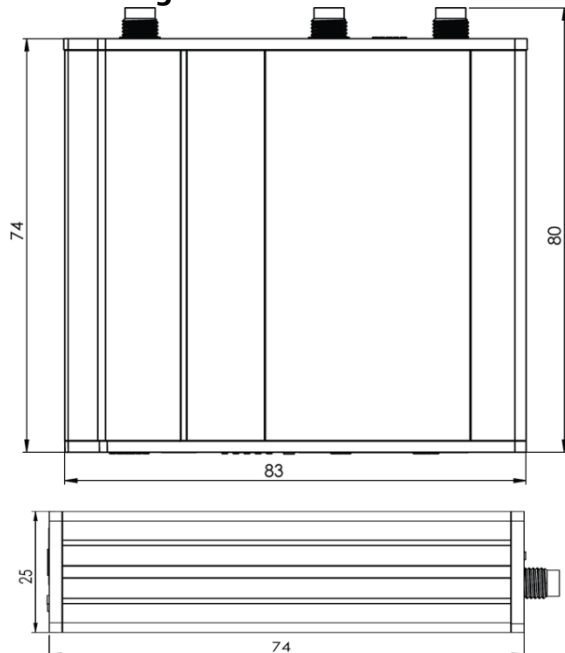

Platzbedarf für Anschluss

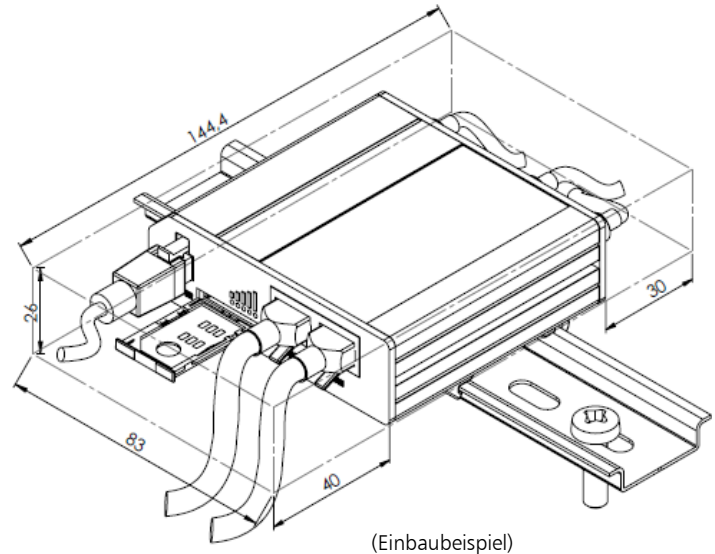

Einbau auf Tragschiene

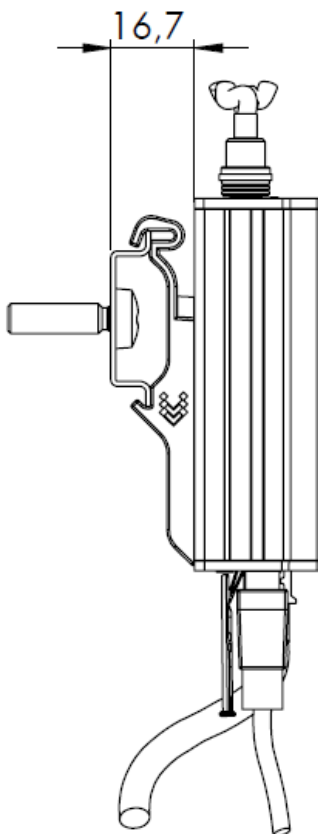

Technische Daten

Abmessungen	83 x 25 x 74 mm
Gewicht	0,125 kg
Umgebungstemperatur	-40 ... 75°C
Umgebungsfeuchtigkeit	10% ... 90% nicht-kondensierend
Schutzart	IP 30
Einbau	Tragschiene TS 32/TS32, Wand, flache Oberflächen
Spannungsversorgung	9 ... 30 V DC
	142 mA @ 9 V DC
Stromaufnahme	109 mA @ 12 V DC
	70 mA @ 24 V DC
Eingänge	1 x binär
Ausgänge	1 x binär
Ethernet	1 x LAN 10/100 Mbps
	1 x WAN 10/100 Mbps
Antennenanschluss	2 x SMA für LTE, 1 x RP-SMA für WLAN
Frequenzen	4G (LTE-FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28
	4G (LTE-TDD): B38, B39, B40, B41
	3G: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19
	2G: B2, B3, B5, B8
Artikelnummer	23868