

Loggs

luotettava
kumppani



SUOMEN VAHVIMMAT
KULTA
Loggs Oy
FI29278532 | 2026

LOG-BLE06

KÄYTTÖOHJE JA TEKNISET TIEDOT



ÄLYKÄS JA EDULLINEN LÄMPÖTILA- JA KOSTEUSLOGGERI


PALVELU SISÄLTÄÄ:

Rajattoman määrän käyttäjiä pilvipalveluun
Rajattoman määrän tallennustilaa pilvipalveluun
Mobiilisovelluksen tiedon lukemiseen ja tallentamiseen

LOG-BLE06

Log-BLE06 on edullinen ja helppokäyttöinen lämpötila- ja kosteusloggeri. Sitä voidaan käyttää reaaliaikaisena tai muistiin tallentavana loggerina. Mittalaitteen reaaliaikainen data tai sisäiseen muistiin tallennettu historiadata luetaan helposti Loggs -sovelluksella (saatavilla sovelluskaupoista). Log-BLE06 on EN12830 sertifioitu mittalaite.

- Loggs App tallentaa luetut historiatiedot automaattisesti Loggs Cloud -pilvipalveluun. Tieto tallentuu reaaliajassa aina sovelluksen ollessa yhteydessä laitteeseen.
- Loggs Cloud tallentaa kaiken historiatietosi varmaan talteen, ja tallentamisen lisäksi historia on tutkittavissa Excel- ja PDF-raporttien sekä älykkäiden visualisointien kautta.
- Loggs Cloudiin voit myös asettaa raja-arvoja ja ylitysten, alitusten tai yhteyskatkojen sattua. Saat heti puhelinsoitto-, tekstiviesti- tai sähköpostihälytyksen.

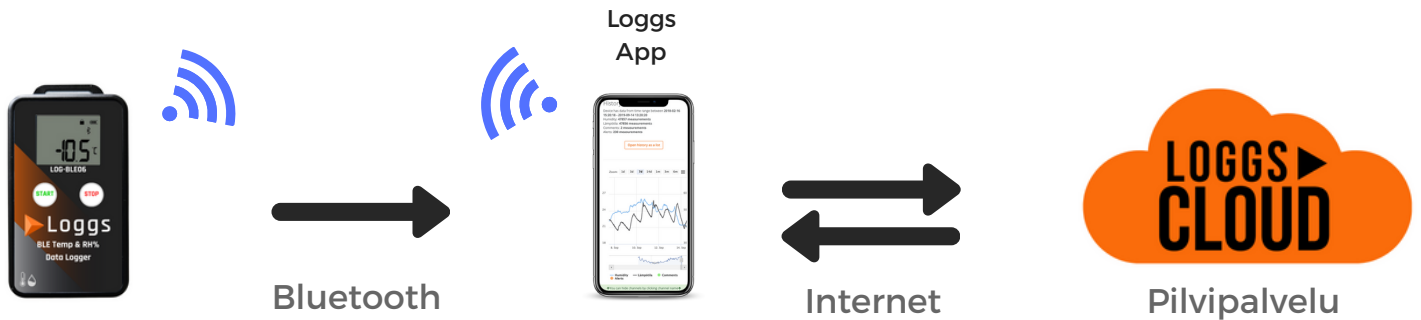

KÄYTTÖKOhteet

Log-BLE06 soveltuu käyttökohteisiin laidasta laitaan. Laitteen tarkkaa lämpötila- ja kosteusseurantaa hyödynnetään helppouden ja kustannustehokkuuden ansiosta aina logistiikasta rakennustyömaille asti.

Kylmäketjun varmennus tai vuotovahtina toimiminen ovat erinomaisia käyttökohteita täydellisten historiatietojen ansiosta. Log-BLE06 voidaan myös integroida osaksi käyttämiäsi järjestelmiä tai osaksi tuotettasi.

LOGISTIIKKA



KOSTEUS SEURANTA



RAKENNUS- TEOLLISUUS



KYLMÄKETJU



ÄLYKÄS PAKETOINTI



OLOSUhteet



Jos uskot Log-BLE06:n soveltuvan omaan tarpeeseesi, ota yhteyttä!

LOG-BLE06

TEKNISET TIEDOT

Mitat: • 48,0mm (L) 86,0 mm (K) 12,0 mm (S)

Tarkkuus: • $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ (-20 – 40°C), $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (muut)
• $\pm 3\%\text{RH}$ (10 – 90%), $\pm 5\%$ (muut)

Anturin mitta-alue: • $-40 \dots +125^{\circ}\text{C}$ 0 ... 99% RH

Resoluutio: • $0,1^{\circ}\text{C}$ 0.1% RH



Yhteensopivuus: • Loggs App (Android, iOS), Loggs Cloud

Rajapinnat: • Bluetooth 5.0 (BLE)
• Painikkeet (Start / Stop)
• LCD-näyttö

Muistin koko : • 32,000 mittausta (T 16 000 , RH 16 000)

Paristonkesto: • 12-18 kuukautta aktiivtilassa (Laite päällä)
• Paristo on vaihdettavissa - Tyyppi: CR2450

Laitteen toimintalämpötila: $-20 \dots +60^{\circ}\text{C}$, 5~95%RH

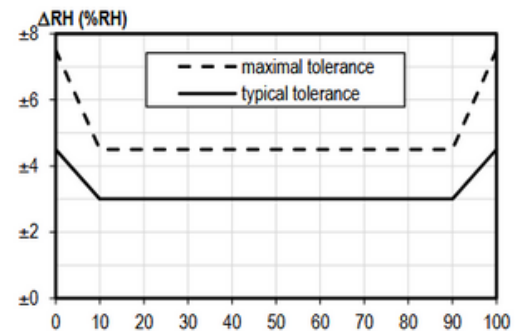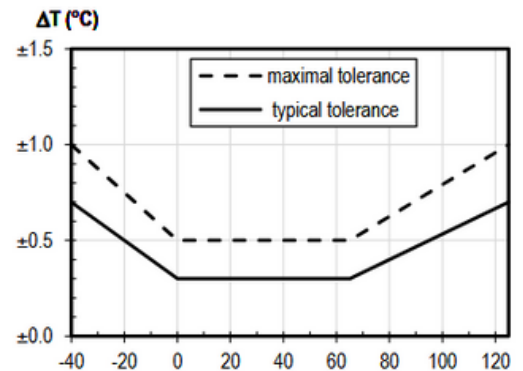

EN12830 sertifioitu
IP65

LOG-BLE06

KÄYTTÖÖNOTTO JA HISTORIANLUKU



Loggs

1. Tunnusten aktivointi

Olet saanut sähköpostitse kutsun Loggs Cloudiin. Aktivoi Loggs-tilisi viestissä olevan linkin kautta. Jos olet jo aktivoinut tilisi, mutta olet unohtanut salasanasasi, voit nollata sen osoitteessa cloud.loggs.fi.



2. Loggs-sovellus

- Lataa Loggs-sovellus puhelimesi sovelluskaupasta.
- Ota puhelimesi Bluetooth ja sijaintipalvelut käyttöön.
- Kirjaudu sovellukseen tunnuksillasi.
- Siirry laitteen lukusivulle painamalla "Lue laitteita".
- Hae lähellä olevia laitteita painamalla "Hae laitteita".
- Yhdistä laitteeseesi valitsemalla "Yhdistä".
- Tarkastele mittaustietoja painamalla "Näytä uudet mittaukset".



3. Laitteen käyttöönotto

Käynnistä mittalaite painamalla START-painiketta 3 sekunnin ajan. Laite käynnistyy sen jälkeen välittömästi ja siirtyy automaattisesti lähetystilaan. Sammuta laite painamalla STOP-painiketta 3 sekunnin ajan.



4. Pilvipalvelu

- Avaa pilvipalvelu selaimessasi siirtymällä osoitteeseen cloud.loggs.fi ja kirjaudu sisään tunnuksillasi tai valitsemalla mobiilisovelluksen sivuvalikosta "Avaa Loggs Cloud".
- Näet juuri lukemasi laitteen etusivulla kohdassa "Viimeisimmät aktiiviset laitteet".
- Avaa laite napsauttamalla sen nimeä.
- Näet viimeisimmän mittauksen sivun yläreunassa ja historiatiedot graafisena alareunassa.
- Voit nimetä laitteen uudelleen valitsemalla "Laitteasetukset".



Loggs

Loggs Oy

loggs.fi

myynti@loggs.fi

+358 40 552 4026