



Complies with the following standards:



Federal Public Law 111-380 (No Lead)



NSF/ANSI/CAN 61

ANSI/ASHRAE 18

Vattenstation för utanpåliggande väggmontage. Beröringsfri sensoraktivering. Stort flöde på 4,54 liter per minut med en stadig laminär stråle för att minimera stänk. Elegant utseende som fungerar i de flesta miljöer som har höga krav. Konstruerad för enkelt underhåll och service med öppningsbar front. Anpassad för rullstolsburen när den är installerat på korrekt höjd och uppfyller även HCP krav på fram och sidoåtkomst. Höljet är tillverkat i rostfritt stål av typ 304, polerad till satinfinish.

- Stadig laminär stråle ger ett flöde på 4,54 l/min
- Digitalt räkneverk som visar antal 16oz (0,47l) som fyllts på.
- Beröringsfri sensoraktivering (max 20sec)
- Vandalskyddad design
- Utanpåliggande väggmontage
- Kraftigt rostfritt stål med satinfinish
- Mått: H:749mm, B:464mm, D:187mm
- Transformator
- Automatrenspolning i 10sec (om ingen aktivering gjorts på 24h)
- Anslutning: 3/8"
- Avlopp med integrerat P-lås: 1 1/2"

Artikelnummer: 300702




*Bilden visar modell BF16S-BCD-EG22 med mattsvart pulverlack
Kontakta Epicwater för mer information.*



Epicwater AB
Telefon: +46 8 23 00 60. Epost: info@epicwater.se
Hemsida: www.epicwater.se

Murdock 16S

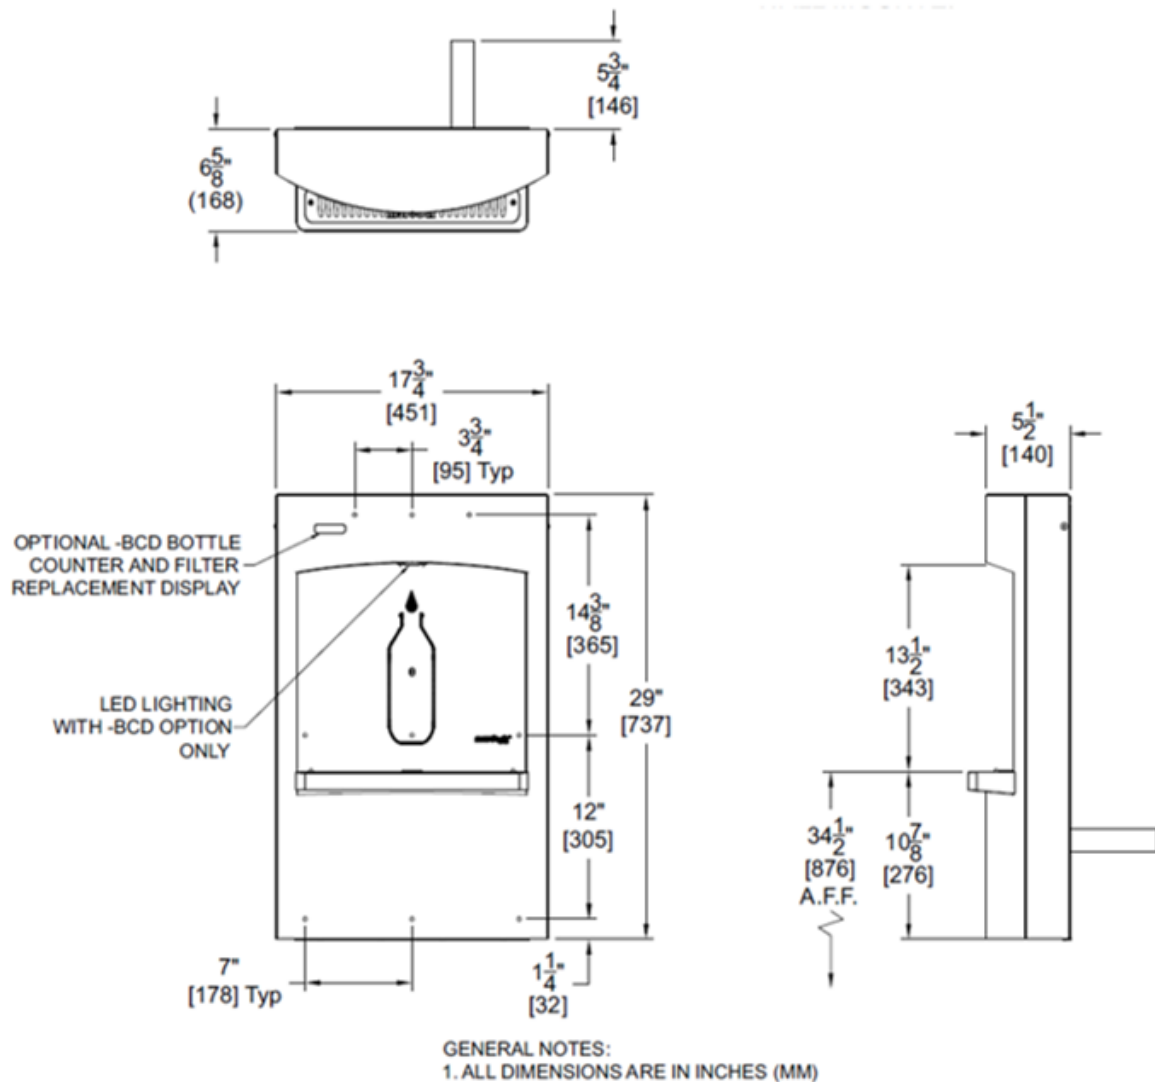

Epicwater AB
Telefon: +46 8 23 00 60. Epost: info@epicwater.se
Hemsida: www.epicwater.se