



Complies
with the
following
standards:



Federal
Public Law
111-380
(No Lead)



UL US

NSF/ANSI/CAN 61

ANSI/ASHRAE 18

Vandalskyddad dricksfontän för placering utomhus mot vägg.
(måste stängas och tömmas på vatten när frysrisk råder)
Konstruktion i rostfritt stål (kan även beställas med pulverlack).
Vandalskyddade komponenter i rostfritt stål. Drickmunstycke
och flaskpåfyllning är designade för att ge en laminär stråle
utan att stänka. Drickmunstycke och flaskpåfyllning aktiveras
via självstängande infällda tryckknappar.
Enhet möter/följer: NSF / ANSI 61, § 9, Public Law 111-380 (NO-
LEAD), och CHSC 116.875.

- Aktiveras via infällda tryckknappar
- Konstruktion i 1,2mm rostfritt stål
- Vandalskyddade komponenter
- Servicelucka med lås och nycklar (vänster sida)
- Laminär stadig vattenstråle flödeskontrollerad 1,89 l/min
- 100 mesh inloppsfilter
- Inkommande vattentryck: 1,3–7,2bar
- Anslutning vatten: 1/2" Avlopp: 1 ¼"

Artikelnummer: 500902

Tillbehör:

Kan beställas i Valfri RAL-kulör mot extra kostnad

Kan beställas med fotaktivering ECO-DF-BF-F

Vid fristående montage finns täckplåtbaksida

Vinter skyddsöverdrag



Epicwater AB

Telefon: +46 8 23 00 60. Epost: info@epicwater.se



Hemsida: www.epicwater.se

ECO-DF-BF Series



ECONOMY MODEL OUTDOOR PEDESTAL DRINKING FOUNTAIN WITH BOTTLE FILLER

NOTES:

1. REAR ACCESS PANEL
2. BOTTOM ACCESS PANEL
3. BOTTLE FILLER PUSHBUTTON
4. DRINKING FOUNTAIN PUSHBUTTON
5. DRINKING BUBBLER
6. BOTTLE FILLER NOZZLE
7. SIDE ACCESS PANEL WITH CYLINDER LOCK
8. INSTALLER PROVIDED FLOOR ANCHORS AND ANCHORING HARDWARE
9. OPTIONAL -F FOOT OPERATED BUTTON ASSEMBLY
10. 1-1/4" O.D. WASTE TUBE, BY OTHERS

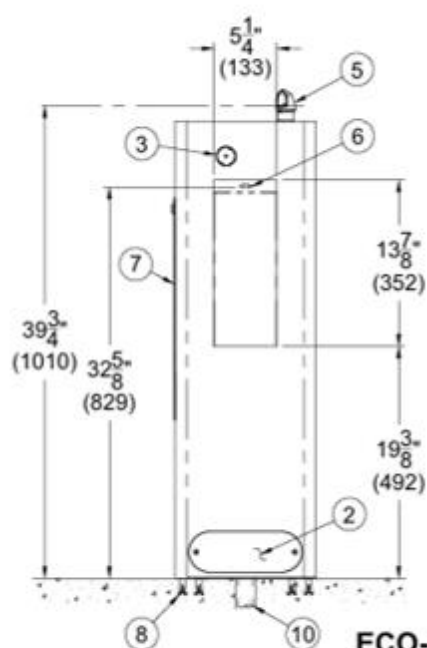

ECO-DF-BF

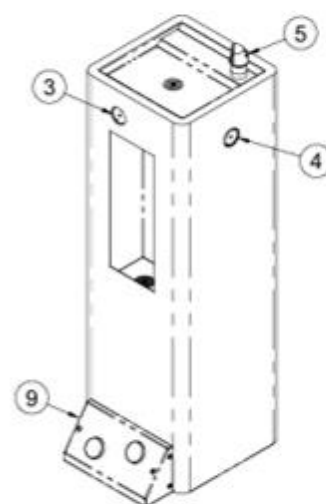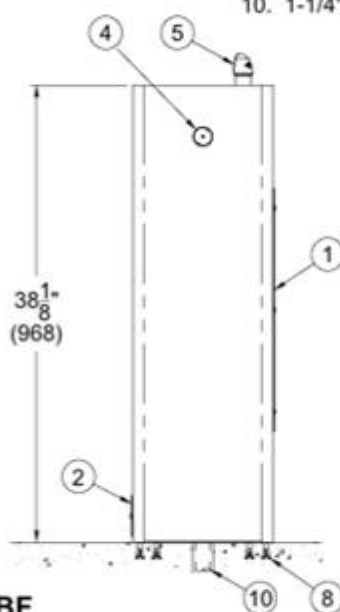

ECO-DF-BF-F

GENERAL NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES (MM)
2. SUPPLY STOP VALVE NOT PROVIDED

* Valve specifications:
Minimum/Maximum Pressure
30 to 100 psi.



Epicwater AB
Telefon: +46 8 23 00 60. Epost: info@epicwater.se
Hemsida: www.epicwater.se