



Vattenstation för utanpåliggande montage på vägg. Aktiveras via sensor. Ger ett flöde på cirka 3,8 liters per minut och ger en stadig stråle för att minimera stänk. Elegant utseende som fungerar i de flesta miljöer som har höga krav. Konstruerad för enkelt underhåll och service med öppningsbar front. Anpassad för rullstolsburen när den är installerat på korrekt höjd och uppfyller även HCP krav på fram och sidoåtkomst. Höljet är tillverkat i rostfritt stål av typ 304, polerad till satinfinish med antimikrobiella slagfasta ABS-yltor.

- Beröringsfri sensoraktivering (max 20sec)
- Utanpåliggande väggmontage
- Rostfritt stål med satinfinish
- Antimikrobiellt behandlad ABS
- Stadig jämn stråle fyller sportflaska
- Transformator
- Mått: H:749mm, B:464mm, D:187mm
- Anslutning: 3/8"
- Avlopp med integrerat P-lås: 1 1/2"

Complies with the following standards:



Federal Public Law 111-380 (No Lead)



NSF/ANSI/CAN 61

ANSI/ASHRAE 18

Artikelnummer: 300201



Perfekt för installation i trånga utrymmen som korridorer på skolor och idrottshallar




Epicwater AB

Telefon: +46 8 23 00 60. Epost: info@epicwater.se

Hemsida: www.epicwater.se



Murdock BF16 ritning

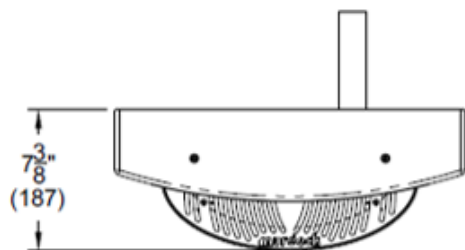

ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES (MM)

GENERAL NOTES:

1. OPTIONAL -BCD BOTTLE COUNTER AND FILTER REPLACEMENT DISPLAY
2. LED LIGHTING WITH -BCD OPTION ONLY

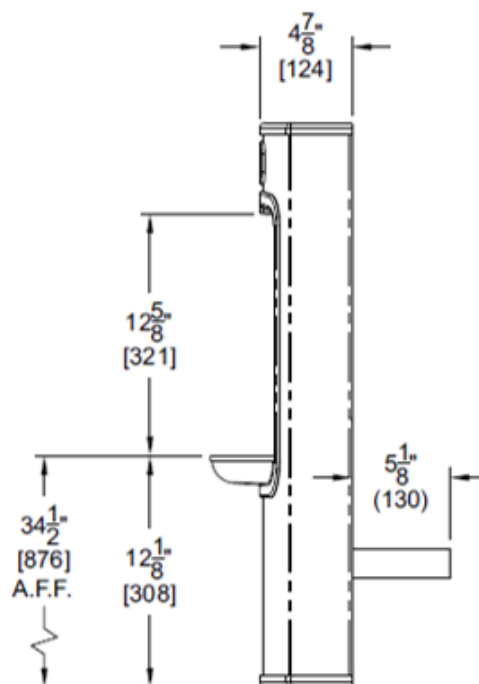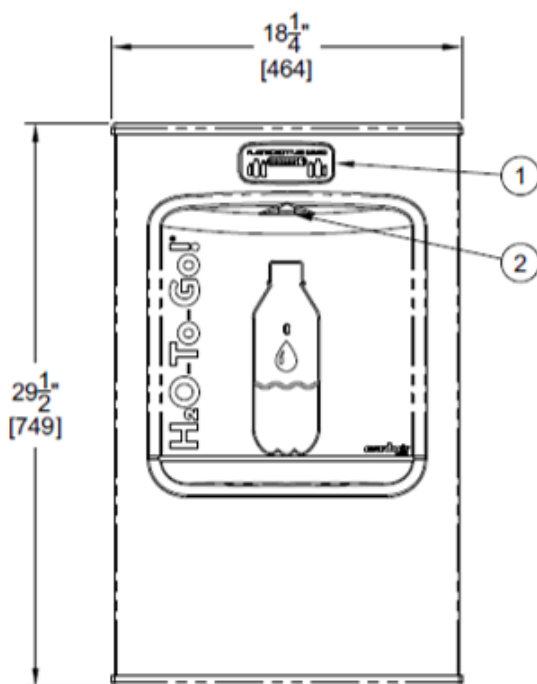

Epicwater AB

Telefon: +46 8 23 00 60. Epost: info@epicwater.se

Hemsida: www.epicwater.se