



Complies with the following standards:

NSF/ANSI/CAN 61 ANSI/ASHRAE 18

Robust vandalskyddad vattenstation för fyllning av vattenflaska och med separat dricksfontän (rullstolsanpassad) för placering utomhus. Cylinderdesign eliminerar skarpa hörn som kan orsaka skada. Konstruktion i kraftigt rostfritt stål gör att den med fördel kan placeras i vandalutsatt miljö. Laminär stadig vattenstråle. Aktiveras via infällda vandalskyddade självstängande tryckknappar. Enhet möter/följer: NSF / ANSI 61, § 9, Public Law 111-380 (NO-LEAD), och CHSC 116.875.

- Aktiveras via infällda självstängande tryckknappar
- Konstruktion i kraftigt (2,05mm) rostfritt stål
- Dricksfontän med flödesreglerad laminär vattenstråle
- Anpassade mått för rullstolsburen
- Vandalskyddade komponenter
- Servicelucka med säkerhetsskruvar
- Flaskpåfyllning ger 5,7 liter per minut
- 100 mesh inloppsfilter
- Levereras med monteringsbultar
- Inkommande vattentryck: 1,3–7,2bar
- Anslutning vatten: 3/8" Avlopp: 1-1/2"

Artikelnummer: 400119


Alternativa modeller & tillbehör

GYM-74 (sensoraktiverad flaskpåfyllning)

GYM-74-PF (med hundfontän)

GYM-74 kan beställas i valfri RAL kulör se hemsidan

FRU-2 frysskyddssystem för året om bruk

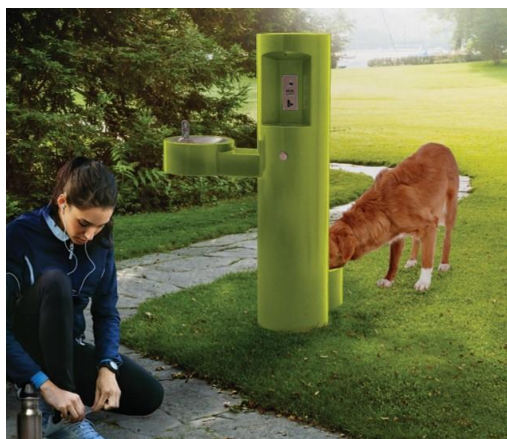

Bilden visar GYM-RAL-MO-PF med hundfontän

Murdock serie GYM kan beställas i valfri RAL kulör, beställas med stadens logotype eller graverad skylt m.m.

Se hemsidan eller kontakta oss för mer information.






Epicwater AB

Telefon: +46 8 23 00 60. Epost: info@epicwater.se

Hemsida: www.epicwater.se

GYM74

Rough-In & Installation Information

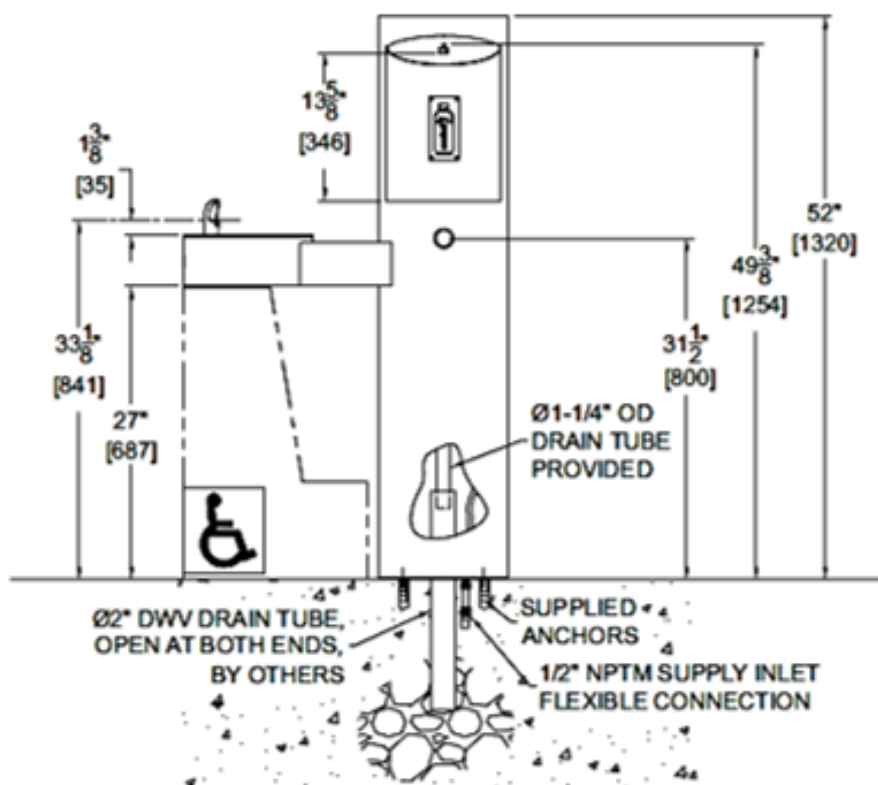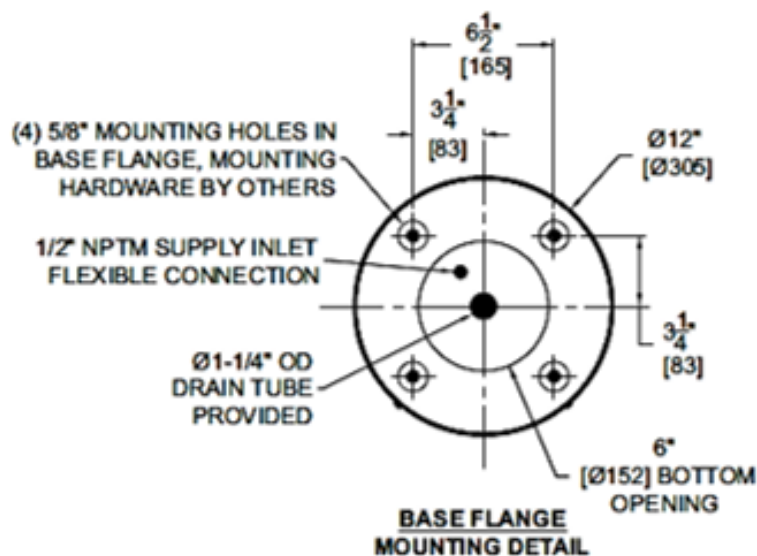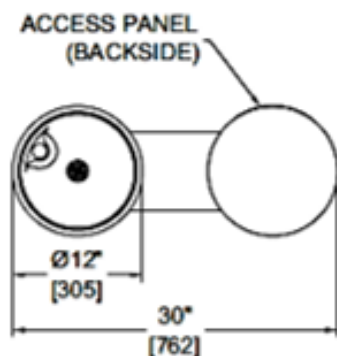

GENERAL NOTES:
1. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MM]
2. STOP VALVE NOT PROVIDED

* Valve specifications:
Minimum/Maximum Pressure
30 to 100 PSI.



Epicwater AB
Telefon: +46 8 23 00 60. Epost: info@epicwater.se
Hemsida: www.epicwater.se