



Complies with the following standards:

NSF/ANSI/CAN 61 ANSI/ASHRAE 18

Robust vandalskyddad dricksfontän för placering utomhus. Cylinderdesign eliminerar skarpa hörn som kan orsaka skada. Konstruktion i kraftigt rostfritt stål gör att den med fördel kan placeras i vandalutsatt miljö. Tre olika höjder på dricksfontänerna höjderna på de lägre fontänerna har anpassade mått för vuxen i rullstol samt barn i rullstol (ADA, ADA child). Drinkmunstycken med laminär stadig vattenstråle. Aktiveras via infällda vandalskyddade självstängande tryckknappar. Enhet möter/följer:
NSF / ANSI 61, § 9, Public Law 111-380 (NO-LEAD), och CHSC 116.875.

- Dricksfontäner aktiveras via infällda självstängande tryckknappar
- De två lägre fontänerna har anpassade mått för rullstolsburen
- Konstruktion i kraftigt (2,05mm) rostfritt stål
- Flödesreglerad laminär vattenstråle
- Vandalskyddade komponenter
- Servicelucka med säkerhetsskruvar
- 100 mesh inloppsfilter
- Levereras med monteringsbultar
- Inkommande vattentryck: 1,3–7,2bar
- Anslutning vatten: 3/8" Avlopp: 1-1/2"

Artikelnummer: 500320

Alternativa modeller & tillbehör

GRQ44-PF (med hundfontän)

GRQ kan beställas i valfri RAL kulör se hemsidan




*Murdock serie GRQ kan beställas i valfri RAL kulör, beställas med stadens logotype eller graverad skylt m.m.
Se hemsidan eller kontakta oss för mer information.*

IMPORTANT: INSTALLATION AND SITE PREP FOR FREEZE RESISTANT OPTIONS *-FRU, -NP* WILL DIFFER FROM STANDARD. REFER TO DESIGNATED FREEZE RESISTANT INSTALLATION DETAILS.


GR Series

MODEL GRQ45

BARRIER FREE, TRI-LEVEL,
PEDESTAL MOUNTED
DRINKING FOUNTAIN

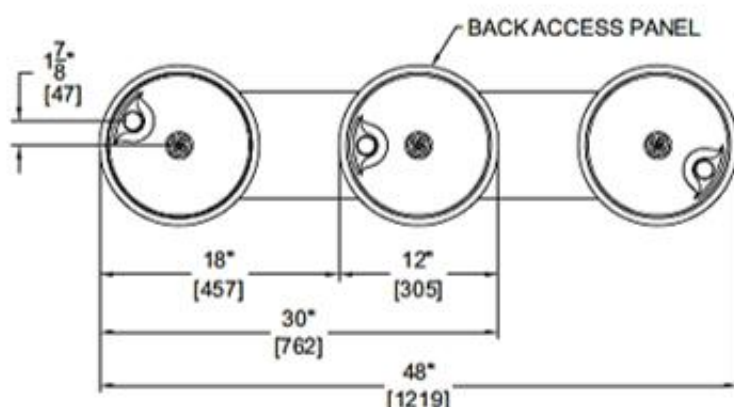

* Valve specifications:
Minimum/Maximum Pressure
30 to 100 psi.

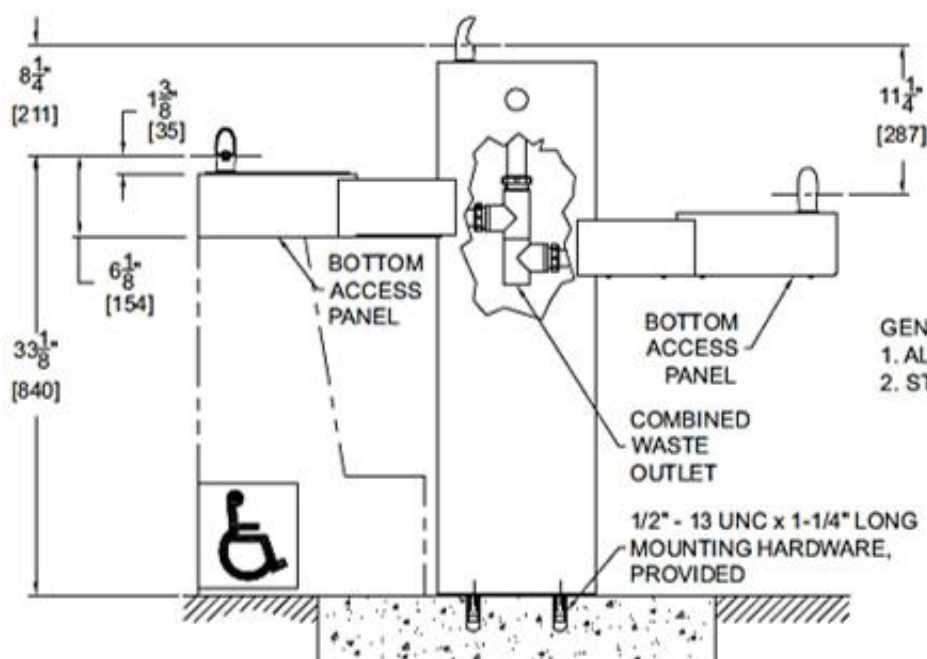

GENERAL NOTES:
1. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MM].
2. STOP VALVE NOT PROVIDED.