



Complies
with the
following
standards:



Federal
Public Law
111-380
(No Lead)



NSF/ANSI/CAN 61



ANSI/ASHRAE 18

Robust vandalskyddad vattenstation för beröringsfri fyllning av vattenflaska (sensor) och med lägre dricksfontändel som är rullstolsanpassad. Cylinderdesign eliminerar skarpa hörn som kan orsaka skada. Konstruktion i kraftigt rostfritt stål gör att den med fördel kan placeras utomhus i vandalutsatt miljö. Laminär stadig vattenstråle. Aktiveras via infällda vandalskyddade självstängande tryckknappar. Enhet möter/följer:

NSF / ANSI 61, § 9, Public Law 111-380 (NO-LEAD), och CHSC 116.875.

- Dricksfontäner aktiveras via infällda självstängande tryckknappar
- Beröringsfri sensoraktiverad flaskpåfyllning (9V batteri)
- Konstruktion i kraftigt (2,05mm) rostfritt stål
- Flödesreglerad laminär vattenstråle
- Anpassat mått för rullstolsburen ADA
- Vandalskyddade komponenter
- Servicelucka med säkerhetsskruvar
- Flaskpåfyllning ger 5,7 liter per minut (sensor)
- 100 mesh inloppsfilter
- Levereras med monteringsbultar
- Inkommande vattentryck: 1,3–7,2bar
- Anslutning vatten: 3/8" Avlopp: 1-1/2"

Artikelnummer: 400211

Alternativa modeller & tillbehör

GYQ84-MO (tryckknappsaktiverad flaskpåfyllning)

GYQ84-PF (med hundfontän)



Murdock serie GYQ kan beställas i valfri RAL kulör, beställas med stadens logotype eller graverad skylt m.m.

Se hemsidan eller kontakta oss för mer information.






Epicwater AB

Telefon: +46 8 23 00 60. Epost: info@epicwater.se

Hemsida: www.epicwater.se

GYM74

Rough-In & Installation Information

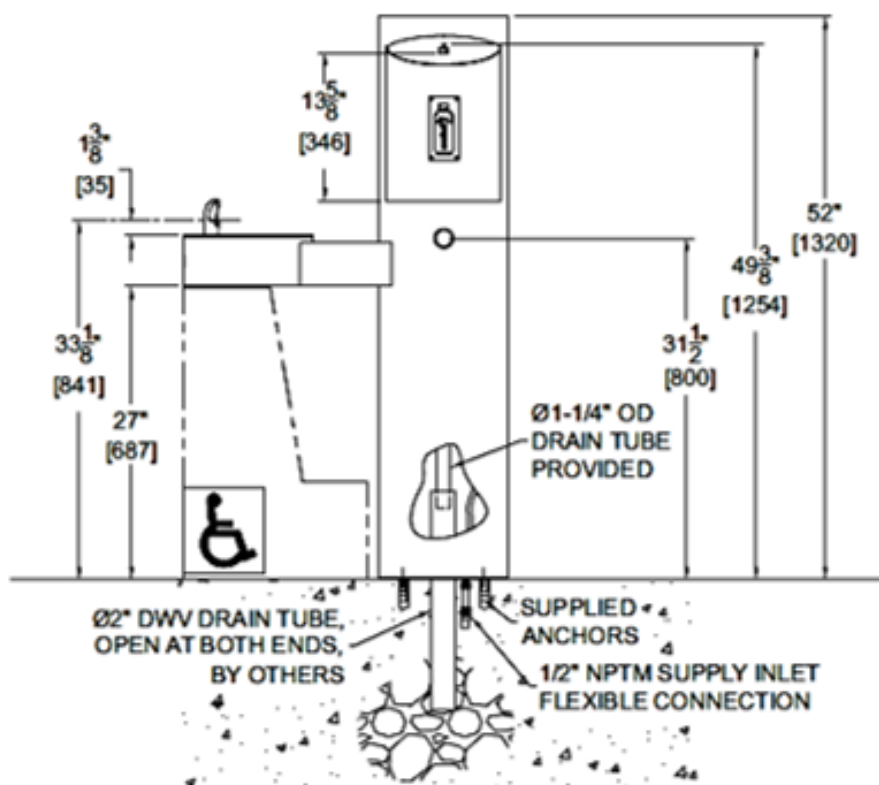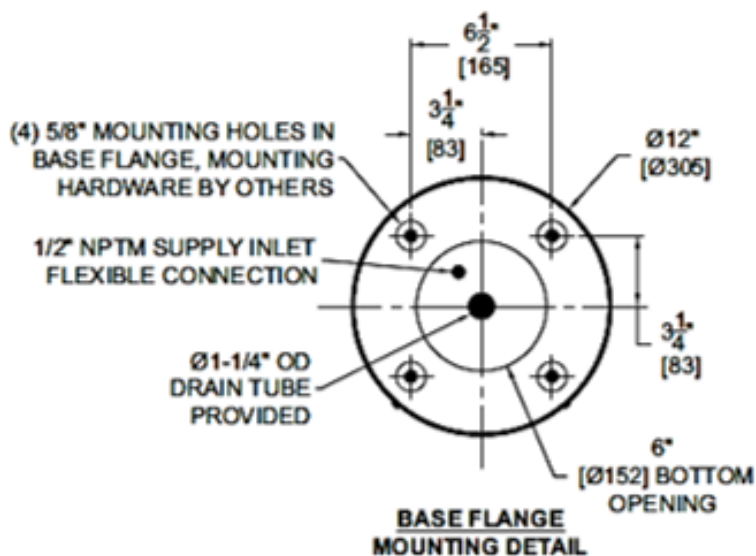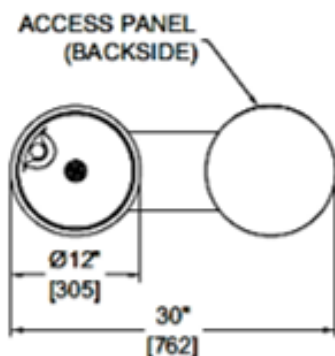

GENERAL NOTES:
1. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MM]
2. STOP VALVE NOT PROVIDED

* Valve specifications:
Minimum/Maximum Pressure
30 to 100 PSI.



Epicwater AB
Telefon: +46 8 23 00 60. Epost: info@epicwater.se
Hemsida: www.epicwater.se