



PROCEDURA PER
RICONFIGURARE IN AUTONOMIA

IL DRIVER **TRIDONIC** TRAMITE APP DEDICATA

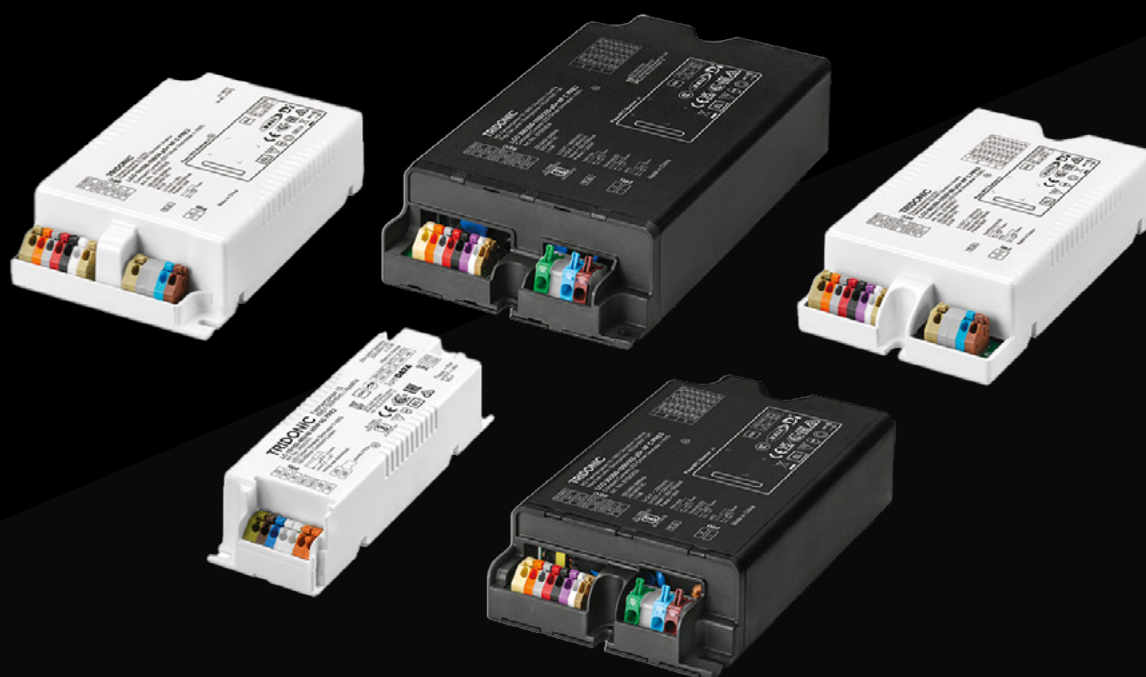

1

Scaricare applicazione **4service NFC**.

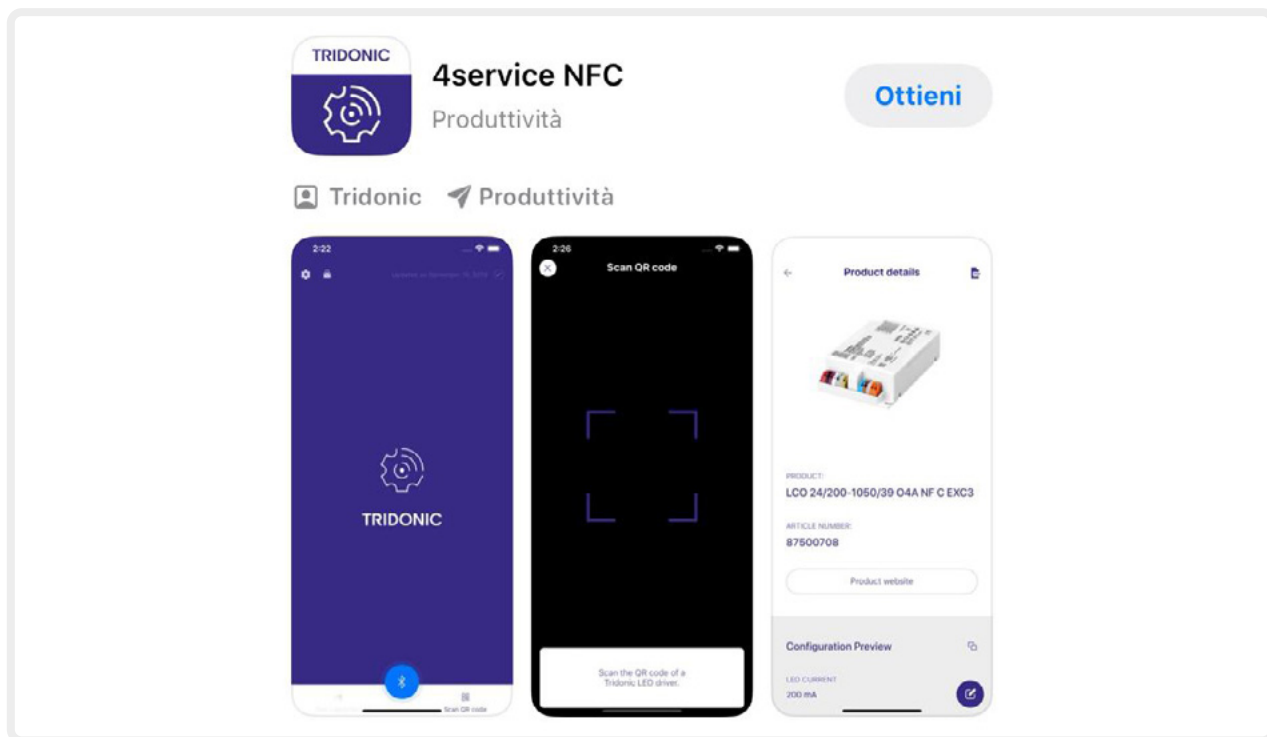

2


2.1

Per collegare l'app al driver:


Aprendo l'app,
apparirà la seguente schermata.



Cliccare,
all'interno
dell'app,
su **NFC**.

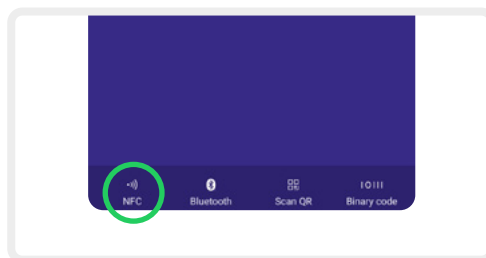

Comparirà
la schermata
**"pronto per la
lettura"**.

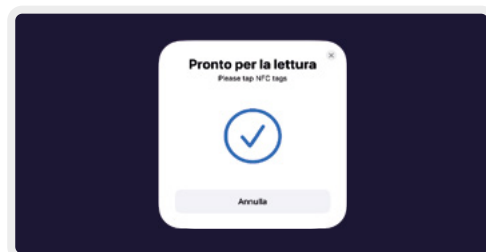

Avvicinare il
telefono al
logo **NFC**
del driver.





3

Ad avvenuta lettura, si aprirà una schermata con il riepilogo dati del driver.

Cliccare sulle **3 linee orizzontali** posizionate in basso a destra per aprire il menù a tendina.

Selezionare il **simbolo di modifica** nel menù.

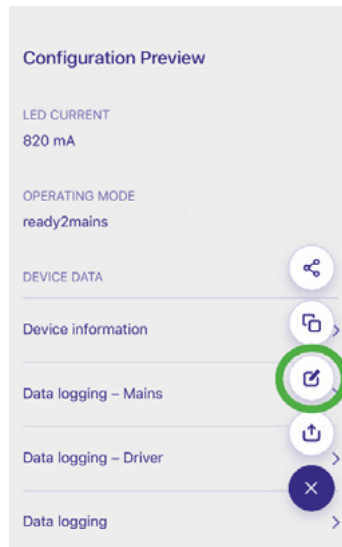
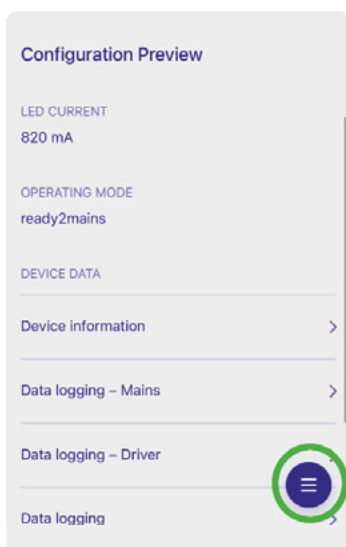


4

Cliccando su "modifica" comparirà la schermata **EDIT CONFIGURATION**.



5

Clicca **LED CURRENT** per modificarne i valori.

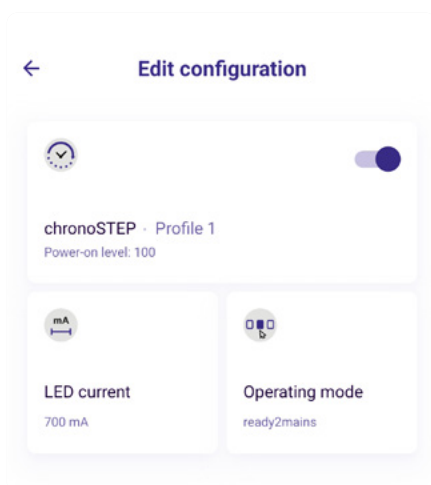


Da questa schermata è possibile impostare la configurazione desiderata in **due modi**:

- **Cliccando il simbolo +/-;**
- **Muovendo il cursore.**



6



Clicca **ChronoSTEP** per impostare la **mezzanotte virtuale**.



7

Una volta selezionata la configurazione desiderata, **avvicinare nuovamente il telefono al driver** e cliccare **WRITE TO DEVICE** per impostare le modifiche apportate nell'app sul driver.

Si possono creare **diversi profili**, impostare le fasce orarie e le soglie desiderate, ognuno con la propria dimmerazione.

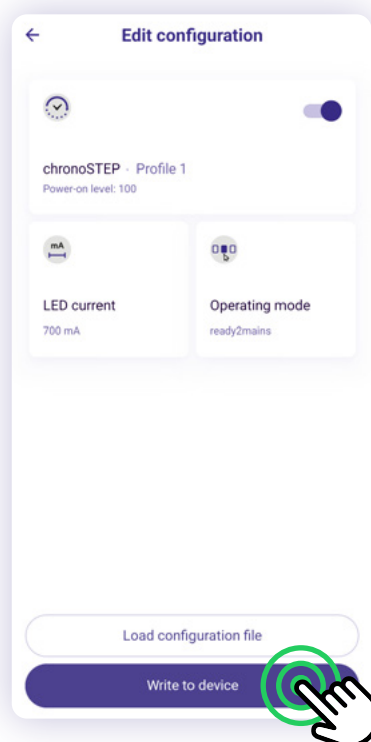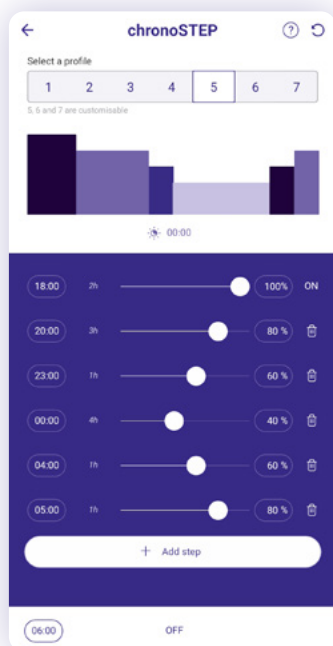

N.B.

Le modifiche apportate non sono istantanee, ma attive dalla successiva accensione.



DETAS SpA - Dleds Division
Via Tre Ponti, 29
25086 Rezzato BS - ITALY
Tel. +39 030 2594120
info@dleds.com

ISO9001 / ISO14001
ISO45001 / ISO50001
Certified Company

www.dleds.com