


## LL21 Switch RS4

# DATENBLATT

RS4 Funktaster - 1 Kanal Wipptaster



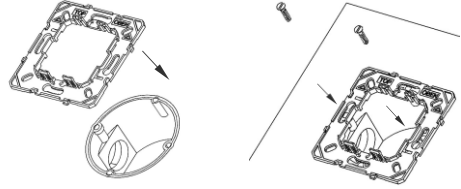
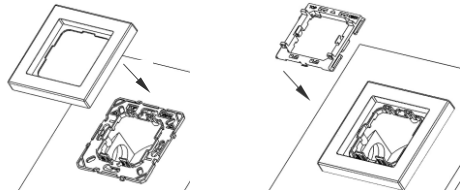


## PRODUKTDATEN

| Produktname     | Artikel-Nr. |
|-----------------|-------------|
| LL21 Switch RS4 | 01077001    |

## TECHNISCHE DATEN

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Spannungsversorgung | Spannungserzeugung durch mechanische Betätigung (Keine Batterie)           |
| Temperaturbereich:  | 0°C.....60°C                                                               |
| Abmessungen:        | 80 x 80 x 20 mm                                                            |
| Montage             | verschrauben oder Montage mit Klebepads (Schrauben / Klebepads beiliegend) |
| Schutzart:          | IP20                                                                       |
| Reichweite          | 300m Freifeld, 30m im Gebäude                                              |
| Frequenz            | 868.3 MHz EnOcean                                                          |
| Unterstützte EEP    | F6-02-XX, D2-03-00                                                         |

## MONTAGE UND INSTALLATION

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Die Wandhalterung mit Schrauben auf einer Unterputzdose befestigen.</p> <p><b>Achtung! Die Wandhalterung muss vor dem Anschrauben so gedreht werden, dass die Aufschrift TOP nach oben zeigt.</b></p>                                                                |   |
| 2. | <p>Den Abdeckrahmen an die Wandhalterung halten und durch Einrasten des Fixierrahmens an der Wandhalterung befestigen.</p> <p><b>Achtung! Der Fixierrahmen muss wie die Wandhalterung so gedreht werden, dass die Aufschrift TOP nach oben zeigt.</b></p>               |   |
| 3. | <p>Das EnOcean Modul in den Fixierrahmen schieben, sodass es einrastet. Das Modul muss dabei so gedreht sein, dass die gravierten Buchstaben A und B lesbar sind.</p>                                                                                                   |  |
| 4. | <p>Die Einzelwippe auf das EnOcean Modul stecken. Der Taster ist nun vollständig montiert und kann am RS4-Funkempfänger eingelernt werden.</p> <p>Die Anleitung zum Einlernen auf den RS4-Funkempfänger finden Sie auf dem Datenblatt des LL21 Controller RS4 (Duo)</p> |  |

*Alternativ kann der RS4 Funktaster auch mit den beigelegten Klebepads montiert werden.*

## LL21 Switch RS4

### WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Die Installation muss von einem zertifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Das Bauteil muss auf Beschädigungen überprüft werden. Beschädigte Geräte dürfen nicht in Betrieb genommen werden. Bei Transportschäden muss der Lieferant informiert werden.
- Das Bauteil darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Veränderungen oder Modifikationen führen zum Garantieverlust.
- Wenn ein sicherer Betrieb nicht mehr gewährleistet ist, muss das Bauteil sofort außer Betrieb genommen werden. Das Beschattungssystem und seine Komponenten müssen vor unabsichtlichem Betrieb gesichert werden.
- Technische Daten sind auf dem Typenschild des Bauteils zu finden.
- Kinder dürfen nicht mit elektrischen Komponenten spielen. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Regelmäßige Inspektionen durch Fachpersonal sind erforderlich.

### KONFORMITÄT

Das Produkt wurde gemäß EN 60730-1 überprüft und erfüllt die geforderten Standards. Die Konformitätserklärung ist separat abrufbar im Downloadbereich unter [www.isolette.de](http://www.isolette.de)

### ENTSORGUNG

Die Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien über den Hausmüll ist verboten.



Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne nach WEEE Anhang IV) weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in den EU-Ländern hin. Werfen Sie das Gerät oder die Batterie nicht in den Hausmüll, informieren Sie sich über Rückgabemöglichkeiten in Ihrem Gebiet und nutzen Sie zur Entsorgung das Rückgabesystem.

### Faltenbacher Jalousienbau GmbH & Co. KG

Im Gewerbepark 15  
92681 Erbandorf  
Deutschland

+49 9682-9220-0  
[kontakt@faltenbacher.de](mailto:kontakt@faltenbacher.de)

[www.faltenbacher.de](http://www.faltenbacher.de)

[www.isolette.de](http://www.isolette.de)

[www.interial.de](http://www.interial.de)

