



Complies with the following standards:

NSF/ANSI/CAN 61 ANSI/ASHRAE 18

Vandalskyddad vattenstation för väggmontage utomhus.
Cylinderdesign eliminerar skarpa hörn som kan orsaka skada.
Robust konstruktion i rostfritt stål. Utlopp i rostfritt stål som är designad för att ge en laminär stråle utan att stänka.
Aktiveras via tryckknapp eller beröringsfri sensor (batteri)
Enhet möter/följer
NSF / ANSI 61, § 9, Public Law 111-380 (NO-LEAD), och CHSC 116.875.


- Aktiveras via infälld tryckknapp och/eller sensor (batteri)
- Konstruktion i kraftigt (2,05mm) rostfritt stål
- Väggh monteringsplatta för stabilt montage (monteras dold)
- Vandalskyddad avloppssil
- Servicelucka & bottenplatta med säkerhetsskruvar
- Utlopp med laminär stadig vattenstråle som ger 5,7 liter per minut
- 100 mesh inloppsfilter
- Inkommande vattentryck: 1,3–7,2bar
- Anslutning vatten: 3/8" Avlopp: 1 1/4"

Artikelnummer: 200104

Tillbehör/alternativ

Modell M-OBA kan beställas i valfri RAL kulör
HFS, automatisk hygienspolning
FRA-1 frysskyddssystem för året om bruk

Murdock M-OBA4

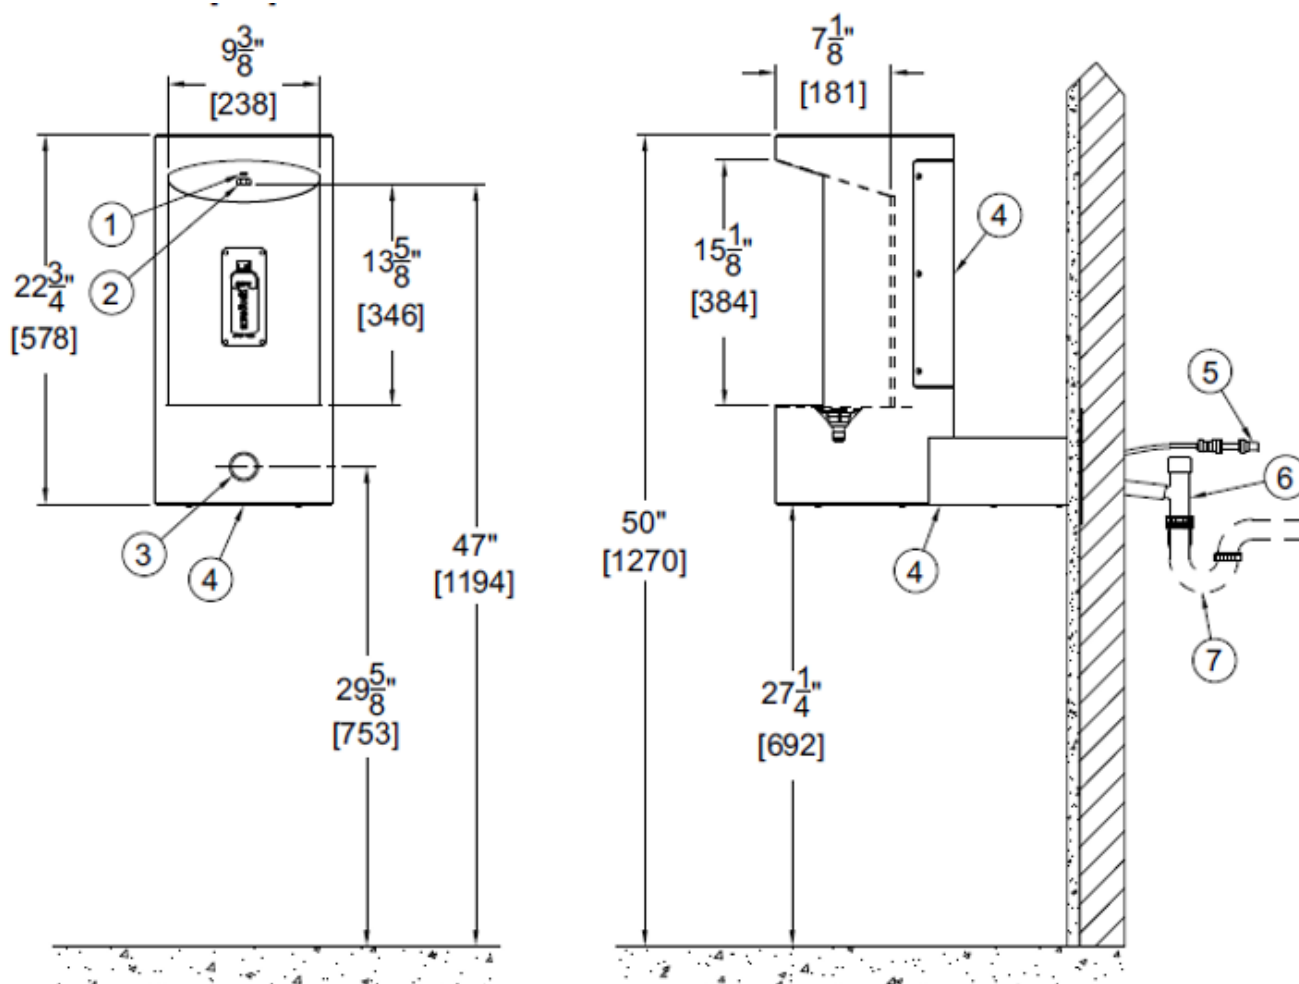

M-OBA4

murdock[®]
SINCE 1853 *Lifestyle*



Epicwater AB
Telefon: +46 8 23 00 60. Epost: info@epicwater.se
Hemsida: www.epicwater.se