



Vattenstation för semiinfällt väggmontage. Aktiveras via sensor och ger ett flöde på 3,8 liter per minut med en stadig laminär stråle för att minimera stänk. Ligatur och vandalsäker design. Konstruerad för enkelt underhåll och service med öppningsbar front som öppnas med medföljande nyckel (x2). Anpassad för rullstolsburen när den är installerat på korrekt höjd. Höljet är tillverkat i rostfritt stål (AISI304) med satinfinish.

- Beröringsfri sensoraktivering (max 20sec)
- Semiinfällt väggmontage
- Rostfritt stål med satinfinish
- Ligatur och vandalsäker design.
- Stadig jämn stråle fyller vattenflaskan
- Transformator
- Anslutning: 3/8"
- Avlopp med integrerat P-lås: 1 ½"

Artikelnummer: 700328

Complies with the following standards:

  Federal Public Law 111-380 (No Lead)  

NSF/ANSI/CAN 61 ANSI/ASHRAE 18







Epicwater AB
Telefon: +46 8 23 00 60. Epost: info@epicwater.se
Hemsida: www.epicwater.se

Murdock BF4 ritning

BF4/WHBF4 ROUGHING-IN AND DIMENSIONAL DRAWING

Prior to roughing consult with local, state, and federal codes for proper installation.

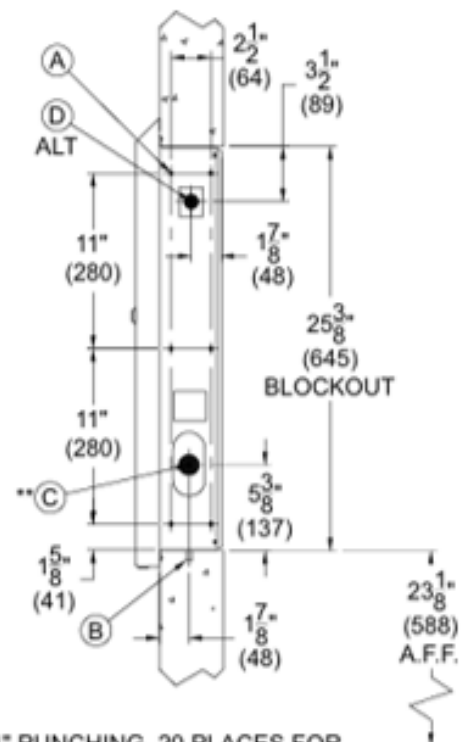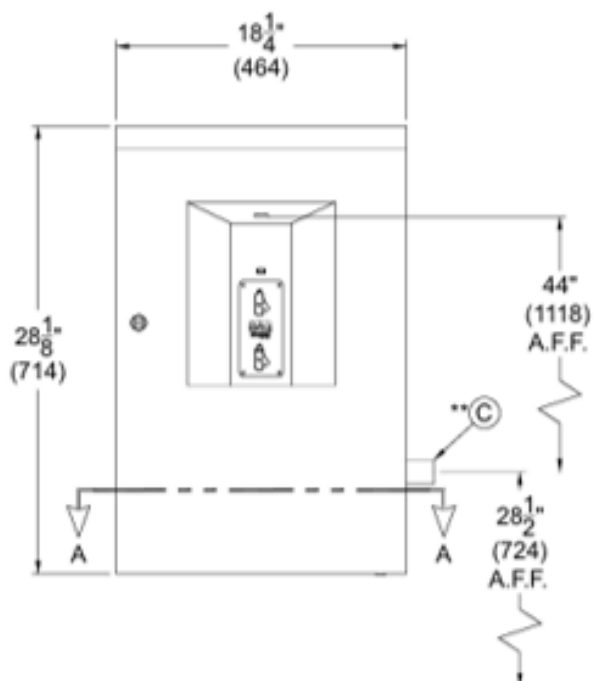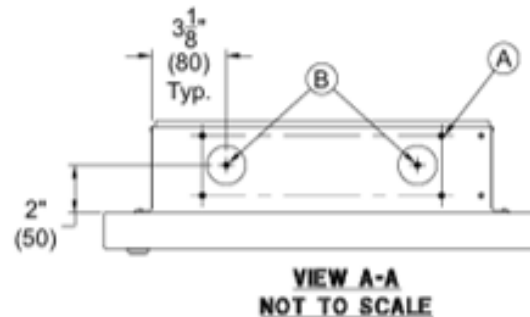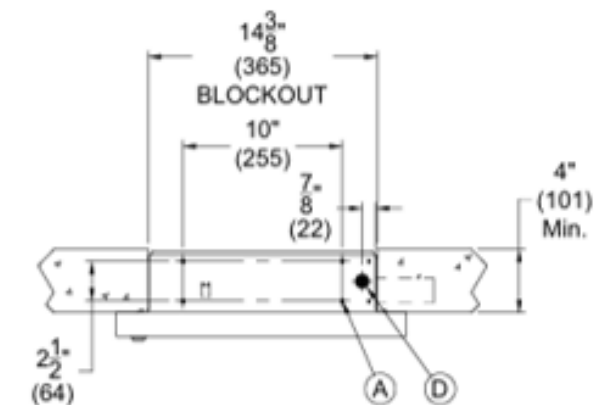

GENERAL DIMENSIONS:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES (MM)
2. STOP VALVE NOT PROVIDED

NOTE: RIGHT, LEFT, AND REAR WASTE ORIENTATION ARE OPTIONAL IF NEEDED FOR CALLOUTS INDICATED **.

- A. 1/4" PUNCHING, 20 PLACES FOR ANCHORING HARDWARE BY OTHERS
- B. 3/8" NCT SUPPLY INLET
- C. 1-1/4" O.D. WASTE OUTLET
- D. ELECTRICAL SERVICE ROUGH 100-240VAC, 50-60Hz DUPLEX RECEPTACLE FOR 9VDC, 0.8A PLUG-IN POWER SUPPLY



Epicwater AB

Telefon: +46 8 23 00 60. Epost: info@epicwater.se

Hemsida: www.epicwater.se