

HOTARÂREA NR.52/2025

privind suplimentarea valorii contractului de proiectare și execuție lucrări ca urmare a lucrărilor suplimentare din cadrul obiectivului de investiție EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA BĂLUȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny"

Consiliul Local al COMUNEI BALUSENI, întrunit în sesiune ordinară din 30.09.2025

Luând în considerare referatul de aprobare prezentat de către domnul primar, precum și raportul de specialitate întocmit de compartimentul Proiecte și Achiziții Publice din cadrul Primăriei Baluseni, din care reiese necesitatea aprobării proiectului și a cheltuielilor legate de proiect,

-raportat la art.7 alin 6 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-în acord cu prevederile art.3 alin 1 lit.a, art 4 alin (6)și alin (7)din OUG 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny„,pentru categoriile de investiții prevăzute la art 4 alin 1 lit a,-d din OG 95/2021 cu modificările și completările ulterioare.

-în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- În baza art. 129 alin. (2) lit. b) și ale alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 01. Se aprobă suplimentarea valorii contractului de execuție nr. 2302/04.05.2023, pentru obiectivul de investiție **EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA BĂLUȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI"**, cu suma de 182.126,90

lei fara TVA, la care se adauga TVA in suma de 38.246,65 lei din bugetul local, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

Art. 02. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Baluseni a sumei de **220.373,55 lei cu TVA** reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4, alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 278/2022 și Ordinul Ministerului Energiei nr. 167/2022.

Art. 03. Se mandatează primarul comunei Baluseni să semneze în numele și pentru Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Baluseni toate actele necesare îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 04. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei hotărâri atrage de partea celor vinovați răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară, contravențională sau penală, după caz.

Art. 05. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica:

- Instituției Prefectului Județului Botosani;
- Primarului comunei Baluseni;
- Persoanelor interesate.

Art. 06. Hotărârea emisă de către Consiliul Local va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Comunei Baluseni și prin publicare pe site-ul instituției, www.primariabaluseni.ro.

Presedinte de sedinta,
Consilier,
Burlacu Constantin



Contrasemneaza,
Secretar general
Aiordachioaic Leuca Maria

Adoptat cu 13 voturi P din 13 consilieri prezenti



PROIECT DE HOTARARE

privind suplimentarea valorii contractului de proiectare și execuție lucrări ca urmare a lucrărilor suplimentare din cadrul obiectivului de investiție EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA BĂLUȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

- văzând referatul de aprobare a d-lui primar, avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local și raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul primăriei din care reiese necesitatea aprobării proiectului și a cheltuielilor legate de proiect,
- raportat la dispozițiile art. 7 alin. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare,
- în acord cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. a, art. 4 alin. (6) și alin. (7) din Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, cu modificările și completările ulterioare,
- ținând cont de dispozițiile art. 4 alin. 1 lit. c din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", cu modificările și completările ulterioare,
- în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- având în vedere prevederile art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
- în temeiul art.129 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. (4) lit. d coroborat cu art.139 alin. 3 lit. a, și art.196 alin.(1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 01. Se aprobă suplimentarea valorii contractului de execuție nr. 2302/04.05.2023, pentru obiectivul de investiție EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA BĂLUȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI", cu suma de 182.126,90

lei fara TVA, la care se adauga TVA in suma de 38.246,65 lei din bugetul local, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

Art. 02. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Baluseni a sumei de **220.373,55 lei cu TVA** reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4, alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 278/2022 și Ordinul Ministerului Energiei nr. 167/2022.

Art. 03. Se mandatează primarul comunei Baluseni să semneze în numele și pentru Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Baluseni toate actele necesare îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 04. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei hotărâri atrage de partea celor vinovați răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară, contravențională sau penală, după caz.

Art. 05. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica:

- Instituției Prefectului Județului Botosani;
- Primarului comunei Baluseni;
- Persoanelor interesate.

Art. 06. Hotărârea emisă de către Consiliul Local va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Comunei Baluseni și prin publicare pe site-ul instituției, www.primariabaluseni.ro.



Dorinel Gheorghe Claudiu



ROMÂNIA
U.A.T. COMUNA BĂLUȘENI
JUDEȚUL BOTOȘANI
cod fiscal 3433890, tel/fax 0231515849

REFERAT DE APROBARE

privind suplimentarea valorii contractului de proiectare și execuție lucrări ca urmare a lucrărilor suplimentare din cadrul obiectivului de investiție **EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA BĂLUȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI**", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghele Saligny”

Având în vedere:

- Prevederile art. 129, alin. (4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;
- Dispoziția de Șantier numărul 3 și Nota de Constatare numărul 3

În urma derulării lucrărilor și a vizitelor efectuate în teren s-au constatat următoarele:

Conducta existentă pe tronsonul numărul 4 este din PEHD dn 110 mm. Pentru a se putea racorda acest tronson este necesară o conductă cu diametrul dn 110 mm, deoarece pe tronsonul existent conducta este PEHD dn 75 mm și nu se poate asigura debitul necesar de apă pentru a alimenta localitatea Balusenii Noi.

Prin Dispoziția de Șantier nr. 3 și Nota de constatare nr. 3 se propune montarea unei conducte dn 110 mm pe un traseu cu o lungime de aproximativ 400 m, pe strazile Azaleelor și Liliacului.

Ținând cont de necesitatea implementării modificărilor și actualizărilor descrise, recomandăm aprobarea suplimentarea valorii contractului de proiectare și execuție lucrări ca urmare a lucrărilor suplimentare din cadrul obiectivului de investiție **EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA BĂLUȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI**".

Doamna ...-Claudiu



ROMÂNIA
U.A.T. COMUNA BĂLUȘENI
JUDEȚUL BOTOȘANI
cod fiscal 3433890, tel/fax 0231515849

RAPORT SPECIALITATE

privind suplimentarea valorii contractului de proiectare și execuție lucrări ca urmare a lucrărilor suplimentare din cadrul obiectivului de investiție **EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA BĂLUȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI**", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

Având în vedere:

- Prevederile art. 129, alin. (4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;
- Dispoziția de Șantier numărul 3 și Nota de Constatare numărul 3

În urma derulării lucrărilor și a vizitelor efectuate în teren s-au constatat următoarele:

Conducta existenta pe tronsonul numărul 4 este din PEHD dn 110 mm. Pentru a se putea racorda acest tronson este necesara o conducta cu diametrul dn 110 mm, deoarece pe tronsonul existent conducta este PEHD dn 75 mm și nu se poate asigura debitul necesar de apă pentru a alimenta localitatea Balusenii Noi.

Prin Dispoziția de Șantier nr. 3 și Nota de constatare nr. 3 se propune montarea unei conducte dn 110 mm pe un traseu cu o lungime de aproximativ 400 m, pe strazile Azaleelor și Liliacului.

Având în vedere modificările apărute ca urmare a Dispoziției de Șantier nr. 3, recomandăm aprobarea suplimentării valorii contractului de proiectare și execuție lucrări ca urmare a lucrărilor suplimentare din cadrul obiectivului de investiție **EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA BĂLUȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI**", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

Intocmit,

Stefan Silviu-Cristian

NOTA DE CONSTATARE nr.3

Incheiat astazi : 25.11.2024

-ing. Lucan Lucian, reprezentant al antreprenorului S.C. BAHM
CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE S.R.L

- ing. Petenchea Marius Ionut, diriginte de santier, reprezentant com.
Baluseni.

**Referitor la contractul de lucrari nr. 2371/2023 “ Extindere
retea de alimentare cu apa si canalizare in comuna Baluseni, judetul
Botosani”**

In urma vizitei in teren s-au constatat urmatoarele :

Conducta existenta in teren este din PEHD dn 75mm.

Pentru a se racorda tronsonul 4 de alimentare cu apa, care este din
PEHD Dn 110mm, este necesara o conducta cu diametrul dn 110mm,
tronsonul existent este din PEHD dn 75mm si nu poate asigura debitul
necesar de apa pentru a alimenta localitatea BALUSENII NOI.


Se propune montarea unei conducte dn 110mm care sa asigure
debitul de apa necesar. Traseul conductei propuse este in lungime de
aproximativ 400 m pe strazile AZALEELOR si LILIACULUI.

In conformitate cu prevederile Art. 23 si Art. 21 din Legea 10/1995 ,
modificata prin Legea 177 / 2015 – Legea Calitatii in Constructii – solicitam
proiectantului aprobarea noii solutii, in conformitate cu prevederile Art.22 (f din
Legea 10/1995)

Sef santier,
ing. Lucan Lucian



Diriginte de santier
ing. Petenchea Marius Ionut





EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA BALUSENI, JUDETUL BOTOSANI		
Beneficiar: Comuna Baluseni, jud. Botosani	Faza de proiectare: DISPOZITIE DE SANTIER NR.3	Nr. Contract: 2371 /2023

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER

Nr. 3/29.11.2024

Referitor la obiectivul de investiție:

„EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA BALUSENI, JUDETUL BOTOSANI”

In urma intocmirii notei de constatare nr.3 din data de 25.11.2024, realizata de constructor impreuna cu beneficiarul, reprezentat prin ing. Petenchea Marius Ionut, se va intocmi urmatoarea dispozitie de santier. Prin prezenta dispozitie de santier se vor realiza urmatoarele lucrari:

- I. Pentru a se racorda tronsonul 4 de alimentare cu apa, care este din PEHD Dn 110mm, este necesara o conducta cu diametrul dn 110mm, tronsonul existent fiind din PEHD dn 75mm si nu poate asigura debitul necesar de apa pentru a alimenta localitatea BALUSENII NOI. Se propune montarea unei conducte dn 110mm care sa asigure debitul de apa necesar. Traseul conductei propuse este in lungime de 451 m pe strazile AZALEELOR si LILIACULUI

In conformitate cu prevederile Art. 23 si Art. 21 din Legea 10/1995 , modificata prin Legea 177 / 2015 – Legea Calitatii in Constructii – solicitam proiectantului si totodata expertului tehnic aprobarea noii solutii, in conformitate cu prevederile Art.22 (f din Legea 10/1995)

- Constructorul va intocmi devizele aferente listelor de cantitati atasate prezentei dispozitii de santier si le va prezenta beneficiarului spre aprobare. La intocmirea devizelor se vor respecta preturile oferite pentru material, manopera, utilaj si transport, cu incadrarea obligatorie in valoarea oferita.

Toate modificarile vor respecta masurile de sanatate si securitatea in munca, a tehnologiilor de executie specifice retelelor de canalizare, toate lucrarile vor fi amplasate pe domeniul public al U.A.T. BALUSENI, cu respectarea obligatorie a constrangerilor impuse de avizele obtinute pentru



EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA BALUSENI, JUDEȚUL BOTOSANI		
Beneficiar: Comuna Baluseni, jud. Botosani	Faza de proiectare: DISPOZITIE DE SANTIER NR.3	Nr. Contract: 2371/2023


aceasta investitie,

Prezenta Dispozitie de santier, a fost intocmita intr-un nr.de 2 (doua) exemplare originale, la data mentionata mai sus,

Proiectant General,
S.C. TOP TEAM DESIGN PROIECT S.R.L.




Beneficiar,
COMUNA BALUSENI
ing. Petenchea Marius Ionut




Executant,
S.C. BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE S.R.L.

Ing. Lucan Lucian
Manager proiect



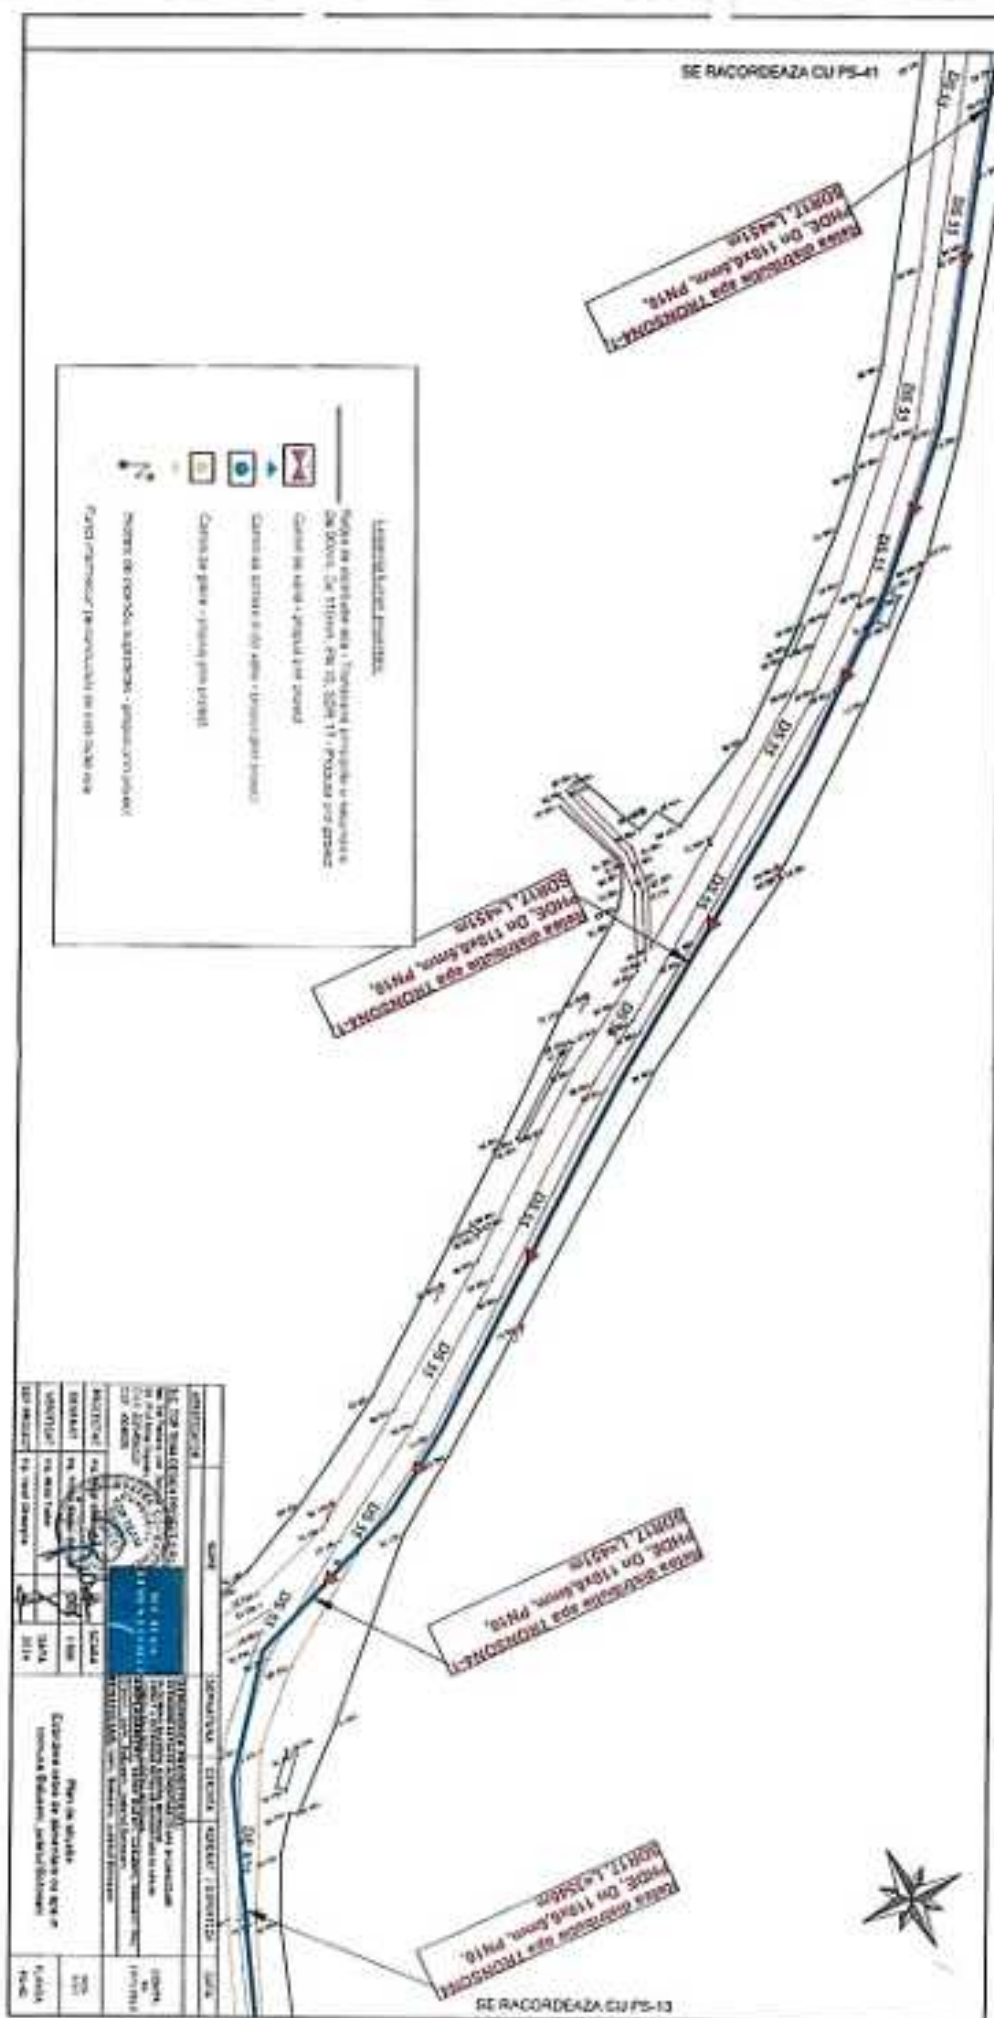

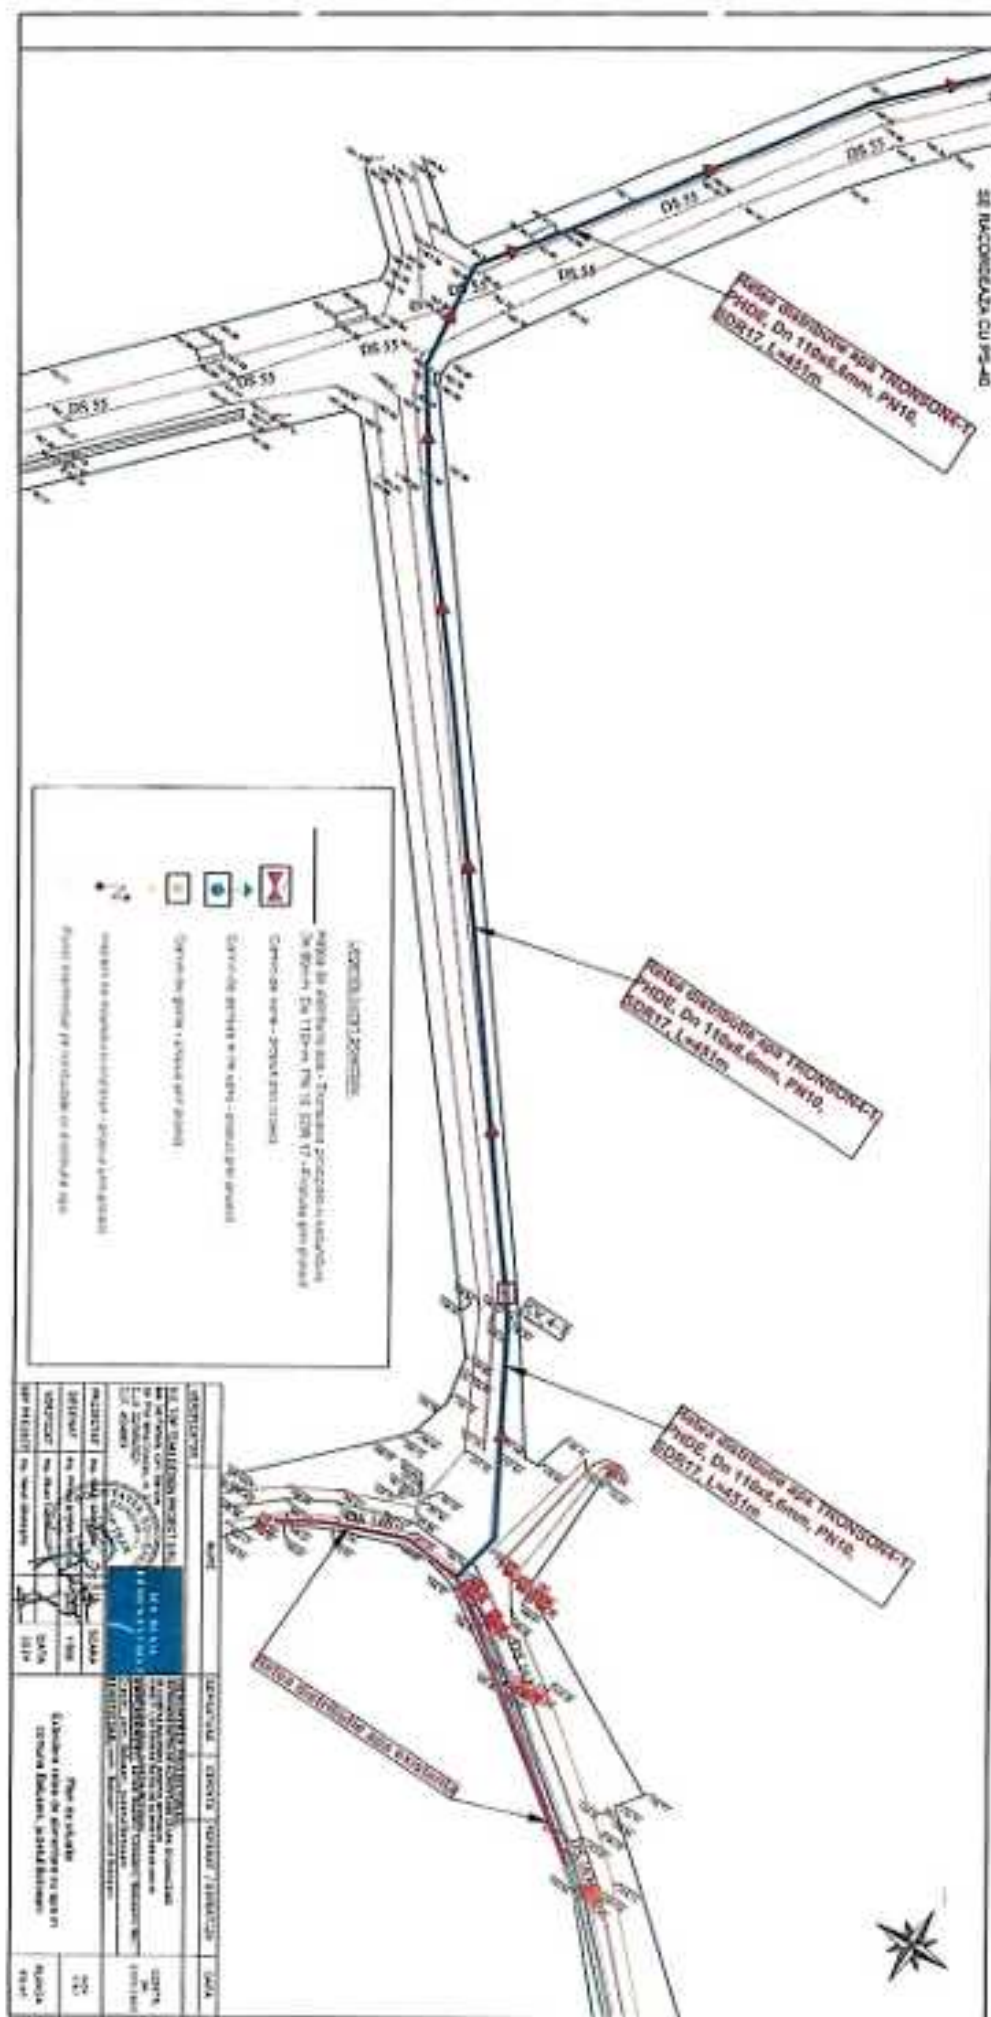

OBIECTIV: Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in comuna Baluseni, judetul Botosani
Beneficiar: NCS1
Proiectant: COMUNA BALUSENI
Executant: SC AQUA PROJECT SRL
SC BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	182,126.90	182,126.90
4.1	Constructii si instalatii	182,126.90	182,126.90
4.1.1	[19.1] Retea distributie	182,126.90	182,126.90
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		182,126.90	182,126.90
TVA 21 %		38,246.65	38,246.65
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		220,373.55	220,373.55

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare în comuna Baluseni, judetul Botosani NCS1

1

2

3

4

Executant,
S.C. BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE S.R.L.



Beneficiar,
COMUNA BALUSENI

Diriginte de santier,
PETENCHEA IONUT MARIU

ROMANIA
PETENCHEA IONUT MARIU
DIRIGINTE DE SANTIER

OBIECTIV: Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in comuna Baluseni, judetul Botosani
OBIECTUL: NCS1
Beneficiar: Retea distributie
Proiectant:
Executant:

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Retea distributie


Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	182,126.90
4.1.1	[19.1.1] Retea de distributie	182,126.90
TOTAL I		182,126.90
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL II		0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL III		0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL IV		0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		182,126.90
TVA 21%:		38,246.65
TOTAL VALOARE:		220,373.55

Executant,
 S.C. BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE S.R.L.



Beneficiar,
 COMUNA BALUSENI

Diriginte de santier,
 PETENCHEA IONUT MARIUS

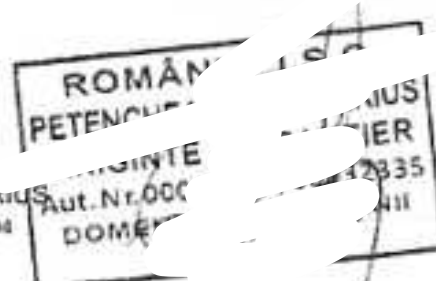

OBIECTIV: Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in comuna Baluseni, judetul Botosani
OBIECTUL: NCS1
RETEA DISTRIBUTIE
STADIUL FIZIC: Retea de distributie
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03A31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu apa,deplasare excavator pe platelaje,descarcare in depozit,teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	3.50	4,400.00	15,400.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	4,400.00	15,400.00
				transport:	0.00	0.00
2	TSA04B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4,50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 001,5 m teren mijlociu	mc	38.92	225.00	8,757.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	225.00	8,757.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	ACE08A1	Umplutura in sant, la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	80.08	80.94	6,481.79
				material:	35.94	2,878.19
				manopera:	45.00	3,603.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	TSD03C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de : 21-30 cm,teren catg. 1 sau 2	100 mc	2.75	400.00	1,100.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	400.00	1,100.00
				transport:	0.00	0.00
5	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant, afinat,strat uniform 10-30cm, gros cu sfarim, bulg, teren teren mijlociu	mc	30.60	13.95	426.87
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.95	426.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150 -200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	2.75	1,375.00	3,781.25
				material:	0.00	0.00
				manopera:	495.00	1,361.25
				utilaj:	880.00	2,420.00
				transport:	0.00	0.00
7	TSD04B1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant coeziv	mc	30.60	34.05	1,041.95
				material:	0.30	9.20
				manopera:	33.75	1,032.75
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Retea de distributie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
8	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. - nisip	tona	136.14	55.00	7,487.70
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	55.00	7,487.70	
9	TRA01A25P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km	tona	149.71	40.00	5,988.47
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.07	0.00
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	40.00	5,988.40	
10	TRI1AA01C 1	Incarcarea/descarcarea materialelor, grupa a-grele simarunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	285.85	15.75	4,502.14
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	15.75	4,502.14	
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
11	ACA11B%	Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, densitate alimentarelor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de 90-110mm	m	400.00	84.98	33,990.89
			material:	1.18	470.89	
			manopera:	67.50	27,000.00	
			utilaj:	16.30	6,520.00	
			transport:	0.00	0.00	0.00
12	20025462	Teava din polietilena PE100, SDR17, PN 10, diametru exterior (mm) D= 110, 6,6 mm cod 22101000001	m	406.00	111.21	45,149.43
			material:	111.21	45,149.43	
			manopera:	0.00	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
13	20019541	Banda avertizare <waterkit> apa 12 cm doua fire sinusoidale inox (rola de 250 ml)	buc	1.62	60.71	98.35
			material:	60.71	98.35	
			manopera:	0.00	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
14	SF05A1	Proba presiune si spalare conducte polietilena D90-110 mm	m	400.00	5.25	2,101.64
			material:	0.05	21.64	
			manopera:	2.70	1,080.00	
			utilaj:	2.50	1,000.00	
			transport:	0.00	0.00	0.00
15	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	0.64	40.00	25.60
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	40.00	25.60	
16	TRI1AH03C 2	Incarcare-descarcare materiale gr.h-vehic.utilaj.pe roti cauc.trase 10m frontal,manual,rampa-vagon cfg	tona	0.64	22.50	14.40
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	22.50	14.40	
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
17	TSC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.13	962.50	120.31
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00	0.00
			utilaj:	962.50	120.31	
			transport:	0.00	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Retea de distributie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
18	TSA14F1	Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,puturi,rezervoare etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 2.01-4m teren tare	mc	3.14	251.30	787.84
			material:	2.45		7.69
			manopera:	248.85		780.14
			utilaj:	0.00		0.00
			transport:	0.00		0.00
19	TSF02A1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de 1.51-2.50 m intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m	mp	11.00	37.61	413.67
			material:	6.56		72.12
			manopera:	31.05		341.55
			utilaj:	0.00		0.00
			transport:	0.00		0.00
20	TSD03C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau	100 mc	0.06	192.00	11.90
			material:	0.00		0.00
			manopera:	0.00		0.00
			utilaj:	192.00		11.90
			transport:	0.00		0.00
21	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150 -200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.06	1,375.00	75.63
			material:	0.00		0.00
			manopera:	495.00		27.23
			utilaj:	880.00		48.40
			transport:	0.00		0.00
22	AcD101A03 +	Camine prefabricate din beton dimensiune utila 1,5x1,5x2 m	buc	1.00	135.00	135.00
			material:	0.00		0.00
			manopera:	135.00		135.00
			utilaj:	0.00		0.00
			transport:	0.00		0.00
23	20025522	Baza camin 1,5x1,5x2	buc	1.00	6,512.03	6,512.03
			material:	6,512.03		6,512.03
			manopera:	0.00		0.00
			utilaj:	0.00		0.00
			transport:	0.00		0.00
24	AcE147A03 +	Piesa trecere prin camin beton D = 90-110 mm	buc	2.00	9.54	19.08
			material:	0.00		0.00
			manopera:	9.54		19.08
			utilaj:	0.00		0.00
			transport:	0.00		0.00
25	20029527	Piesa trecere prin camin beton d.110	buc	2.00	27.25	54.50
			material:	27.25		54.50
			manopera:	0.00		0.00
			utilaj:	0.00		0.00
			transport:	0.00		0.00
26	AcD105A01 +	Placa acoperire pentru camine	buc	1.00	108.00	108.00
			material:	0.00		0.00
			manopera:	108.00		108.00
			utilaj:	0.00		0.00
			transport:	0.00		0.00
27	20025482	Placa de acoperire pentru camine 1,9x1,9 (inclusiv rama si capac)	buc	1.00	1,452.68	1,452.68
			material:	1,452.68		1,452.68
			manopera:	0.00		0.00
			utilaj:	0.00		0.00
			transport:	0.00		0.00

STADIUL FIZIC: Retea de distributie

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
28	IZF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in doua straturi	mp	19.14	6.84	130.90
			material:		5.03	96.31
			manopera:		1.80	34.45
			utilaj:		0.01	0.14
			transport:		0.00	0.00
28.L	2600050	Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 82/92 n6618	kg	2.87	6.01	17.26
29	IZF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase executat pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 7%, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum tip..." la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie;	mp	1.98	14.59	28.89
			material:		12.74	25.23
			manopera:		1.80	3.56
			utilaj:		0.05	0.10
			transport:		0.00	0.00
29.L	6101454	Mastic bituminos asrobit nii7129-77	kg	0.99	4.01	3.97
30	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 25 km.	tona	18.37	40.00	734.80
			material:		0.00	0.00
			manopera:		0.00	0.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		40.00	734.80
31	ACD02B1	Trepte din otel beton d=20 mm pentru camine din zidarie caramida, beton monolit, sau boltari prefabricati	buc	5.00	22.76	113.80
			material:		16.46	82.30
			manopera:		6.30	31.50
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
32	GB04C%	Robinet sertar pana pn...10,16,25,40,64, gata asamblat cu flanse si stuturi, montat prin sudura fara mansoane dn= 100 mm	buc	1.00	326.73	326.73
			material:		4.38	4.38
			manopera:		240.75	240.75
			utilaj:		81.60	81.60
			transport:		0.00	0.00
33	4201860	Robinet sertar pana 4 pn10 flansa ni524	buc	1.00	651.20	651.20
			material:		651.20	651.20
			manopera:		0.00	0.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
34	ACB05D1	Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 125 mm si pn 2,5-25 at.-asim 110	buc	2.00	40.05	80.10
			material:		0.00	0.00
			manopera:		40.05	80.10
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
34.L	6612520	Garnitura de etansare ans plan pn 16 D = 100 M 100-500 g2x4 s1733	buc	2.02	9.02	18.21
34.L	5802697	Surub cap hexagonal precis M 20 x100 gr. 5.8 s4272	buc	16.00	3.77	60.27
34.L	5843201	Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 20	buc	16.00	0.94	15.07
35	GB05D1	Flanse otel pentru pn. 10-16-25-40-64 atm. Montare in sudura electr. la conducte de otel avand dn= 125 mm-asim 110	buc	2.00	98.11	196.22
			material:		10.36	20.72
			manopera:		55.35	110.70
			utilaj:		32.40	64.80
			transport:		0.00	0.00
35.L	4407402	Flansa plata pn 16 100- 114 OL 44-2k et pu s 8014	buc	2.00	110.20	220.41


STADIUL FIZIC: Retea de distributie

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
36	AcA52E+	Sudura cap la cap fitting din PEHD - VALROM PE100 SDR17 cu 1 imbinare (dop/capat flansa)...D = 110 mm	buc	2.00	328.75	657.49	
			material:		0.00	0.00	
			manopera:		38.25	76.50	
			utilaj:		290.50	580.99	
			transport:		0.00	0.00	
36.L	20019548	Capat flansa apa/gaz pe100 d.110 sdr17	buc	2.00	40.07	80.15	
37	RPSB43D#	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canaliz, suportul avand greutatea de 31 - 65 kg;	kg	5.00	8.42	42.08	
			material:		0.32	1.58	
			manopera:		8.10	40.50	
			utilaj:		0.00	0.00	
			transport:		0.00	0.00	
37.L	3500740	Cornier aripi eg.lam cald s 424 50x 50x 6 OL 37-1k	kg	5.25	6.01	31.56	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			58,055.33	49,807.14	27,348.24	14,236.50	149,447.21
Recapitulatia:		Recap -15 - 2023: CAM 2,25 12/8					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %		0.00	1,120.66	0.00	0.00	1,120.66
Total inclusiv Cheltuieli directe:			58,055.33	50,927.80	27,348.24	14,236.50	150,567.87
Cheltuieli indirecte	12.0000 %		6,966.64	6,111.34	3,281.79	1,708.38	18,068.14
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			65,021.97	57,039.14	30,630.03	15,944.88	168,636.02
Profit	8.0000 %		5,201.76	4,563.13	2,450.40	1,275.59	13,490.88
Total inclusiv Beneficiu:			70,223.73	61,602.27	33,080.44	17,220.47	182,126.90
TOTAL GENERAL (fara TVA):							182,126.90
TVA:		21.00%					38,246.65
TOTAL GENERAL:							220,373.55

Executant,
S.C. BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE S.R.L.



Beneficiar,
COMUNA BALUSENI

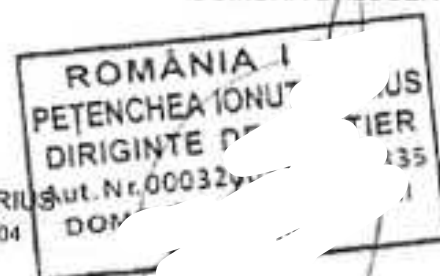

Diriginte de santier,
PETENCHEA IONUT MARIUS

OBIECTIV: Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in comuna Baluseni, judetului Botosani
NCS1
Beneficiar: COMUNA BALUSENI
Proiectant: SC AQUA PROJECT SRL
Executant: SC BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	3.06	3.01	9.20	DataConstruct	
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.00	3.01	0.01	DataConstruct	
3	6202820 Apa potabila	mc	1.60	3.01	4.81	DataConstruct	
4	20019541 Banda avertizare <waterkit> apa 12 cm doua fire sinusoidale inox (rola de 250 ml)	buc	1.62	60.71	98.35	DataConstruct	
5	20025522 Baza camin 1,5x1,5x2	buc	1.00	6,512.03	6,512.03	DataConstruct	
6	2958953 Bile manele lmin = 9m; dmin = 16cm	mc	1.44	320.59	461.65	DataConstruct	
7	2600050 Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 82/92 n6618	kg	2.87	6.01	17.26	DataConstruct	
8	20019548 Capat flansa apa/gaz pe100 d.110 sdr17	buc	2.00	40.07	80.15	DataConstruct	
9	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	0.22	6.01	1.32	DataConstruct	
10	7106609 Carbura de calciu tehnica	kg	0.27	0.30	0.08	DataConstruct	
11	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	4.25	0.60	2.55	DataConstruct	
12	7309637 Cloramina b	kg	0.40	42.08	16.83	DataConstruct	
13	3500740 Cornier aripi eg.lam cald s 424 50x 50x 6 OL 37-1k	kg	5.25	6.01	31.56	DataConstruct	
14	5886954 Cuie cu cap conic tip a1 3 x 80 OL 34 s 2111	kg	0.05	8.01	0.37	DataConstruct	
15	5887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL 34 s 2111	kg	0.33	8.01	2.62	DataConstruct	
16	2917685 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	mc	0.05	1,252.31	67.89	DataConstruct	
17	7106225 Electrode sud. OL e50.24.13/rg.2.1 D = 4,00mm	kg	0.38	11.02	4.19	DataConstruct	
18	5900164 Electrode sud.ol s.7240-69 e50.24.13/rg.2.1 D = 4,00mm	kg	1.46	11.02	16.09	DataConstruct	
19	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	0.20	0.75	0.15	DataConstruct	
20	4407402 Flansa plata pn 16 100 - 114 OL 44-2k et pu s 8014	buc	2.00	110.20	220.41	DataConstruct	
21	6612520 Garnitura de etansare ans plan pn 16 D = 100 M 100 -500 g2x4 s1733	buc	2.02	9.02	18.21	DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	2601872 Impistitura fire stic.bit.perf.ipb 1200 100cm 10m s7916	mp	2.18	11.02	24.00	DataConstruct	
23	2958990 Lemn de foc folioase tari 1 m livrabil din depozit	kg	2.57	1.00	2.57	DataConstruct	
24	2901052 Lemn foc rasinoase deseuri	tona	0.00	1,252.31	1.62	DataConstruct	
25	2900888 Lemn rot cons rur coj fag 1 min 1m D sub min18cm s4342	mc	0.00	1,207.23	1.89	DataConstruct	
26	6101454 Mastic bituminos asrobit nii7129-77	kg	0.99	4.01	3.97	DataConstruct	
27	7819201 Material marunt	%			9.23	DataConstruct	
28	7801025 Material marunt (electr.sud,ciment,energie elec,grund miniu,nis).	%			1.58	DataConstruct	
29	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	82.09	35.06	2,878.57	DataConstruct	
30	7106229 Oxigen tehnic gazos	mc	0.27	0.40	0.11	DataConstruct	
31	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	0.22	15.03	3.31	DataConstruct	
32	20029527 Piesa trecere prin camin beton d,110	buc	2.00	27.25	54.50	DataConstruct	
33	5843201 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 20	buc	16.00	0.94	15.07	DataConstruct	
34	20025482 Placa de acoperire pentru camine 1,9x1,9 (inclusiv rama si capac)	buc	1.00	1,452.68	1,452.68	DataConstruct	
35	4201860 Robinet sertar pana 4 pn10 flansa ni524	buc	1.00	651.20	651.20	DataConstruct	
36	2914229 Scindura fag.lungi.neab.cl.a.gR = 40mm L = 1,8-4m iT = 6 st8689	mc	0.00	1,252.31	0.39	DataConstruct	
37	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0.22	8.71	1.89	DataConstruct	
38	6827400 Sprait met.telescop.0,8mm(8tf) pt.sprij.lung.1,50-2.50m \$	buc	0.03	166.42	4.76	DataConstruct	
39	5802697 Surub cap hexagonal precis M 20 x100 gr. 5.8 s4272	buc	16.00	3.77	60.27	DataConstruct	
40	20025462 Teava din polietilena PE100, SDR17, PN 10, diametru exterior (mm) D= 110, 6,6 mm cod 22101000001	m	406.00	111.21	45,149.43	DataConstruct	
41	6306327 Treapta din otel rotund diam 14- 20 mm	kg	9.90	8.01	79.35	DataConstruct	
42	6200690 White spirit rafinat tip B stas 44	l	5.74	16.23	93.19	DataConstruct	
Valoare directa			lei		58,055.33		
Recapitulatie			lei		12,168.40		
TOTAL			lei		70,223.73		
TOTAL			euro		14,318.22		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

Executant,
S.C. BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE S.R.L.



Beneficiar,
COMUNA BALUSENI

Diriginte de santier,
PETENCHEA IONUT MARIUS

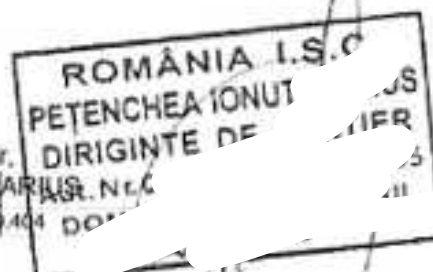

OBIECTIV: Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in comuna Baluseni, judetul Botosani
NCS1
Beneficiar: COMUNA BALUSENI
Proiectant: SC AQUA PROJECT SRL
Executant: SC BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**


Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10731 Dulgher constructii	7.59	45.00	341.55	
2	12051 Instalator alimentare cu apa	602.20	45.00	27,099.18	
3	11641 Instalator sanitar	24.00	45.00	1,080.00	
4	12231 Izolator hidrofug	0.84	45.00	38.02	
5	221431 Lacatus constructii metalice-b	0.75	45.00	33.75	
6	25011 Montator conducte	5.28	45.00	237.60	
7	20000149 Muncitor deservire	4.51	45.00	203.08	
8	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00	45.00	0.07	
9	19931 Muncitor deservire constructii montaj	5.20	45.00	234.09	
10	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	30.86	45.00	1,388.48	
11	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	100.05	45.00	4,502.14	
12	319721 Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.32	45.00	14.40	
13	19621 Sapator	317.56	45.00	14,290.09	
14	56 Sudor	2.47	45.00	111.15	
15	22751 Sudor electric	1.79	45.00	80.55	
16	13421 Zidar	3.40	45.00	153.00	
Total ore manopera:		1,106.83			
Valoare directa		lei		49,807.14	
Recapitulatie		lei		11,795.13	
TOTAL		lei		61,602.27	
TOTAL		euro		12,560.36	

Executant,
S.C. BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE S.R.L.



Beneficiar,
COMUNA BALUSENI

Diriginte de santier,
PETENCHEA IONUT MARIUS

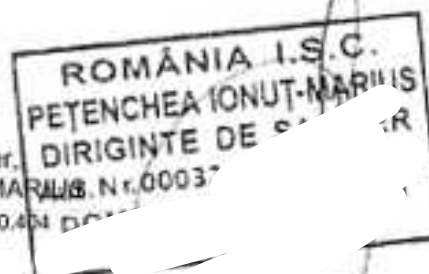


OBIECTIV: Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in comuna Baluseni, judetul Botosani
NCS1
Beneficiar: COMUNA BALUSENI
Proiectant: SC AQUA PROJECT SRL
Executant: SC BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	20000369 Grup electrogen (generic)	1.70	141.76	240.99
2	20000368 Aparat sud.cap la cap PEHD	1.70	200.00	340.00
3	3554 Buldozer pe senile 81-180 CP	2.78	400.00	1,111.90
4	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	28.22	550.00	15,520.31
5	3006 Grup termic de sudura 28-35kw	2.44	60.00	146.40
6	6702 Macara de fereastră 0,15tf	0.01	27.00	0.18
7	4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	30.86	80.00	2,468.40
8	20000007 Masina de sudura PE cu toate accesoriile	80.00	80.00	6,400.00
9	2027 Motopompa de apa de 13-2 kw (17-30 cp)	4.00	250.00	1,000.00
10	20000009 Tirfor 1,5 Tf	80.00	1.50	120.00
11	4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	0.03	2.00	0.05
	Total ore utilaje:	231.73		
	Valoare directa	lei		27,348.24
	Recapitulatie	lei		5,732.19
	TOTAL	lei		33,080.44
	TOTAL	euro		6,744.92

Executant,
S.C. BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE S.R.L.

Beneficiar,
COMUNA BALUSENI

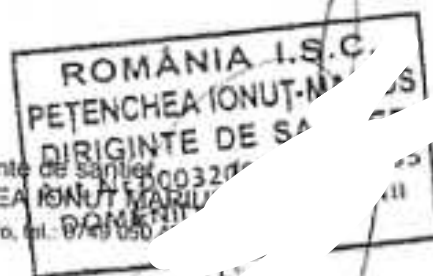

OBIECTIV: Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in comuna Baluseni, judetul Botosani
NCS1
Beneficiar: COMUNA BALUSENI
Proiectant: SC AQUA PROJECT SRL
Executant: SC BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL


**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A25 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 25 km.	19.01	25.00	0.50	1.60	760.40
2	TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 40 km, - nisip	136.14	40.00	0.80	1.38	7,487.70
3	TRA01A25P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km	149.71	25.00	0.50	1.60	5,988.40
Valoare directa			lei			14,236.50
Recapitulatie			lei			2,983.97
TOTAL			lei			17,220.47
TOTAL			euro			3,511.16

Executant,
S.C. BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE S.R.L.



Beneficiar,
COMUNA BALUSENI

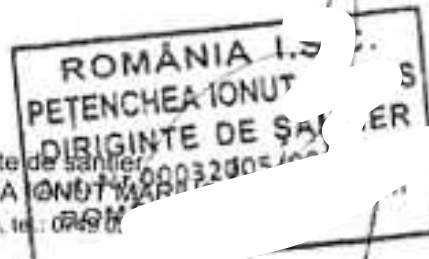

Diriginte de santier
PETENCHEA IONUT