



# Naudotojo vadovas

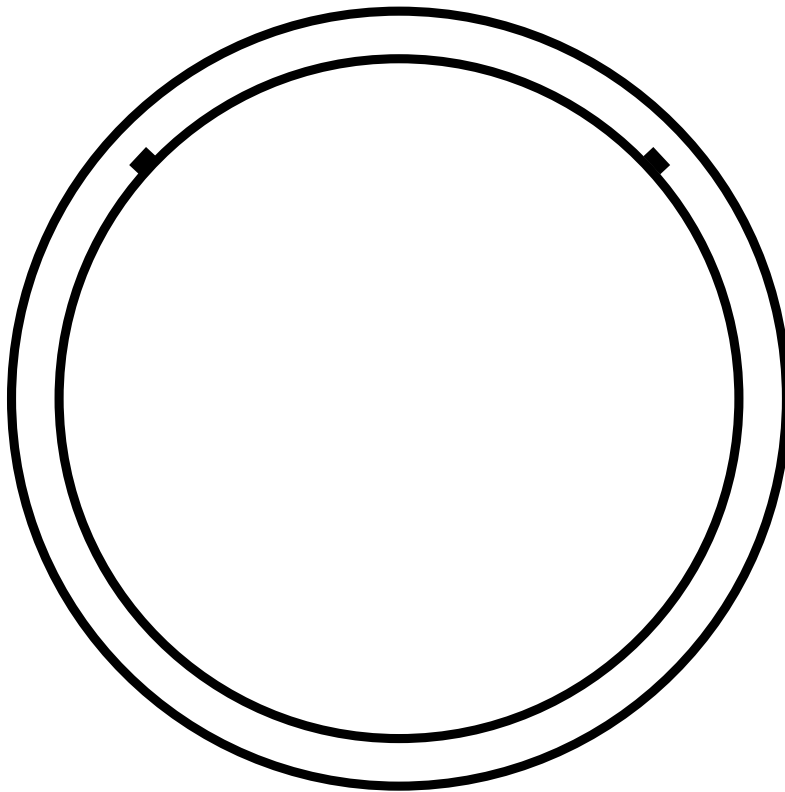

## **Optical Smoke Alarm**

Modelis: LM-107M

Jacob Jensen



## **Sveikiname įsigijus naują Jacob Jensen® produktą**

Jacob Jensen įkūnija mūsų įkūrėjo vizijos sąžiningumą ir paprastumą, sutelkiant dėmesį į tikrąją produkto patirties esmę. Jūsų naujasis pirkinys peržengia kasdienių daiktų ribas ir sujungia funkcionalumą su prasmingu dizainu.

Šis produktas sukurtas remiantis mūsų principais – atstumu, artumu ir prisilietimu – kurie atspindi mūsų ilgą dizaino tradiciją, siekiant pagerinti kasdienį gyvenimą per apgalvotą dizainą.


Tikimės, kad patirsite aukštesnio lygio potyrius.

Daugiau informacijos rasite [jacobjensen.com](http://jacobjensen.com)

Pagaminta  
F&H Group A/S  
Gl. Skivevej 70  
8800 Viborg  
Denmark

Prieš naudodami gaminį, atidžiai  
perskaitykite šias instrukcijas.  
Vadovą pasilikite ateičiai.

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| <b>1. Saugos instrukcijos</b>          | 5  |
| <b>2. Produkto apžvalga</b>            | 6  |
| <b>3. Kaip naudoti dūmų detektorių</b> | 7  |
| 3.1 Įjungimas                          | 7  |
| 3.2 Dūmų detektoriaus testavimas       | 7  |
| 3.3 Aliarmo atmintis                   | 7  |
| 3.4 Aliarmo atstatymas                 | 7  |
| <b>4. Vieta ir montavimas</b>          | 8  |
| 4.1 Montavimas                         | 8  |
| 4.2 Rekomenduojama vieta               | 9  |
| <b>5. Priežiūra</b>                    | 10 |
| <b>6. Baterijos veikimo trukmė</b>     | 10 |
| <b>7. Šalinimas</b>                    | 10 |
| <b>8. Techninės specifikacijos</b>     | 11 |




Rekomenduojame atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą. Jame pateikiamos instrukcijos, kaip tinkamai naudoti jūsų naują pirkinį ir kaip reguliariai prižiūrint išlaikyti jo funkcionalumą.

Jacob Jensen ir mūsų partneris F&H Group A/S pasilieka teisę atlikti patobulinimus, siekiant optimizuoti naudojimo patirtį be išankstinio įspėjimo.

Šiame vadove pateiktos instrukcijos ir iliustracijos nėra privalomos ir gali būti keičiamos tobulinant produktą.


Daugiau informacijos rasite [jacobjensen.com](http://jacobjensen.com) arba susisieki su mūsų partneriu, F&H Group A/S, el. paštu [info@fh-as.dk](mailto:info@fh-as.dk)



## 1. Saugos instrukcijos


Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Vadovą pasilikite ateičiai.


- Dūmų detektorius skirtas tik privačiam gyvenamajam naudojimui.
- Dūmų detektorius turi įmontuotą 3V bateriją, kurios negalima pakeisti. Po 10 metų reikia pakeisti visą įrenginį.
- Dūmų detektoriaus negalima perdažyti. Tai gali sutrikdyti jutiklio veikimą.
- Neįrengkite dūmų detektoriaus virtuvėje, vonios kambaryje ar garaže, nes garai, dūmai ar išmetamosios dujos gali sukelti klaidingą aliarmą.
- Dūmų detektorius turi būti įrengtas taip, kad jį būtų aiškiai girdėti gyvenamosiose patalpose ir miegamuosiuose.
- Neišardykite ir nebandykite taisyti gaminio.
- Laikykite dūmų detektorių švarų – dulės ir nešvarumai gali sumažinti jo veiksmingumą.



## 2. Produkto apžvalga

1. **Test/Reset mygtukas** – naudojamas funkcijos patikrinimui ir aliarmo atstatymui.
2. **Raudonas ir žalias LED indikatoriai** – rodo veikimą, testą ir aliarmo atmintį.
3. **Sirena** – skleidžia mažiausiai 85 dB garsą, kai įsijungia aliarmas.
4. **Montavimo plokštelė** – tvirtinimui prie lubų.

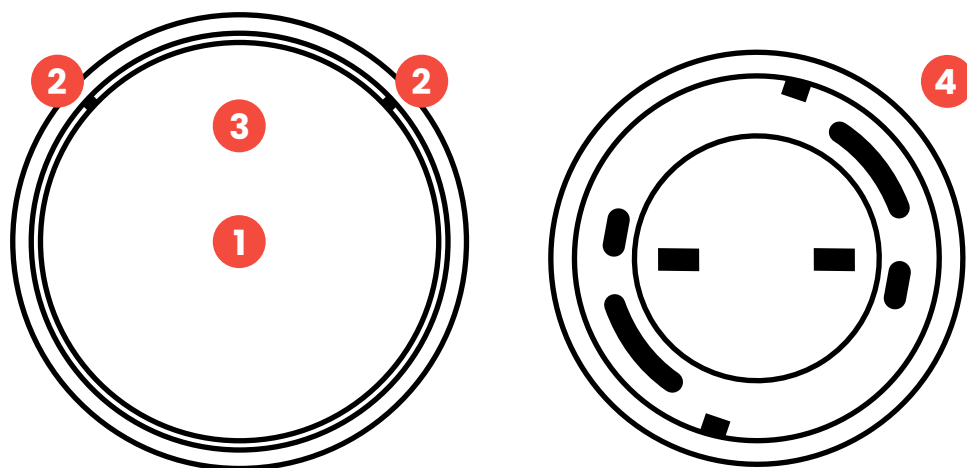




## 3. Kaip naudoti dūmų detektorių

### 3.1 Įjungimas

- Prieš pirmą naudojimą perkeltite raudoną įjungimo kaištį iš OFF (1) padėties į ON (2) padėtį.
- Nuleiskite kaištį žemyn, kad jis tvirtai užsifikuotų įpjovoje detektoriaus gale. Kaištis gali būti panaudotas dar kartą, jei reikia išjungti aliarmą, pvz., persikraustant.

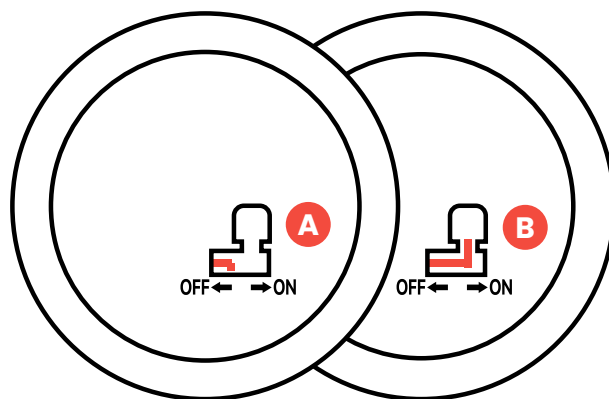

### 3.2 Dūmų detektoriaus testavimas


- Visada tikrinkite dūmų detektorių kartą per metus ir po ilgesnės jūsų nebuvimo pertraukos.
- Laikykite nuspaudę testavimo mygtuką, kol įsijungs aliarmas. Atleidus mygtuką, aliarmas gali tęstis iki 10 sekundžių.
- Patikrinkite, ar raudonas LED indikatorius mirksi maždaug kas 5 minutes.

### 3.3 Aliarmo atmintis

- Žalias LED indikatorius mirksi kas 43 sekundes, jei buvo aliarmas, kuris dar nebuvo atstatytas.
- Atmintis automatiškai išsitrina po 24 valandų arba paspaudus testavimo mygtuką.

### 3.4 Aliarmo atstatymas


- Jei aliarmą sukelia, pavyzdžiui, garai ar dūmai nuo maisto gaminimo, jį galima išjungti paspaudus testavimo mygtuką.




## 4. Vieta ir montavimas

### 4.1 Montavimas

- Pritvirtinkite montavimo plokštelę varžtais arba dvipuse lipnia juosta. Jei reikia, naudokite kaiščius sienoms.
- Aliarmo negalima uždėti ant plokštelės, kol įjungimo kaištis neperjungtas į ON padėtį.
- Jei montavimo plokštelė tinkamai neužsifiksuoja dūmų detektoriuje, pasukite detektorių 180°. Tokiu būdu du kabliukai pakeis padėtį ir įsistatys į tinkamas angas.
- Po montavimo patikrinkite dūmų detektorių, kaip aprašyta 3.2 skyriuje.
- Dūmų detektoriaus negalima perdažyti.



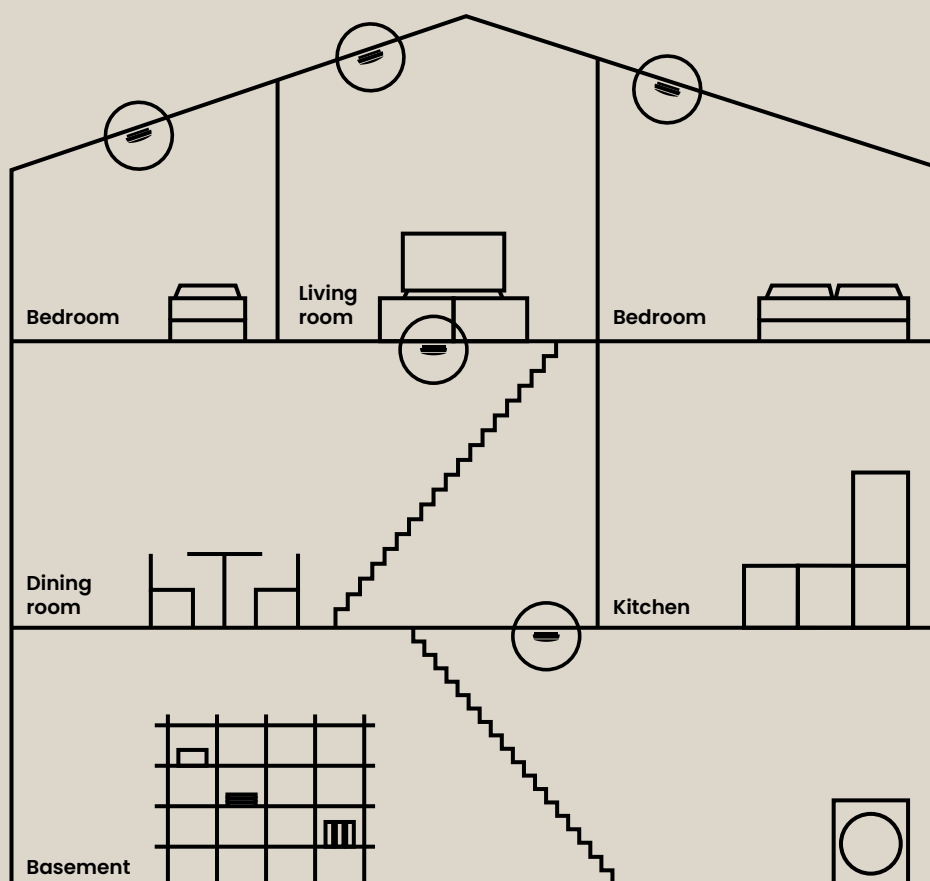







## 4.2 Rekomenduojama vieta

- Visada montuokite ant lubų, ne arčiau kaip 60 cm nuo sienų ir kampų.
- Bent vienas dūmų detektorius turi būti įrengtas tarp miegamųjų ir galimų gaisro šaltinių (virtuvė, pagalbinė patalpa, svetainė, garažas ir kt.).
- Atstumas tarp kiekvieno dūmų detektoriaus neturi viršyti 10 metrų.
- Papildomas saugumas pasiekiamas įrengiant detektorius visose gyvenamosiose patalpose.
- Nerekomenduojama įrengti dūmų detektoriaus šlaitinių lubų viršūnėje arba „negyvojoje zonoje“, kur dūmai nesikaups. Šios vietos iliustracijoje pažymėtos pilkai.

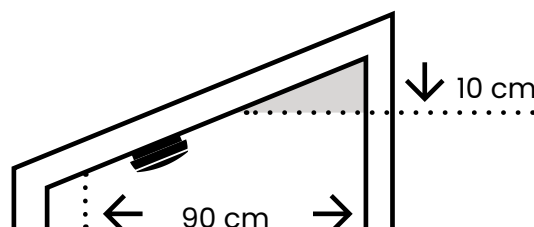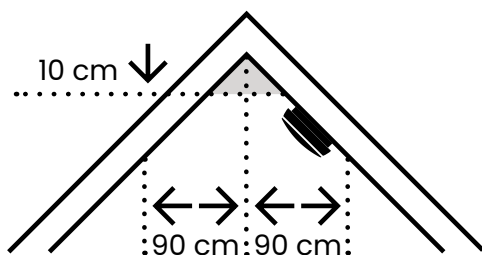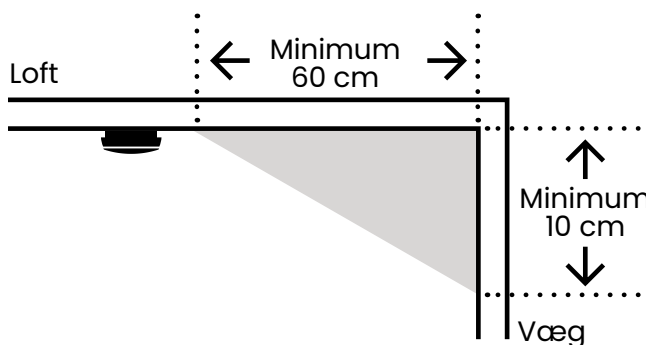



## 5. Priežiūra


- Valykite dūmų detektorių kartą per mėnesį.
- Naudokite dulkių siurbį mažu galingumu per priekinę dalį ir palei kraštus.
- Rekomenduojama naudoti minkštą šepetėlio antgalį dulkių siurbliui.
- Alternatyviai įrenginį galima nuvalyti lengvai drėgna šluoste.
- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte paviršiaus.

## 6. Baterijos veikimo trukmė

- Dūmų detektorius turi įmontuotą 3V bateriją, kurios veikimo trukmė įprastomis naudojimo sąlygomis yra iki 10 metų.
- Kai baterija artėja prie veikimo pabaigos, aliarmas skleis 3 pyptelėjimus kas 43 sekundes maždaug 30 dienų.
- Baterijos negalima ir neturi būti keičiama. Reikia pakeisti visą dūmų detektorių.

## 7. Šalinimas

- Kai baterija išsikrauna (po maždaug 10 metų), dūmų detektorius turi būti pašalintas kaip elektroninės atliekos (WEEE).
- Tinkamas šalinimas padeda išsaugoti išteklius ir užkirsti kelią pavojui sveikatai bei aplinkai, kurį gali sukelti pavojingos medžiagos. Jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Grąžinkite gaminį į vietinį perdirbimo centrą.




## 8. Techninės specifikacijos

- Maitinimo šaltinis: Įmontuota 3V ličio baterija
- Baterijos veikimo trukmė: Iki 10 metų
- Garso lygis: Ne mažiau kaip 85 dB 3 m atstumu
- Darbinė temperatūra: 0 – 45 °C
- Standartai: CE ženklas, EN 14604:2005/AC:2008



Gamintojo atsakomybės atsisakymas  
Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą žmonėms ar turtui, kurią sukėlė:


- Įrenginio naudojimas ne pagal paskirtį
- Naudotojo vadovo neperskaitymas
- Įrenginio dalių ardymas ar manipuliavimas jomis
- Neoriginalių atsarginių dalių naudojimas
- Saugos instrukcijų nesilaikymas



## **Gamintojo informacija**

F&H Group A/S  
Gl. Skivevej 70  
8800 Viborg  
Danmark

EN 14604:2005/AC:2008 – Išbandyta ir patvirtinta.



## Garantija

Šis produktas yra padengtas mažiausiai 2 metų garantija/reklamacijų teise nuo pirkimo datos pagal galiojančius vartotojų apsaugos įstatymus šalyje, kurioje produktas buvo įsigytas. Garantija taikoma gamybos defektams ir gedimams, kuriuos nesukėlė netinkamas naudojimas.

Norėdami pasinaudoti garantija, susisiekitė su pardavėju, iš kurio buvo įsigytas produktas, arba su gamintoju, jei tai nurodyta garantijos sąlygose.

Garantija netaikoma žalai, kurią sukėlė netinkamas naudojimas, nelaimingi atsitikimai ar įprastas susidėvėjimas.



Šis simbolis ant gaminio ir/arba jo pridedamų dokumentų nurodo, kad utilizuojant jis turi būti laikomas elektros ir elektroninės įrangos atliekomis (WEEE).

Su WEEE ženklu pažymėti gaminiai negali būti maišomi su buitinėmis atliekomis – jie turi būti laikomi atskirai, kad būtų galima tinkamai juos apdoroti, perdirbti ir pakartotinai panaudoti.

Kad užtikrintumėte tinkamą apdorojimą, perdirbimą ir pakartotinį panaudojimą, visą WEEE ženklu pažymėtą atliekų kiekį pristatykite į savo vietinį atliekų surinkimo punktą, kur jos bus priimanamos nemokamai.

Tinkamai utilizuojant elektros ir elektroninę įrangą, yra išsaugomi vertingi ištekliai ir užkertamas kelias galimai neigiamai pavojingų medžiagų įtakai žmonių sveikatai ir aplinkai.



Šis produktas yra paženklintas CE ženklu pagal galiojančius ES teisės aktus. CE ženklas patvirtina, kad produktas atitinka visus svarbius ES nustatytus sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.

CE ženklas reiškia, kad produktas buvo įvertintas ir išbandytas siekiant užtikrinti, kad jį būtų galima saugiai naudoti ES šalyse, ir kad jis atitinka ES direktyvas dėl elektros ir elektroninės įrangos.

Daugiau informacijos apie konkrečius produkto reikalavimus galite gauti susisiekę su gamintoju.