



Používateľská príručka

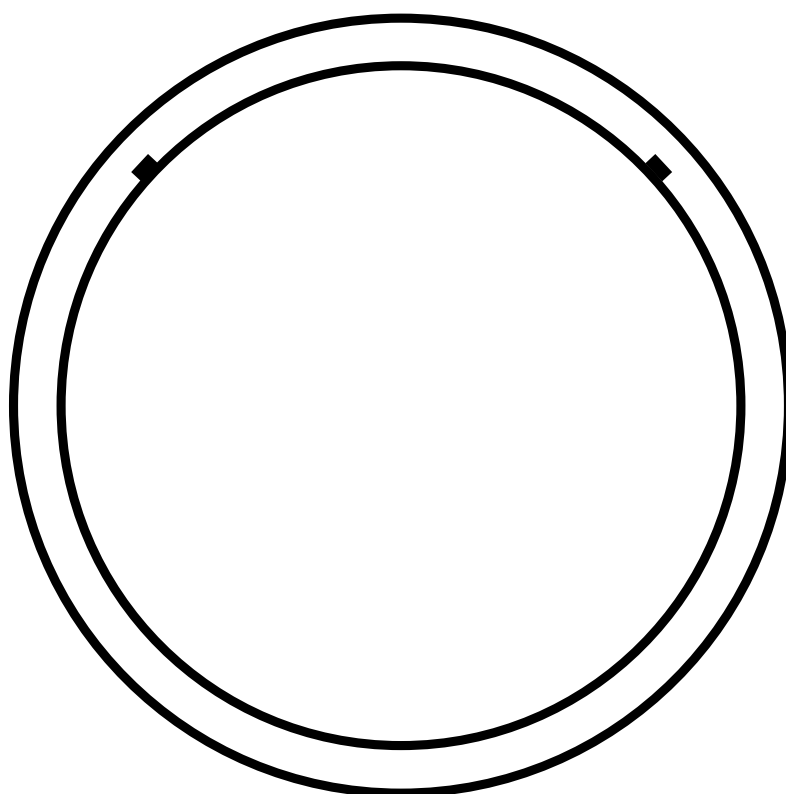

Optical Smoke Alarm

Model: LM-107M

Jacob Jensen



Gratulujeme vám k vášmu novému produktu Jacob Jensen®

Jacob Jensen stelesňuje úprimnosť a jednoduchosť vízie nášho zakladateľa a sústreďuje sa na samotnú podstatu používateľského zážitku. Vaša nová kúpa posúva hranice každodenných predmetov a spája funkciu s premysleným dizajnom.

Tento produkt je vytvorený na základe našich princípov vzdialenosti, blízkosti a dotyku, ktoré odrážajú naše dlhoročné dizajnérske skúsenosti so zlepšovaním každodenného života.


Dúfame, že si užijete zážitok na vyššej úrovni.

Pre viac informácií navštívte jacobjensen.com

Vyrobené pre
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Pred použitím výrobku si tieto pokyny
pozorne prečítajte. Príručku si
uschovajte na budúce použitie.

1. Bezpečnostné pokyny	5
2. Prehľad produktu	6
3. Ako používať detektor dymu	7
3.1 Aktivácia	7
3.2 Testovanie detektora dymu	7
3.3 Funkcia pamäte	7
3.4 Resetovanie alarmu	7
4. Umiestnenie a inštalácia	8
4.1 Inštalácia	8
4.2 Odporúčané umiestnenie	9
5. Údržba	10
6. Životnosť batérie	10
7. Likvidácia	10
8. Technické špecifikácie	11




Odporúčame, aby ste si túto používateľskú príručku pozorne prečítali. Obsahuje pokyny, ako správne používať váš nový výrobok a ako udržiavať jeho funkčnosť pri pravidelnom používaní.

Jacob Jensen a náš partner F&H Group A/S si vyhradzuje právo vykonávať vylepšenia s cieľom optimalizovať používateľský zážitok bez predchádzajúceho upozornenia.

Pokyny a ilustrácie v tejto príručke nie sú záväzné a môžu sa meniť podľa toho, ako sa produkt vyvíja.


Pre viac informácií navštívte jacobjensen.com alebo kontaktujte nášho partnera, F&H Group A/S, na info@fh-as.dk



1. Bezpečnostné pokyny


Pred použitím výrobku si tieto pokyny pozorne prečítajte. Príručku si uschovajte na budúce použitie.


- Detektor dymu je určený len na súkromné obytné použitie.
- Detektor dymu má zabudovanú 3V batériu, ktorú nie je možné vymeniť. Celé zariadenie musí byť po 10 rokoch vymenené.
- Detektor dymu sa nesmie pretieť farbou. To môže zabrániť správne fungovaniu senzora.
- Neumiestňujte detektor dymu do kuchyne, kúpeľne alebo garáže, pretože para, dym alebo výfukové plyny môžu spôsobiť falošné poplachy.
- Detektor dymu musí byť umiestnený tak, aby bol jasne počuteľný v obývacích izbách a spálňach.
- Nerozoberajte ani sa nepokúšajte opraviť výrobok.
- Udržujte detektor dymu čistý – prach a nečistoty môžu znížiť jeho účinnosť.



2. Prehľad produktu

- 1. Tlačidlo Test/Reset** – používa sa na testovanie funkcie a resetovanie alarmu.
- 2. Červená a zelená LED dióda** – signalizuje prevádzku, test a pamäť alarmu.
- 3. Siréna** – vydáva minimálne 85 dB, keď sa spustí alarm.
- 4. Montážna doska** – na upevnenie na strop.

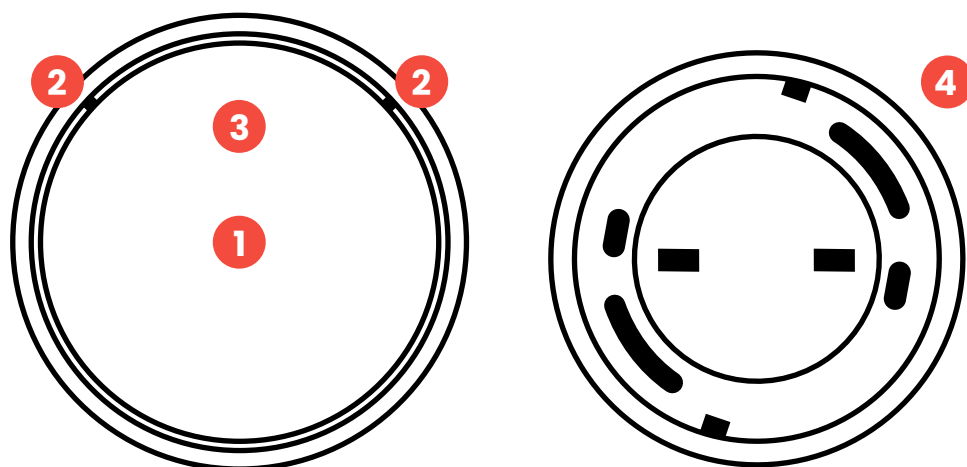




3. Ako používať detektor dymu

3.1 Aktivácia

- Pred prvým použitím presuňte červený aktivačný kolík z polohy OFF (1) do polohy ON (2).
- Nakloňte kolík nadol tak, aby bol pevne zafixovaný v drážke na zadnej strane detektora dymu. Kolík sa dá znovu použiť, ak je potrebné alarm deaktivovať, napríklad pri sťahovaní.

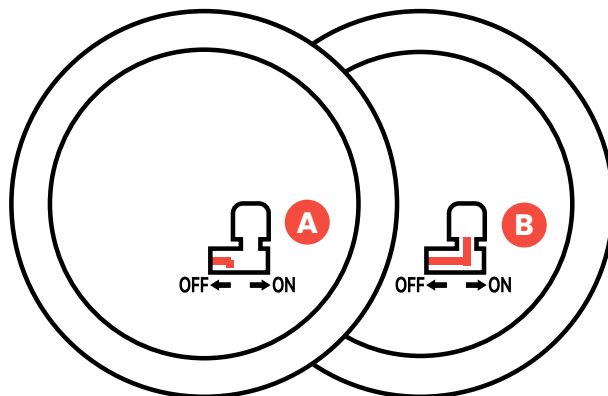

3.2 Testovanie detektora dymu


- Detektor dymu vždy testujte raz ročne a po vašej neprítomnosti.
- Podržte tlačidlo testu, kým sa nespustí alarm. Po uvoľnení tlačidla môže alarm pokračovať až 10 sekúnd.
- Skontrolujte, či červená LED dióda bliká približne každých 5 minút.

3.3 Funkcia pamäte

- Zelená LED dióda bliká každých 43 sekúnd, ak došlo k poplachu, ktorý nebol resetovaný.
- Pamäť sa automaticky vymaže po 24 hodinách alebo stlačením testovacieho tlačidla.

3.4 Resetovanie alarmu


- Ak je alarm spustený napríklad parou alebo dymom z varenia, môžete ho vypnúť stlačením testovacieho tlačidla.




4. Umiestnenie a inštalácia

4.1 Inštalácia




- Priložte montážnu dosku pomocou skrutiek alebo obojstrannej lepiacej pásky. V prípade potreby použite hmoždinky.
- Alarm nemožno umiestniť na dosku, pokiaľ aktivačný kolík nie je prepnutý do polohy ON.
- Ak montážna doska nezapadne správne do detektora dymu, otočte detektor o 180°. Týmto spôsobom sa dva háčiky presunú a zapadnú do správnych otvorov.
- Po inštalácii otestujte detektor dymu podľa opisu v bode 3.2.
- Detektor dymu sa nesmie pretierať farbou.

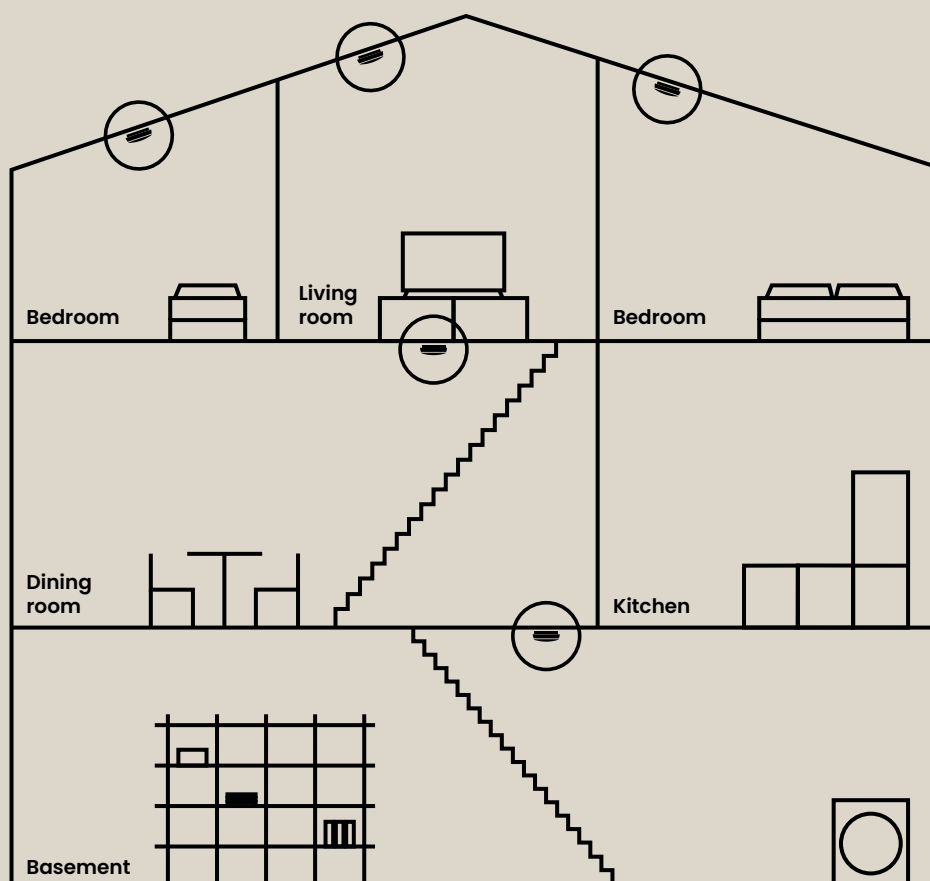




4.2 Odporúčané umiestnenie

- Vždy inštalujte na strop, minimálne 60 cm od stien a rohov.
- Aspoň jeden detektor dymu by mal byť umiestnený medzi spálňami a potenciálnymi zdrojmi požiaru (kuchyňa, technická miestnosť, obývacia izba, garáž atď.).
- Vzdialenosť medzi jednotlivými detektormi dymu by nemala presiahnuť 10 metrov.
- Zvýšená bezpečnosť sa dosiahne inštaláciou detektorov vo všetkých obytných priestoroch.
- Neodporúča sa inštalovať detektor dymu na vrchole šikmého stropu alebo v „mŕtvom uhle“, kde sa dym nebude zhromažďovať. Tieto oblasti sú na ilustrácii označené sivou farbou.

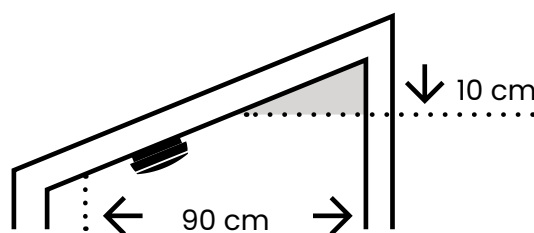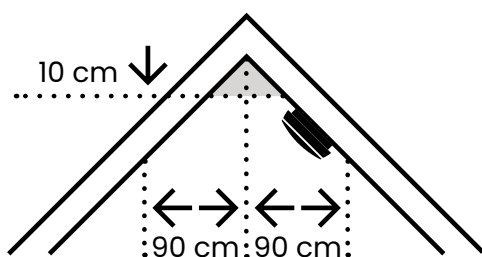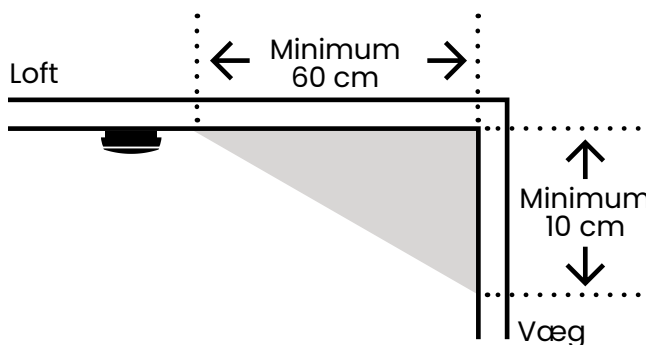



5. Údržba

- Detektor dymu čistite raz za mesiac.
- Použite vysávač na nízkom výkone na prednej strane a po okrajoch.
- Odporúča sa použiť mäkký kefový nadstavec na vysávači.
- Prípadne je možné jednotku utrieť mierne navlhčenou handričkou.


Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali povrch.

6. Životnosť batérie

- Detektor dymu má zabudovanú 3V batériu s životnosťou až 10 rokov pri bežnom používaní.
- Keď sa batéria blíži ku koncu svojej životnosti, alarm vydá 3 pípnutia každých 43 sekúnd po dobu približne 30 dní.
- Batéria nemôže a nesmie byť vymenená. Je potrebné vymeniť celý detektor dymu.

7. Likvidácia

- Po vybití batérie (po približne 10 rokoch) musí byť detektor dymu zlikvidovaný ako elektroodpad (WEEE).
- Správna likvidácia pomáha chrániť zdroje a predchádzať zdravotným a environmentálnym rizikám spôsobeným nebezpečnými materiálmi. Nesmie sa likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
- Vráťte výrobok do miestneho zberného centra na recykláciu.




8. Technické špecifikácie

- Napájanie: Zabudovaná lítiová batéria 3 V
- Životnosť batérie: Až 10 rokov
- Úroveň hlasitosti: Minimálne 85 dB vo vzdialenosti 3 m
- Prevádzková teplota: 0 – 45 °C
- Normy: Označenie CE, EN 14604:2005/AC:2008



Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody na osobách alebo majetku spôsobené:


- Používaním zariadenia na iné účely, než na ktoré je určené
- Neprečítaním používateľskej príručky
- Zásahom do častí zariadenia
- Používaním neoriginálnych náhradných dielov
- Nedodržaním bezpečnostných pokynov



Informácie o výrobcovi

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

EN 14604:2005/AC:2008 – Testované a schválené.



Záruka

Tento výrobok je krytý minimálne 2-ročnou zárukou/reklamačnou dobou od dátumu zakúpenia, v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa v krajine, kde bol výrobok zakúpený. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a poruchy, ktoré neboli spôsobené nesprávnym použitím.

Na uplatnenie záruky kontaktujte predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený, alebo výrobcu, ak je to uvedené v záručných podmienkach.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím, nehodami alebo bežným opotrebovaním.



Tento symbol na výrobku a/alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že pri likvidácii sa musí výrobok považovať za elektroodpad (WEEE).

Výrobky označené značkou WEEE sa nesmú miešať s bežným komunálnym odpadom, ale musia sa uchovávať oddelene na účely spracovania, zhodnocovania a recyklácie použitých materiálov.

Na zabezpečenie správneho spracovania, zhodnocovania a recyklácie odovzdajte všetok odpad označený značkou WEEE do miestneho zberného centra, kde bude prijatý bezplatne.

Správnou likvidáciou elektroodpadu sa šetria cenné zdroje a predchádza sa možným negatívnym vplyvom nebezpečných látok na ľudské zdravie a životné prostredie.



Tento výrobok je označený značkou CE v súlade s platnou legislatívou EÚ. Označenie CE potvrdzuje, že výrobok spĺňa všetky relevantné požiadavky EÚ týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

Označenie CE znamená, že výrobok bol posúdený a testovaný, aby sa zabezpečilo, že sa môže bezpečne používať v krajinách EÚ, a že je v súlade so smernicami EÚ pre elektrické a elektronické zariadenia.

Pre viac informácií o konkrétnych požiadavkách na výrobok kontaktujte výrobcu.