ONEFLASH



GUÍA DE SEGURIDAD

Para los usuarios del servicio y para los lugares que acogen una estación OneFlash.

OneFlash SAS · Versión 1.2 · 20 de noviembre de 2026
Documento difundible a los equipos de los centros, a los centros de control de seguridad y a los usuarios

ÍNDICE

Cada lector tiene su parte. Los usuarios leen la parte 2; las direcciones de centro, los responsables de seguridad y los centros de control de seguridad leen las partes 1 y 3; los anexos sirven a los equipos técnicos y a los compradores.

1 EL DISPOSITIVO 3

Común a todos los lectores

El dispositivo en resumen 4
Seguridad intrínseca del equipo 5

2 USUARIOS 6

Alquilar y utilizar una batería con seguridad

Antes de irse, durante el alquiler 7
Señales de alerta y devolución 8

3 LUGARES DE ACOGIDA 9

Implantar, explotar, reaccionar

Implantación y alimentación 10
Día a día y compromisos de OneFlash 11
En caso de incidente en el sitio 12
Contactos y escalado 13

4 ANEXOS 14

Para los equipos técnicos y los compradores

Seguridad eléctrica e intervenciones 15
Datos y pagos 16
Fin de vida y reciclaje 16
Certificados e informes de ensayo 17

ACERCA DE ESTA GUÍA

No sustituye ni a las Condiciones Generales de Uso (CGVU), documento contractual de referencia para los usuarios, ni al contrato firmado con el lugar de acogida. Los certificados, informes de ensayo y procedimientos citados se transmiten previa solicitud. Las menciones **USUARIOS** y **LUGARES DE ACOGIDA** en la parte superior de cada página indican a quién se dirige. Una ficha de emergencia de una página, destinada al centro de control de seguridad, acompaña esta guía.



PARTE 1

EL DISPOSITIVO

Qué es una estación OneFlash, qué contiene una batería y cómo está protegido el equipo por diseño.

USUARIOS | LUGARES DE ACOGIDA | EQUIPOS TÉCNICOS

EL DISPOSITIVO EN RESUMEN

Una estación OneFlash es un mueble conectado, enchufado a la red de 230 V, que almacena y recarga baterías portátiles puestas a disposición en libre servicio.

El usuario desbloquea una batería mediante código QR o tarjeta bancaria, se la lleva y luego la devuelve en cualquier estación de la red, donde se pone inmediatamente en carga. La batería está diseñada para recargarse en una estación, por contactos pogo, y no en un enchufe doméstico. Es el punto clave del modelo de seguridad: la carga, fase más sensible para una celda de litio, se realiza siempre en un entorno controlado por OneFlash.

18,5 Wh
Energía de una batería (3,7 V, 5 000 mAh)

12 W
Potencia de salida, muy baja tensión 5 V

153 g
Peso de una batería, 145,7 × 69,6 × 13,8 mm

30 mA
Interruptor diferencial integrado en las estaciones

12 V
Tensión interna de ranuras y placas, aislada de los 230 V

V-0
Clasificación UL 94 de los plásticos, baterías y estaciones



Batería PB-B10 y sus tres cables integrados

ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS ÚTILES PARA LA SEGURIDAD
Batería portátil PB-B10	Celda de iones de litio EVE. Tres cables integrados (USB-C, Lightning, Micro-USB). Termistor en la celda y circuito de gestión (BMS) que corta la carga y la descarga en caso de anomalía.
Estación	Alimentación de 230 V CA convertida internamente a 12 V CC. Modelos OneMini (6 baterías, mostrador), OneMini+ (12), OneTower (24, 38 kg, suelo) y OneTower Max (48, 68 kg, suelo). Interruptor diferencial de 30 mA integrado.
Supervisión	Cada estación comunica su estado a la plataforma OneFlash (conectividad, ranuras, baterías). Una ranura o una batería con fallo se retira del alquiler.



SEGURIDAD INTRÍNSECA DEL EQUIPO

La seguridad se basa ante todo en el diseño: protecciones electrónicas en la batería, protecciones eléctricas en la estación, materiales clasificados por su comportamiento ante el fuego. Estas protecciones reducen los riesgos en uso normal; no los eliminan.

BATERÍA PB-B10


- Termistor NTC fijado en la celda. Por encima del umbral de temperatura, el BMS corta la carga o la descarga.
- Protecciones BMS contra la sobrecarga, la descarga profunda, la sobreintensidad y el cortocircuito.
- Carcasa de plástico clasificado UL 94 V-0, clasificación de inflamabilidad del material según un ensayo normalizado (autoextinción en menos de 10 segundos sobre probeta, sin gotas inflamadas). No constituye una garantía de no propagación para el conjunto del equipo.
- Salida en muy baja tensión (5 V, 12 W), sin tensión peligrosa accesible al usuario.

ESTACIÓN

- Interruptor diferencial integrado (30 mA): protección contra defectos de aislamiento, sobrecargas y cortocircuitos, como complemento de la protección del circuito del sitio.
- Dos zonas eléctricas separadas: la zona de 230 V (cable de red, interruptor, diferencial, fuente de alimentación) y la zona de 12 V (placas, ranuras, baterías).
- Enchufe de pared protegido por una caja con candado y cable sujeto por una tapa atornillada: el público no puede desconectarlo.
- Fijación al suelo con bridas de anclaje de acero en cuatro puntos, cuando el sitio lo exige.

LO QUE ONEFLASH AÑADE A LOS ENSAYOS DEL FABRICANTE

Control de calidad de los lotes a la recepción y retirada de las baterías deterioradas durante las rondas de mantenimiento. La lista de certificados e informes de ensayo, asociada a cada modelo, figura en el anexo, página 17.

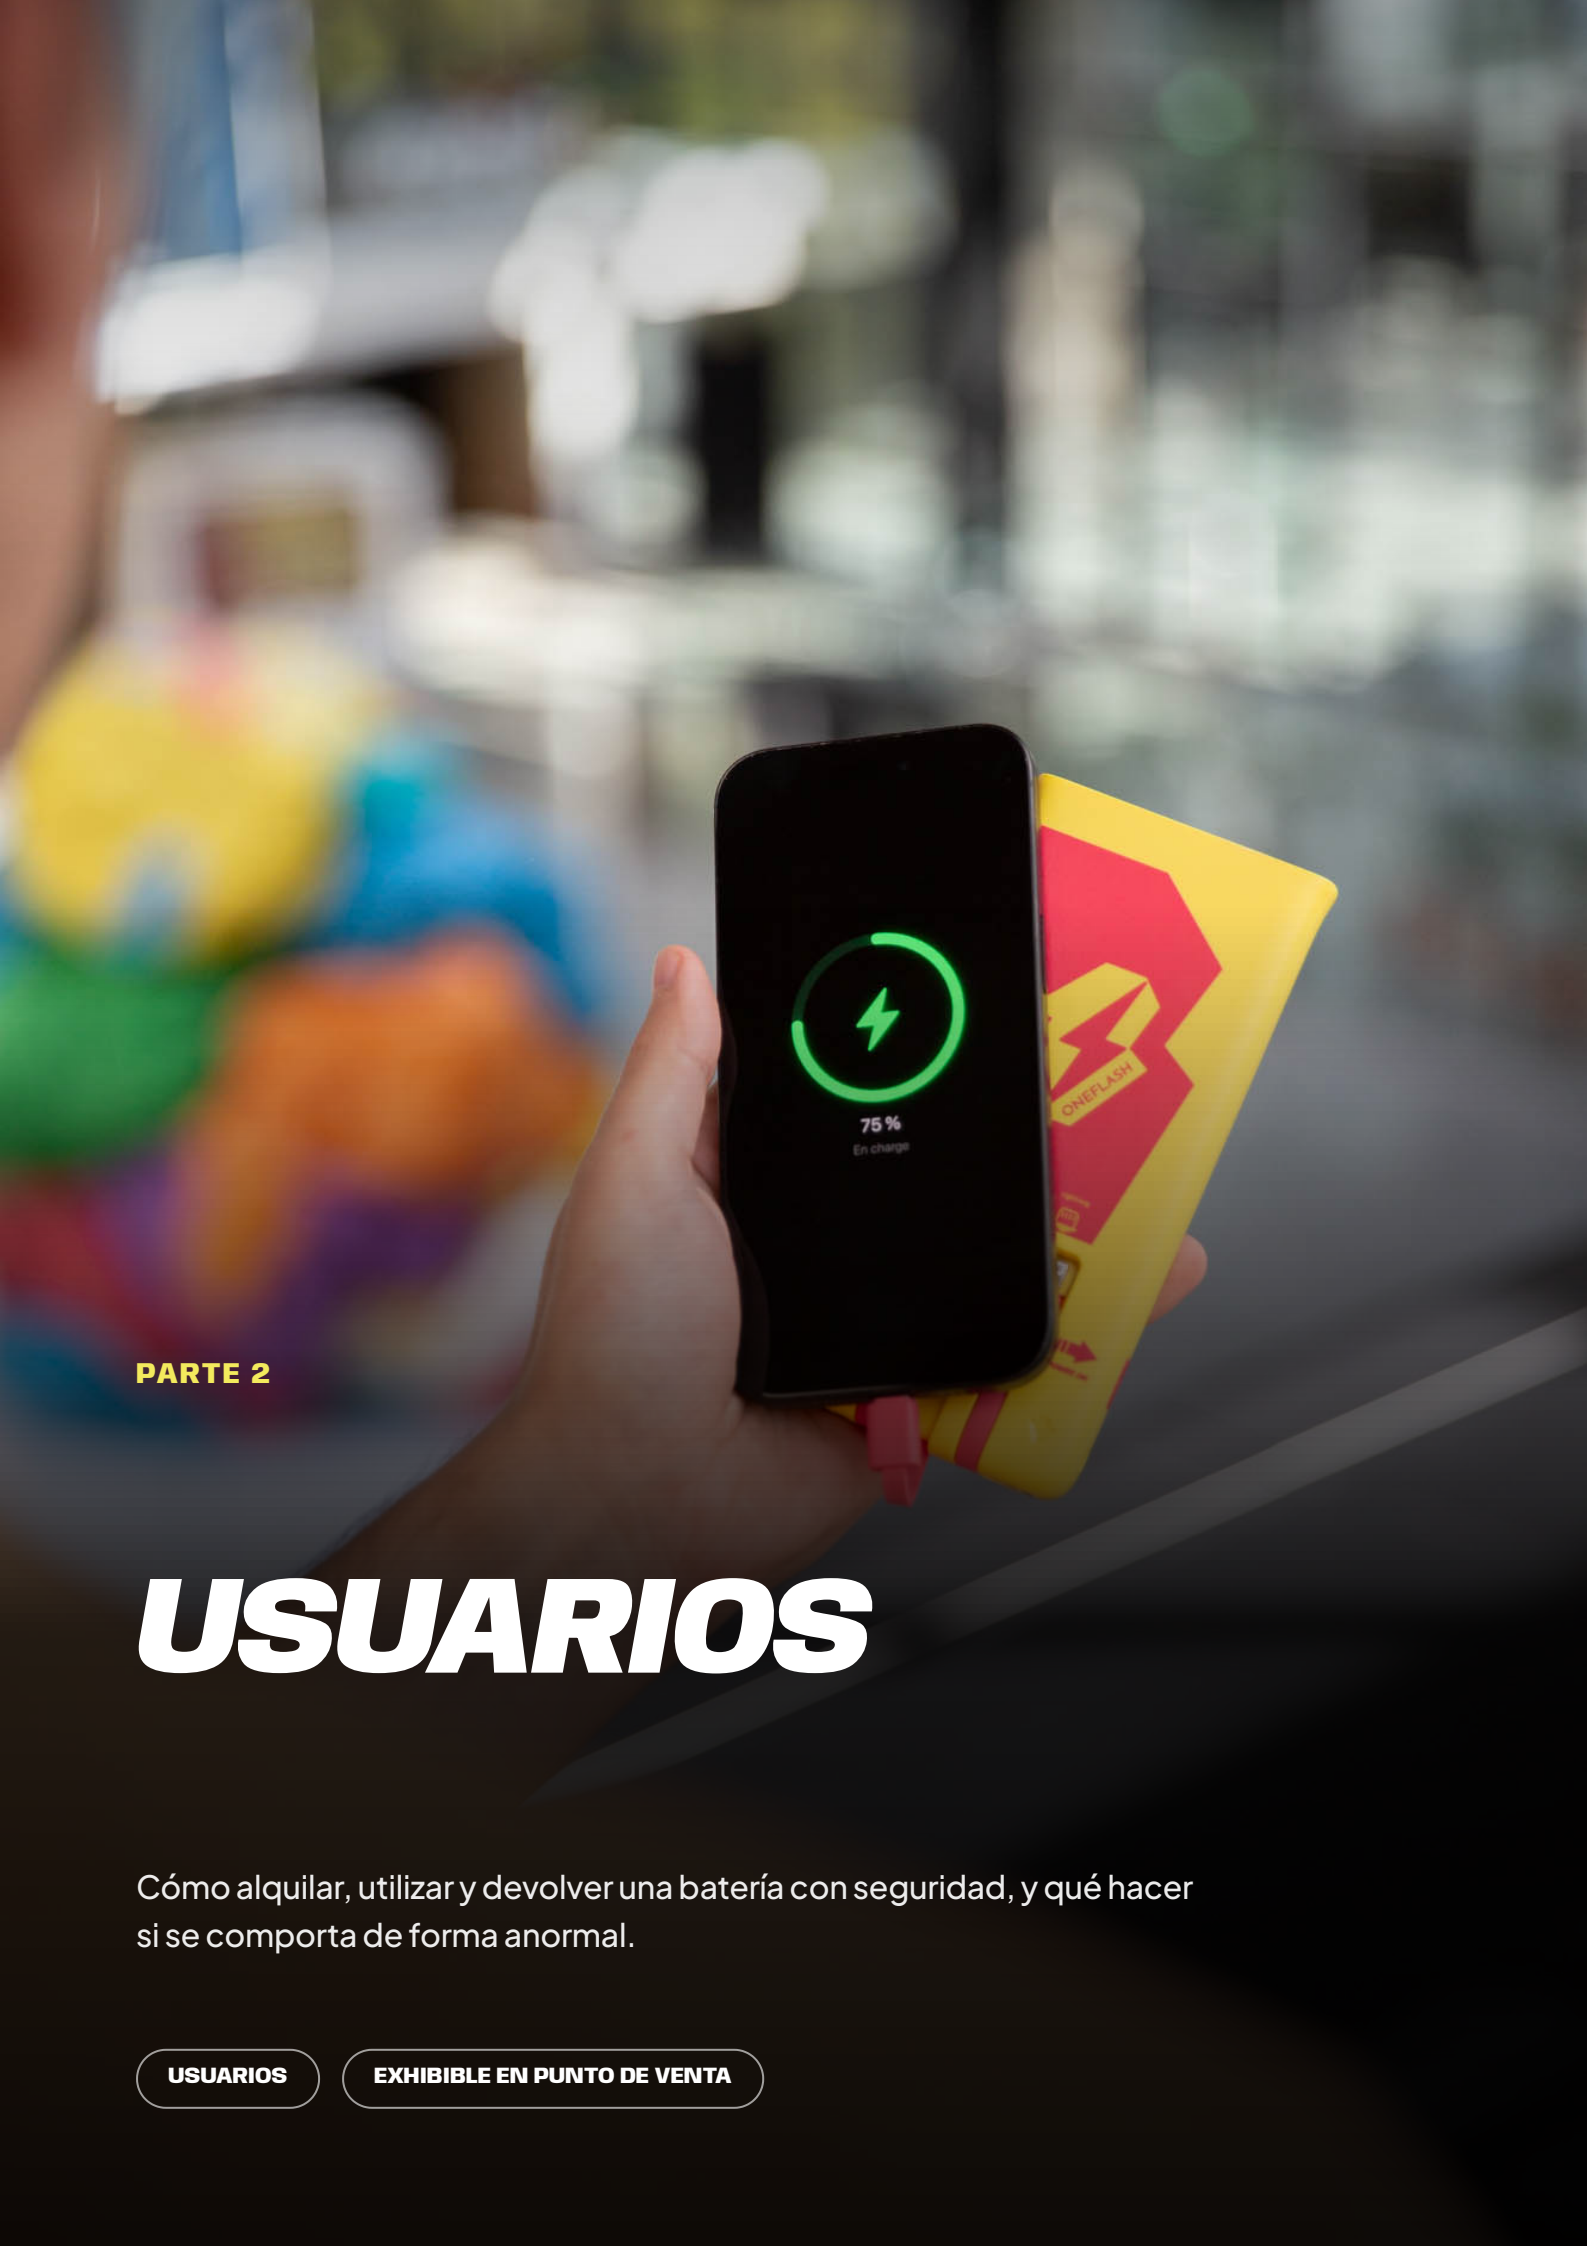

PARTE 2

USUARIOS

Cómo alquilar, utilizar y devolver una batería con seguridad, y qué hacer si se comporta de forma anormal.

USUARIOS

EXHIBIBLE EN PUNTO DE VENTA

UTILIZAR UNA BATERÍA CON SEGURIDAD

Una batería de iones de litio sigue siendo un producto que debe manipularse con cuidado. Las reglas siguientes recogen los compromisos del artículo 9 de las Condiciones de Uso, en un formato que cualquiera puede leer en un minuto.

ANTES DE IRSE CON LA BATERÍA



1. Comprobar el estado general de la batería, de sus tres cables y su nivel de carga.
2. En caso de anomalía, volver a colocarla en su ranura en los 3 minutos siguientes a la validación del pago y avisar al soporte: el alquiler no se factura y OneFlash solicita la liberación de la preautorización bancaria, según los plazos de la entidad bancaria.

DURANTE EL ALQUILER

QUÉ HACER

- Recargar únicamente dispositivos con certificación CE.
- Mantener la batería a temperatura ambiente y en un lugar seco.
- Devolverla en cualquier estación OneFlash, dentro de la duración máxima indicada antes del alquiler.
- Comunicar cualquier comportamiento anormal al soporte (números en la página siguiente).

QUÉ NO HACER NUNCA

- Recargarla por su cuenta, en un enchufe u otro cargador: solo se recarga en una estación.
- Dejarla caer, perforarla, aplastarla, doblarla, desmontarla.
- Exponerla al agua, a una humedad elevada, a una llama, al sol directo, a un radiador o a un frío extremo. No dejarla en un coche a pleno sol.
- Poner sus conectores en contacto con objetos metálicos.
- Tirarla: contiene una celda de litio y debe devolverse en una estación.

SEÑALES DE ALERTA Y DEVOLUCIÓN

DEJAR DE UTILIZARLA INMEDIATAMENTE SI LA BATERÍA PRESENTA:

hinchazón, calor anormal, olor, humo, fuga de líquido, ruido, cambio de color o pérdida brusca de carga.

1. Desconectar el dispositivo y dejar la batería sobre una superficie no inflamable, alejada de las personas. No transportarla en un bolso ni en un bolsillo.
2. No volver a colocarla en una estación.
3. Llamar al número de urgencia de OneFlash o escribir al soporte por WhatsApp.
4. Si echa humo o se incendia: alejarse sin intentar intervenir, avisar al personal del lugar y llamar al 18 o al 112 (número europeo de emergencias).

URGENCIA ONEFLASH

+33 (0)7 77 30 64 00

Días laborables, en el horario de atención del soporte (ver Contactos)

SOPORTE WHATSAPP

Escanee este código o el QR disponible en la aplicación, en la pestaña Ayuda de la pantalla de la estación y en la propia estación: en la parte trasera de una OneTower, en la parte superior de una OneMini. E-mail: bonjour@oneflash.fr





DEVOLUCIÓN

La batería se devuelve en cualquier estación OneFlash, dentro de la duración máxima indicada antes del alquiler. Un indicador luminoso azul o blanco confirma la devolución. En un alquiler mediante la aplicación, una notificación confirma la entrega y el resumen está disponible en « Mi historial ».

En caso de pérdida o robo, avise a OneFlash en un plazo de 24 h (bonjour@oneflash.fr o +33 (0)7 77 30 64 00) y presente una denuncia, conforme al artículo 6.6 de las Condiciones de Uso.

POR QUÉ ESTAS REGLAS

La batería contiene una celda de iones de litio de 18,5 Wh e integra varios dispositivos de protección destinados a reducir los riesgos eléctricos y térmicos en uso normal. Estas protecciones no eliminan totalmente el riesgo de fallo, en particular en caso de golpe, deterioro, defecto interno o exposición a temperaturas excesivas. De ahí la importancia de comunicar cualquier comportamiento anormal.



PARTE 3

LUGARES DE ACOGIDA

Proporcionar un emplazamiento y una alimentación conformes, no intervenir en la estación, comunicar cualquier anomalía. OneFlash se encarga de la instalación, el mantenimiento y la desinstalación.

DIRECCIÓN DE CENTRO

RESPONSABLE DE SEGURIDAD

CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD

SERVICIOS TÉCNICOS

IMPLANTACIÓN Y ALIMENTACIÓN



IMPLANTACIÓN

- Emplazamiento en interior, sobre suelo plano y estable, protegido de la lluvia, de las salpicaduras de agua y de la limpieza con abundante agua. Para un emplazamiento exterior o semicubierto, validación previa de OneFlash.
- Fuera de las vías de evacuación, de las salidas de emergencia y de los pasos exigidos por la normativa de seguridad del establecimiento abierto al público (ERP). La estación no debe reducir la anchura de un paso.
- Alejada de las fuentes de calor (cocina, radiador, escaparate orientado al sur) y de las zonas de almacenamiento de productos inflamables.
- Espacio libre de al menos 50 cm delante del frontal para el uso y el mantenimiento; acceso para personas con movilidad reducida preservado.
- Fijación al suelo con bridas cuando el sitio lo exija (estabilidad, grandes flujos, conformidad ERP).

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Un enchufe de 230 V, 16 A, con toma de tierra, en un circuito protegido aguas arriba por un interruptor diferencial de 30 mA. Consumo bajo, sin necesidad de línea dedicada.
- Enchufe accesible para la colocación de la caja con candado, pero no visible o no accesible al público en la medida de lo posible.
- Sin alargadores ni regletas. Si la distancia lo exige, OneFlash suministra y asegura el cable.
- La llave de la caja del enchufe la conserva OneFlash. Puede entregarse una copia al centro de control de seguridad del sitio previa solicitud, para permitir un corte de emergencia.

EN UNA FRASE

Un enchufe conforme, un emplazamiento seco fuera de los pasos y ninguna intervención en la estación: es todo lo que el lugar debe garantizar.

DÍA A DÍA Y COMPROMISOS DE ONEFLASH

LO QUE LOS EQUIPOS DEL SITIO HACEN, Y NO HACEN

QUÉ HACER

- Limpiar el exterior únicamente con un paño húmedo.
- Comunicar a OneFlash cualquier estación apagada, dañada, inestable o con el cable deteriorado.
- Transmitir cualquier comportamiento anormal de una batería comunicado por un visitante.
- Volver a colocar en la estación una batería intacta encontrada; apartar y comunicar una batería deteriorada.

QUÉ NO HACER

- Desplazar la estación sin OneFlash: su peso de 38 a 68 kg y su conexión exigen una intervención supervisada.
- Abrir la estación, desconectar el enchufe, intervenir en una ranura bloqueada.
- Proyectar agua o disolvente sobre el frontal o las ranuras.
- Tirar una batería, aunque esté deteriorada.

LO QUE ONEFLASH GARANTIZA

COMPROMISO	DETALLE
Instalación	Entrega, conexión, fijación si es necesaria, formación de los equipos del sitio, por OneFlash o un socio autorizado.
Supervisión	Seguimiento diario de las estaciones fuera de línea y de las transacciones fallidas; retirada automática de las ranuras y baterías con fallo.
Mantenimiento	Preventivo programado; correctivo tras aviso, durante las franjas de soporte, en los plazos previstos en el contrato (página 13).
Intervenciones eléctricas	Realizadas sin tensión, por personal formado; la parte de 230 V queda reservada a un técnico habilitado NF C 18-510.
Seguro	Responsabilidad civil profesional Generali, 10 M€ (certificado disponible).
Desinstalación	Retirada de la estación y recuperación de las baterías; restitución del emplazamiento a su estado conforme a las condiciones contractuales aplicables.

EN CASO DE INCIDENTE EN EL SITIO

Alejar, cortar, llamar. Esta tabla está pensada para entregarse al centro de control de seguridad y a los agentes del sitio; la ficha de emergencia de una página que la acompaña recoge lo esencial.

Los incidentes graves son poco frecuentes, pero no pueden excluirse, incluso en uso normal (defecto interno). La prioridad es siempre la puesta a salvo de las personas; la intervención sobre el equipo viene después y corresponde a personal formado.

SITUACIÓN	LO QUE HACE EL LUGAR DE ACOGIDA	LO QUE HACE ONEFLASH
Batería caliente, hinchada o que desprende olor, fuera de la estación	No manipularla ni volver a colocarla en la estación. Alejar al público y acordonar la zona. Si debe desplazarse, únicamente por personal formado, con un medio de agarre adecuado, hacia una superficie no inflamable alejada de las personas. Llamar a OneFlash.	Recoge la batería en un contenedor adecuado durante sus franjas de intervención y la retira del parque.
Batería o estación que echa humo o se incendia	Alejar inmediatamente a las personas, activar el procedimiento de seguridad contra incendios del sitio y llamar al 18 o al 112. No manipular la batería ni la estación. Toda intervención sobre el foco queda reservada al personal formado y equipado, según los procedimientos del sitio, sin exposición a los humos (tóxicos, con riesgo de proyecciones y de reignición).	Se desplaza al sitio lo antes posible, se hace cargo de la batería y de la estación, transmite los documentos (ficha de datos de seguridad, certificados) a las autoridades y aseguradoras.
Estación que huele a quemado, chisporrotea o se calienta de forma anormal	Alejar al público. Cortar la alimentación en el cuadro eléctrico del sitio o en el diferencial de la zona, sin tocar la estación. No abrirla. Llamar a OneFlash.	Intervención prioritaria de un técnico habilitado, durante sus franjas de intervención.
Estación volcada, golpeada, frontal roto, cable deteriorado	Cortar la alimentación si el cable o el enchufe están afectados. Acordonar la zona. No levantar una estación de 68 kg sin OneFlash.	Puesta en seguridad y sustitución del equipo.
Daños por agua, inundación, limpieza con abundante agua	Cortar la alimentación aguas arriba antes de cualquier contacto con la estación. No volver a conectar.	Control completo antes de la nueva puesta en servicio.
Visitante herido (corte con una batería rota, contacto con líquido de la celda)	Primeros auxilios del sitio: aclarar abundantemente con agua los ojos o la piel durante 15 minutos, retirar la ropa manchada, consultar a un médico.	Transmite la ficha de datos de seguridad y abre un expediente de incidente.
Robo o vandalismo	Comunicarlo a OneFlash y conservar las imágenes de videovigilancia útiles.	Desactivación a distancia de la estación y de las baterías afectadas.

Tras cualquier incidente, OneFlash documenta los hechos, el origen probable y las medidas correctivas, y comparte esta información con el lugar de acogida.

CONTACTOS Y ESCALADO

EQUIPOS DE OPERACIONES ONEFLASH

+33 6 49 50 42 76

Reservado a los lugares de acogida. De lunes a viernes, de 9 a 18 h, salvo festivos.

URGENCIA VITAL

18 · 112

Fuego, herida grave: primero emergencias, luego el centro de control de seguridad del sitio, luego OneFlash.

DOS NIVELES DE RESPUESTA

Alejar, cortar y llamar a emergencias corresponde al sitio, 24 h al día. OneFlash interviene sobre el equipo en las franjas de soporte y plazos del contrato, sin guardia nocturna ni de fin de semana.

SITUACIÓN	A QUIÉN CONTACTAR	PLAZO
Urgencia vital (fuego, herida grave)	18 o 112, luego centro de control de seguridad del sitio	Inmediato
Batería anormal, estación peligrosa, incidente de seguridad	Puesta a salvo por el sitio (página 12), luego operaciones +33 6 49 50 42 76 (lugares) o +33 (0)7 77 30 64 00 (usuarios)	Respuesta el mismo día laborable; intervención según el contrato
Servicio degradado (ranuras bloqueadas, estación sin conexión)	Equipos de operaciones, bonjour@oneflash.fr o WhatsApp	Diagnóstico a distancia el mismo día laborable; intervención según el contrato
Incidente menor, duda de uso	bonjour@oneflash.fr o WhatsApp	Resolución a distancia o tratamiento planificado
Cuestiones contractuales, documentos a facilitar	Account manager dedicado, designado en el contrato	Días laborables

SOPORTE WHATSAPP

Accesible por código QR en tres lugares: en la aplicación, en la pestaña Ayuda de la pantalla de la estación y en la propia estación (trasera de una OneTower, parte superior de una OneMini). Un agente del sitio puede escanearlo sin aplicación ni cuenta.

Certificados, informes de ensayo, ficha de datos de seguridad, seguro y procedimiento eléctrico: previa solicitud al account manager.



PARTE 4

ANEXOS

Seguridad eléctrica e intervenciones, datos y pagos, fin de vida de las baterías, y la lista de certificados e informes de ensayo.

EQUIPOS TÉCNICOS | COMPRADORES | ASEGURADORAS

SEGURIDAD ELÉCTRICA E INTERVENCIONES

Toda intervención en una estación sigue el procedimiento interno de intervención eléctrica de OneFlash, basado en la norma NF C 18-510. Esta página expone sus principios; el procedimiento completo, validado por el referente habilitado, prevalece.

CORTE DE TENSIÓN PREVIO A CUALQUIER APERTURA



1. Interruptor principal en OFF.
2. Enchufe de red desconectado.
3. Espera de un minuto para la descarga de los condensadores de la fuente de alimentación.
4. Comprobación de que los LED de las placas electrónicas están apagados.

Estas etapas no equivalen a una consignación según la NF C 18-510: la verificación de ausencia de tensión y el bloqueo corresponden al técnico habilitado.

QUIÉN PUEDE HACER QUÉ

INTERVENCIÓN	NO HABILITADO, TRAS CORTE DE TENSIÓN	HABILITADO BR / BC
Apertura de la estación, sustitución de placas, racks de ranuras, elementos mecánicos o plásticos (zona de 12 V, sin acceso a 230 V)	Sí, estación desconectada	Sí
Cableado de 230 V, fuente de alimentación, diferencial interno	No	Sí, sin tensión
Diagnóstico con tensión	No	Sí, limitado a la medición, multímetro CAT III o IV, un solo técnico, EPI puestos

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Guantes aislantes clase 00 (EN 60903), calzado de seguridad S1 (EN ISO 20345), pantalla facial EN 166, herramientas aisladas 1 000 V, sin joyas metálicas. Acordonamiento con barrera o cinta si el técnico se aleja de la zona.

HABILITACIONES Y FORMACIONES VIGENTES

- Referente habilitado B1V, B2V, BR, BC, BE Essai, B0, H0V (formación VoltWork, título válido hasta el 11 de marzo de 2029).
- Formación de Equipo de Primera Intervención (extintores, evacuación) seguida por 8 colaboradores en septiembre de 2025 con Rescue Academy.
- Sensibilización sobre la manipulación de baterías de litio en la incorporación de cada colaborador.

Los socios de campo autorizados por OneFlash en las regiones aplican las mismas reglas; la parte de 230 V les está vedada salvo habilitación propia.

DATOS Y PAGOS

OneFlash recoge el mínimo necesario para el alquiler y nunca maneja los datos bancarios completos. Los elementos siguientes describen la arquitectura vigente en la fecha de la guía.

- Recorrido por código QR: número de teléfono y código SMS de un solo uso, luego preautorización bancaria del importe de la fianza indicado antes del alquiler, a través de un proveedor de pago. OneFlash no almacena el número de tarjeta.
- Recorrido con tarjeta bancaria en la estación: pago mediante TPV; OneFlash solo recibe los cuatro últimos dígitos de la tarjeta, como referencia del alquiler.
- Geolocalización utilizada únicamente en la aplicación, para mostrar el mapa de estaciones, nunca en segundo plano.
- Ningún rastreador publicitario ni herramienta de medición de audiencia sujeta a consentimiento en la aplicación; la web-app se limita al almacenamiento técnico necesario.
- Datos alojados en Google Cloud Platform, región de Zúrich. Subencargados: HubSpot (CRM, alojamiento en la UE), servicio OTP de Google (códigos SMS), Twilio (recordatorios SMS por no devolución).
- Cuentas de administración de la plataforma protegidas por autenticación de dos factores.
- Derechos de acceso, rectificación y supresión: bonjour@oneflash.fr. Política de privacidad completa en oneflash.eu.

Se facilita un acuerdo de tratamiento de datos (DPA) a todo cliente para el que OneFlash actúe como encargado del tratamiento, por ejemplo en el marco de una integración de programa de fidelización.

FIN DE VIDA Y RECICLAJE

Ninguna batería OneFlash debe acabar en una papelera, ya esté en manos de un usuario, de un agente del sitio o de un técnico.

- Vida útil de diseño: 500 ciclos de recarga completos. Las baterías al final de su vida se retiran manualmente del parque durante las rondas de mantenimiento.
- El modelo PB-B10 está cualificado UN 38.3 para el transporte. Las baterías dañadas o defectuosas están sujetas a prescripciones específicas de embalaje y transporte (ADR, disposiciones particulares aplicables a las baterías de litio dañadas): se aíslan en contenedores dedicados y se confían a un transporte conforme.
- Recogida y reciclaje a través de la entidad gestora Batribox (Screlec), con albaranes de recogida conservados por OneFlash.
- Reparación y reacondicionamiento de las baterías y estaciones reparables confiados a un centro especial de empleo (ESAT) asociado, lo que prolonga la vida útil del equipo antes del reciclaje.

EDITOR

OneFlash SAS, 7 place de l'Hôtel de Ville, 93600 Aulnay-sous-Bois. RCS Bobigny 853 831 246. Versión 1.2 del 20 de noviembre de 2026. Esta guía se actualiza con cada evolución del equipo, de los certificados o de los contactos.

CERTIFICADOS E INFORMES DE ENSAYO

Cada modelo se asocia a sus referencias de fabricante y a los certificados correspondientes. Los documentos están disponibles previa solicitud; las menciones « por confirmar » señalan los documentos en curso de obtención.

POR MODELO DE ESTACIÓN

MODELO COMERCIAL	REFERENCIA DE FABRICANTE	CERTIFICADOS E INFORMES DISPONIBLES
OneMini (6 baterías)	Relink, serie CS-S08	Declaración UE de conformidad RED 2014/53/UE (CTB26011512401CEREDEU), EN IEC 62368-1 (CTB26011512402RS01), EN IEC 62311, EN 50665
OneMini+ (12 baterías)	Relink, CS-S08 con módulo de extensión	Cobertura por los certificados CS-S08 por confirmar por el fabricante para la configuración ampliada
OneTower (24 baterías)	Relink, serie CS-S24 / CS-S32	Declaración UE de conformidad RED (CSS24L21ACEEU), EN IEC 62368-1 (CTB220411046RS), EN IEC 62311 (CTB220425026RH), EMC EN 301 489, radio EN 300 328 y EN 301 908, RoHS, FCC
OneTower Max (48 baterías)	Relink, serie CS-S48	RoHS. Declaración UE de conformidad e informes de ensayo específicos pendientes de obtener del fabricante

BATERÍA Y ORGANIZACIÓN

DOCUMENTO	ALCANCE	REFERENCIA
IEC 62133-2	Batería PB-B10	Informe de ensayo facilitado por el fabricante
UN 38.3 (transporte de baterías de litio)	Batería PB-B10	Informe de ensayo, celdas EVE
Ensayo de caída 1,2 m, 5 caídas por bulto	Batería PB-B10	Informe de ensayo
Ficha de datos de seguridad (MSDS)	Batería PB-B10	CMC251112089M01, enero de 2026
UL 94 V-0	Material de la carcasa de la batería y de las estaciones	Ficha de material
RoHS	Batería PB-B10	Informe del fabricante
Responsabilidad civil profesional	OneFlash SAS	Certificado Generali 2026, 10 M€
Habilitación eléctrica NF C 18-510	Referente OneFlash	Título VoltWork, válido hasta el 11 de marzo de 2029
Formación contra incendios y evacuación	8 colaboradores OneFlash	Rescue Academy, sesión SES-000519, septiembre de 2025