



Installation d'un robinet de cuisine abaissé


MANUEL D'INSTALLATION Outils dont vous aurez besoin :

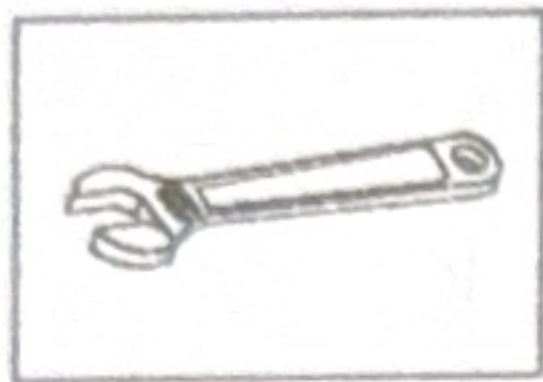

Clé à molette

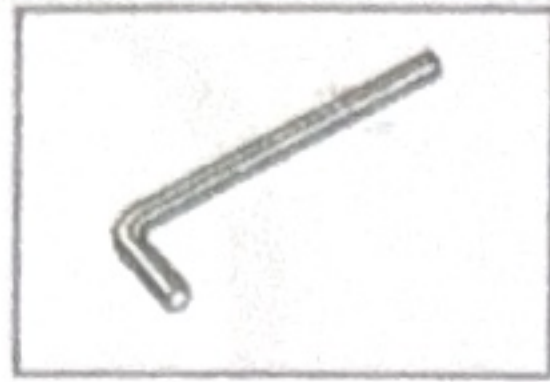


Clé hexagonale

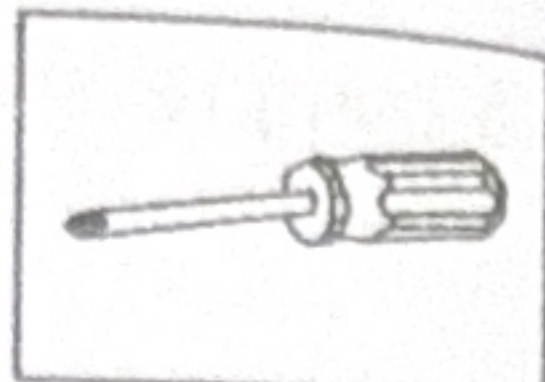


Tournevis Phillips

Remarques avant l'installation:


1. Veuillez vérifier que tous les composants sont présents.
2. Avant l'installation, assurez-vous que toutes les conduites d'alimentation sont exemptes de débris et que la vanne marche / arrêt est présente.
3. Assurez-vous que la pression de l'eau est comprise entre 20-125 PSI (comprend une combinaison de conduites d'alimentation chaude et froide).
4. Les images dans le manuel ont un contenu général et peuvent ne pas représenter exactement le robinet que vous avez acheté. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter un plombier professionnel.
5. Si vous vous absentez de chez vous pendant une période prolongée, vous devez couper l'alimentation principale en eau.

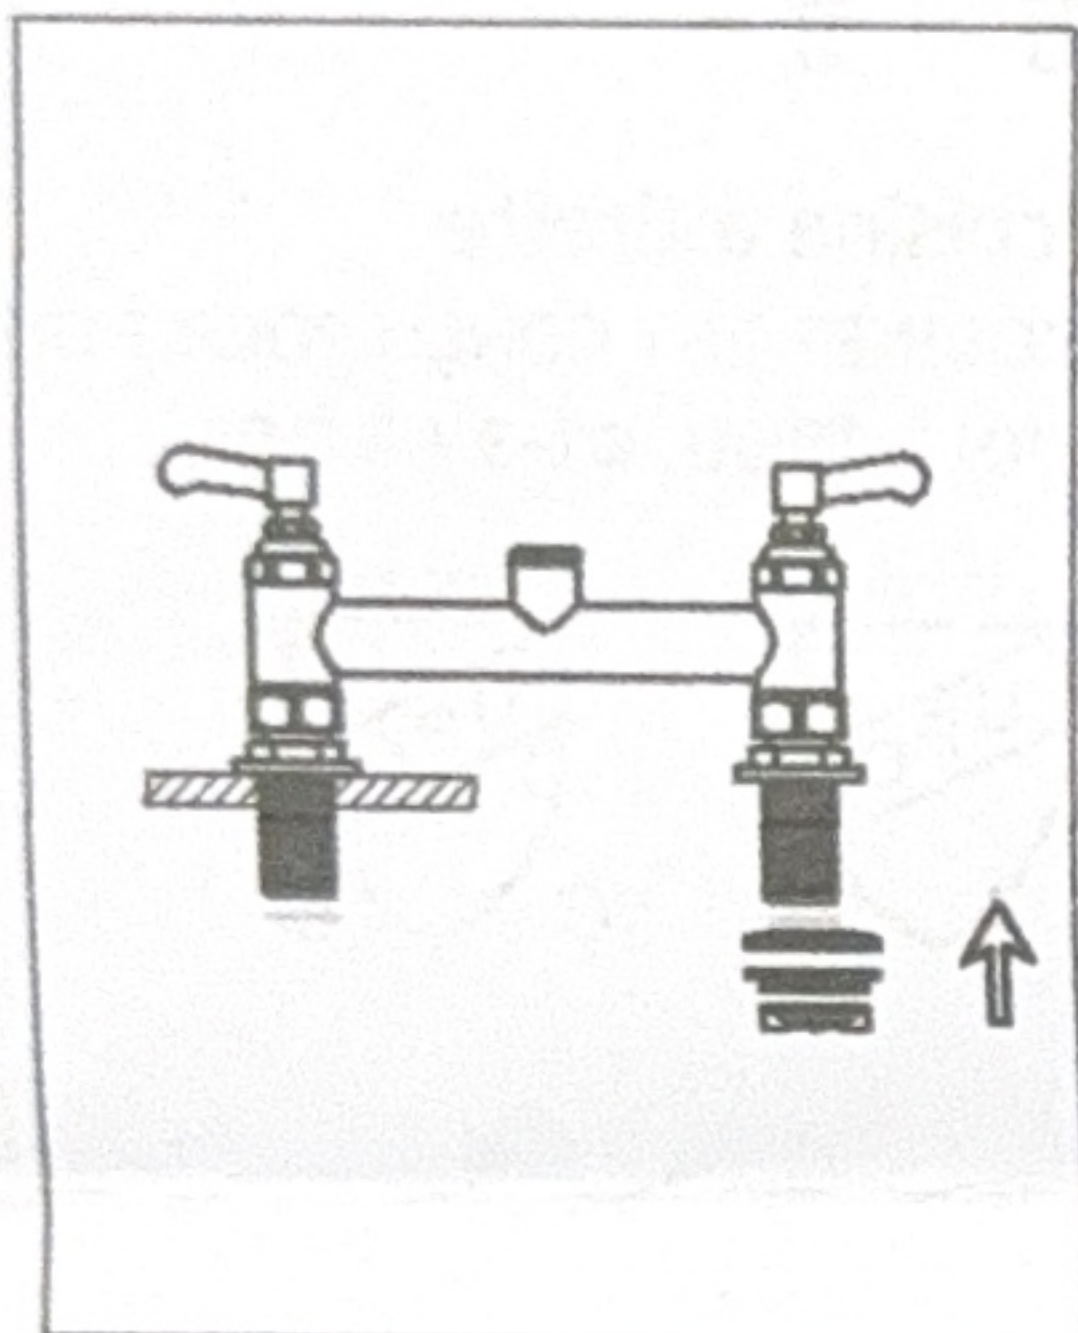


1. Percez 2 trous (les trous doivent avoir un centre de 8", puis fixez le corps du robinet dans le pont.

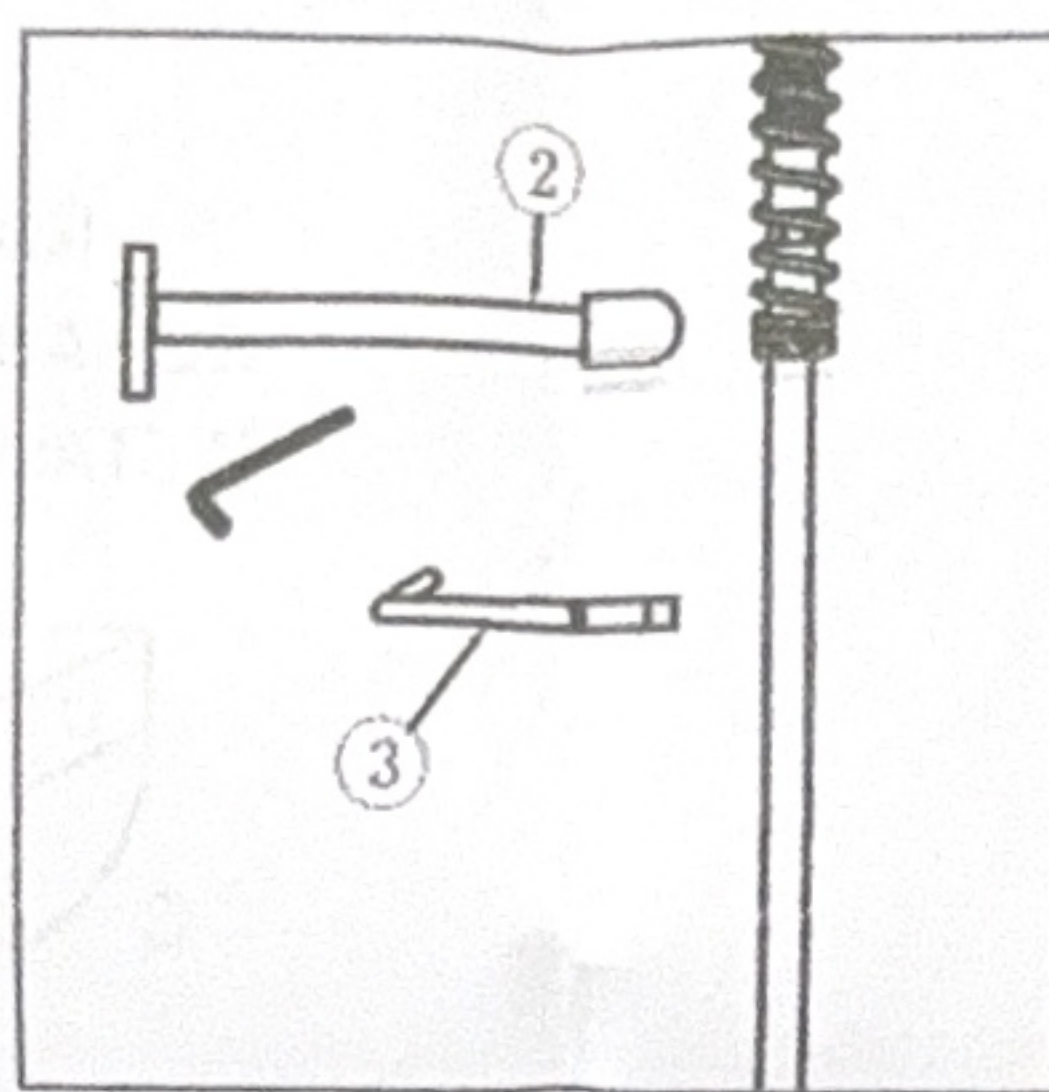


2. Desserrez le support mural à l'aide de la clé Allen fournie dans le sac d'accessoires et fixez-le dans le tube montant, puis vissez-le fermement. Desserrez le crochet à doigt et placez-le dans le tube montant, puis vissez-le fermement.

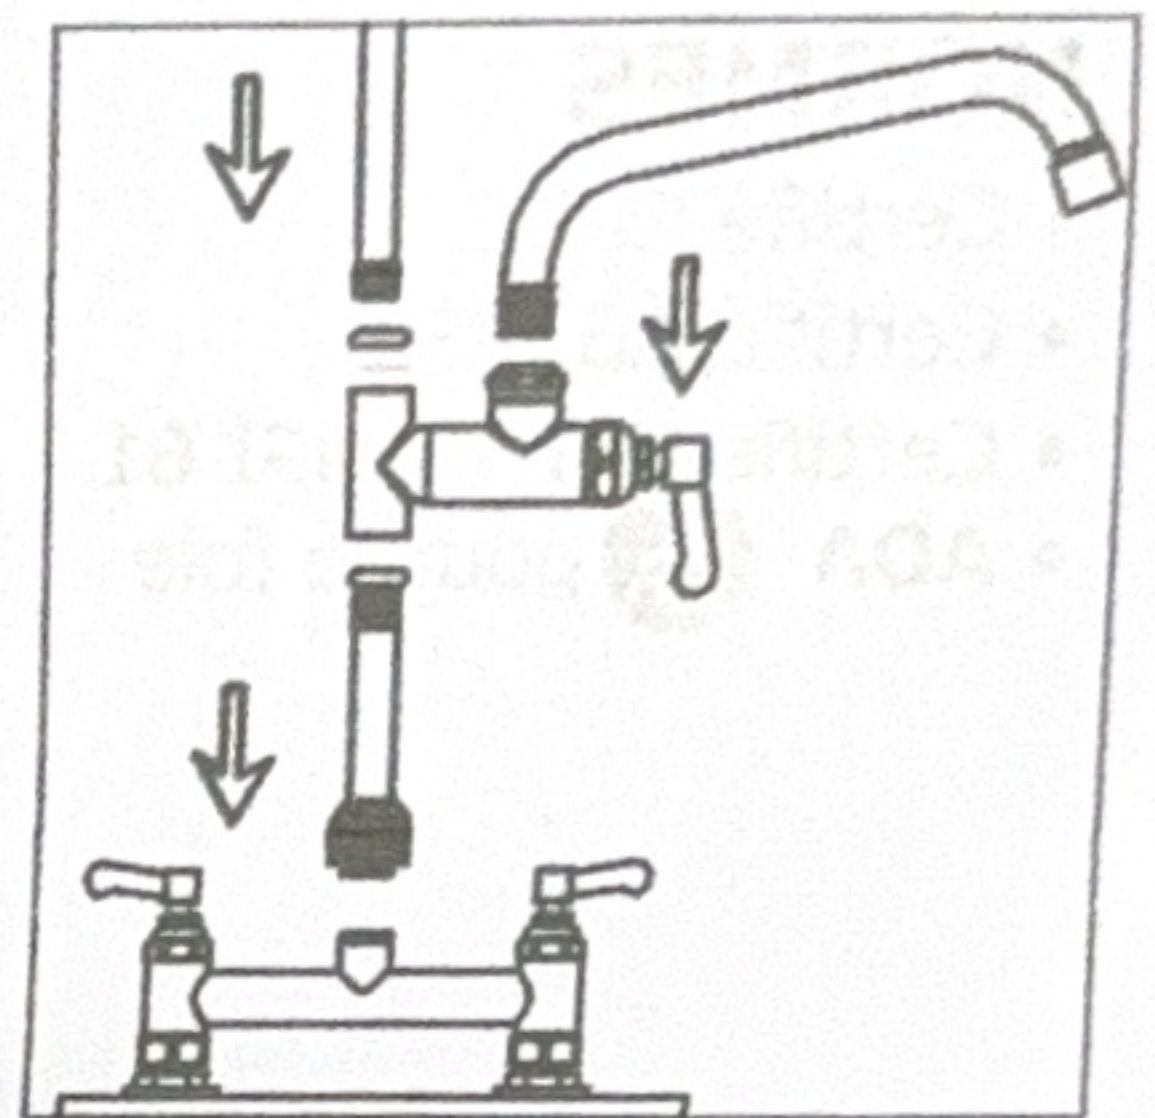


3. Appuyez sur le tube de 3" dans le corps du robinet et serrez à la main l'écrou de blocage. installez un robinet supplémentaire sur un tube de 3", serrez à la main le tuyau montant, puis insérez et serrez à la main la buse pivotante dans le robinet supplémentaire.

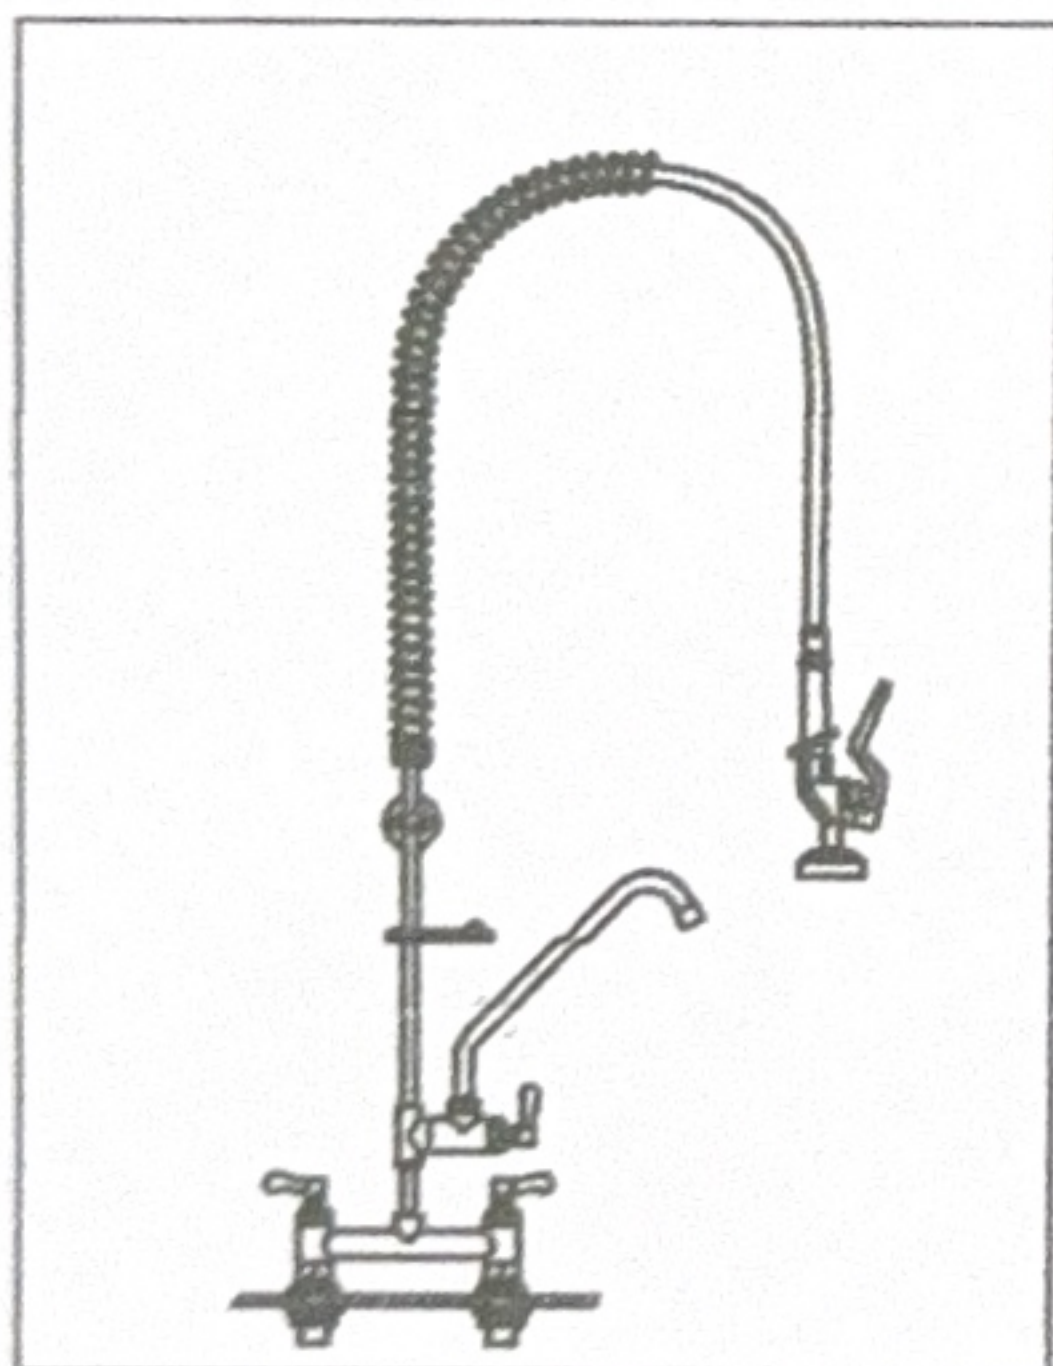

4. Vérifiez que toutes les connexions sont bien serrées, puis fixez le support mural au mur.

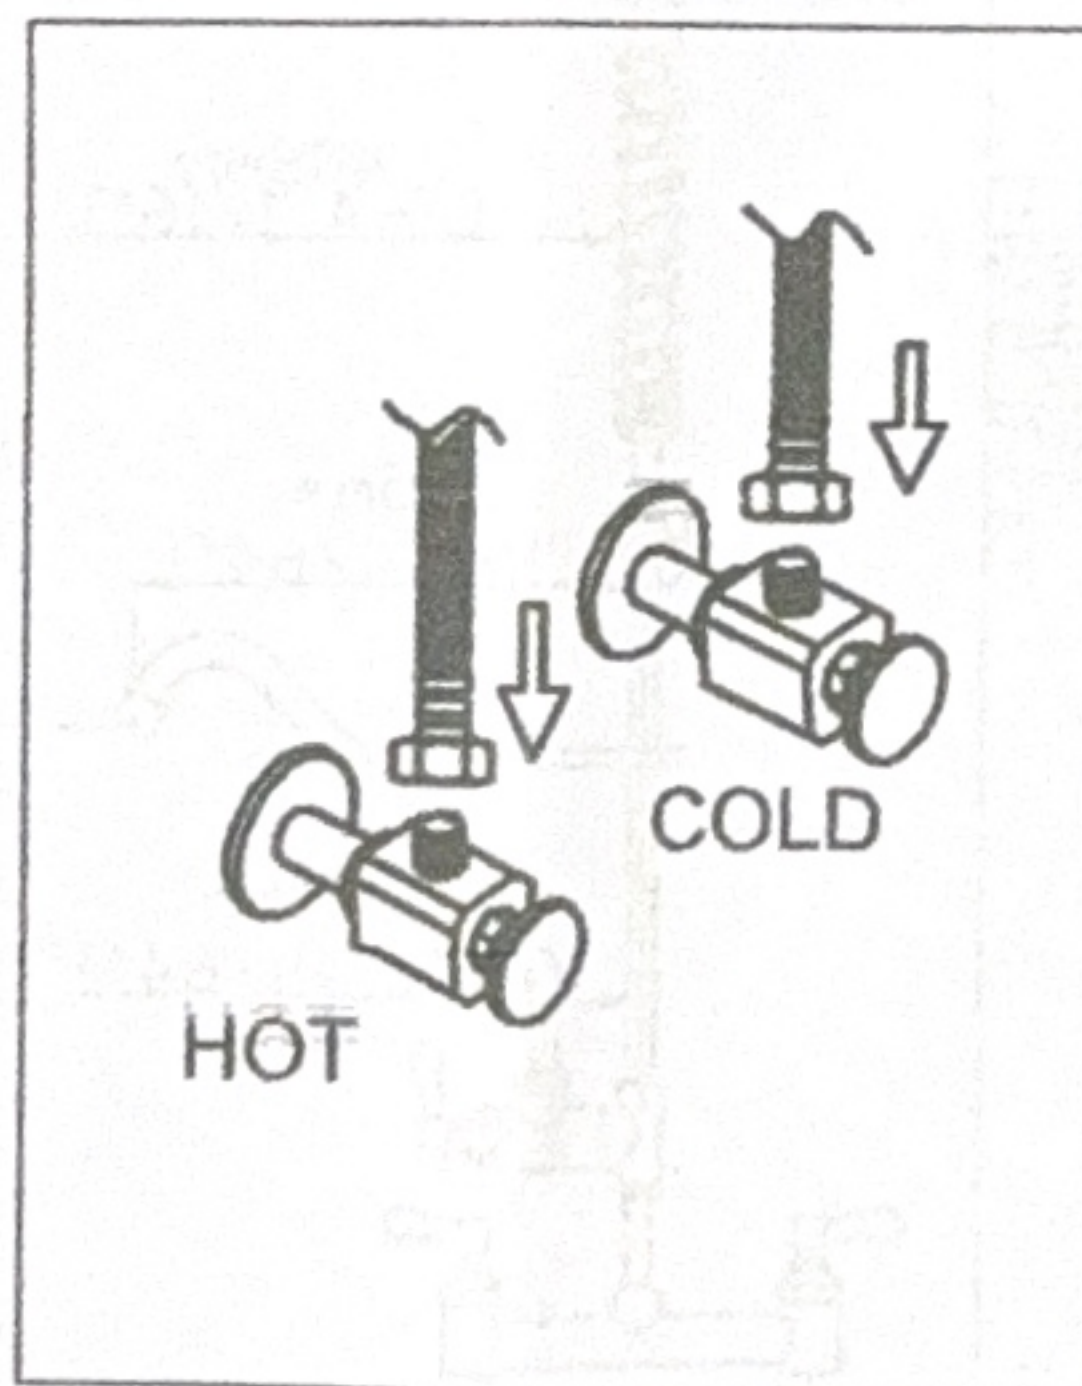

5. Fixez le tuyau flexible à l'alimentation en eau.

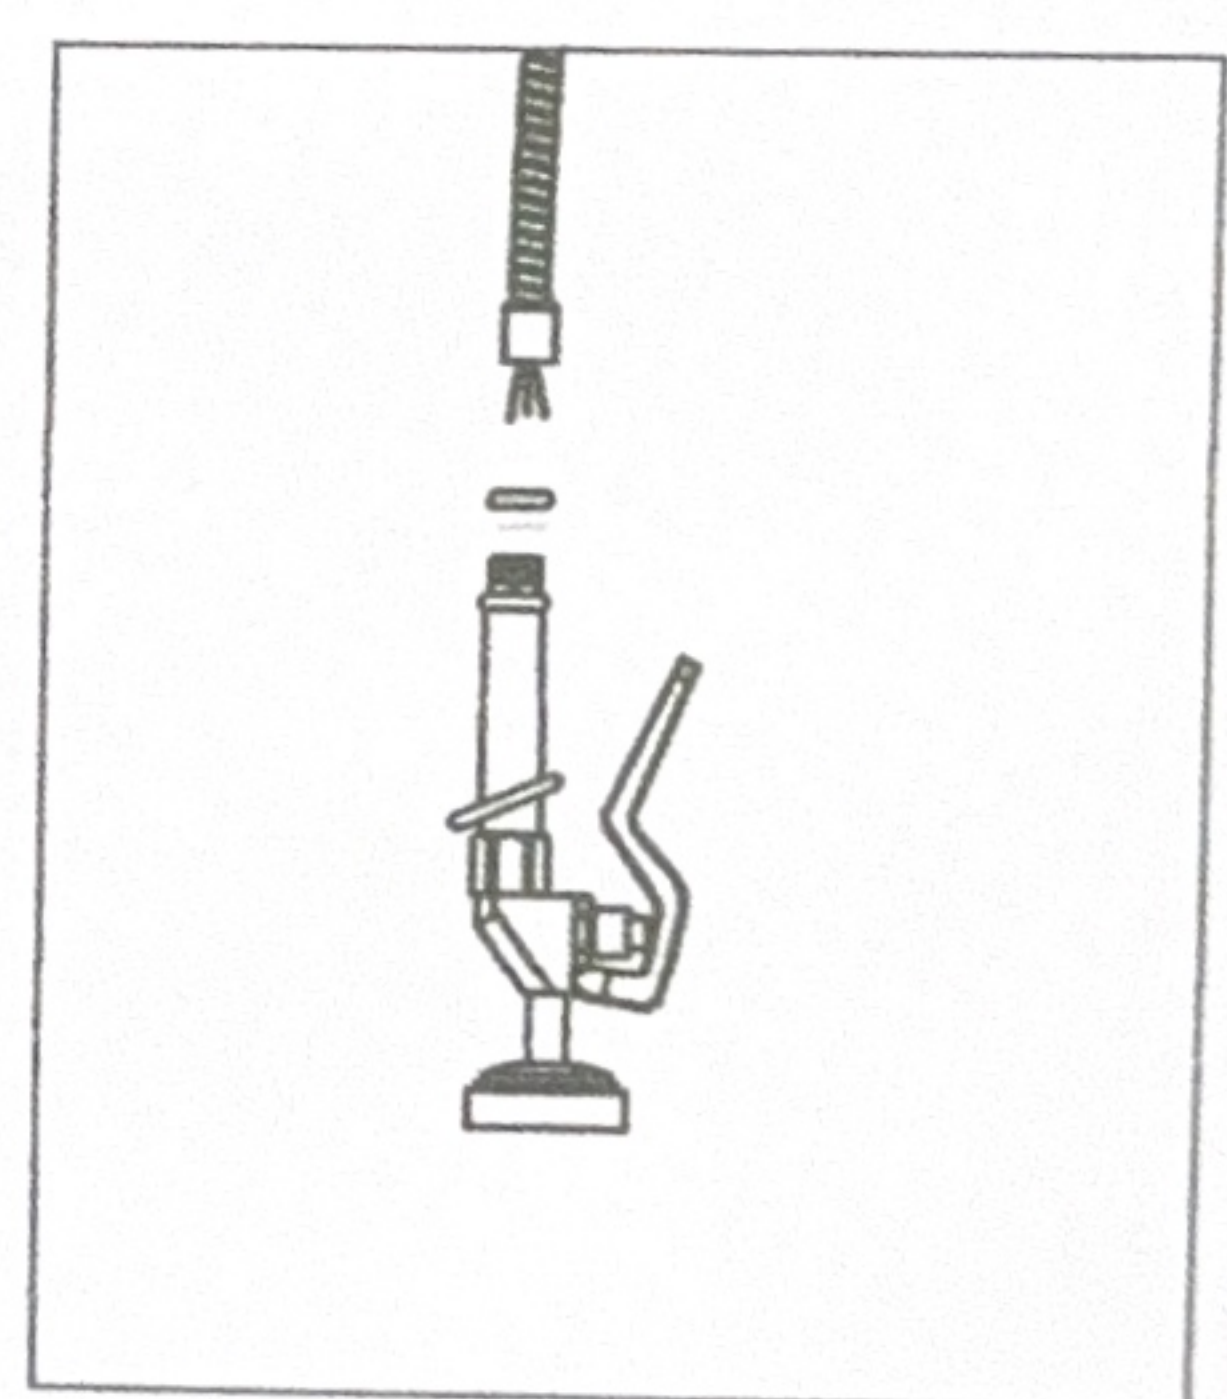

6. Desserrez le tuyau et la valve de pulvérisation, placez la bague de maintien dans la valve de pulvérisation comme illustré, puis serrez à la main.

Caractéristiques

DESCRIPTION

- Construction en laiton
- Conduites d'alimentation flexibles avec raccords à compression 3/8" ou 9/16"
- Comprend des indicateurs rouges / bleus

COULER


- La consommation d'eau est limitée à ces débits maximum comme indiqué par les marquages de produit correspondants
- Amérique du Nord: 1,8 gpm max (6,8 L / min) à 60 psi
- Californie: 1,8 gpm max (6,8 L / min) à 60 psi

CARTOUCHE

- Cartouche de disque en céramique



NORMES

- Certifié CUPC
- Certifié AB1953
- Certifié NSF / ANSI 61
- ADA  pour le foie

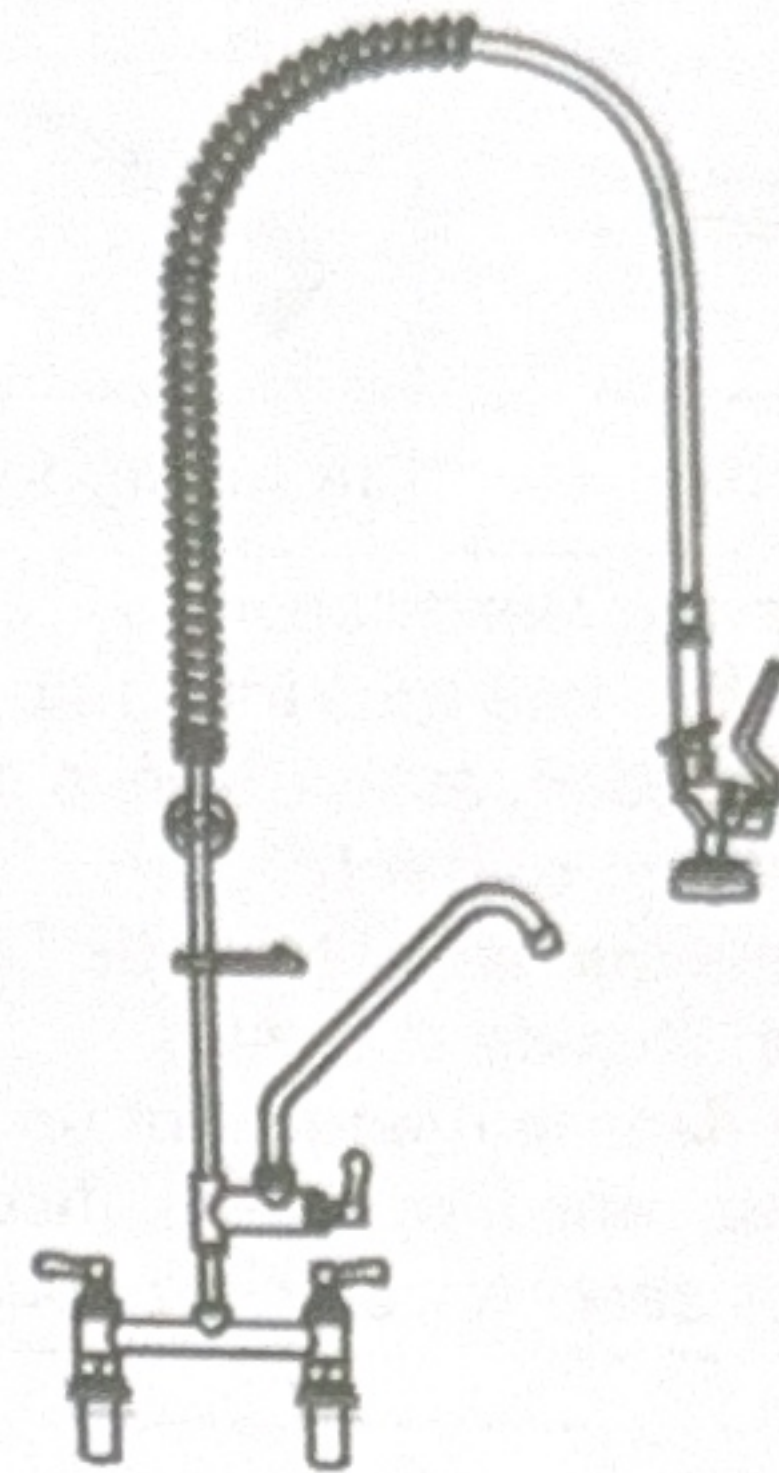

Robinet de cuisine à tirette

REMARQUE: CE ROBINET EST CONÇU POUR ÊTRE INSTALLÉ À TRAVERS 1 TROU, $\Phi 1-3/8$ "MIN..

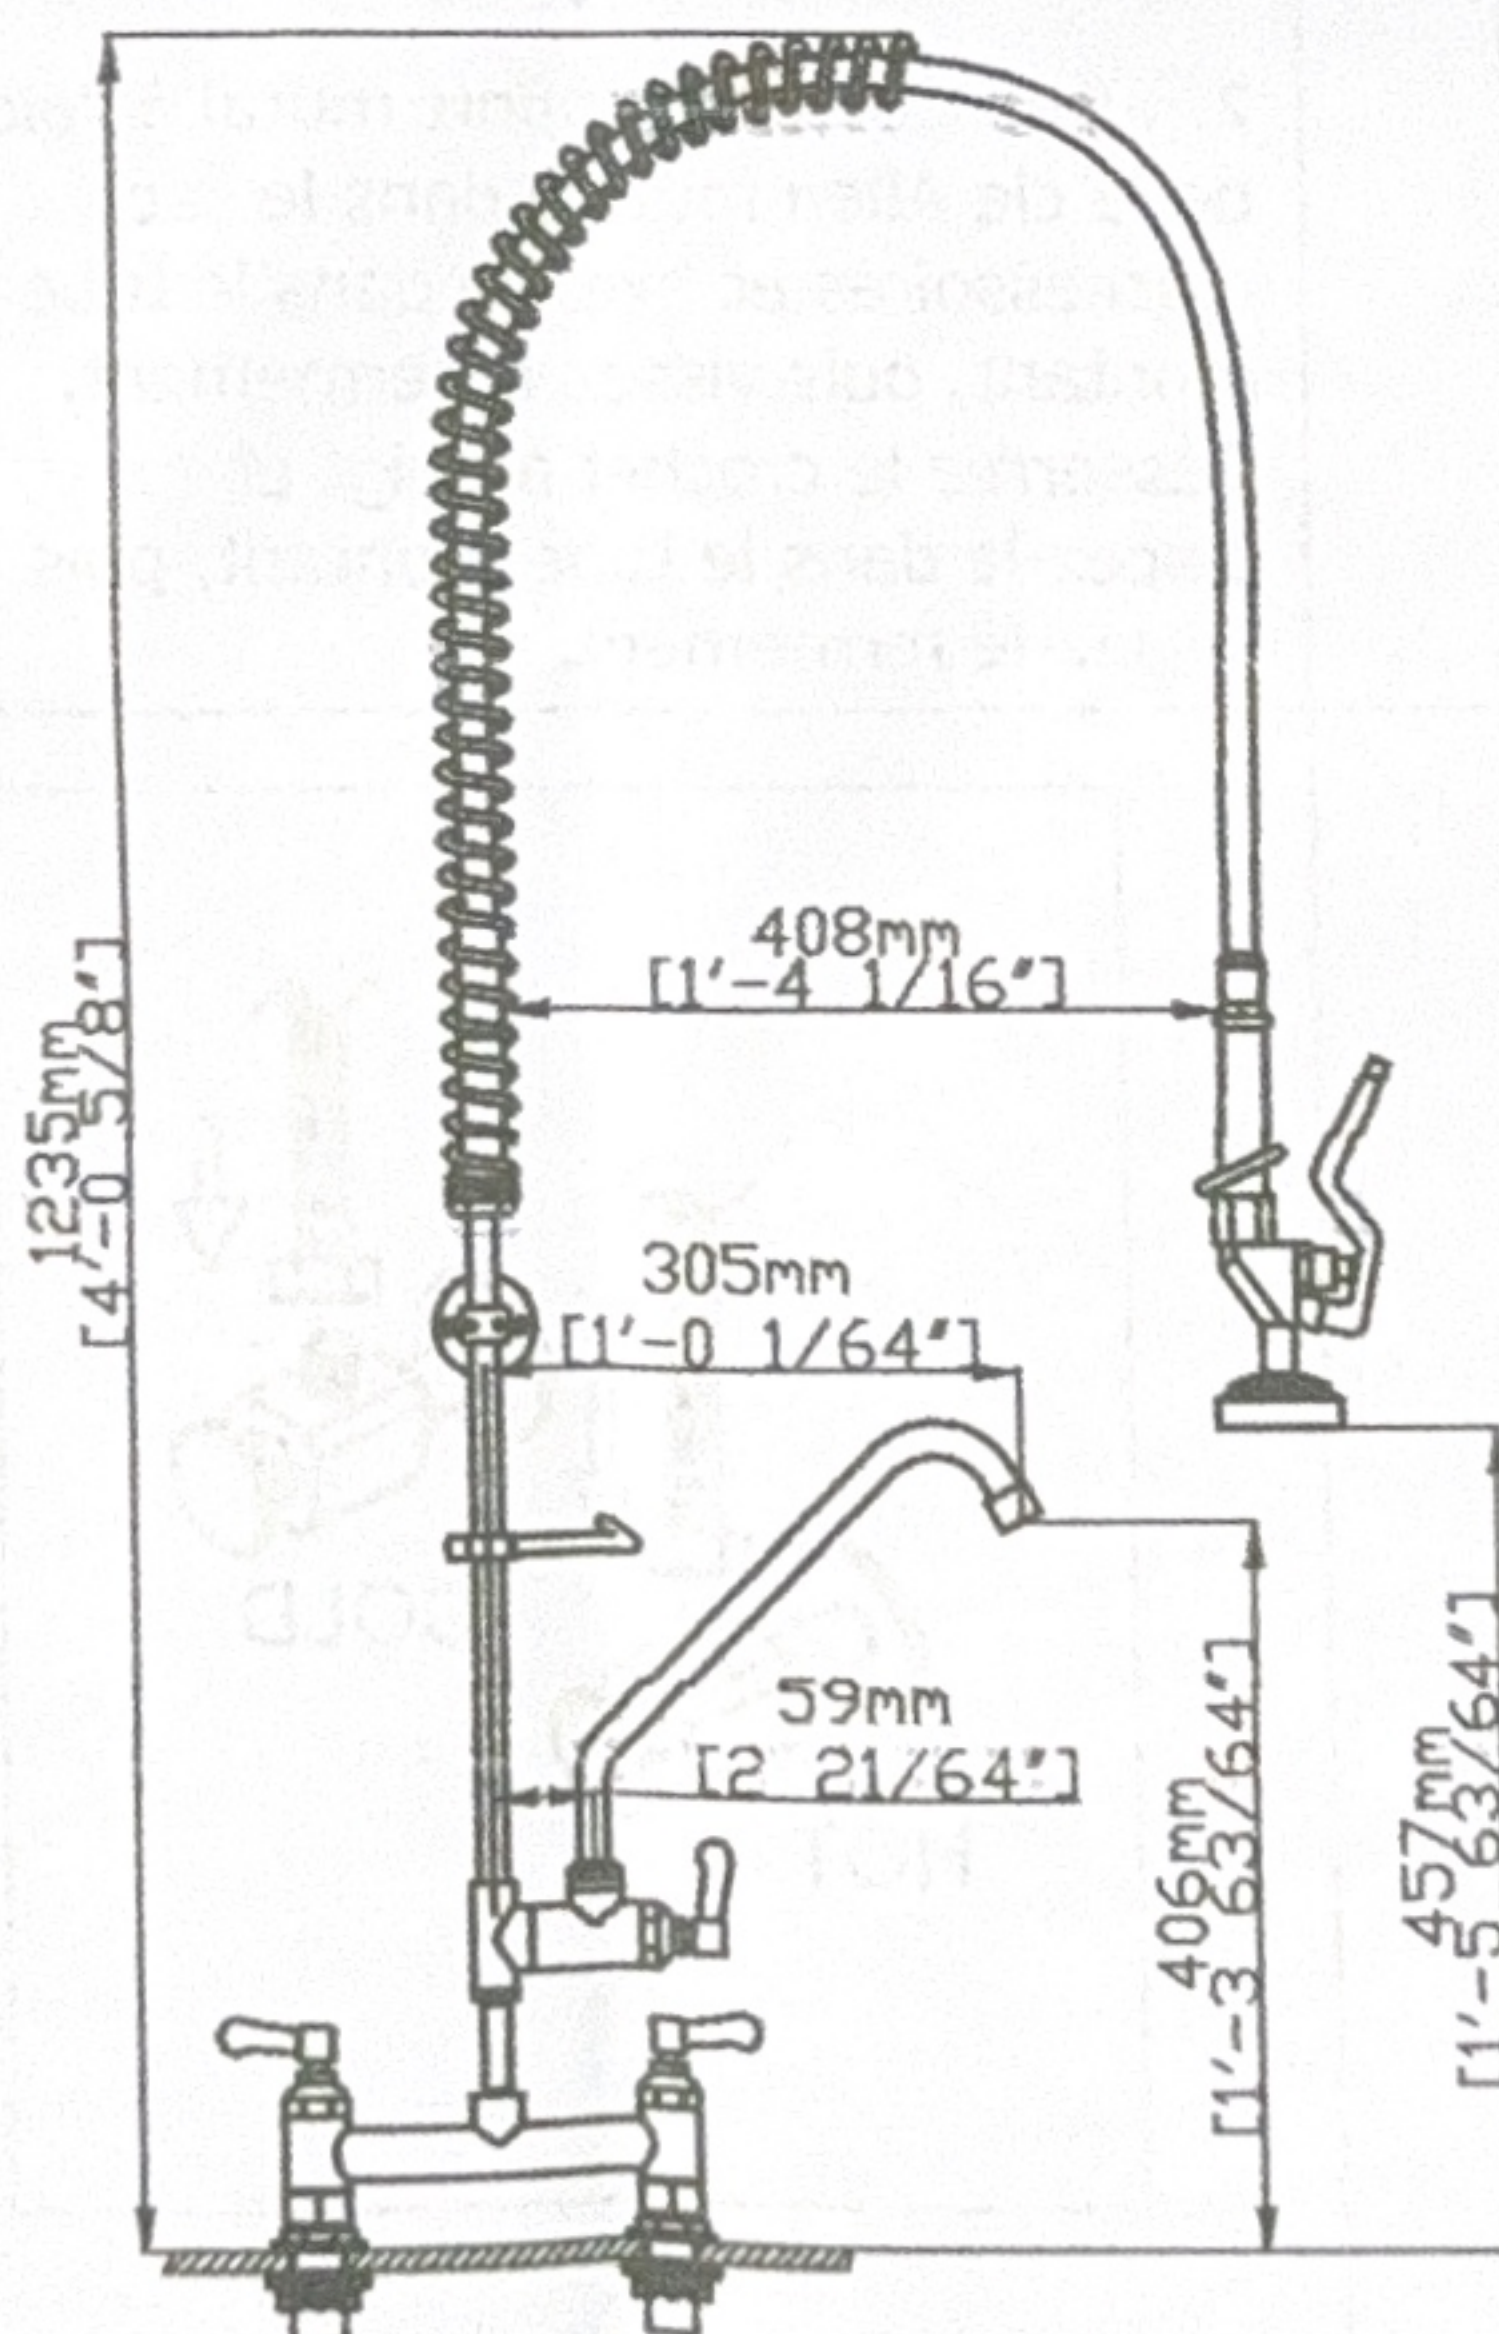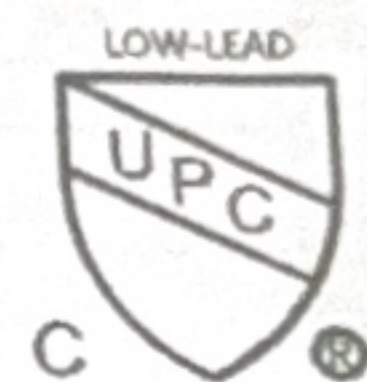

Remarque: les dimensions sont données à titre indicatif uniquement.
Les informations détaillées sont conformes au produit final.