



Smarta lösningar för framtidens hus

TJB produktkatalog husfabriker

En bättre husaffär

Vi har samma drivkraft som vi haft sedan starten för över 20 år sedan, att genom egen tillverkning, brett sortiment, stort tekniskt kunnande och service i världsklass erbjuda en bättre husaffär.

Idag finns våra produkter i bygghandeln hos större rikstäckande kedjor och även hos fristående handlare från norr till söder.

Med duktiga branschkollegor och framgångsrika kunder är vi ödmjuka inför det hårda arbete som krävs för att erbjuda en bättre husaffär. Samtidigt är vi trygga i att vi kan erbjuda just detta genom en genomgående hög kvalitet i alla delar av verksamheten.

Vi uppnår denna höga kvalitet genom:


- Att vi ständigt utvecklar produkter, kompetens, arbetssätt och arbetsmiljö.
- Att vi erbjuder service i världsklass från första kontakt med kunden till färdig leverans.
- Att vi säkerställer hållbarhet kring affärer, människor och miljö.
- Att vi gör rätt från början. Det resulterar i att vi eliminerar svinn, kvalitetsbrister, omarbete samt utsläpp och således blir det mest prisvärda alternativet.



Lär känna oss bättre! Se vår företagsfilm via QR-koden

TJB



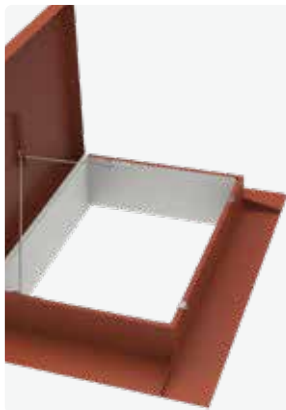

Tak tillbehör

Tillbehör till taket, exempelvis nocktätning, ventilationsprodukter, taksteg, spik, skruv, krok etc. Vi har även insektsnät, taktvätt, museband mm.



Takpapp

Underlagstäckning med klassisk takpapp eller duk samt ytpapp, vi har produkter för alla behov.



Vindskydd & membran

Flera dimensioner av vindskydd, säkerhetsväv, ångbroms samt byggfolie.



Taksäkerhet

Taksäkerhet för alla taktyper. Testade och godkända av RISE. Våra kompletta paket ger en enklare hantering.




SOLENTRA

Solentra är vårt kompletta system för solpanelsinfästning för alla typer av ytskikt och konstruktioner. Utvecklat för det nordiska klimatet.




Takavvattning & plåtbeslag

Rännor och rör med tillhörande detaljer samt plåtbeslag i SSAB plåt.

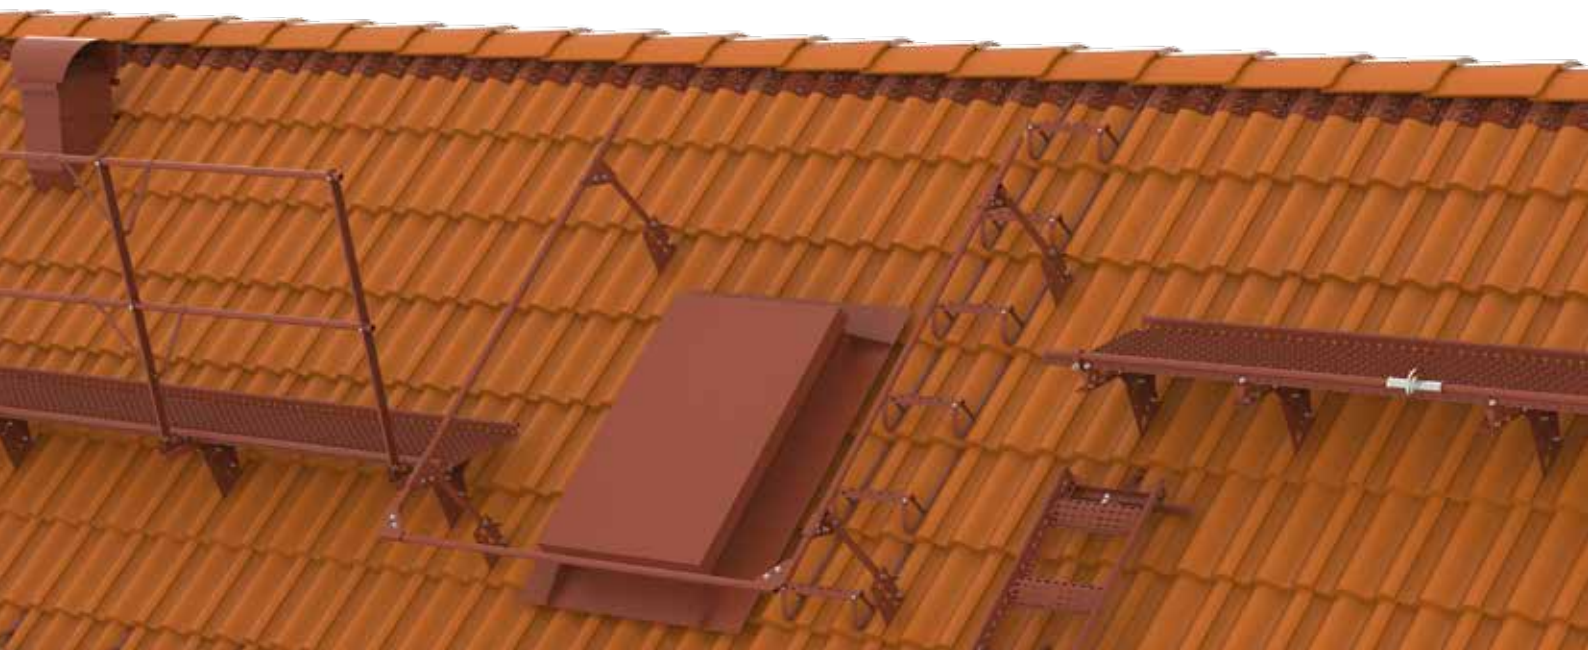

Tak tillbehör

Vi har ett mycket brett sortiment av tak tillbehör som vi ständigt utvärderar och utvecklar för att du ska kunna arbeta med produkter av rätt kvalitet och till rätt pris.

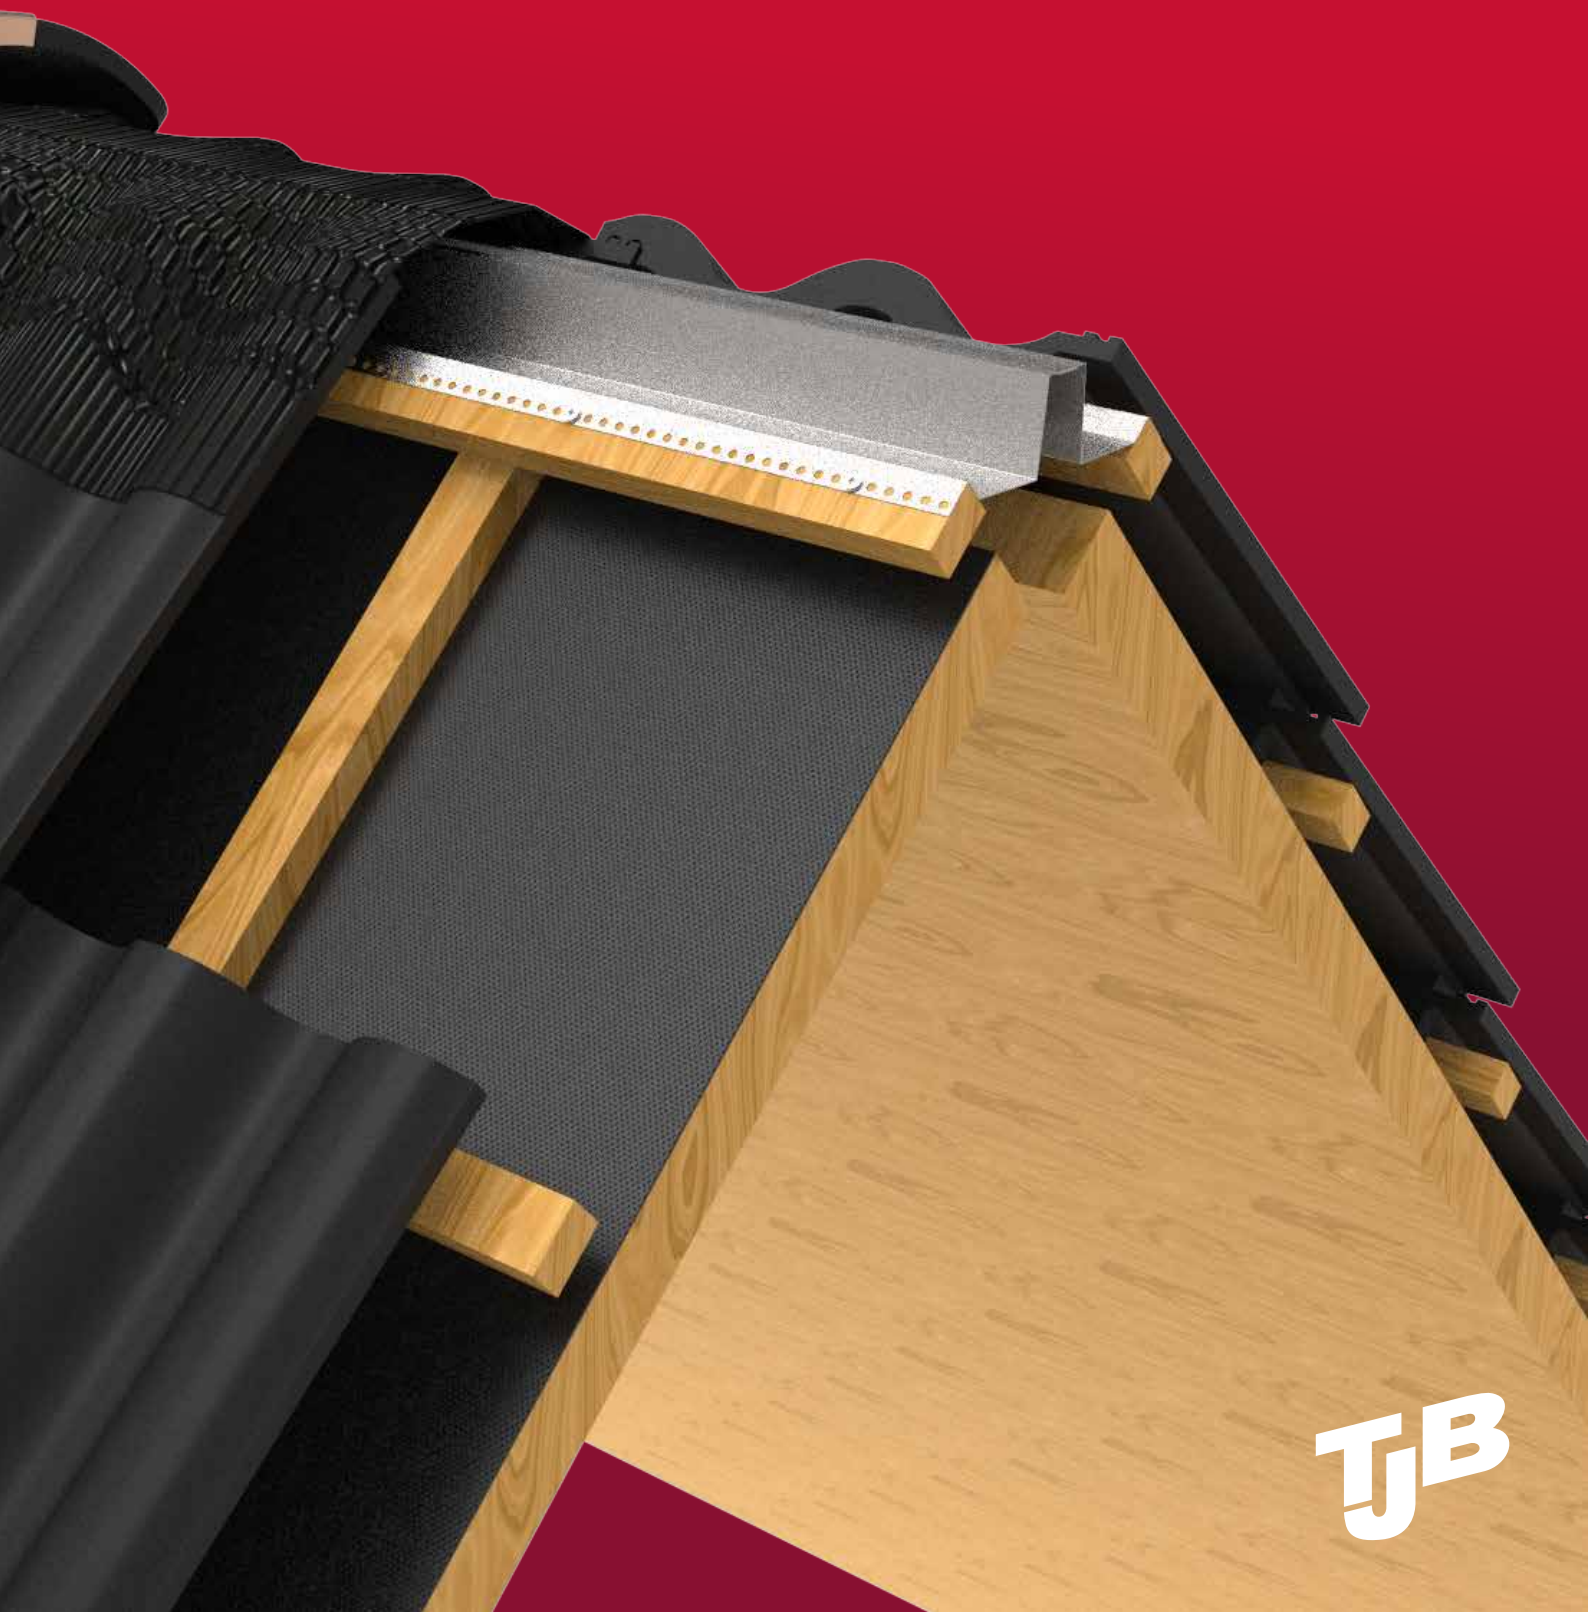

TJB

TAKTILLBEHÖR FÖR FUNKTIONELLA, HÅLLBARA OCH SNYGGA TAK

Med vår målsättning att utveckla och lagerföra kvalitetsprodukter som täcker det behovet vågar vi redan i dag säga att du sannolikt finner de tillbehör som passar till just ditt tak eller din kunds projekt i vårt sortiment. Förutom de allmänt tillgängliga produkterna, beskriver vi här några unika produkter och lösningar som har etablerat sig väl på marknaden.

Taksteg universal motsvarar på marknaden alla tillgängliga och godkända bärläktsteg i en och samma produkt. Taksteget är fabrikssammansatt för att passa med vanliga betong takpannor men kan snabbt och enkelt justeras om till övriga mått och läkthöjd. Lagersparande produkt som förenklar butiksförsäljning avsevärt.

Nockregel i metall förenklar det vanligtvis komplicerade arbetet med att fästa ennockbräda av trä eller att bygga en ventilerad nockkonstruktion. Mycket snabbmonterad konstruktion där längder på 1,5 meter överlappas med minst 20 mm, måttet kan ökas mot slutet för att undvika kapning.

TJB takfot, heltäckande plåtbeslag som kombinerar fotplåt med fågelband och fungerar som förhöjning av den första pannraden, beslaget vilar på stödklackar med plats för rännkrokar och monteras på bärläkt eller direkt på kilbyggd konstruktion som ger en fuktsäker övergång mellan tak och hänggränna i enlighet med JTD.411.AMA hus.

Kulörkarta taktillbehör

**Svart**


RAL 9005

Artikel nr: xxxx20

**Tegelröd**

RAL 8004

Artikel nr: xxxx30

**Grå**

RAL 7040

Artikel nr: xxxx50

Observera att färgåtergivningen kan avvika från verklig kulör på produkterna.


Många av våra produkter är listade i Basta och bedömda av Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Utöver det är vårt sortiment av takpapp och vindskydd registrerat i Svanens husportal.



TJB Nockregel i metall

En modern kapningsfri och snabbmonterad produkt istället för traditionell nockbräda. Montaget utgör så även möjlighet till ventilerad nocklösning. Universalhöjd, passar vid taklutning upp till 60° vid nyproduktion och renovering.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
10 st/bunt	1.5 m	151015

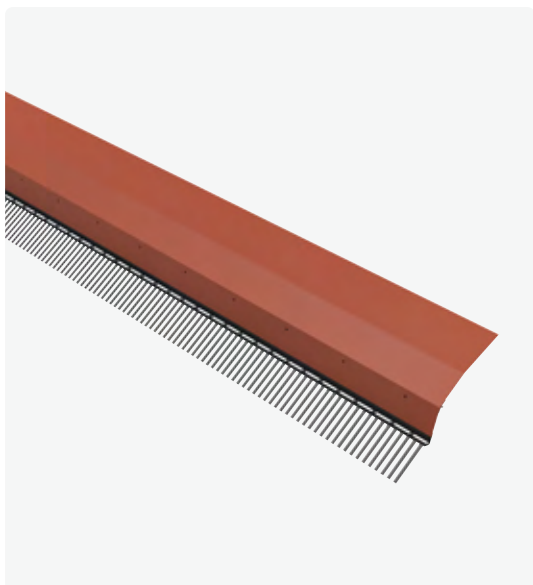


TJB Takfot 2 monteras med rännkrok på montagebräda

Heltäckande plåtbeslag som kombinerar fotplåt med fågelband samt den nedre pannradens förhöjda understöd. Skarvas med överlapp 40 mm. Ansluter till hängrännan enligt JTD.411 AMA hus. Skyddar läkt och undertak från vatten, snö, löv och fåglar. Passar alla typer av profilerade takpannor samt medför ökad ventilation under taket.

TJB Takfot 2. För placering av både rännkrokar och beslag på samma montagebräda (ovanpå ströläkten). Om takfoten är kilbyggd, monteras istället krokar och beslag direkt på undertaket.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
13 st/krt	1.2 m	Svart	150220
117 st/pall		T-röd	150230
		Grå	150250

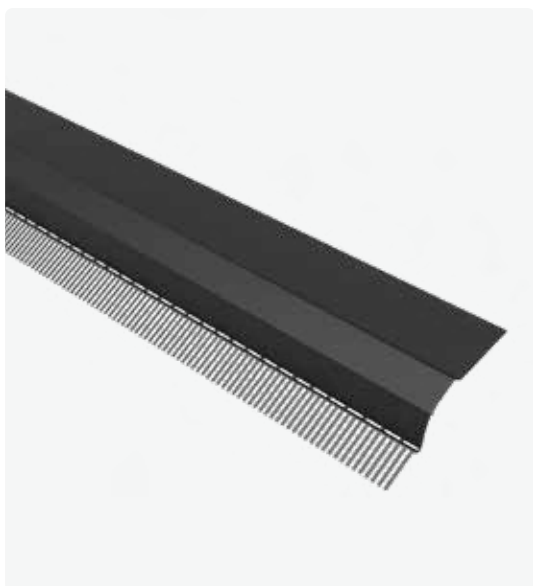

TJB Takfot 3 monteras med rännkrok på råspont alt. fotbrädan

Heltäckande plåtbeslag som kombinerar fotplåt med fågelband samt den nedre pannradens förhöjda understöd. Skarvas med överlapp 40 mm. Ansluter till hängrännan enligt JTD.411 AMA hus. Skyddar läkt och undertak från vatten, snö, löv och fåglar. Passar alla typer av profilerade takpannor samt medför ökad ventilation under taket.

TJB Takfot 3. Om rännkrokarna monteras på fotbräda eller råspont, använd takfot 3 och skruva fast direkt på läkten (min. 25×38 mm).

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
13 st/krt	1.2 m	Svart	150320
104 st/pall		T-röd	150330
		Grå	150350



TJB Minifotplåt

Minifotplåt rekommenderas särskilt när rännkrokarna monteras på takfotsbrädan. Plåten har en klisterremsa som fogar samman med underlagstäckningens klisterkant för att skydda mot fuktkrypning och röta i takfoten. Plåtens droppkant döljer hela tråkanten.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
2 m st	60 x 35 mm	Svart	150520



TJB Ventinock

Tätar och ventilerar vidnocken. Tätning för träregel. För 2-kupig betongtakpanna, Skandiaprofil. Åtgång: 1,9 st/meter nock.

Vår produkt är **15% längre** än konkurrenternas, vilket ger dig mer för pengarna.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
25 st/bunt	1.05 m	Svart	301020
		T-röd	301030



TJB Ventinocktätning

På nockregel av trä eller metall. Följsam och lättmonterad nocktätning för alla typer av profilerade takpannor. Formas dubbelsidigt enbart av nock pannornas vikt. Skyddar effektivt mot indrivande vatten, snö, löv och fåglar.

Åtgång: 1 st/m.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
16 st/krt	1 m	Svart	151020
480 st/pall		T-röd	151030



TJB Nockbrädshållare, efterjusterbar

Ställbar nockbrädshållare.

Åtgång: Vid 1" läkt 1 st/0,6 m nocklängd, vid 2" läkt 1 st/1,2 m nocklängd.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
25 st/krt	50 mm	180030



TJB Roll

Ventilerande nock och valmtättningsrulle i aluminium.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
5 m/rulle	300 mm	Svart	112920
4 st/krt	300 mm	T-röd	112930
	300 mm	Grå	112950
	340 mm	Svart	112820
	340 mm	T-röd	112830



TJB Top Roll

Ventilerande nock- och valmtättningsrulle i smidig polypropen.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
5 m/rulle	310 mm	Svart	123120
4 st/krt	310 mm	T-röd	123130
	310 mm	Grå	123150
	370 mm	Svart	123720
	370 mm	T-röd	123730



TJB Form

Flexibelt tätningsband i aluminium med helklistrande baksida. TJB Form är den universella tätningen för anslutningar på yttertak - t ex vid genomföringar i tak eller anslutningar mot vägg och skorsten. Materialet är mycket flexibelt, töjbart upp till 60% tack vare sin struktur med kräppat aluminium.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
5 m/rulle	300 mm	Svart	193320
	300 mm	T-röd	193330
	300 mm	Grå	193350
	600 mm	Svart	193620



TJB Varaflex

Elastiskt och formbart tätningsband av polyisobutylen med sträckmetallinlägg och helklistrad baksida. Tjänbar i båda riktningar och formbar. Varaflex är den universella tätningen för anslutningar på yttertak t ex vid genomföringar i tak eller anslutningar mot vägg och skorsten.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
5 m/rulle	300 mm	Svart	193820
	300 mm	T-röd	193830
	300 mm	Grå	193850
	600 mm	Svart	193920
	600 mm	T-röd	193930
	600 mm	Grå	193950



TJB Skorstenstätning

Skorstenstätning i aluminium med helklistrad baksida.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
5 m/rulle	300 mm	Svart	193020
2 st/krt	300 mm	T-röd	193030
	300 mm	Grå	193050



TJB Fågelband

Fågelband för montering på bärläkt vid takfot. Höjd 55 mm.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
50 st/krt	1 m	Svart	140020
		T-röd	140030



TJB Fågelband

Fågelband för montering på bärläkt vid takfot. Höjd 55 mm.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
20 st/krt	5 m/rulle	Svart	146020
		T-röd	146030



Ventilerad förhöjningsläkt med fågelband

Kombinerad takfotsförhöjning 25 mm och fågelband.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
30 st/krt	1 m	Svart	141020
		T-röd	141030



TJB Rännadalstättning

Självhäftande tätningskil av elastiskt polyurethanskum. Tätar mellan takpanna och plåtbeslag.


Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
50 st/krt	1 m Höjd: 60 mm	Svart	142020



TJB Takpannespik

Rostfri spik för infrästning av betongpannor ochnockpannor. Rostskyddsklass A2.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
200 st/pkt 12 pkt/krt	75 x 3,1 mm	250010



TJB Takpanneskruv

Rostfri skruv för infrästning av betongpannor ochnockpannor. Rostskyddsklass A2.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
200 st/pkt	75 x 4,8 mm	262010
12 pkt/krt	75 x 4,8 mm med bricka	262510



TJB Nockskruv

Rostfri skruv för infrästning avnockpannor samt ströläkt för bättre täthet papp/ströläkt. Rostskyddsklass A2.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
50 st/pkt	60 x 4,2 mm	280010
12 pkt/krt	60 x 4,2 mm med bricka	281010



TJB Tegelkrok

Rostfri krok för infästning av lertegelpannor.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
100 st/pkt	U-profil	290010
12 pkt/krt	S-profil	291010



TJB Tegelkrok universal

Rostfri klammer för infästning av takpannor. Passar alla modeller av lertegel- och betongpannor.

Förpackning:	Art.nr:
100 st/pkt	292000



TJB Taksteg för plåttak

B13 i montagebilaga

Skrivas direkt i takplåten. Passar till alla vanligt förekommande typer av takprofiler. Med tätningsremsa i butyl. Magnelis med pulverlack.

Godkända upp till 4 meters fasadhöjd och max 45° lutning. Även vändbar.

Förpackning:	Kvalitet:	Färg:	Art.nr:
10 st/krt		Svart	321020
		T-röd	321030



TJB Taksteg Universal

B10 i montagebilaga

Ställbart mellan 20-30 cm i bredd och 1- eller 2-tums bärläkt.

Passar till alla vanligt förekommande typer av takpanneprofiler.

Förinställd för 2-kupig betongpanna och 25 mm bärläkt. Godkända för användning upp till 4 m fasadhöjd och max 45° taklutning. Magnelis med pulverlack.

Förpackning:	Kvalitet:	Färg:	Art.nr:
14 st/krt		Svart	322520
280 st/pall		T-röd	322530
		Grå	322550



TJB Taksteg Universal (omonterad)

B10 i montagebilaga

Omonterat taksteg universal i liten förpackning som kan lagras och exponeras på mindre yta.

Taksteget slutmonteras med 6 skruvar enligt bipackad bildbeskrivning i två steg. Monteringstid ca 1 minut.

Förpackning:	Kvalitet:	Färg:	Art.nr:
8 st/krt		Svart	322420
432 st/pall		T-röd	322430
		Grå	322450



TJB Kopplad takstege- universal

B11 i montagebilaga

Universaltaksteget kan med tilläggsprodukterna Länk och Monteringspaket enkelt omvandlas till en fast takstege och blir därmed godkänd vid fasadhöjd även över 4 m och/eller 45° taklutning.

Godkänd enligt SS-EN12951:2004 för infästning av livlina. För nyproduktion och eftermontering. Utförlig monteringsanvisning på hemsidan, www.tjb.se

Åtgång/godkänd stege: Ett länkpar mindre än antalet taksteg universal + ett monteringspaket för en full längd.



Länk

Magnelis med pulverlack.

Åtgång: Ett mindre länkpar än antal taksteg i steglängd.

Förpackning:	Färg:	Art nr:
14 par/krt	Svart	322620
	T-röd	322630
	Grå	322650



Monteringspaket

2 st startprofiler, 4 st infästningsjärn och skruv.

Åtgång: Ett paket per steglängd.

Förpackning:	Färg:	Art.nr:
50 st/pkt	Svart	322600



Kvalitets-/Miljöbedömning:



TJB Taksteg för betongtakpannor

B12 i montagebilaga

Godkända för användning upp till 4 m fasadhöjd och max 45° taklutning.

Magnelis med pulverlack.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
14 st/krt	2-kup		
280 st/pall	25 mm	Svart	312520
	25 mm	T-röd	312530
	25 mm	Grå	312550
	40 mm	Svart	314520
	40 mm	T-röd	314530
	40 mm	Grå	314550
	1-kup		
	40 mm	T-röd	212530



Kvalitets-/Miljöbedömning:



TJB Taksteg för lertegelpannor

B12 i montagebilaga

Godkända för användning upp till 4 m fasadhöjd och max 45° taklutning.

Magnelis med pulverlack.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
14 st/krt	2-kup		
280 st/pall	25 mm	T-röd	212530
	1-kup		
	25 mm	Svart	202530



TJB Takfotsgaller

Omonterat taksteg universal i liten förpackning som kan lagras och exponeras på mindre yta.

Taksteget slutmonteras med 6 skruvar enligt bipackad bildbeskrivning i två steg. Monteringstid ca 1 minut.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
15 st/bunt	1 m/st	Svart	141520



Moss-stop

Mossbeslag i zink för montering pånocken. Förhindrar påväxt av moss, alger, lava och mögel.

Används med fördel på nya tak för att behålla det rena taket.

Kan kapas till önskad längd.

Förpackning:	B x L/r:	Art.nr:
36 st/krt 144 st/låda	50 x 385 mm	172000



TJB Glidskydd

Fast glidskydd för väggstege vid takfot. Bygel. Passar alla takprofiler.

Magnelis med pulverlack.

Förpackning:	Kvalitet:	Färg:	Art.nr:
10 st/krt		Vit	220010
		Svart	220020
		T-röd	220030
		Grå	220050



TJB Glidskydd PAR

Fast glidskydd för väggstege vid takfot. Passar alla takprofiler.

Magnelis med pulverlack.

Förpackning:	Kvalitet:	Färg:	Art.nr:
10 st/krt		Svart	221020
		T-röd	221030
		Grå	221050



TJB Glidskydd PAR för plåttak

Fast glidskydd för väggstege vid takfot. För montering på profilerade plåttak eller papptak. Levereras med gummitätning på undersidan. Magnelis med pulverlack.

Förpackning:	Kvalitet:	Färg:	Art.nr:
10 st/krt		Svart	221520
		T-röd	221530
		Grå	221550



TJB Glidskydd för fasad

Fast glidskydd för montering på fasad eller taksarg. För lös väggstege. Godkänd för max 150 kg belastning.

Förpackning:	Kvalitet:	Färg:	Art.nr:
10 st/krt		Vit	222510
		Svart	222520
		T-röd	222530
		Grå	222550



TJB Snökrok

Lämplig som ishinder i samband med snörasskydd. Magnelis med pulverlack. Höjd: 65 mm.

Åtgång: 3–4 st/m². Placering på taket, se hemsida.

Förpackning:	Färg:	Art.nr:
100 st/krt	Svart	500020
	T-röd	500030



TJB Snöraskrok

Lämplig som snöglidhinder. Magnelis med pulverlack. Höjd: 75 mm.

Åtgång: 3–4 st/m². Placering på taket, se hemsida.

Förpackning:	Färg:	Art.nr:
50 st/krt	Svart	501020
	T-röd	501030
	Grå	501050



TJB Snöplog för takpannetak

Förhindrar att t.ex. en ventilationshuv demoleras av glidande snö, snömassan delas med hjälp av plogen och passerar istället på båda sidor. Höjd: 100 mm. Justerbar läktinfästning 25–45 mm.

Förpackning:	Färg:	Art.nr:
1 st/krt	Svart	500120
	T-röd	500130



Ventilationshuv, Ställbar

Exklusiv ventilationshuv för mekanisk ventilation med skyddande takkåpa samt galler för att stoppa smådjur.

Rördiameter 125/160 mm. Ställbar upp till 40°.

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
2-kup BTG	Svart	722920
	T-röd	722930
	Grå	722950
2-kup LTG	T-röd	822730
1-kup LTG	T-röd	812730

NYHET



Ventilationshuv för profilerad plåt, Ställbar

Exklusiv ventilationshuv för mekanisk ventilation med skyddande takkåpa samt galler för att stoppa smådjur. Kompletteras med 1 m. förlängningsplåt/ar upp tillnock om avståndet överstiger 500 mm till centrum håltagning.

Rördiameter 125/160 mm.

Ställbar upp till 40°.

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
Vent.huv	Svart	722420
Vent.huv	T-röd	722430
Förlängningsplåt 1 m	Svart	721920
Förlängningsplåt 1 m	T-röd	721930

NYHET



Kaminhuv

Kaminhuv som passar rökrör med dimension 130, 150 eller 200 mm. Montaget kan utföras inock eller utmed takfall. Levereras som platt paket.

Tillbehör: topadapter enligt rökrörets dimension (anges vid beställning).

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
Kaminhuv	Svart	730120
Kaminhuv	T-röd	730130
Topadapter 130 mm		730700
Topadapter 150 mm		730900
Topadapter 200 mm		731100



Avloppsluftare i plåt för lertegelpannor

Komplett med flexslang och underbeslag.

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
2-kup LTG	T-röd	723030
1-kup LTG	T-röd	723530



Avloppsluftare i plåt för betongpannor

(skandia profil)

Komplett med flexslang och underbeslag.

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
2-kup BTG	Svart	722020
	T-röd	722030
	Grå	722050

NYHET



Avloppsslufftare för profilerad plåt

Komplett med flexslang och underbeslag. Kompletteras med 1 m. förlängningsplåt/ar upp tillnock om avståndet överstiger 500 mm till håltagning.

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
Avloppsslufftare för profilerad plåt	Svart	721820
Avloppsslufftare för profilerad plåt	T-röd	721830
Förlängningsplåt 1 m	Svart	721920
Förlängningsplåt 1 m	T-röd	721930



Flexslang till genomföringspanna för 2-kup betongpanna, komplett

Kragrör ingår.

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
10 st/krt	Svart	724020
	T-röd	724030



Montagefläns för lätt undertak

Passar till samtliga modeller Avloppsluftare från oss.

Art.nr:

724200




TJB Taklucka

B14 i montagebilaga

Kondensisolerad tillträdeslucka. Öppningsmått 665×965 mm. Lämplig taklutning max 45°, max snözon 3,5. Luckan är vänsterhängd och försedd med uppställningsspärr samt exenterlås för utvändig eller invändig låsning.

Anpassad för panntak och lertegel.

Förpackning:	Kvalitet:	Färg:	Art.nr:
1 st/krt		Svart	701020
		T-röd	701030
		Grå	701050



Skyddsräcke för taklucka


E2:1 i montagebilaga

Komplett paket innehåller; 3 st rör 1500 mm, 4 st konsol, 4 st fotplatta, 4 st stolpe, 6 st multivinkel, 2 st stödben, 5 st monteringssats.

Kvalitet:



Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
1 st/krt	BTG RSP	Svart	685020
	BTG RSP	T-röd	685030
	BTG RSP	Grå	685050
	LTG RSP	T-röd	685430

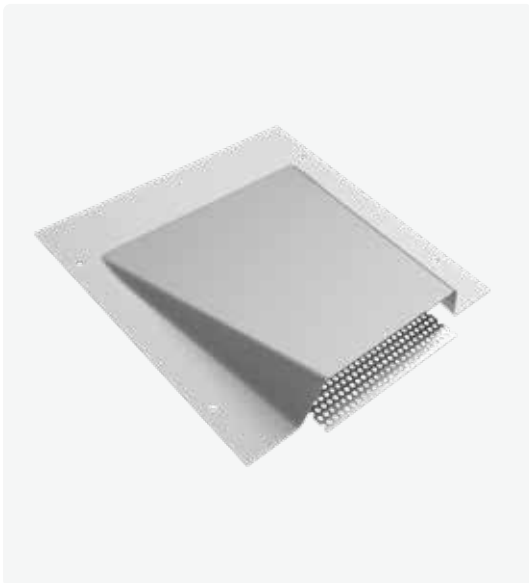

TJB Ventilationsbeslag i galv

Ventilationsbeslag i galvad plåt med stansat nät, allt i ett. Håltagning 1x100 mm alt. 2 x 75 mm.


Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
20 st/förp	195 x 190 x 35 mm	130010
100 st/krt		



TJB Ventilationsbeslag i plast

Ventilationsbeslag i plast med stansat nät, allt i ett. Håltagning 75 mm.

Förpackning:	Specifikation:	Färg:	Art.nr:
10 st/förp	160 x 130 x 32 mm	Svart	130020
100 st/krt			

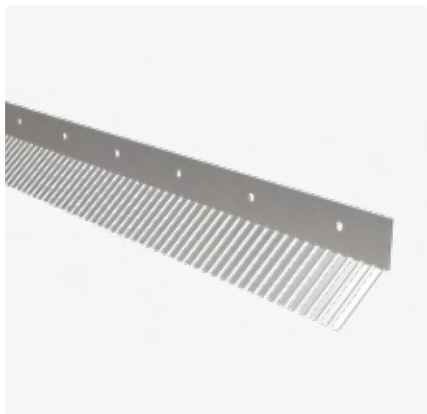

Museband 28 för nyproduktion

Stoppar möss och ger en effektiv ventilation av panel. Passar både stående och liggande panel.

Endast 3 mm öppning mellan tänderna.

Material: Stål, varmförzinkad

Förpackning för butiksspjut.

Förpackning:	Färg:	Art nr:
100 m/krt (10 påsar x 10 m)	1 m/st Höjd: 28 mm	101212



Museband XL40 för nyproduktion

Stoppar möss och ger en effektiv ventilation av panel. Används vid spikläkt från 34 mm. Passar både stående och liggande panel.

Endast 3 mm öppning mellan tänderna.

Material: Stål, varmförzinkad

Förpackning för butiksspjut.

Förpackning:	Färg:	Art nr:
100 m/krt (10 påsar x 10 m)	1 m/st Höjd: 40 mm	101320



Museband XL55 för nyproduktion

Stoppar möss och ger en effektiv ventilation av panel. Används vid spikläkt från 45 mm. Passar både stående och liggande panel.

Endast 3 mm öppning mellan tänderna.

Material: Stål, varmförzinkad

Förpackning för butiksspjut.

Förpackning:	Färg:	Art nr:
100 m/krt (10 påsar x 10 m)	1 m/st Höjd: 55 mm	101310



Museband för befintlig panel

Tätande ventilationsband. Stoppar möss och ger en effektiv ventilation av panel. Monteras i efterhand under befintlig panel.

Endast 3 mm öppning mellan tänderna.

Material: Stål, varmförzinkad

Förpackning för butiksspjut.

Förpackning:	Färg:	Art nr:
100 m/krt (10 påsar x 10 m)	1 m/st Höjd: 28 mm	101222



TJB Insektsnät i aluminium

Maskvidd: 1,3 mm x 1,3 mm.

Uppfyller fordringar i Hus AMA 08 avsnitt ZSD.21.

Förpackning:	B x L/r:	Art.nr:
8 rl/krt	150 mm x 10 m	137015
8 rl/krt	200 mm x 10 m	137020
8 rl/krt	300 mm x 10 m	137030
8 rl/krt	400 mm x 10 m	137040
6 rl/krt	500 mm x 10 m	137050
6 rl/krt	600 mm x 10 m	137060
6 rl/krt	800 mm x 10 m	137080
6 rl/krt	1000 mm x 10 m	137100
6 rl/krt	1200 mm x 10 m	137120
6 rl/krt	300 mm x 30 m	138030
6 rl/krt	600 mm x 30 m	138060



TJB Insektsnät i armerad glasfiber

Maskvidd: 2,5 mm x 2,5 mm

Färg: Grå

Uppfyller fordringar i Hus AMA 08 avsnitt ZSD.21.

Förpackning:	B x L/r:	Art.nr:
24 rl/krt	100 mm x 25 m	135010
16 rl/krt	150 mm x 25 m	135015
12 rl/krt	200 mm x 25 m	135020
8 rl/krt	250 mm x 25 m	135025
8 rl/krt	300 mm x 25 m	135030
8 rl/krt	400 mm x 25 m	135040
6 rl/krt	500 mm x 25 m	135050
6 rl/krt	600 mm x 25 m	135060
6 rl/krt	750 mm x 25 m	135075
6 rl/krt	1000 mm x 25 m	135100
6 rl/krt	1200 mm x 25 m	135120



TJB Fågelpiggar

Förhindrar fåglar från att uppehålla sig på taket eller andra utsatta ställen. Rostfria piggar. Modulerna kan sättas samman så att de kan användas även mot småfåglar. Piggarnas höjd 12 cm.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
10 st/krt	4-piggars Bredd 150 mm Längd: 50 cm	145005
10 st/krt	2-piggars Bredd 60 mm Längd: 50 cm	145006
30 st/krt	4-piggars Bredd 150 mm Längd: 1 m	145030



Lungan


Ersätter traditionellt montage av insektsnät i luftspalt. Ventilationsröret monteras vid nyproduktion från insidan. Vid ersättning av befintligt skadat nät monteras röret från utsidan.

Ljusterbar längd med ändhylsor.

Snabbt montage och effektivare skydd. Läs mer på vår hemsida.

Material: metallnät/plast, går bra att kapa med ex sekator.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
10 st/krt	Längd: 1130 - 1230 mm Diameter: 30 mm	130030

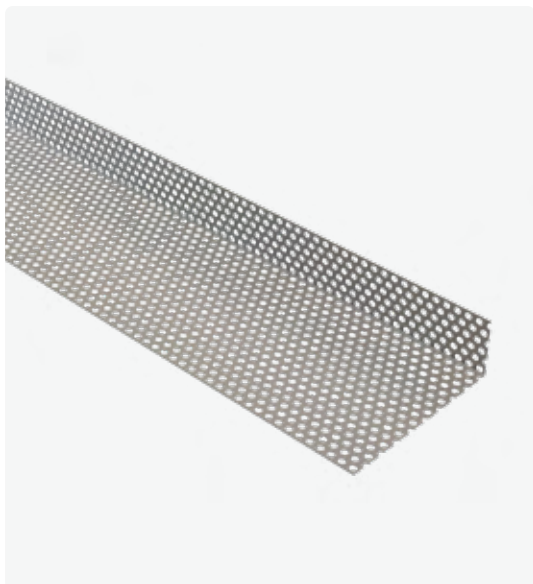

Mustätband

Beskrivning:

Perforerad musskyddsplåt för inbyggnad i väggblock. 42x28 mm, 87°.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
1600 st/kista	3 m/st	101410



TJB Expanderande tätningsband

Självhäftande tätningsband. Självexpanderar upp till höjd 50 mm. Tätar mellan t.ex takpanna och plåtbeslag.

Förpackning:	B x L/r:	Art.nr:
15 st/krt	20 mm x 5 m	143055



TJB Butyltejp

För tätning mellan underlagstak och ströläkt mm. Tjocklek 1,3 mm.

Förpackning:	B x L/r:	Art.nr:
10 st/krt	15 mm x 60 m	162022



TJB Duotejp

Dubbelsidig tejp för alla typer av underlagstäckning.

Förpackning:	B x L/r:	Art.nr:
12 st/krt	50 mm x 25 m	162120



TJB Repatejp

För lagning av underlagstäckning.

Förpackning:	B x L/r:	Art.nr:
12 st/krt	50 mm x 25 m	162220

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning! Du når oss på **0512-199 59** eller **info@tjb.se**.

Takpapp

Takpapp finns i flera varianter med olika funktioner. Underlagsduk är lätt och enkel att montera, medan underlagspapp är kraftigare med tjockare bitumenlager. Ytpapp används som yttersta skyddet mot regn, snö och UV-strålning.



OLIKA FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

Underlagsduk är en takpapp som är belagd med polypropenväv på båda sidor och har därför extra hög riv- och draghållfasthet trots lägre vikt/m². Den låga vikten i kombination med ett större format gör det enklare att hantera underlagsduken på taket och monteringen går snabbare än med klassisk underlagspapp. Underlagsduk får aldrig användas som underlag till svetsbara tätskikt.


Underlagspapp är precis som underlagsduk uppbyggd runt en stomme av polyester men har ett tjockare lager köldflexibel bitumen och är ytbelagd med sand. Kan användas som underlagstäckning till de flesta ytskikt.

Ytpapp erbjuder vi i tre modeller för både proffs och gör-det-själv-användare. SEM 3600 är vår enklaste modell för t.ex. lekstugor och friggebodar. SBS 4100 har dubbel klisterkant och kan användas på alla tak ned till 3° taklutning medan vår tyngsta produkt, SBS 5500, är godkänd för svetsmontering. Som underlag till en svetsbar ytpapp rekommenderar vi vår underlagspapp YEM 2000.

Fotplåtsremsa används för att motverka fuktkrypning vid takfot medan **grundisolering** används till murade grunder och liknande. Grundisolering är uppbyggd enligt samma princip som underlagspapp YEP 2500 och finns i bredder från 125 – 330 mm.

Med anledning av EU bestämmelse from 2021-07-01 är det inte tillåtet att P-märka underlagspapp längre. Vi har dock valt att fortsätta vårt samarbete med RISE och med detta garantera att produkterna håller samma kvalitet som tidigare.

Många av våra produkter är listade i Basta och bedömda av Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Utöver det är vårt sortiment av takpapp och vindskydd registrerat i Svanens husportal.

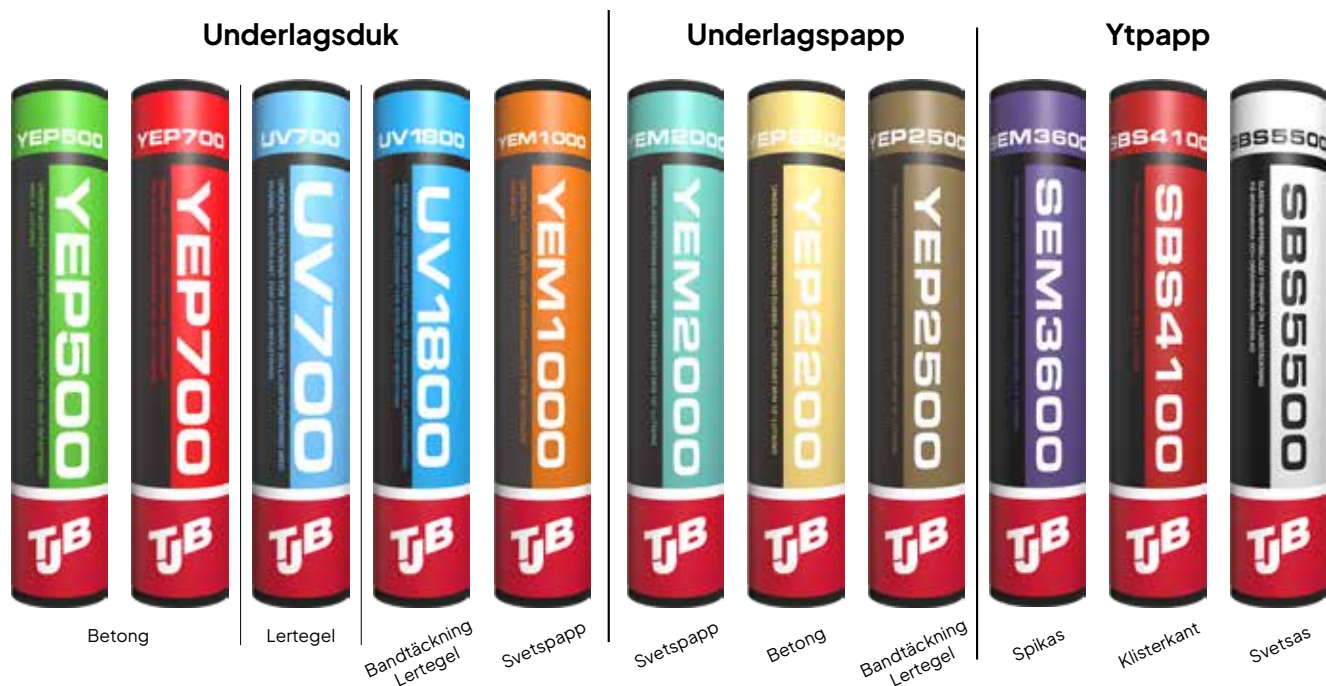

Vad betyder de olika bokstäverna i pappnamnen?

Beteckning	Beskrivning
Y	Produkten har en ytbeläggning. Denna beläggning är oftast sand eller polyesterväv.
E	Produkten bygger på elastisk asfalt, vilket gör den mer flexibel.
P	Produkten har en rivstark polyesterstomme.
M	Produkten har en mineralstomme som tål hetta men den är inte så rivstark.
UV	Produkten är ultraviolet stabil produkt och klarar därför att ligga exponerade till solens strålar en längre tid än andra produkter.
S	Produktens yta är belagd med sand eller skiffer för att ge extra skydd och hållbarhet mot väderpåverkan.
B	Produkten bygger på bitumen som är en typ av asfaltmaterial som används för att göra takpappen vattentät och tålig mot väder och vind.
Siffrorna anger ca vikten på takpappen i gram per kvadratmeter. "YEP 700" betyder att takpappen väger 700 gram per kvadratmeter.	

Välj rätt produkt i tabellen

På svaga eller skadade tak med vassa rivningsrester krävs en produkt som tål hög mekanisk påverkan. Anspikningen av ströläkt mellan takstolar får ofta inte samma dragkraft varpå spikhålen kan rivas upp något av den höga glidbelastning som uppstår av skor vid förflyttning på taket. Oavsett produktval rekommenderar vi att en bitumentätning placeras mellan underlagstak och ströläkt, särskilt då vid snedställd läkt mot t.ex. rännalar.

Omständigheter och väderexponering; vid kall och våt väderlek fäster klisterkanter tillfälligt sämre, även vid bruk av värmepistol eller liknande finns risk för skador vid hård vind, här är en produkt avsedd för synlig spik genom båda lagren att föredra.

Till ofalsade lertegelpannor rekommenderar vi någon av våra extra UV-stabila sorter.

Falsad plåt-/klicktak – Plåtens undersida får inte ha kontakt med spikskallar. Klamring och infästning skruvas igenom underlagstäckningen. Välj produkt för extrem mekanisk påverkan.

Vad har taket för lutning? Arbetet med montering av takpapp vid taklutningen över 37° belastar takpappens infästning mycket hårt och bidrar till högre mekanisk påverkan från skor och materialavlägg. Lägsta taklutning för respektive underlagsprodukt anges i tabellen.

Komplicerad konstruktion med kupor, rännalar, takfönster etc? På dessa tak är det svårt att utföra arbetet helt korrekt med dold infästning, vi rekommenderar en produkt som får genomspikas synligt genom båda lagren.

Tabell underlagstak	YEP 500	YEP 700	UV 700	UV 1800	YEM 1000	YEM 2000	YEP 2200	YEP 2500	Strong roll
Frihängande									X
Fast underlag	X	X	X	X	X	X	X	X	
Falsade pannor	X	X	X	X			X	X	X
Ofalsade pannor			X	X				X	
Profilerad plåt	X	X	X	X			X	X	X
Bandtäckning (plåt)				X				X	
Under brännbar papp					X	X			
Diffusionsöppen									X
Hög mek. påverkan		X	X	X			X	X	
Extrem mek. påverkan				X				X	
Antal m ² /rulle	25/10	25/10	25/10	12	20	10	10	10	75/37,5
Produktgaranti	30	30	30	30			20	20	
Minsta taklutning	6	6/10	6/10	3			10	10	14
Antal klisterkanter	1/2	2	2	2	2	2	2	2	2
Får spikas synligt genom båda lagren		X	X	X			X	X	



YEP 500 enkel kk


Lämplig under ytskikt uppburna av läkt, mot träunderlag.

Minsta taklutning 6°, endast dold spikning eller klammer.

Kvalitet enligt AMA Hus: JSB.412.



Kvalitets-/Miljöbedömning:



Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
33 rullar/pall	1 x 25 m/rulle	192510
63 rullar/pall	1 x 10 m/rulle	192511



YEP 500 dubbel kk

Lämplig under ytskikt uppburna av läkt, mot träunderlag.

Minsta taklutning 6°, endast dold spikning eller klammer.

Kvalitet enligt AMA Hus: JSB.412.



Kvalitets-/Miljöbedömning:



EPD®: EPD-IES-0010889

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
33 rullar/pall	1 x 25 m/rulle	192520



YEP 700 dubbel kk


Lämplig under ytskikt uppburna av läkt, mot träunderlag samt där genomspikning krävs (rännalar och kupor mm).

Minsta taklutning 6° med dold spikning eller klammer. Minsta taklutning 10° vid spikning genom båda lagren.

Kvalitet enligt AMA Hus: JSB.41 UD2.



Kvalitets-/Miljöbedömning:




EPD®: EPD-IES-0014273

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
30 rullar/pall	1 x 25 m/rulle	192710
63 rullar/pall	1 x 10 m/rulle	192711

NYHET



Kvalitets-/Miljöbedömning:



UV 700 dubbel kk

Lämplig under ofalsade lertegelpannor och andra ytskikt uppburna av läkt mot träunderlag.

Skyddad mot UV ljus och kan exponeras helt öppet under 6 månader.

Minsta taklutning 6° med dold spikning eller klammer. Minsta taklutning 10° vid spikning genom båda lagren.

Kvalitet enligt AMA Hus: JSB.41 UD2.



Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
30 rullar/pall	1 x 25 m/rulle	192570



Kvalitets-/Miljöbedömning:



EPD®: EPD-IES-0014274

UV 1800 dubbel kk

Lämplig under planplåt, ofalsade takpannor och skiffertak eller som extra högkvalitativt underlag under övriga ytskikt ex. nära havsmiljö. Tunnare klisterkanter än övrigt material för att minimera nivåskillnad. Skyddad mot UV ljus och kan exponeras helt öppet under 12 månader.

Minsta taklutning 3° med dold spikning eller klammer. Minsta taklutning 10° vid spikning genom båda lagren.

Kvalitet enligt AMA Hus: JSB.41 UD1.




Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
33 rullar/pall	1 x 12 m/rulle	192800

NYHET



Kvalitets-/Miljöbedömning:



YEM 1000 dubbel kk

Underlagsduk under svetsbara tätskikt med hög värmestabilitet. Glasfiberstommen som är belagd med SBS-modifierad bitumen ger hög rivstyrka och formstabilitet. De dubbla klisterkanterna säkerställer en tät och hållbar installation. Skyddad mot UV-ljus och kan exponeras helt öppet i upp till 3 månader.

Minsta taklutning 1,4° med dold spikning eller klammer. Minsta taklutning 10° vid spikning genom båda lagren.


Kvalitet enligt AMA Hus: JSB.41 UD1.



Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
28 rullar/pall	1 x 20 m/rulle	192210



Kvalitets-/Miljöbedömning:



YEM 2000 dubbel kk

Lämplig som underlag till svetsade bitumentätskikt mot underlag av träpanel, produkten är något flamtålig men ej svetsbar. Uppbyggd på glasfiberstomme, ytan är sandbeströdd.

Minsta taklutning enligt krav på tätskiktet (min 1,5°).

Skall väderskyddas snarast möjligt.


Kvalitet enligt AMA Hus: JSB.1.



Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
35 rullar/pall	1 x 10 m/rulle	192291



Kvalitets-/Miljöbedömning:



YEP 2200 dubbel kk

Lämplig ned till 14° taklutning som underlag för falsade takpannor och profilerad plåt som monteras med läkt och som underlag för shingeltätskikt.

Tillämplig som underlag för svetsade bitumentätskikt.

Överlappas som klisterkant mot klisterkant.


Kvalitet enligt AMA Hus: JSB.21.



Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
35 rullar/pall	1 x 10 m/rulle	192310



Kvalitets-/Miljöbedömning:



YEP 2500 dubbel kk

Lämplig ned till 6° taklutning som underlag för planplåt/bandtäckning, lertegeltak och övriga ytskikt på läkt.

Tillämplig som underlag för svetsade bitumentätskikt.

Överlappas som klisterkant mot klisterkant.

Kvalitet enligt AMA Hus: JSB.21



Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
30 rullar/pall	1 x 10 m/rulle	192225

EPD: EPD-IES-0014275




SEM 3600

SEM 3600 har en stomme av mineralfiberfilt som är impregnerad och belagd på båda sidor med SBS asfalt. Tätskiktets exponerade yta är skyddsbelagd med skiffer.

Används som ytskikt på enklare byggnader som t.ex. friggebodar, lekstugor, uthus med minst 14° taklutning.

Ingen klisterkant.

Kvalitets-/Miljöbedömning:



Förpackning:

24 rullar/pall

Specifikation:

1 x 8 m/rulle

Art.nr:

198036




SBS 4100 dubbel kk

SBS 4100 är en elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS-polymiserad bitumen som gör applicering möjlig även vid låga temperaturer. Ovansidan är belagd med valsat kristallsvart granulat medan undersidan är försedd med polyesterfolie. Rullen är försedd med övre- och undre avdragbar remsa för självklistrande applicering.

Kan användas för lutningar ner till 3° för alla typer av tak med spikbara underlag.



Kvalitets-/Miljöbedömning:



Förpackning:

24 rullar/pall

Specifikation:

1 x 8 m/rulle

Art.nr:

198041



SBS 5500

Elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS-polymiserad bitumen.

Ovansidan är belagd med valsat mörkgrått naturskiffer medan undersidan är försedd med polyetenfolie.

Användningsområde: 1-lagstäckning av yttertak vid såväl nyproduktion som renovering.



Kvalitets-/Miljöbedömning:



Förpackning:

20 rullar/pall

Specifikation:


1 x 8 m/rulle

Art.nr:

198040



Kvalitets-/Miljöbedömning:



TJB Fotplåtsremsa

Helklistrad fotplåtsremsa för vattentät montage av fotplåt.

Passar till marknadens olika fotplåtar. Stomme av polyester, belagd med SBS modifierad bitumen och ett lager av PP-väv på undersidan.

Helklistrad med skyddsfilm, ej svetsbar.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
60 rullar/pall	0.33 x 25 m	192810



Kvalitets-/Miljöbedömning:



TJB Flextejp

P-märkt Byggfolietejp för tätning av skarvar mellan ångspärrar, underlagstak och vindskydd. Reparerar hål och revor samt tätar vid t.ex rörgenomföringar. Ålders- och UV-beständig.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
12 rullar/krt	50 mm x 25 m	162320
8 rullar/krt	60 mm x 25 m	162360
8 rullar/krt	75 mm x 25 m	162375
6 rullar/krt	100 mm x 25 m	162310
125 ark/krt	Ark: 200 x 200 mm	162300



TJB Takmassa


Limmar, tätar och fogar. Universalmassa som fäster på betong, lertegel, plåt, papp mm.

Används som: Takpanelim, Nockmassa, Asfaltskitt/klister. Tätning mellan underlagstak och ströläkt.

Förpackning:	Färg:	Art.nr:
300 ml/tub	Svart	161020
12 st/krt	Transp	161000



Kvalitets-/Miljöbedömning:



TJB Syllisolering

Används som luft- och kapillärbrytande tätning mellan syll och grund samt mellan byggelement.


Varje bredd av syllen är måttanpassad för användning till två virkesbredder.

(95/70mm - 145/120mm - 195/170mm - 245/220mm)

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
1 st/krt	95 mm x 25 m	192621
	145 mm x 25 m	192623
	195 mm x 25 m	192625
	245 mm x 25 m	192627



Kvalitets-/Miljöbedömning:



TJB Grundisolering

YEP 2500 med polyesterstomme.

Ej svetsbar.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
160 rullar/pall	12,5 cm x 15 m	192600
120 rullar/pall	15 cm x 15 m	192605
100 rullar/pall	20 cm x 15 m	192601
80 rullar/pall	25 cm x 15 m	192602
60 rullar/pall	33 cm x 15 m	192603

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning! Du når oss på **0512-199 59** eller **info@tjb.se**.

Vindskydd & membran

Skydda ditt hem med våra pålitliga vindskydd och membran. Våra produkter skapar ett skyddande lager som bevarar ditt hem torrt, varmt och hållbart under alla förhållanden.



SÄKRA OCH TÄTA KONSTRUKTIONER

Vårt vindskydd tillverkas av ett rivstarkt och fuktsäkert material som används för montering på väggkonstruktioner med stängd, utvändig beklädnad. Vindskydd (vikt 80 g/m²) för särskilt hårt vindutsatta platser och uppfyller rekommendationerna enligt AMA-HUS (JSB1, JSC1) med vattentäthet enligt klass W1. Vindskydd skarvas och lagas med Flextejp.


Ångbroms används i tak- och väggkonstruktioner i våtutrymmen eller där man inte vill att ångan ska tränga igenom och in i omgivande konstruktioner. En ångbroms kan vara lämplig i utrymmen med mycket täta isoleringslager eller fritidshus som inte är fullt uppvärmda året runt. Den är också användbar vid om- och tillbyggnad av gamla hus för att förhindra kondens i väggar med blandade tätskikt t.ex. en ångtät byggfolie bör inte blandas in i konstruktioner med förhydringspapp eller enbart timmerväggar/ brädbeklädnad. Ångbroms skarvas och lagas med Flextejp.

Byggfolie av polyeten används som total fukt- och ångspärr i alla byggnationer där krav på total täthet ställs. Byggfolien finns i två tjocklekar: 0,12 mm och 0,20 mm. Lagning och skarvning av byggfolie får endast ske med P-märkt skarvtejp.

Diffusionsöppet underlagstak för frihängande konstruktioner. Används även vid renovering där både genomtrampningsskydd och diffusionsöppenhet prioriteras exempelvis på gamla sticketak (spånbeklädda undertak). I branschen används dessa typer även på råsponttak utan luftspalt mellan isolering och undertak, vi avråder från att utföra denna typ av konstruktion på grund av lång fuktvandringstid genom organiskt material.



Kvalitets-/Miljöbedömning:



IQD
128

TJB Vindskydd

TJB Vindskydd är diffusionsöppet och monteras på väggens utsida under ytskiktet. Vindskyddsmembran av polypropen som belagts av polyeten.

Skyddar isoleringen mot vind och vatten samtidigt som eventuell fukt kan vandra ut genom materialet.


Materialet är UV- och värmestabiliserat.

Uppfyller rekommendationerna i Hus-AMA (JSB1, JSC1).


Specifikation:	Art.nr:
2,75 x 50 m	196010
2,75 x 25 m	196011
2,75 x 12,5 m	196012
0,68 x 25	196015
1,35 x 25 m	196013
1,10 x 100 m	196014
1,35 x 100 m	196022
3,05 x 50 m	196026
1,25 x 100 m	196025
3,05 x 100 m	196027

Tekniskspecifikation:

Vikt:	ca 80g/m ²
Hanterbarhetstemperatur:	-20 till +40°C
Luftgenomsläpplighet:	<0,10m ³ /m ² ,h,Pa
Ånggenomgångsmotstånd:	SD 0,03
Vattentäthet:	W1
Rivhållfasthet:	L 65 och T 73
Draghållfasthet:	L128/T 86 N50 mm
Brottöjning:	>60%
Brandklass:	E

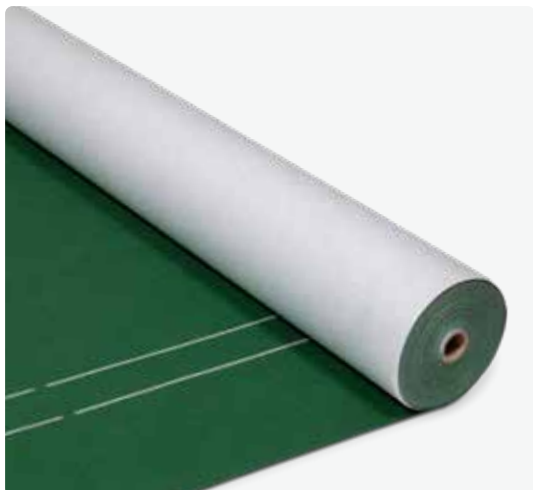

Kvalitets-/Miljöbedömning:



Strong Roll

Ett 3-skikts diffusionsöppet underlagstak med dubbla klisterkanter.

Lätt och rivstarkt underlagstak som kan ligga an mot isolering utan luftspalt. Uppfyller alla krav på genomtrampningsskydd vid montage direkt på takstolarna ned till 14° taklutning eller som diffusionsöppet genomtrampningsskydd på spåntak (sticketak). Rekommenderas inte som underlagstäckning på råsponttak (råsponttak skall ha en väl fungerande luftspalt mot isolering och bör därför beläggas med en diffusionstät produkt).

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
20 rullar/pall	1,50 x 50 m	194000
24 rullar/pall	1,50 x 25 m	194020
Strong roll kommer övergå till nya artikelnummer under 2025		
	1,50 x 25 m	194025
	1,50 x 50 m	194050

Tekniskspecifikation:

Lägsta taklutning:	14°	EN 13859-1
Tjocklek:	0,8 mm	EN 13859-2
Vikt:	180g/m ²	EN 1849-2
Ånggenomgångsmotstånd:	SD 0,07	EN 20811
Vattenpelare:	>4000 mm	
Vattentäthet:	W1	
Rivstyrka längsgående:	≥330 N/50 mm	
Rivstyrka tvärgående:	≥230 N/50 mm	
Töjning längsgående:	≥20%	
Töjning tvärgående:	≥20%	
Rivresistens (spik) längs- och tvärgående:	≥150N	
Temperaturresistens:	-40°C till +80°C	
UV-stabilitet:	6 Månader	



Ångbroms

Fiberduk av polypropen som är belagd med en polyetenbarriär som är något mer öppen än en klassisk luft- och ångspärr.

Används som klimatskärm på insidan i ytterväggs- konstruktionen för att begränsa transport av vattenånga i isolerade konstruktioner.

Kvalitets-/Miljöbedömning:

IQD
128

Specifikation:

Art.nr:

2,80 x 25 m	195010
2,80 x 12,5 m	195011

Tekniskspecifikation:

Vikt:	ca 145g/m ²
Material:	PP & PE
Ånggenomgångsmotstånd:	SD 2,5
Rivhållfasthet:	≥ 100
Draghållfasthet:	ca 200 N/50 mm
Brottöjning:	MD 23 TD 24

**Kvalitets-/Miljöbedömning:****Underlagstak/Säkerhetsväv diffusionstät**

Underlagstak är en åldringsbeständig byggfolie med armering av HD polyeten som är laminerad med LD-polyeten på båda sidor. Luft- och ångtät.

Det används som ett vattenavledande skikt under yttertakens ytskikt och leder ut eventuellt drivvatten som letat sig in under takpannor och korrugerade plåttak.

Underlagstak uppfyller arbetsmiljöverkets krav på genomträngningsskydd i tak och bjälklag.

Materialet är UV- och alkalistabiliserat. Vikt 145 g/m².

Specifikation:	Art.nr:
----------------	---------

2,73 x 50 m - Plan	196310
--------------------	--------

2,73 x 25 m - Plan	196311
--------------------	--------

1,36 x 25 m - Plan	196312
--------------------	--------

Tekniskspecifikation:

Ånggenomgångsmotstånd:	SD 80 m (+/-20%)
Vattentäthet:	Uppnår
Brandklass:	NPD*
Rivhållfasthet:	L: 750 N/50 mm (+/-20%) T: 750 N/50 mm (+/-20%)
Draghållfasthet:	L: 600 N (+/-20%) T: 600 N (+/-20%)
Brottöjning:	L: 15% (+/-20%) T: 15% (+/-20%)
Skarvstyrka:	NPD*
Slagtålighet:	>250 g
Ångtäthet efter åldring:	Uppnår
Beständighet alkaliska miljöer:	Uppnår
Farliga ämnen:	Uppnår



Kvalitets-/Miljöbedömning:



Byggfolie

Beskrivning:

Åldersbeständig polyetenfolie avsedd att användas som luft- och ångspärr i ytterväggar, tak och golv.

Förpackning:	Specifikation:	Art.nr:
Dubbelvikt:		
48 rullar/pall	2,70m x 25m x 0,2mm	195001
96 rullar/pall	2,70m x 25m x 0,12mm	195002
88 rullar/pall	12,5m x 2,70m x 0,2mm	195003
99 rullar/pall	12,5m x 2,70m x 0,12mm	195004
48 rullar/pall	3,00m x 25m x 0,2 mm	195005
42 rullar/pall	3,30m x 50m x 0,12mm	195006
28 rullar/pall	3,30m x 80m x 0,12mm	195009
Plan:		
40 rullar/pall	2,7m x 80m x 0,12mm	195021
40 rullar/pall	2,9m x 80m x 0,12mm	195022

Tekniskspecifikation:

Ånggenomgångsmotstånd:	3000 x 103 s/m (0,20 mm) 2000 x 103 s/m (0,12 mm)	
Rivhållfasthet:	>60 N	EN 12310-1
Draghållfasthet:	>500%	EN 12311-2
Brottöjning:	>20 MPA	EN 12311-2
Åldringsbeständighet:	Minst 50 år	



Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning! Du når oss på 0512-199 59 eller info@tjb.se.

Framtidens hus drivs av egen el

Egen elproduktion blir snart standard på alla nybyggda fastigheter i Sverige. Solentra är vårt infästningssystem för solpaneler som är framtaget för att passa det svenska klimatet. Vi har infästningar för alla typer av tak och lutningar. Med Solentra har vi lösningarna för att integrera solenergi direkt vid projekteringen. Självlärt hjälper vi dig hitta rätt lösning för ditt tak.

Vi hjälper er med:



Vind- och snölast beräkningar



Projektering och mängdberäkning



Leverans till arbetsplats eller fabrik



Erbjuder er vårt nätverk av solinstallatörer


Låt oss bygga för framtiden, **tillsammans.**



SOLENTRA 

Taksäkerhet

Vårt system för taksäkerhet är utvecklat efter dagens behov och gällande branschregler. Vi har strävat efter att utforma ett system med balanserat och stabilt utförande.

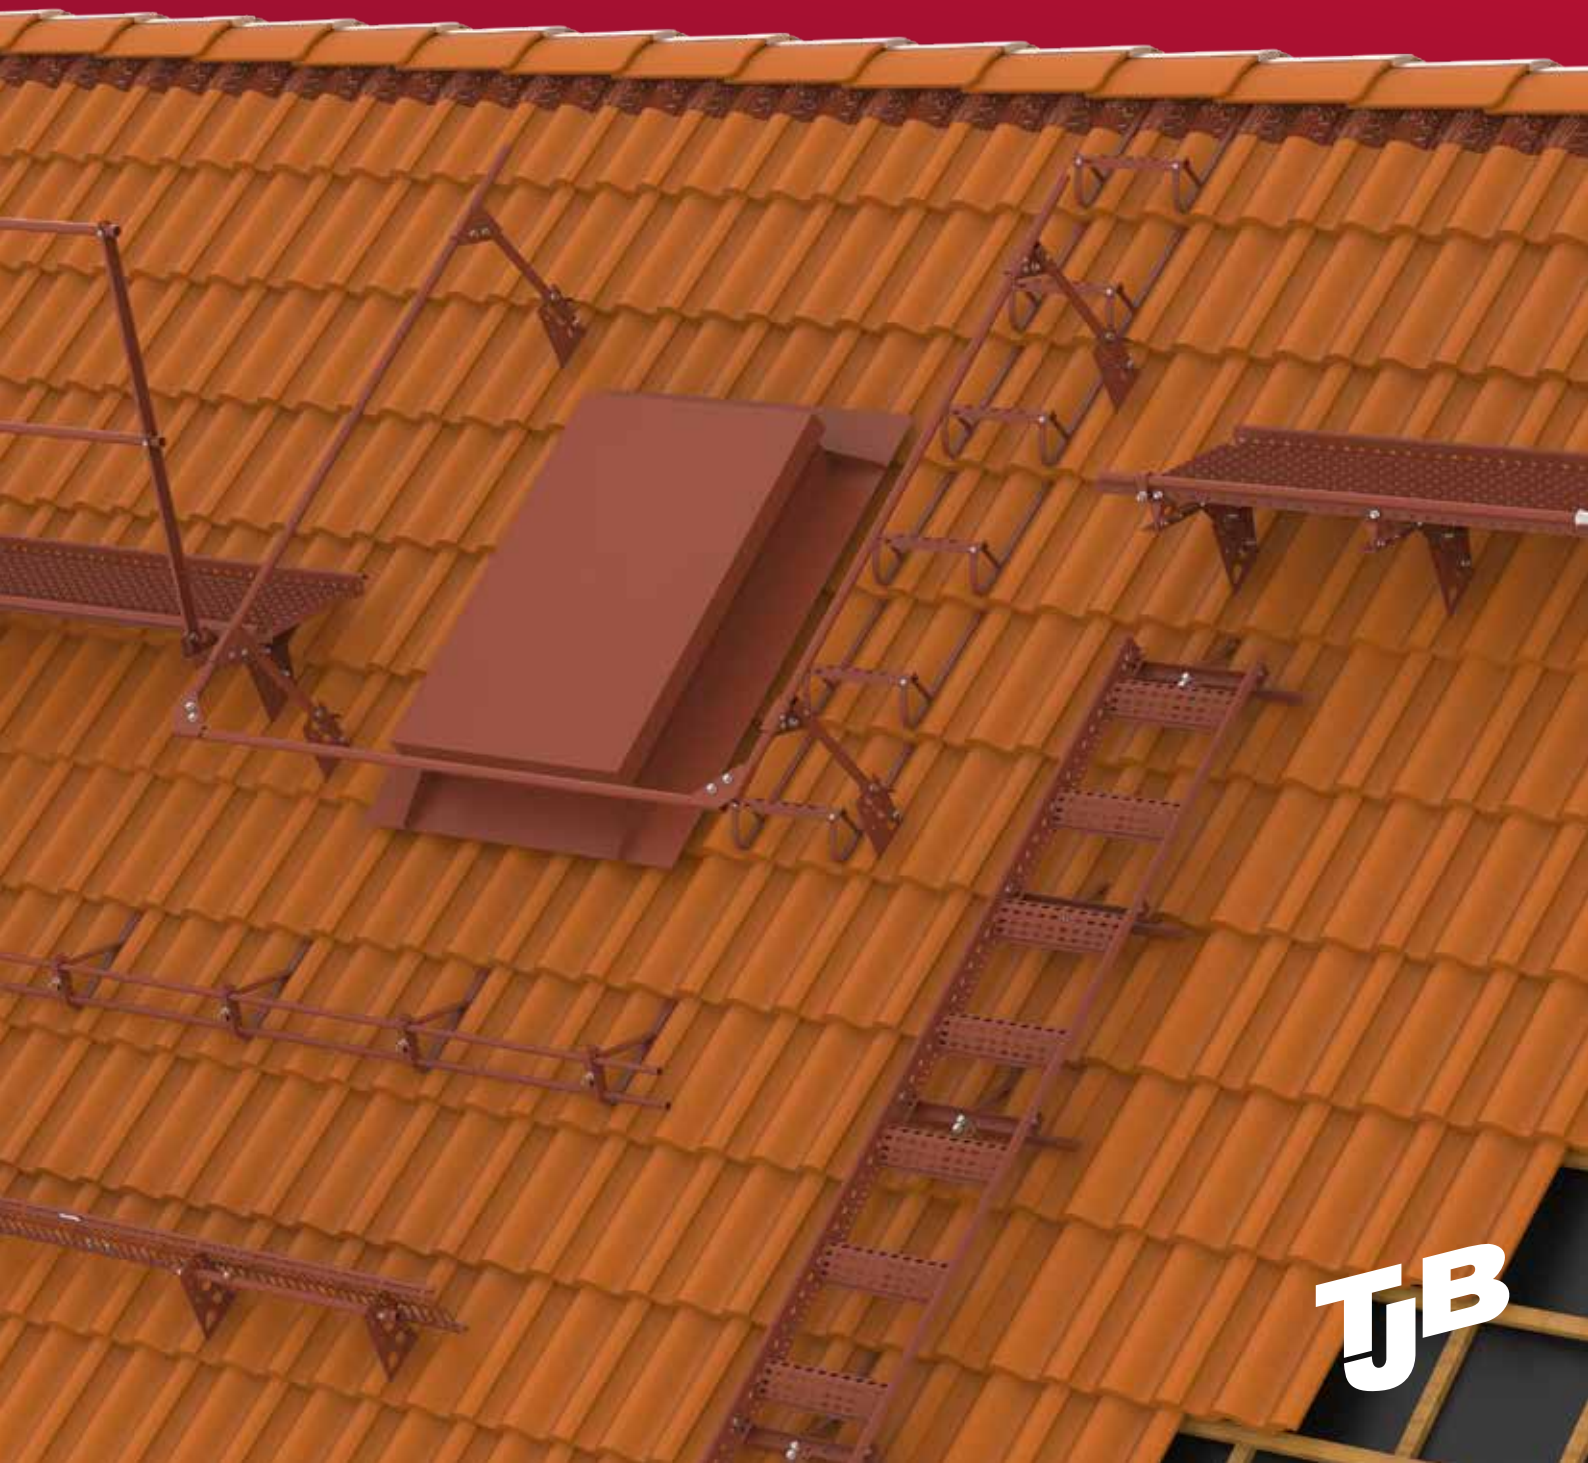

TJB

TAKSÄKERHET - ARBETA SÄKERT OCH TRYGGT



Våra taksäkerhetsprodukter baseras till stor del på gammal beprövad teknik som är utarbetad enligt svensk branschstandard, detaljer och monteringsmetoder utvärderas löpande för att förenkla och minska montörens arbete och arbetstid på taket.

Vår målsättning är att skapa bra produkter och smarta lösningar, vi lyssnar med stort intresse på respons från projektörer och montörer med sikte på att förenkla och förbättra hantering, logistik och utförande. Ett exempel är våra färdiga paket med helhetslösningar och ett annat är beslutet att i fabrik färdigmontera enheter i största möjliga mån för ett ännu enklare montage på arbetsplats.

Att producera klimatsmart är viktigare än någonsin, varje åtgärd gör skillnad var du än befinner dig.

Vår fabrik är ISO 14001 certifierad samt försett med solpaneler, vi producerar ca 75% av total volym utan tillskott av annan energi. Vi undviker dessutom processer som svetsning mm om det finns grönare alternativ att tillgå.

Kulörtkarta taksäkerhet




Observera att färgåtergivningen kan avvika från verklig kulör på produkterna.



Typgodkänd taksäkerhet

Våra produkter inom taksäkerhet är testade, godkända samt P-märkta och typgodkända enligt certifikat SC0352-14. Gångbrygga och Takstege är CE-märkta.

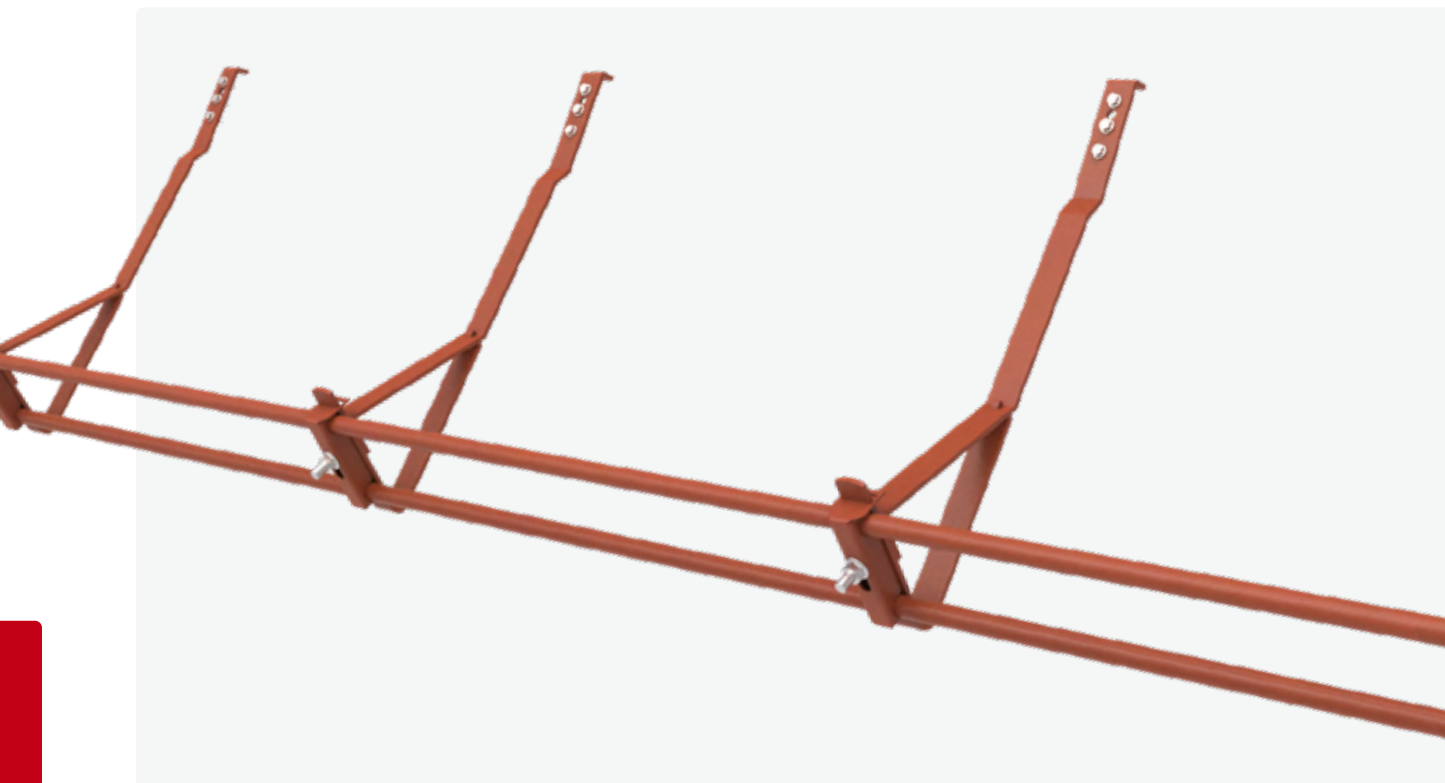

Förenklat snörasskydd/ snöglidhinder

Kompletta paket för panntak och plåt/papptak

Snöglidhindret levereras som kompletta paket med konsoler, rör och skruv och är anpassat för montering på panntak samt plåt- och papptak. Paketen innehåller tre konsoler med skruv samt fyra rör och kan monteras på byggnader med en fasadhöjd på upp till fyra meter.

Paketet finns i två längder där det långa paketet har en total längd på 2,33 meter och en effektiv bygglängd på 2,26 meter vid kombination av flera paket. Det korta paketet har en total längd på 1,53 meter och en effektiv bygglängd på 1,46 meter. För att säkerställa korrekt montering och optimalt konsolavstånd.

Snöglidhindret är inte godkänt för infästning av livlina. Infästning för personlig fallskyddsutrustning ska göras enligt gällande regler i BBR 22.

Taktyp	Längd	Färg:	Art nr:
Panntak	2.33 m	20, 30, 50	6840xx
Panntak	1.53 m	20, 30, 50	6841xx
Plåt/papptak	2.33 m	20, 30, 50	6842xx
Plåt/papptak	1.53 m	20, 30, 50	6843xx



Snörasskydd Grind

Kompletta paket för BTG, LTG och profilerad plåt

Snörasskydd förhindrar att snö och is rasar okontrollerat från taket, vilket minskar risken för skador på personer och egendom. Konstruktionen med snögrind gör montaget snabbare och enklare jämfört med traditionella lösningar.

De kompletta paketen finns i flera varianter och kan monteras på tak med betongpannor (BTG), lertegelpannor (LTG) samt profilerad plåt. Varje snögrind har en längd på 2,4 meter och kan kombineras med fler paket för att uppnå önskad längd.

Taktyp	Längd	Färg:	Art nr:
BTG på råspons	2.4 m	20, 30, 50	6827xx
LTG på råspons	2.4 m	30	6828xx
BTG på bärläkt	2.4 m	20, 30, 50	6826xx
Profilerad plåt	2.4 m	20	6829xx



Takstege

Kompletta paket för BTG, LTG och profilerad plåt

Takstegen skapar en säker och stabil gångväg på taket, vilket underlättar tillträde för underhåll och service. Konstruktionen är utformad för att ge en trygg förankring och uppfylla gällande krav för taksäkerhet.

De kompletta paketen finns i flera varianter för betongpannor (BTG) och lertegelpannor (LTG) och kan monteras antingen på råspont eller bärläkt. För profilerade plåttak är stegarna anpassade för stålplåt med en minsta tjocklek på 0,4 mm.

Takstegen finns i längder om 1,2 och 2,4 meter och kan kombineras för att uppnå önskad längd.

Taktyp	Längd	Färg:	Art nr:
BTG/LTG på råspont/bärläkt	1.2 m	20, 30, 50	6822xx
BTG/LTG på råspont/bärläkt	2.4 m	20, 30, 50	6823xx
Profilerad plåt	1.2 m	20, 30	6824xx
Profilerad plåt	2.4 m	20, 30	6825xx



Livlinefäste

Kompletta paket för BTG, LTG och profilerad plåt

Livlinefästet är en säker infästningspunkt för personlig fallskyddsutrustning och används för att minska risken för fallolyckor vid arbete på tak. Konstruktionen är robust och uppfyller gällande säkerhetskrav för trygg förankring.

De kompletta paketen finns i flera varianter och är anpassade för betongpannor (BTG) och lertegelpannor (LTG) vid montering på råspont eller bärläkt, där livlinefästet har en längd på 0,7 meter. För profilerade plåttak har livlinefästet en längd på 1,2 meter.

Taktyp	Längd	Färg:	Art nr:
BTG på råspont	0.7 m	20, 30, 50	6810xx
LTG på råspont	0.7 m	30	6814xx
BTG på bärläkt	0.7 m	20, 30, 50	6812xx
LTG på bärläkt	0.7 m	30	6816xx
Profilerad plåt	1.2 m	20, 30, 50	6818xx



Takbrygga

Kompletta paket för BTG, LTG och profilerad plåt

Takbryggan fungerar som en säker gångväg på taket och möjliggör trygg åtkomst till exempelvis skorstenar och andra serviceställen. Konstruktionen är stabil och halkskyddad för att säkerställa en säker arbetsmiljö.

De kompletta paketen finns i flera varianter och är anpassade för betongpannor (BTG) och lertegelpannor (LTG) vid infästning på råspont eller bärläkt. För profilerade plåttak finns alternativ som monteras direkt på takets yta.

Takbryggan finns i längder om 1,2 och 2,4 meter, och flera paket kan kombineras för att uppnå önskad längd.


Taktyp	Längd	Färg:	Art nr:
BTG på råspont	1.2 m	20, 30, 50	6830xx
BTG på råspont	2.4 m	20, 30, 50	6831xx
LTG på råspont	1.2 m	30	6834xx
BTG på bärläkt	1.2 m	20, 30, 50	6832xx
BTG på bärläkt	2.4 m	20, 30, 50	6835xx
LTG på bärläkt	1.2 m	30	6836xx
Profilerad plåt	1.2 m	20	6838xx
Profilerad plåt	2.4 m	20	6839xx



Nockräcke BTG 4,8 m på råspont (2 delat paket).

5 st konsol för BTG 6030, 1 st rörsträva 6071, 1 st monteringssats 6906, 5 st fotplatta för råspont 6131, 2 st monteringssats 690000, 1 st monteringssats 6904, 3 st rör 1,68 m 6059, 1 st monteringssats 690100.

Färg:	Art nr:
20, 30, 50	6811xx

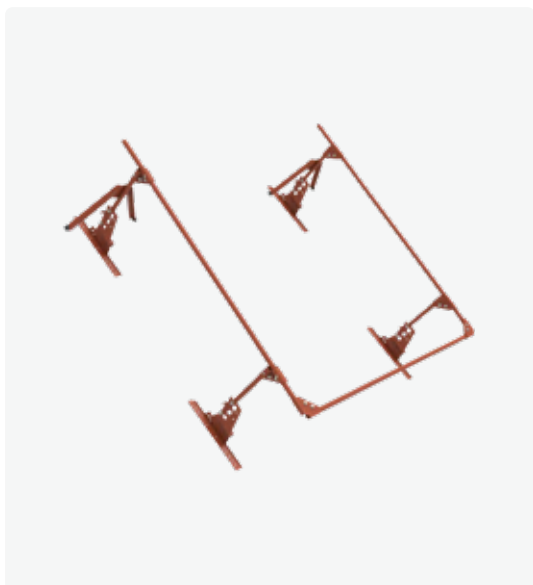

Nockräcke BTG 4,8 m på råspont (2 delat paket).

3 st rör 1.5 m, 4 st konsol 6030, 4 st fotplatta 6131, 4 st stolpe 6270, 6 st multivinkel 6150, 2 st stödben 6271, 4 st monteringssats 6900, 1 st monteringssats 6904.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
BTG på råspont	20, 30, 50	6850xx
LTG på råspont	30	6854xx



TJB Livlinefäste singel

För BTG/LTG på råspont/bärläkt. Enkelt och snabbmonterat livlinefäste för i första hand tillfälliga arbeten som utförs på tak som saknar infästningsmöjlighet för PFU. Livlinefäste singel har kombinerat läkt/råspontfäste samt passar mot alla typer av takpannor.


Färg:	Art nr:
20, 30, 50	6808xx



PLOCKA IHOP DINA EGNA TAKSÄKERHETSPRODUKTER


Ibland räcker inte standardpaketen för att täcka dina behov. I dessa fall kan du plocka ihop ditt projektspecifika paket. Välj fritt mellan takbryggor, takstegar och fästen för att skapa en skräddarsydd lösning som passar just dina krav.

Kontakta oss så hjälper vi dig med att räkna på vad du behöver för ditt nästa projekt eller använd vårt beräkningsprogram till taksäkerhet för att räkna ut vad du behöver.

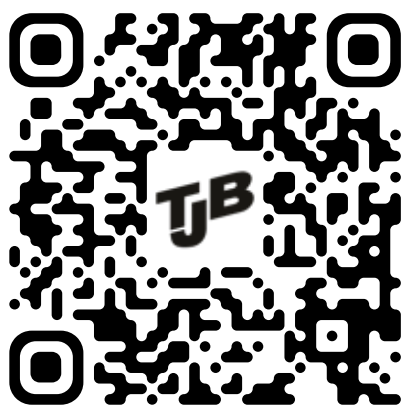

Takavvattning & plåtbeslag

Vårt breda sortiment av takavvattning och plåtbeslag säkerställer hållbarhet i årtionden. Tillsammans med alla tillbehör får man ett snyggt utseende som passar olika tak och en funktion som håller under hela livslängden.

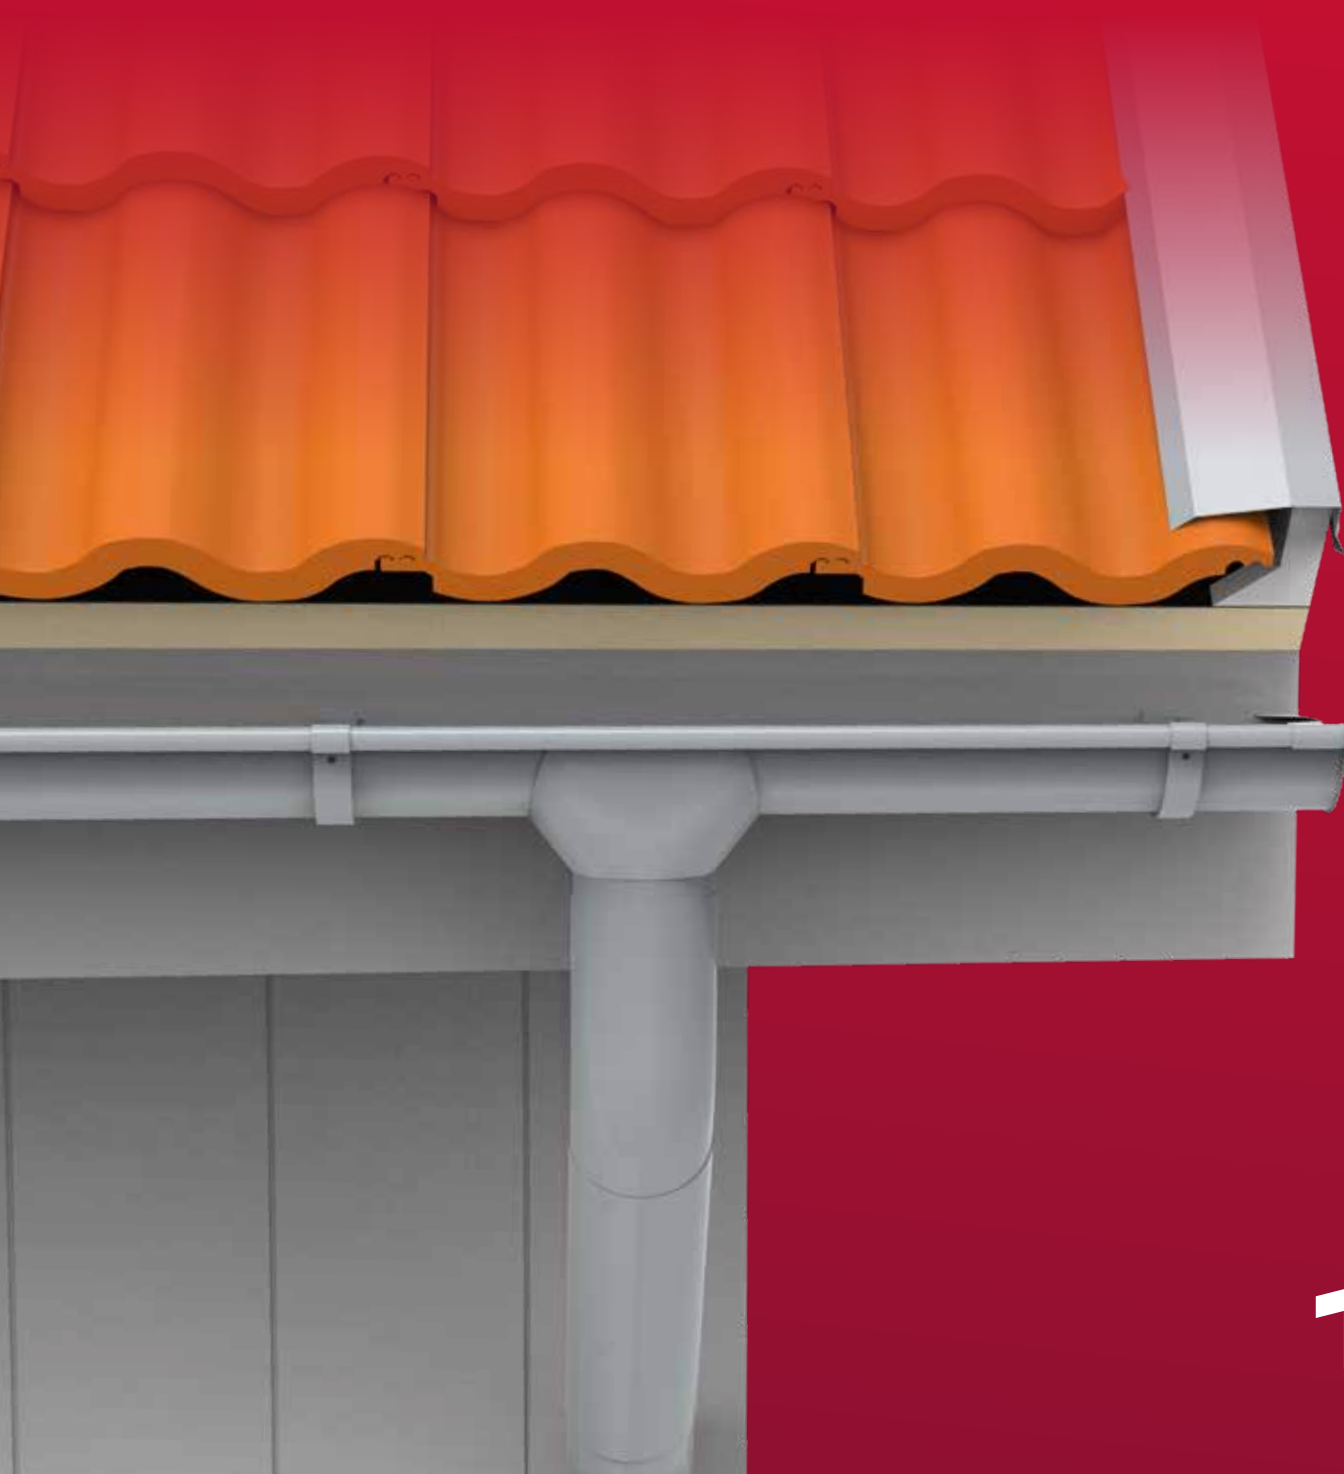

TJB

TILLVERKAT I STÅL FRÅN SVENSKA SSAB

Med ett lagerfört sortiment av de vanligaste förekommande dimensionerna och färgerna finns komplett takavvattning och plåtbeslag tillgängligt för omgående leverans. Produkterna uppfyller hållbarhetskraven i miljöer med korrosivitetsklass C3 (C4 har något minskat garantiåtagande) och lämpar sig således för svenska väderförhållanden.

Den 30 åriga funktionsgarantin och färgskiktsgaranti på 20 år gäller inom korrosivitetsklass C3. I mycket kustnära, salthaltiga eller industrietåta miljöer med hög andel surt nedfall kan produkter av rostfritt material som ex. aluminium vara bättre lämpade.



Material

TJB Takavvattning tillverkas av Stålblåt från SSAB GrenCoat RWS. Varmförzinkat material som lackerats på två sidor med ett skikt på 35 µm.



Hållfastighet

Stödskena som levereras som standard till ytter- och innerhörn utgör en viktig del av systemet och förebygger bristningar.



Garanti

TJB Takavvattning har en funktionsgaranti på 30 år och 20 år på färgbeläggningen.



Montage

Stål är ett mycket beständigt material med väldigt liten värmeutvidgning. Montage av TJB Takavvattning vid minusgrader fungerar därför väl.




Estetik

Detaljernas utseende på stuprör, hängrännor och tillbehör i TJB takavvattning ger ett tilltalande och professionellt utseende.

Kulörkarta takavvattning



Kulörkarta plåtbeslag



Över- och underbläck röd RAL 758

Observera att färgåtergivning kan avvika från verklig kulör på produkterna.



Hängränna

En hängränna används för att samla upp och leda bort regnvatten från taket. Den är tillverkad i stålplåt från SSAB GrenCoat RWS för lång hållbarhet.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
125 mm x 2 m	10, 20, 45	4020xx
125 mm x 3 m	10, 20, 45	4023xx
125 mm x 4 m	10, 20, 45	4026xx
150 mm x 4 m	10, 20, 45	4028xx



Stagband för hängränna

Ger extra stöd och stabilitet till hängrännan, vilket förhindrar att den böjer sig eller tappar form.

Färg:	Art nr:
10	4050xx



Stödskena för rännvinkel

Ger extra stabilitet och stöd vid installation av hängrännor i hörn och vinklar. Den säkerställer att rännvinkeln håller sin form och funktion över tid, även under tuffa väderförhållanden.

Färg:	Art nr:
10	4051xx



Ränngavel för hängränna

Monteras på ändarna av hängrännan för att täta och förhindra att vatten rinner över kanten.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
125 mm	10, 20, 45	4052xx
150 mm	10, 20, 45	4053xx



Rännvinkel 90° inner

Kopplar samman två hängrännor i ett inre hörn med 90 graders vinkel. Inkl. 2 st. stödskenor.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
125 mm	10, 20, 45	4054xx
150 mm	10, 20, 45	4056xx



Rännvinkel 90° yttre

Kopplar samman två hängrännor i ett yttre hörn med en 90 graders vinkel. Inkl. 2 st. stödskenor.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
125 mm	10, 20, 45	4055xx
150 mm	10, 20, 45	4057xx



Rännkrok kompakt

En mindre och smidig krok som används för att fästa hängrännan på taket. Trots sin kompakta design ger den stabilt stöd.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
125 mm	10, 20, 45	4006xx
150 mm	10, 20, 45	4007xx



Rännkrok ställbar

Rännkrok ställbar erbjuder flexibilitet och anpassningsförmåga vid installation av hängrännor. Den kan justeras för att passa olika taklutningar och höjder.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
125 mm	10, 20, 45	4004xx
150 mm	10, 20, 45	4005xx



Rännkrok

Till för att fästa hängrännan på taket och säkerställa att den sitter på plats.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
K-16-125	10, 20, 45	4000xx
K-20-125	10, 20, 45	4001xx
K-16-150	10, 20, 45	4002xx
K-20-150	10, 20, 45	4003xx



Rörsvep

En flexibel lösning för att täcka och skydda röranslutningar på tak. Den är designad för att förhindra vattenläckage och skydda röranslutningen mot väderpåverkan.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
Trävägg 90 mm	10, 20, 45	4067xx
Trävägg 100 mm	10, 20, 45	4068xx
Stenvägg 90 mm	10, 20, 45	4080xx
Stenvägg 100 mm	10, 20, 45	4081xx



Rännskarv standard

Monteras på ändarna av hängrännan för att täta och förhindra att vatten rinner över kanten.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
125 mm	10, 20, 45	4061xx
150 mm	10, 20, 45	4062xx



Omvikningskupa

Monteras på ändarna av hängrännan för att täta och förhindra att vatten rinner över kanten.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
125/90 mm	10, 20, 45	4063xx
150/100 mm	10, 20, 45	4064xx



Rörbøj

En smidig övergång mellan rörledningar och säkerställer effektiv vattenflöde.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
90 mm	10, 20, 45	4065xx
100 mm	10, 20, 45	4066xx



Mellanstycke

Ansluter två rör. Det säkerställer en tät och stabil förbindelse.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
0,5 m x 90 mm	10, 20, 45	4092xx



Sockelknä

Används för att skapa en smidig anslutning mellan takavvattningssystemet och byggnadens vägg.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
90 mm	10, 20, 45	4093xx
100 mm	10, 20, 45	4094xx



Grenrör

Används för att ansluta flera rörledningar, vilket möjliggör effektiv avledning av regnvatten från olika områden på taket.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
90 mm	10, 20, 45	4083xx
100 mm	10, 20, 45	4084xx



Rör

Används för att leda bort vatten från hängrännan till marken eller avloppssystemet. Rören finns i olika dimensioner för att passa olika behov och installationer.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
1 m 90 mm	10, 20, 45	4073xx
1 m 100 mm	10, 20, 45	4074xx
3 m 90 mm	10, 20, 45	4075xx
3 m 100 mm	10, 20, 45	4076xx
4 m 90 mm	10, 20, 45	4077xx
4 m 100 mm	10, 20, 45	4078xx



Bult för rörsvep stenvägg

Till för att fästa rörsvep på stenväggar och säkerställa en stabil installation

Specifikation:	Art nr:
100 mm	408255
160 mm	408256
200 mm	408257
250 mm	408258



Markutkastare

Används för att effektivt leda bort vatten från marknivå och förhindra vattenansamling runt byggnader.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
90 mm	10, 20, 45	4087xx
100 mm	10, 20, 45	4088xx



Påskjutsrör

Används som anslutning till renstratten. Sätts över stupröret för att minska stänk vid kraftigt vattenflöde.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
90 mm	10, 20, 45	4069xx
100 mm	10, 20, 45	4070xx



Brunnsutkastare

Används för att leda vattnet ner i ett markavlopp som är placerat nära husets vägg.

Specifikation:

Färg:

Art nr:

90 mm

10, 20, 45

4071xx

100 mm

10, 20, 45

4072xx



Rensträtt

Fångar effektivt upp löv och annat nedfall som kommer ner från taket via regnvattnet.

Färg:

Art nr:

10, 20, 45

4089xx



Lövvavskiljare

Monteras på stuprör för att effektivt förhindra att löv och annat skräp kommer in i dagvattenledningen. Genom att filtrera bort nedfallande material skyddar den rörsystemet och säkerställer en smidig avrinning.

Färg:

Art nr:

10, 20, 45

4090xx



Muff till rensträtt och lövvavskiljare


Används för att koppla ihop och skapa en tät förbindelse mellan renstratten och lövvavskiljaren.

Färg:

Art nr:

10, 20, 45

4091xx

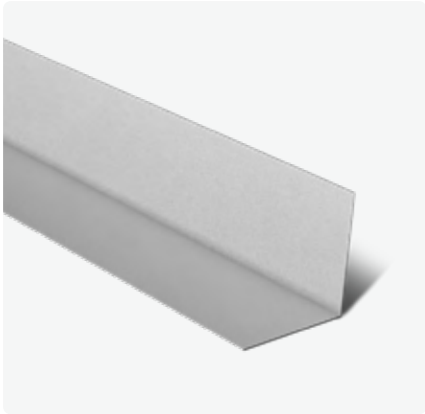

Underbeslag 90° 2 m


156/156 mm.

Färg:

Aluzink

Art nr:

152300

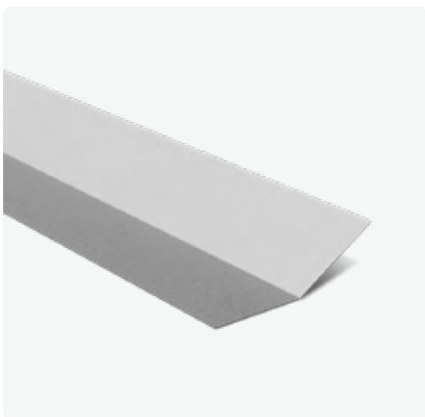

Underbeslag 150° för rännalsplåt 2 m

156/156 mm.

Färg:

Aluzink

Art nr:

152400



Fasadplåt 2 m

150/150 mm.

Färg:

20, 30

Art nr:

1526xx



Täck-/fotplåt 80/105 mm, 2 m vändbar

Urklippt 100 mm, bockad 45°. Som fukt-/insynsskydd på nedersta läkten.

Färg:

10, 20, 30

Art nr:

1529xx



Vindskiveplåt

Urklippt 40 mm.

Specifikation:	Färg:	Art nr:
130/50 mm, 2 m vänster	10, 20, 30	1527
130/50 mm, 2 m höger	10, 20, 30	1528
180/45 mm, 2 m vänster	10, 20, 30	1530
180/45 mm, 2 m höger	10, 20, 30	1531



Rännalsplåt försänkt

Kilbockad för passform vid överlapp.

Breda måttet 50 mm: 211 mm från centrum till ytterkant i botten.

Breda måttet 70 mm: 191 mm från centrum till ytterkant i botten.


Specifikation:	Färg:	Art nr:
50 mm	20, 30	1521xx
70 mm	20, 30	1522xx



Fotplåt

Urklippt 100 mm

Specifikation:	Färg:	Art.nr:
125/70 mm, 2 m standard, bockad 45°	Svart	152520
	T-röd	152530
	Silver	152545
150/70 mm, 2,5 m, bockad 70°	Svart	153520

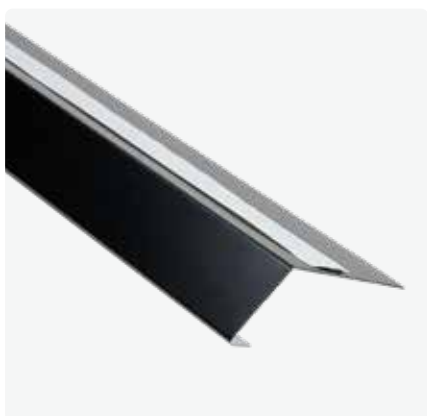

TJB Minifotplåt

Minifotplåt rekommenderas särskilt när rännkrokarna monteras på takfotsbrädan. Plåten har en klisterremsa som fogar samman med underlagstäckningens klisterkant för att skydda mot fukt krypning och röta i takfoten. Plåtens droppkant döljer hela träkanten.

Föpackning:	Specifikation:	Färg:	Art nr:
2 m/styck	60/35 mm	Svart	150520



TJB Kantavslut för sedumtak 90/50 mm, 2 m

Urklippt 100 mm

Färg:

Art nr:

Syrafast rostfritt stål

157000



TJB Fotplåt Sedum 140/70 mm, 1,5 m

156/156 mm.

Färg:

Art nr:


Syrafast rostfritt stål

157100



Pannprofilerad plåt Scandinavia

Stålplåt 0,5 mm, bredd 1200 mm (täcker 1145 mm), längd 707 mm (täcker 700 mm), 0,8015 kvm, profilhöjd 29 mm, min taklutning 12°.



Livstidsgaranti



Monteringspunkt



Rörelsezon



Ventilation

Färg:

Art nr:

Svart 015 ceramic matt BT 350

921020

Svart 33 premium 33

921120

T-röd 742 ceramic matt BT 350

921030



Nockplåt

Modell pannplåt typ F17. Längd 1970 mm, bredd 310 mm.

Färg:

Art nr:

Svart 015 ceramic matt BT 350

922020

Svart 33 premium 33

922120

T-röd 742 ceramic matt BT 350

922030



Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning! Du når oss på 0512-199 59 eller info@tjb.se.



TJB

En bättre takaffär

TJB Försäljning AB

www.tjb.se | info@tjb.se | 0512-199 59