



UV 500

PrestandadeklARATION

- 1 - Produkttypens unika identifikationskod
- 2 - UV 500
- 3 - Identifiering av byggprodukten.
- 4 - Artnr: 192530 (25 m²)
- 5 - Byggproduktens avsedda användning
- 6 - Vattenavledande skikt byggpapp.
- 7 - Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontakta-dress i enlighet med artikel 11(5):
- 8 - TJB Försäljning AB, Elisgatan 10, 534 34 Vara
- 9 - Telefon: 0512-19959E post: info@tjb.se
- 10 - Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda enligt system 3.
- 11 -
- 12 - PrestandadeklARATIONens harmoniserade standard: EN 13859-1:2010
- 13 - För nödvändiga typprovningar och kontroll av att produkten uppfyller de egenskaper som angetts i standarden ansvarar RISE.
- 14 -
- 15 - Angiven prestanda:

Väsentliga Egen-skaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk spec
Ytvikt	550gr/m2	SS-EN 1849-1
Draghållfasthet LR-TR	406+_20% (N/50mm) 295+_20% (N/50mm)	SS-EN 12311-2 Metod A
Brottöjning LR-TR	29+_20% 38+_20%	SS-EN 12311-2 Metod A
Rivhållfasthet LR-TR	>_100N	SS-EN 12 310-1
Köldflexibilitet	Inga sprickor	SS-EN 1109 <-15
Vattentäthet	Tät vid 200mm vp, Klass W1	SS-EN 1928 Metod A
Brand		Inget deklarerat värde
Beständighet efter åldring enligt EN 13859-1 Annex C		
Vattentäthet	Tät	EN 1928 200mm
Draghållfasthet LR-TR	424 (N/50mm)	EN 12311-1
Brottöjning LR-TR	23 %	EN 12311-1




Produkten innehåller inga farliga ämnen, utifrån Svensk lagstiftning.

10 - Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Plats och dag för utfärdande: Vara 2025-09-02

Undertecknad för tillverkaren av:

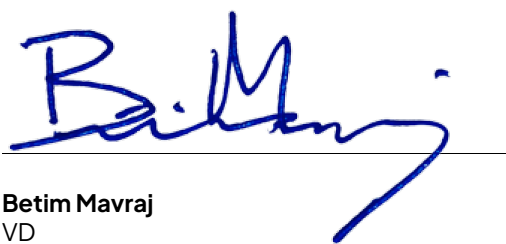

Betim Mavraj
VD