

YEP 2500

Dubbel klisterkant

TJB Underlags täckning YEP 2500 är uppbyggd på en polyesterstomme belagd med SBS modifierad sandbeströdd köldflexibel bitumen. Överlappas som klisterkant mot klisterkant. Ej svetsbar.

YEP 2500 är lämplig som underlag för planplåt/ bandtäckning, lertegeltak och övriga ytskikt på läkt samt som underlag till svetsade bitumentätskikt (separat beskrivning), träunderlag skall vara enligt föreskriven dimension för aktuellt ytskikt (normalt 23 mm r-spont).


Minsta taklutning 6° med dold spikning eller minst 14° med synlig spikning. Om ytskiktet är planplåt/ bandtäckning ska infästningen vara dold.

Monteras tvärs takfallets riktning med start nedifrån, spikas genom båda lagren eller som dold infästning med pappspik enligt monteringsanvisning för TJB underlagspapp.


Montera ytskiktet utan onödigt dröjsmål. Om öppet exponerad underlagstäckning ex. utsätts för snötäcke så kan tillfälliga smältvattenfickor trycksätta och bilda läckage vid bristfälligt sammanklistrade kanter eller spikad ströläkt. Under 10°C krävs uppvärmning av klisterkanten för omedelbar sammanklistring.

Artikelinformation:

Art.nr:	192225
Täckande yta:	9,2 m ² /rl
Ytbeläggningar:	Fin sand
Stomme:	Polyester
Asfalt:	SBS modifierad bitumen
Vattentäthet:	Tät/W1
Rivstyrka:	Hög
Åldringsbeständighet:	God
Vikt:	Ca 2500 g/m ² (rullvikt: ca 25 kg)
Rulldimension:	1 x 10 m
Antal/ pall:	30 rullar/pall
Kvalitet enligt AMA Hus JSB.21	
Lagras stående. Vid kall väderlek krävs uppvärmning av klisterkanten för omedelbar sammanklistring.	

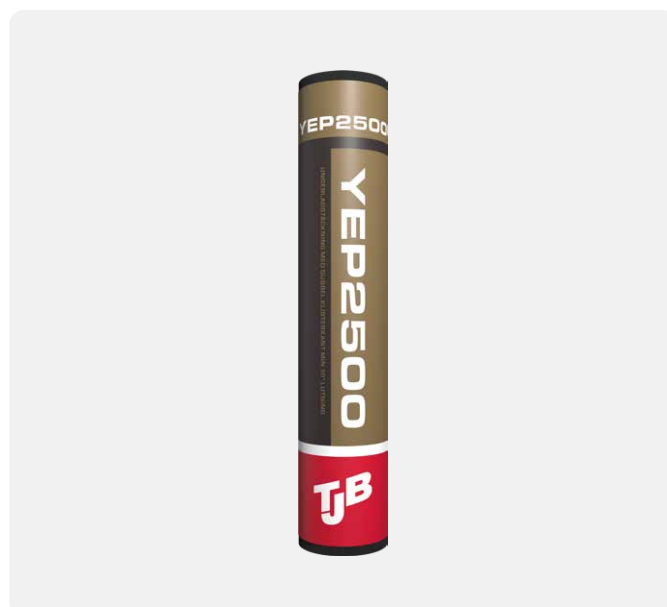


Lämplig under:

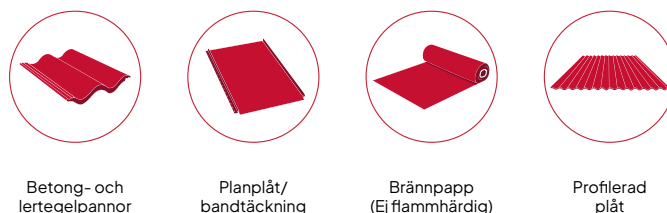

Produktfakta:



Kvalitets- / Miljöbedömning:



YEP 2500

Dubbel klisterkant.

Miljödokumentation:

Miljödeklaration	ID	Resultat
GWP-FOSSIL Kg CO ₂ eq A1-A3	EPD-IES-0014274	1,33E+00
Byggvarubedömningen	146997	Acceperas
Sunda Hus		B
Basta Registrerad		Ja
Svanen Husportalen		Ja, generation 3
Miljöbyggnad Guld		Ja
Breeam		Exemplariskt
CE		Nej

Reach-Produkten innehåller inga ämnen på listan.