


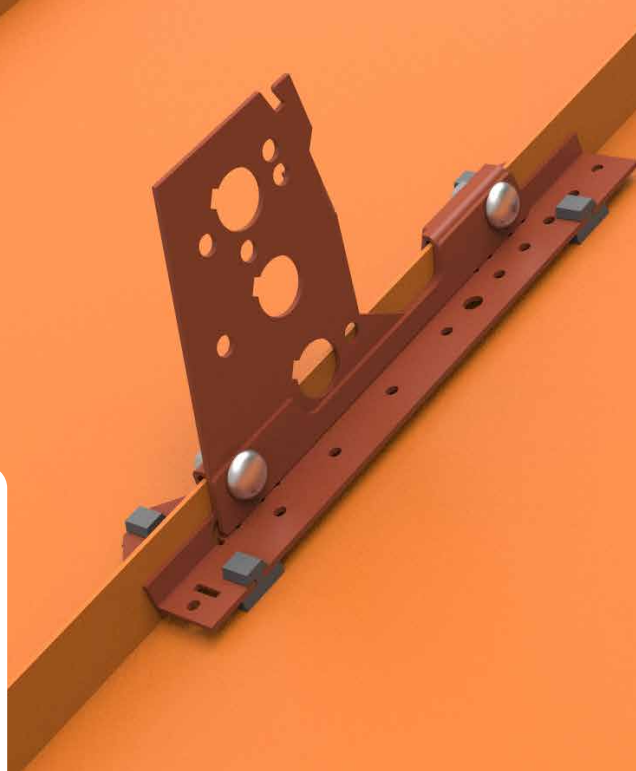

Konsol på dubbelfalsade plåttak

Stålplåt min 0,6 mm, zinkplåt min 0,7 mm, aluminiumplåt min 0,8 mm, koppar min 0,6 mm, svetsad rostfri plåt min 0,4 mm. OBSERVERA! På koppar- och aluminiumplåt skall falsskydd 693000 användas.

OBS! Plåt, klammer och underlagstak skall vara besiktigat och godkänt för ändamålet av behörig.

Kan kombineras med snö/iskratta, läs C5 (observera att snö/iskratta inte är godkänd för infästning av livlina).

Monteringsanvisning:

Plåt och klamring skall vara besiktigat och godkänt för ändamålet av behörig. Snö/iskratta kan monteras på konsolen enligt C5 (observera att snö/iskratta inte är godkänd för infästning av livlina).

1. Minst tre konsoler/sträcka, max konsol avstånd 1200 mm men de två första och sista konsolerna bör vid förväntad hög belastning ex korta sträckor monteras med halverat c-avstånd (ca 600 mm).
2. Se till att hakarna hamnar under fals kanten och drag åt muttrarna till 20 Nm.

Artikel nr	Artikel information	Färg
6216xx	Komplett konsol	20, 30, 50

Beräkningsvägledande information

- Normalt fals avstånd är ca. 600 mm