


Bräddavlopp

Bräddavlopp för låglutande tak.

50 mm förhöjt utlopp och tappstycke på 400 och 600 mm för avledning av vatten genom byggnadens fasad. Finns i diameter 50 och 110 mm. Rostfri

Ett bräddavlopp fungerar som en viktig säkerhetskomponent i takavvattningsystemet och är utformat för att avleda överskottsvatten vid extrem nederbörd eller när ordinarie takbrunnar inte kan hantera vattenflödet på grund av igensättning. Genom att leda bort vatten innan det når kritiska nivåer minskar risken för vattenskador på tätskikt, takkonstruktion och byggnadens inre.

Tillverkat i väderbeständiga material som tål långvarig exponering för sol, regn, is och temperaturskiftningar utan att förlora funktion. Konstruktionen gör det enkelt att integrera bräddavloppet i takets tätskikt och säkerställer en pålitlig och hållbar anslutning.

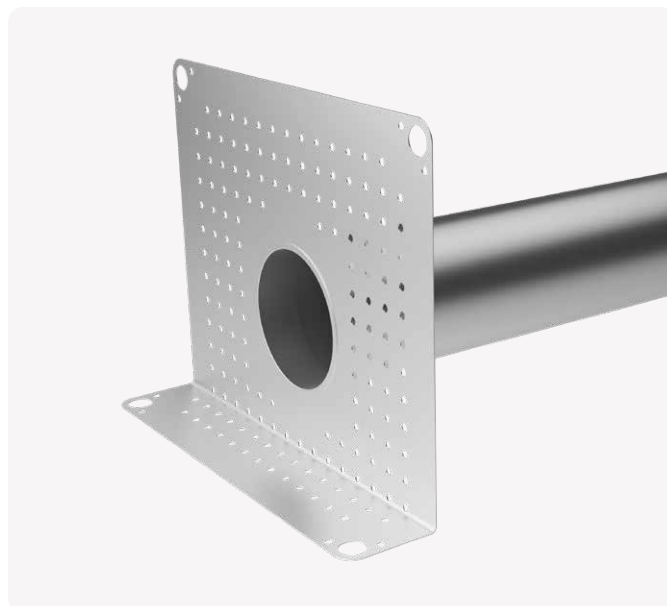

Artikelinformation:

Art.nr:	524101 - ø 50mm, längd 600mm 524102 - ø 110mm, längd 400mm 524103 - ø 110mm, längd 600mm
Material:	Rostfri
Antal kartong:	5 st/krt

Kvalitets- / Miljöbedömning:

