


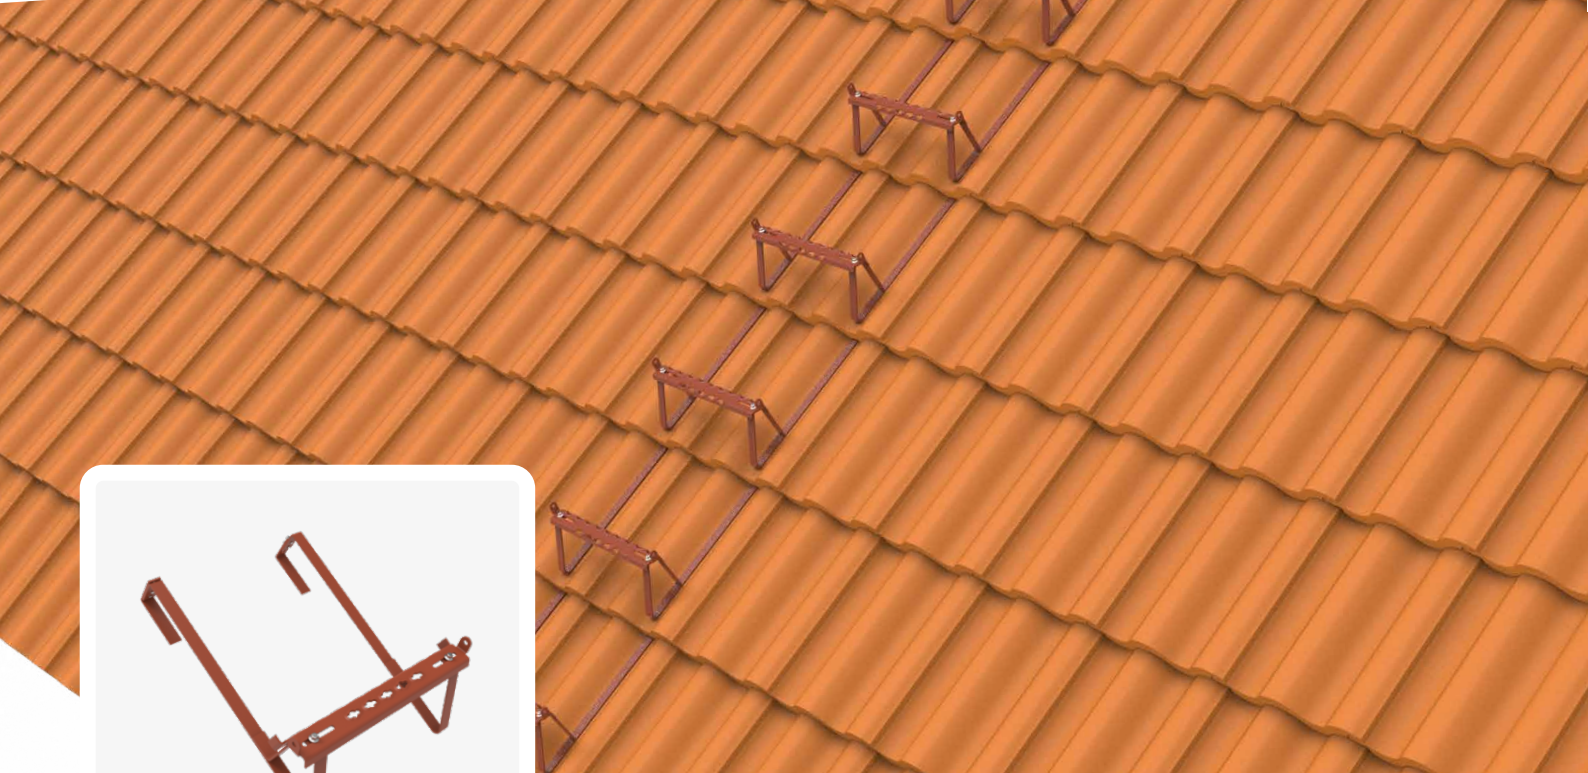

Taksteg Universal

För takpannor på bärläkt 25–45 mm

Lösa taksteg är inte godkända för infästning med livlina/pfu.
Modellen är tillämplig vid fasadhöjd upp till 4 meter med max 45° taklutning. Passar även plana takpannor.

Monteringsanvisning:

Steget (3225) är fabriksinställt att passa till vanlig 2-kupig betongpanna på tak med 25 mm bärläkt. För att måttanpassa till andra typer, lossa tillfälligt ramarnas/byglarnas skruvar så att dessa kan dras isär eller skjutas samman.

1. Skjut tillfälligt upp takpannorna i raden ovanför montaget.
2. Placera det första taksteget i nedersta pannradens profilbotten så att bygelöppningen kan häktas över takpannan och läkten.
3. Resterande steg monteras radvis ovanför varandra.
4. Montera glidskydd för lös steg närmast intill det nedersta taksteget.

Artikel nr	Artikel information	Färg
3225xx	Taksteg Universal	20, 30, 50
3224xx	Taksteg Universal omonterad	20, 30, 50

Beräkningsvägledande information

- Monteras i varje pannrad utan avbrott, avslutas normalt minst två pannrader frånnocken.