Produktdatenblatt

LifeWatch SW101-5

Die smarte Uhr für Alleinarbeiter

Technische Merkmale

- Abmessungen: 47.5mm * 16.9mm
- Gewicht: 65g
- Batterie: 3.7V, 580 mAh.
- Akkulaufzeit bis zu 48 Stunden Normalbetrieb
- Ladespannung : 5V DC 1000 mA.
- SIM-Kartenhalter – nano SIM
- Wasserdichtung: IPX8/IP67
- 4 Ortungstechnologien: GPS, BLE, Wi-Fi, LBS
- Frequenzbereich 850/900/1800/1900 MHz
- Display – Amoled, Touch screen
- Flash memory 1G DRAM + 8G DROM
- Mikrofon und Lautsprecher sind eingebaut
- WIFI 802.11 b/g/n, 2.4G
- Maximale Leistung der Frequenz im Bereich der emittierten Frequenz , in der das Gerät arbeitet, beträgt 20 dBm

Funktionen in der Uhr können Sie programmieren :

- Durch das PC-Konfigurationsprogramm
- Per SMS

Wichtigste Alarmfunktionen Alleinarbeiter-App:
Willensabhängiger Alarm / SOS-Notruftaste

Die SOS Taste der App wird verwendet, um sofort einen Alarm vom Benutzer auszulösen. Sie können SMS-Benachrichtigungen oder telefonische Verbindungen mit zehn gewählten Telefonnummern einstellen. Sie können zehn Telefonnummern für den SOS-Alarm hinterlegen (kann Telefonnummern für Anrufe und SMS sein).

Willensunbhängige Alarme (Kurzinformationen)

• **Ruhealarm:** Die Uhr erkennt, wenn der Benutzer sich nicht bewegt. Danach wird ein Voralarm ausgelöst. Sollte der Alarm versehentlich ausgelöst worden sein, hat der Benutzer 5 Sek. Zeit, den Alarm abzubrechen, indem die rote ⊗ Anzeige im Display gedrückt wird. Sollte der Voralarm nicht gestoppt werden, wird ein richtiger ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.

• **Sturzalarm:** Die Uhr erkennt automatisch einen Sturz und informiert entsprechend den Benutzer .Wenn das Gerät einen Sturz erkennt, es muss ein Aufprall bzw. abruptes Abstoppen erfolgen, dann wird ein Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden. Sollte versehentlich ein Alarm ausgelöst worden sein, gibt es zwei Möglichkeiten den Alarm abzuberechen. SOS Taste zu drücken oder die rote ⊗Anzeige im Display zu drücken.

• **Lagealarm:** Sollte versehentlich ein Alarm ausgelöst worden sein, gibt es zwei Möglichkeiten den Alarm abzuberechen. SOS Taste zu drücken oder die rote ⊗ Anzeige im Display zu drücken. Sollte der Alarm nicht gestoppt werden, wird die Uhr an die hinterlegten Telefonnummern anrufen. Diese Einstellung ist nur bedingt anwendbar (Spezialanwendung).

Zusätzlich :

- Einstellbarer stiller oder lautloser Alarm
- Überwachung der Herzfrequenz
- Schrittzähler
- Erinnerung an die Medikamenteneinnahme
- Indoor –Lokalisierung (W-lan und Bluetooth)

mobi-click®
your safety-kit

Lieferumfang

- Personen Notsignal Gerät
- Netzgerät, Ladestation, Kabel USB-C
- Bedienungsanleitung

Optional :

- iBeacon für die Ortung innerhalb von Gebäuden
- 24/7 Alarmüberwachung
- Multinetz/M2M – Sim-Karte decken Sie mehrere Mobilfunknetze ab.

4G LTE
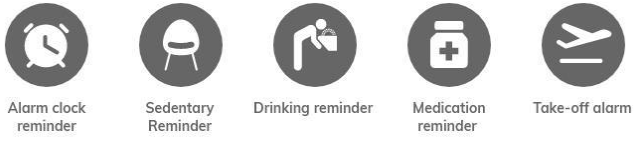
android