


Monteringsanvisning

GLIDSKENA & GLIDFÖLJARE

På konsol

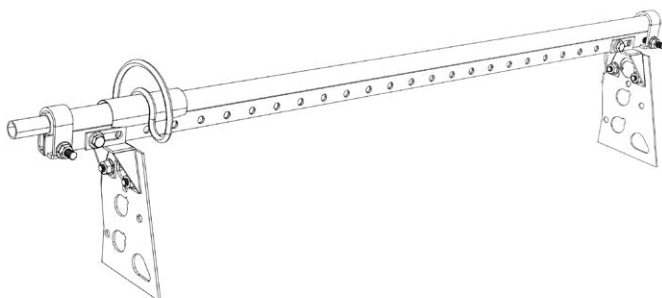

Version 1.0 - 260821



Allmän info

Starta/avsluta max 2 m från takets kant, monteras med max 200 mm som fritt utstick från fäste.

Glidskena med glidföljare är godkänd för förankring av personlig fallskyddsutrustning (PFU) och kan maximalt belastas av 2 personer samtidig vid arbete/förflyttning.


Alla bultar skall dras åt med ett åtdragningsmoment på 20Nm.

Hylsa:




15 mm

1.

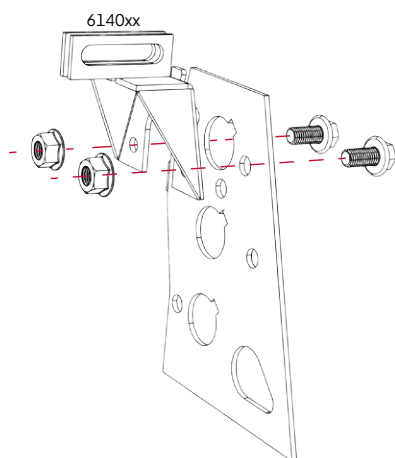


Montera fästet för glidskenan på valfri sida om konsolens topp med två flänsbultar M10×20.

2.

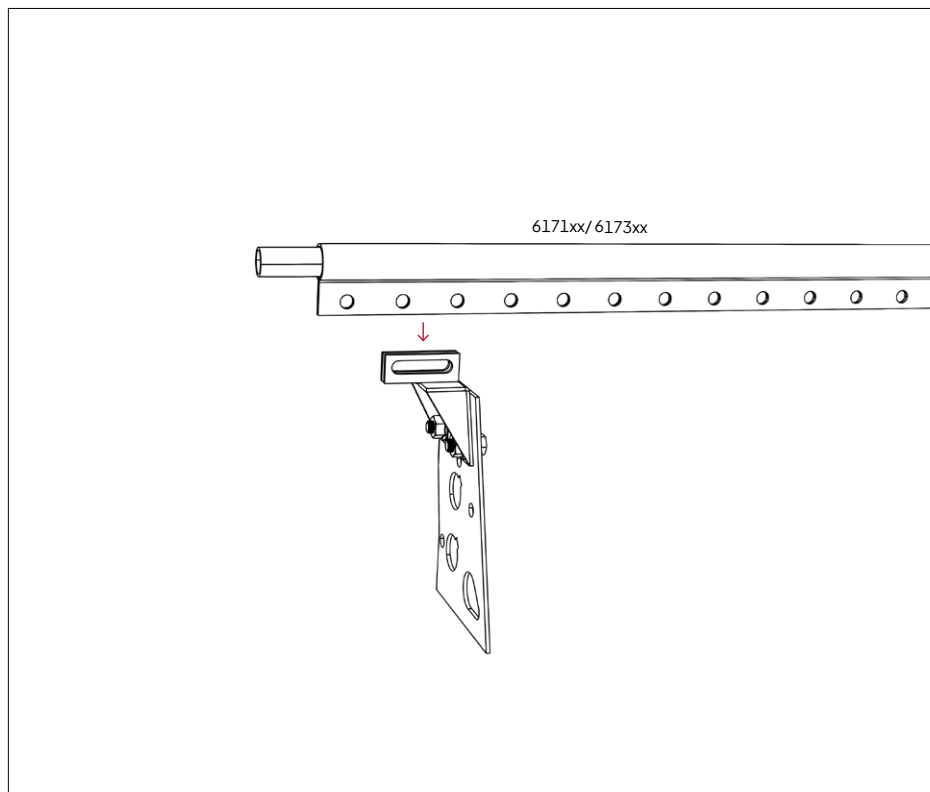


Placera glidskenan med smala delen i fästena och se till så att hålen i glidskenan matchar med hålbilden i fästet.

3.

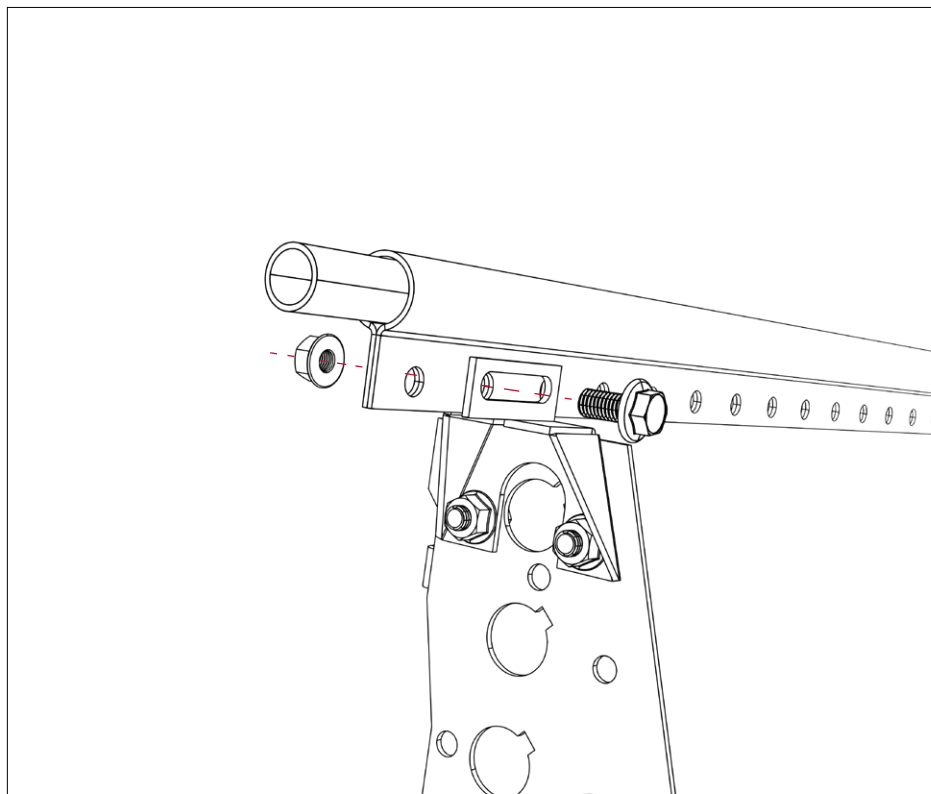


Montera fast skenan i fästet med en flänsbult M10×20.

4.

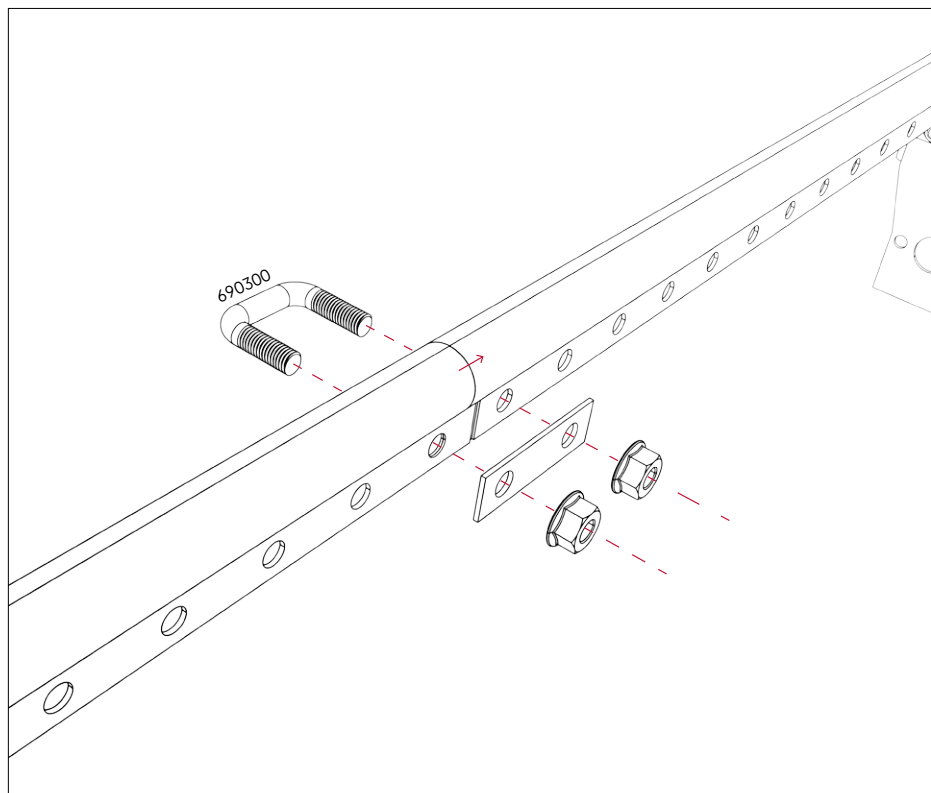


Skenan skarvas med en bygelbult som man för igenom hålen på var sida av skarven och låses fast med motbleck och bult.

5.

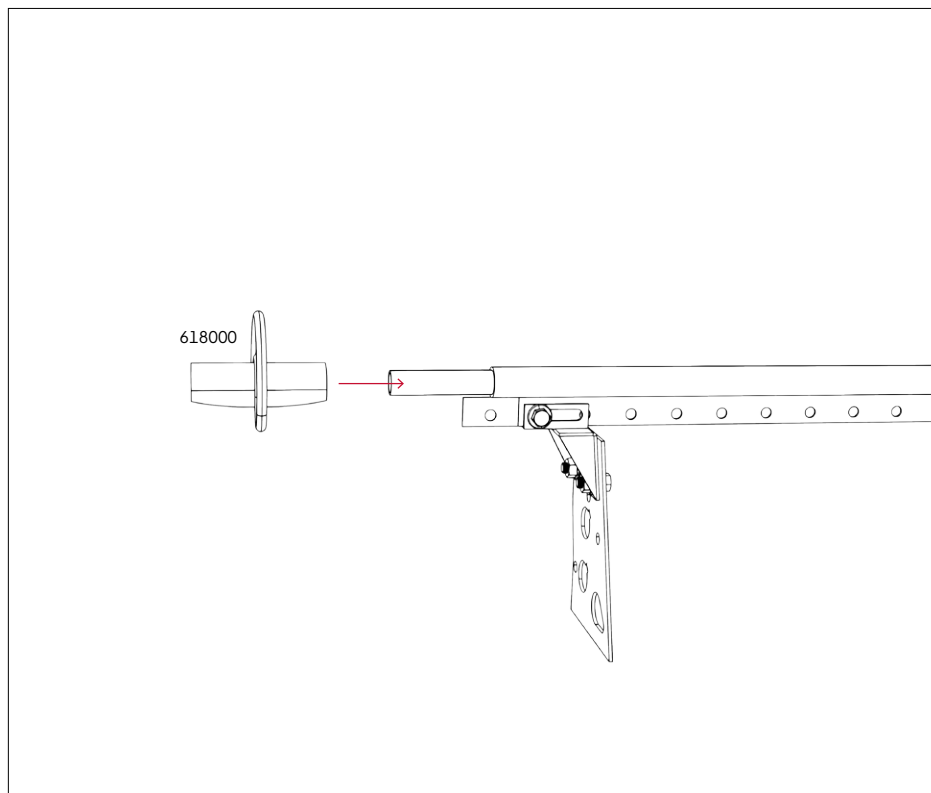

Montera på glidföljare på glidskenan.

6.

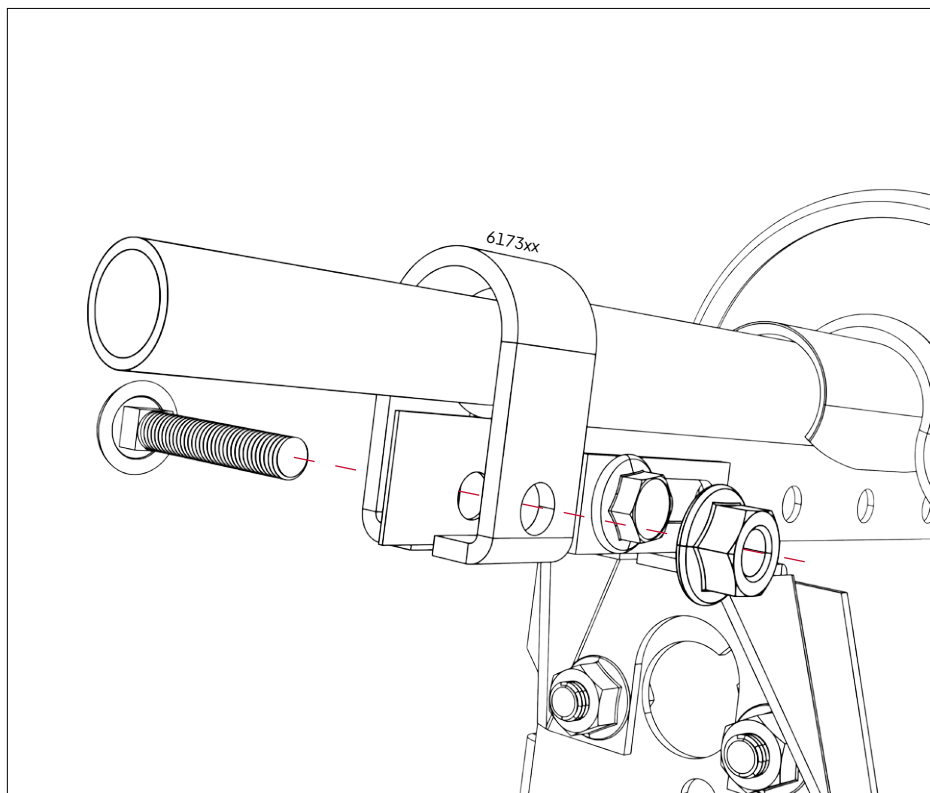

Montera ändstoppsbygel med genomgående vagnsbult i båda ändar av sträckan.