


Monteringsanvisning

NOCKRÄCKE

På takbrygga

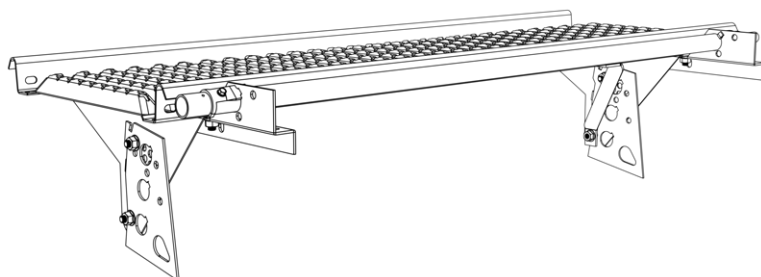

Version 1.0 - 260909



Allmän info

Godkänd för infästning av personlig fallskyddsutrusning vid komplett montering.

Starta/avsluta max 2 m från takets kant.

Hylsa:




15 mm

Hylsa:




8 mm

1.

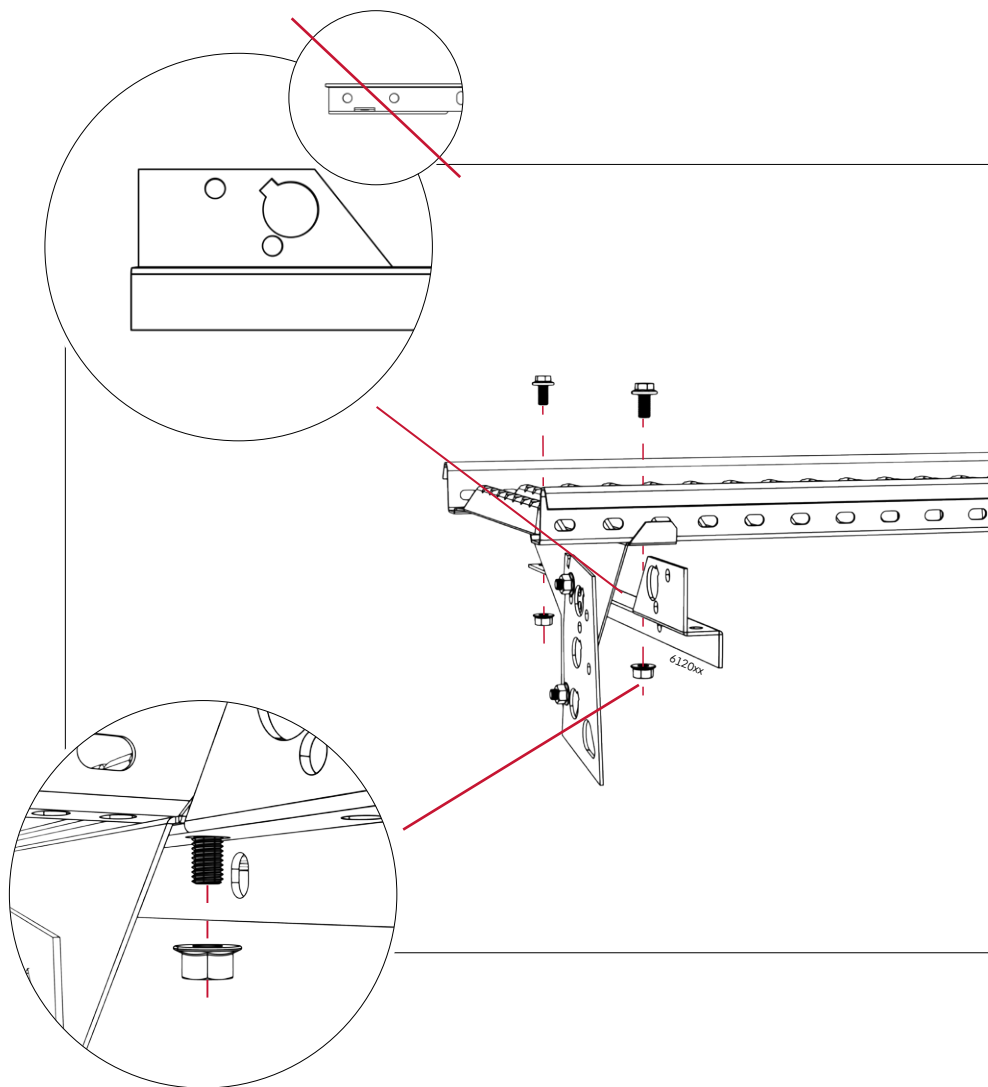


Vrid tillbehörsfästet så att den del med hålet pekar rakt uppåt och montera om möjligt på bryggfästet eller så nära som det går.

2.

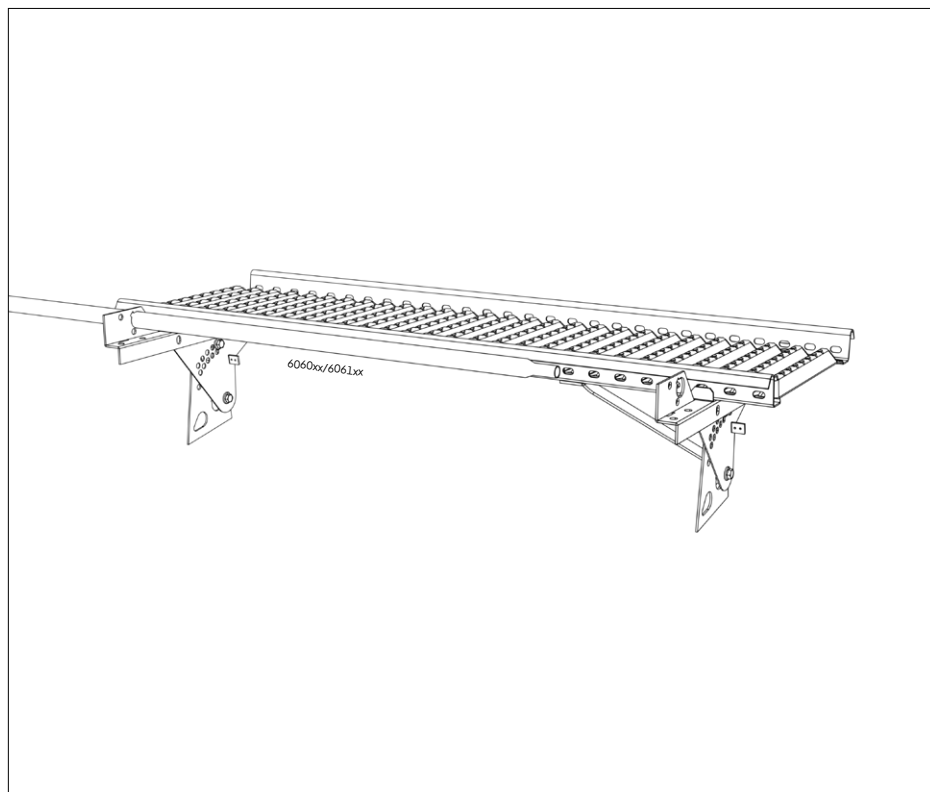


För igenom röret i hålet på tillbehörsfästet.

3.

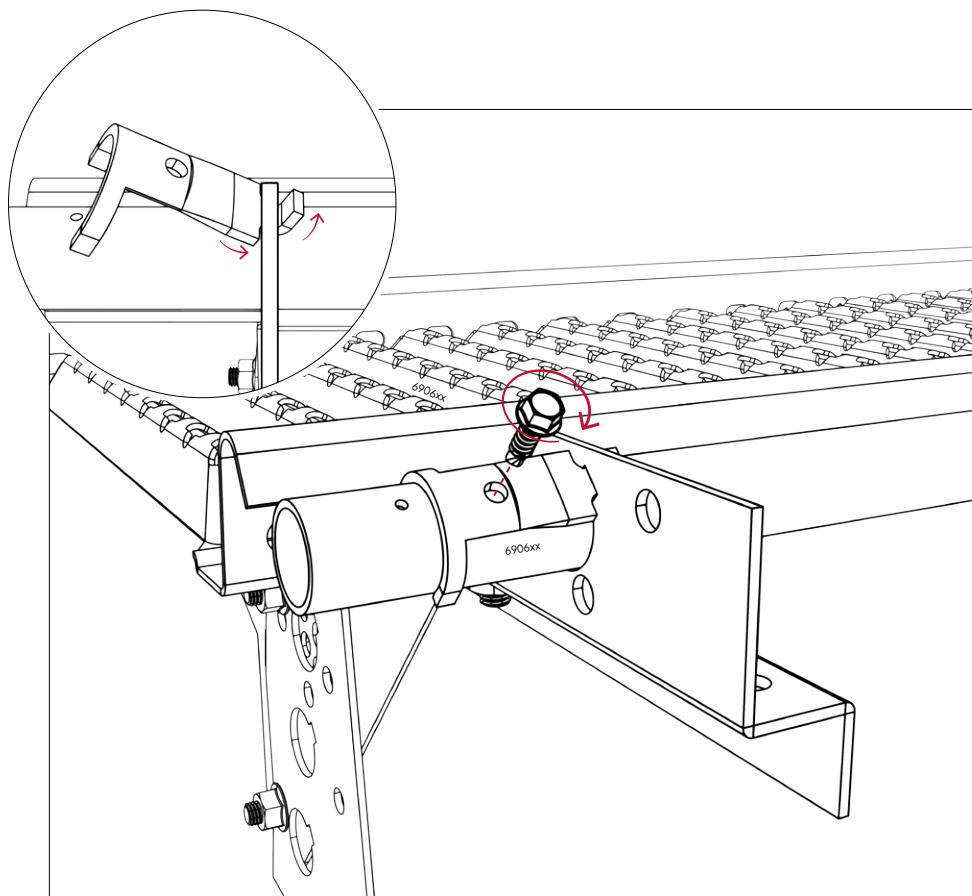

Montera rörlås på utsidan av de yttersta tillbehörsfästena, genom att träda in haken i urtaget på fästet. Skruva ihop rörlås med självborrande skruv 5,5 x 16 mm.

4.

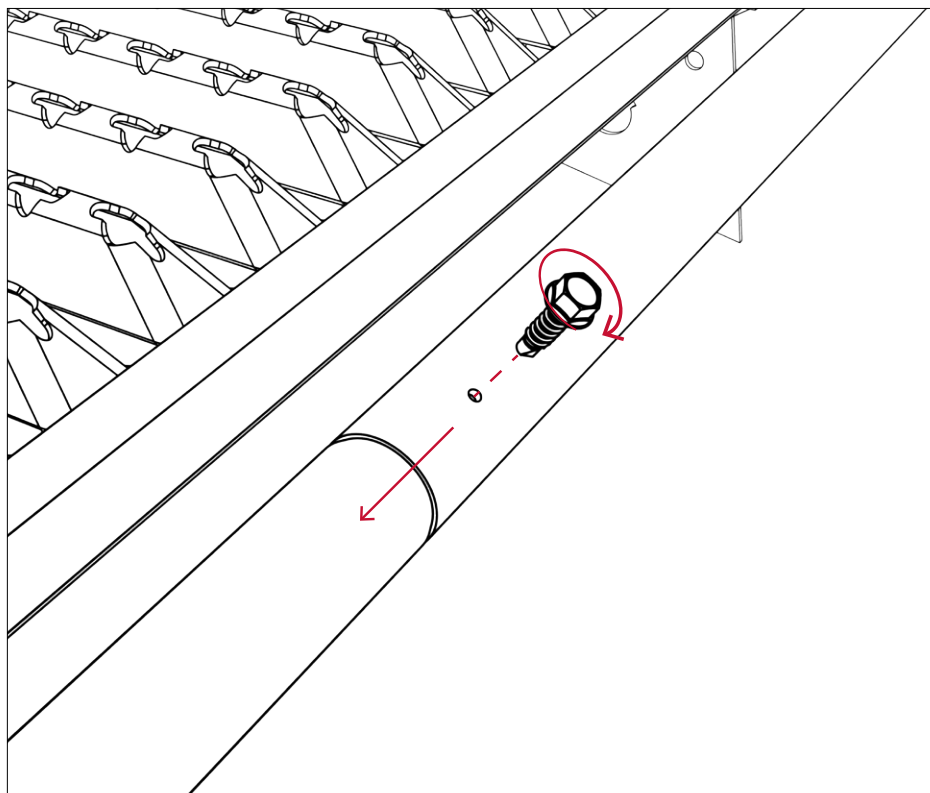

Längderna skarvas ihop med varandra och skruvas samman med självborrande skruv 5,5 x 16 mm genom det förborrade hålet.