
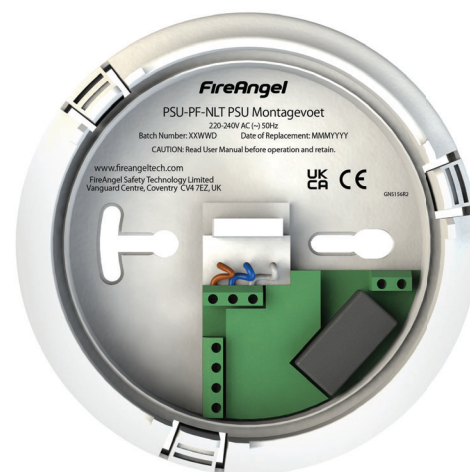


FireAngel Opbouwsokkel met 24V DC Voeding voor Vrijloopdeurdrangers

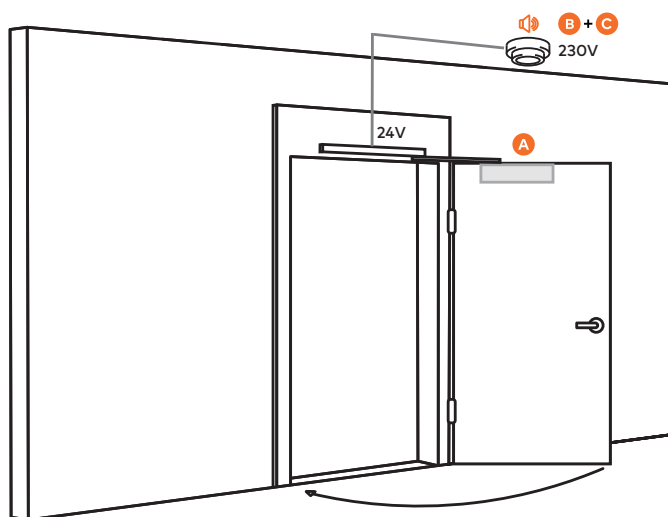

Productomschrijving

- Voor aansturing van de vrijloopdeurdranger vanuit een FireAngel 230V rook- of hittemelder.
- 230V AC Voeding voor de rookmelder + 24V DC Voeding tbv. van de vrijloopdeurdranger.
- Max 5W.
- Werkt onafhankelijk van plaatsing vrijloop deurdranger in de woning of aan de gangzijde.
- Testfunctie
- De rook- en hittemelders blijven werken bij stroomuitval dankzij de batterijback-up. De voedingseenheid (PSU) werkt op 230V en valt uit bij stroomonderbreking, waardoor ook de 24V-voeding naar de vrijloopdeurdranger wegvalt.
- Koppelen met maximaal 5 andere FireAngel SW10 rookmelders en HW10 hittemelders.
- Totale lengte bekabeling is 250M
- Wanneer een rookmelder van de PSU-voet wordt verwijderd, kunnen de andere gekoppelde rookmelders bij brand in de woning alsnog de vrijloopfunctie deactiveren, zodat de deur altijd sluit.

Specificaties

Merk	FireAngel
EAN	8717825528603
Productomschrijving	PSU montagevoet t.b.v. FireAngel SW1, SW10 & SW10 hittemelder
ETIM Productklasse	Brandmeldersokkel
Merken deurdrangers	Dormakaba, Geze, Assa abloy
Voeding primair	Netvoeding 230V AC
Voeding secundair	24V DC Gestabiliseerd
Montagewijze	Opbouw
Kleur	Wit
Afmetingen	Ø 140 x 30 mm
Land van oorsprong	Nederland
Uitvoeropening t.b.v. platte buis	Ja
Certificering	CE-KIWA
Artikelnummer	PSU-PF-NLT
Garantie	5 Jaar

 Push-Fit connector

Laat een gekwalificeerde installateur de bedrading volgens NEN 1010 en bouwvoorschriften 2555 installeren.