


Monteringsanvisning

TAKSTEG UNIVERSAL

För takpannor på bärläkt 25–45 mm

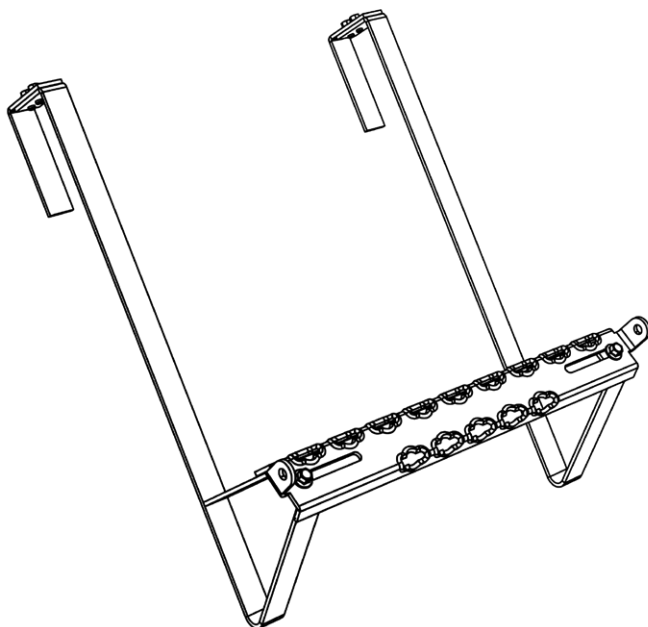

Art.nr: 3225xx - Version 1.0 - 260916



Allmän info

Lösa taksteg är inte godkända för infästning av personligfallskyddsutrusning.

Modellen är tillämplig vid fasadhöjd upp till 4 meter med max 45° taklutning. Passar även plana takpannor.


Taksteg skall alltid placeras i en vertikal rad, och inte snett i sidled på taket.

Hylsa:




8 mm

1.

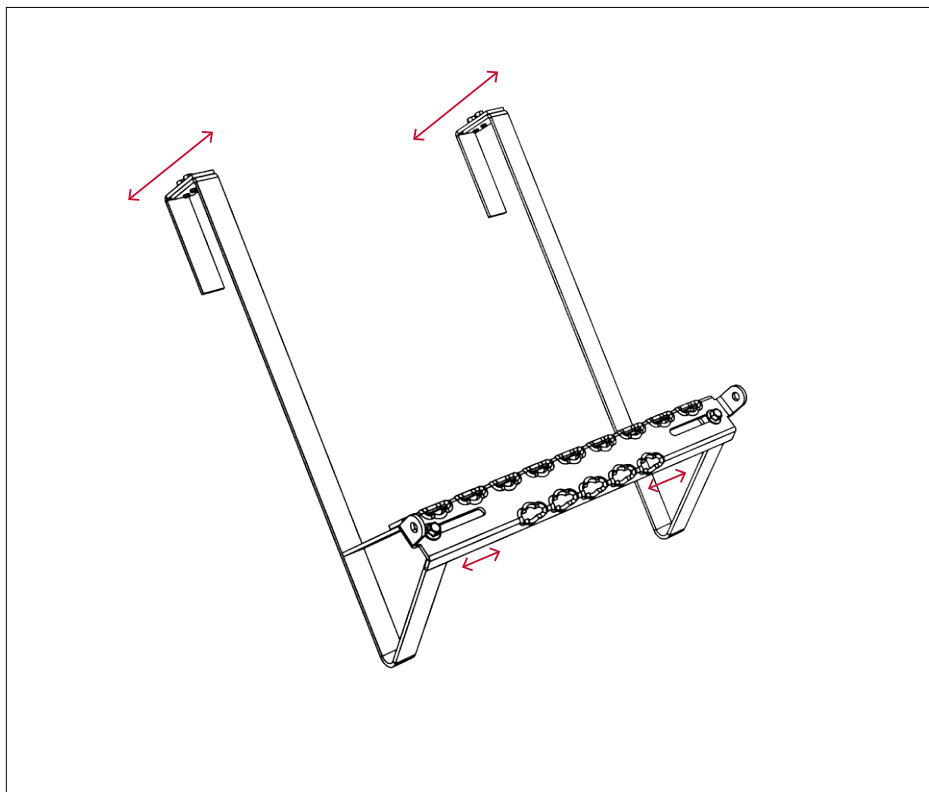


Taksteget är fabriksinställt att passa till vanlig 2-kupig betongpanna på tak med 25 mm bärläkt. För att måttanpassa till andra typer, lossa tillfälligt ramarnas/byglarnas skruvar så att dessa kan dras isär eller skjutas samman.

2.

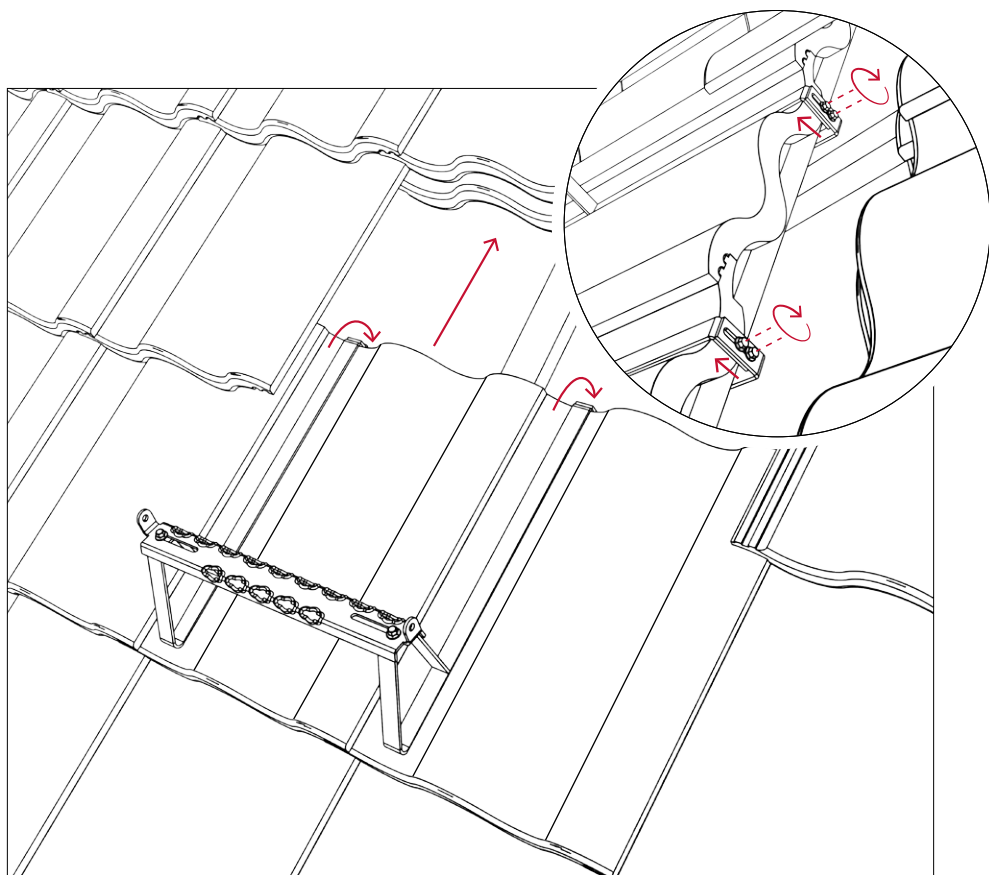


Skjut tillfälligt upp takpannorna i raden ovanför montaget. Placera det första taksteget i nedersta pannradens profilbotten så att byggelöppningen kan häktas över takpannan och läkten.

3.

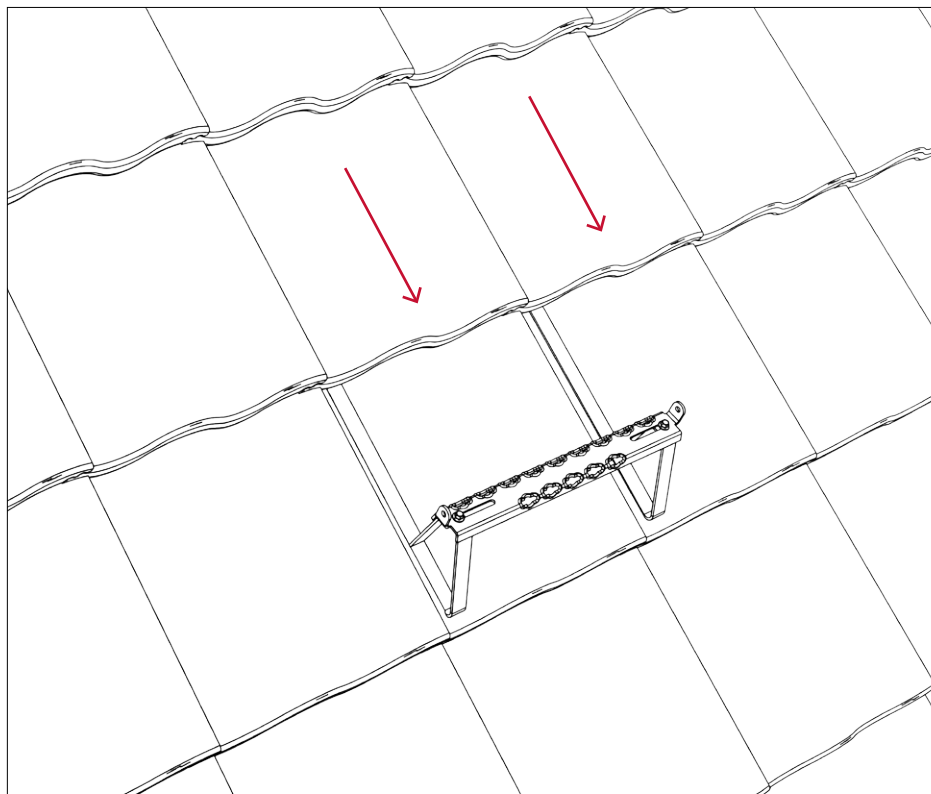

Skjut tillbaka takpannorna i raden ovanför montage.

4.

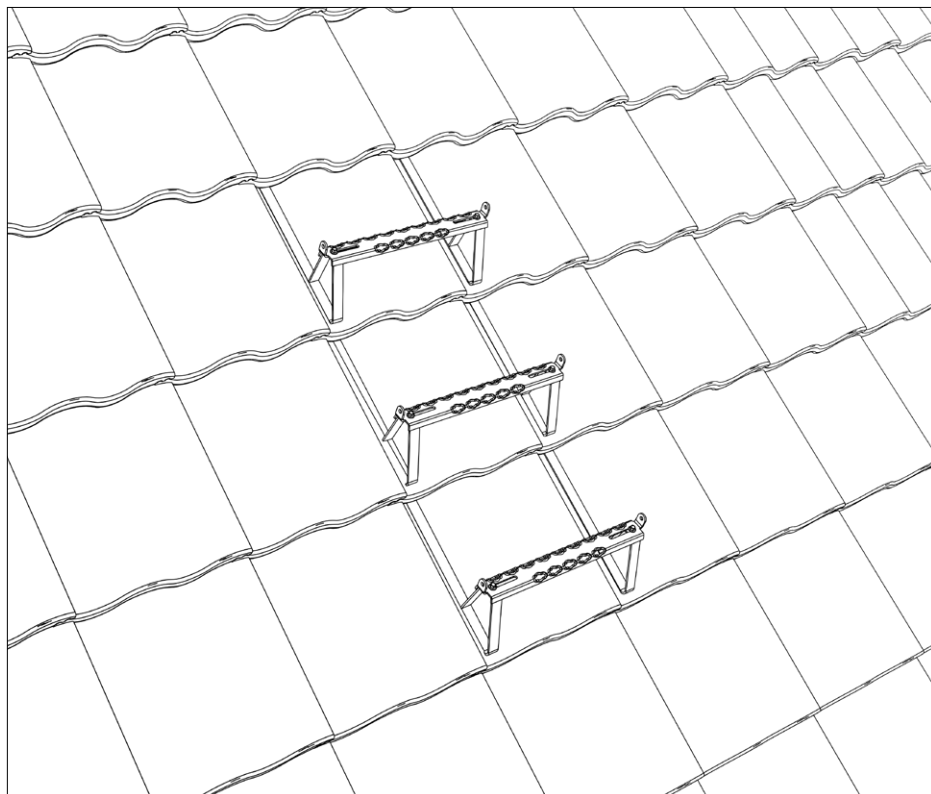

Resterande steg monteras radvis ovanför varandra.