

NOTRE SERVICE TOUT-EN-UN

Analyse de l'état des conduites d'eau potable, travaux de plomberie compris

L'analyse d'état complète effectuée par nos experts constitue la première étape importante d'un projet d'assainissement. Elle fournit de précieuses informations sur la faisabilité, les délais et les coûts. Nous nous chargeons également volontiers de la coordination avec un installateur sanitaire de notre réseau de partenaires pour que vous n'ayez à vous occuper de rien. Vous trouverez ci-joint toutes les informations importantes.




Coupe de l'eau (env. 3 à 5 heures)	✓
Inspection des pièces définies	✓
Examen sensoriel (aspect, couleur, odeur)	✓
Test hydraulique avec documentation photographique	✓
Endoscopie des conduites d'eau froide et d'eau chaude	✓
Etat des lieux des points de prise d'eau	✓
Coupe des arrivées d'eau froide et d'eau chaude au niveau du répartiteur principal	✓
Prélèvement d'échantillons de tuyaux (eau froide, eau chaude et circulation)	✓
Montage de raccords lors du prélèvement de tuyaux	✓
Remise en service, avec purge du système et nettoyage des aérateurs Contrôle	✓
Évaluation de l'état des échantillons de tuyaux	✓
Rapport d'analyse détaillé	✓
Offre pour l'assainissement intérieur des conduites au besoin	✓

Prix de l'analyse, travaux de plomberie compris

**En l'année anniversaire 2026 seulement: CHF 2'790.–
au lieu de CHF 3'190.–**

Supplément pour les installations mixtes (tracé de conduites avec des matériaux de tuyaux variables) CHF 500.–

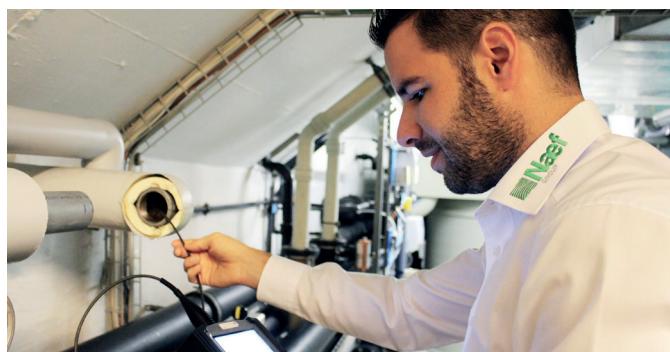

Veuillez tenir compte des points suivants pour la préparation

- Pendant la coupe d'eau, aucun appareil nécessitant de l'eau ne doit être utilisé (lave-linge, lave-vaisselle, etc.).
- Veuillez informer toutes les personnes concernées dans le bâtiment des travaux à venir (coupe d'eau)

Naef GROUP

Naef Tech SA
Route du Pré-du-Bruit 1
1844 Villeneuve

Tél. 024 466 15 90
www.naef-group.com
info@naef-group.com