


Vartotojo vadovas

1 Produkto pristatymas:

CDvigubas įkrovimo dokas specialiai sukurtas X-One serijos valdikliams įkrauti po to, kai įdiegiamas mūsų akumuliatorius TYX-0612. Vienu metu galima įkrauti 2 valdiklius. Grandinės valdymui taikoma išmanioji mikrokontrolės technologija, taip pat sukurtas raudonas ir žalias LED indikatorius, kuris įkraunant šviečia raudonai, o visiškai įkraunant arba neįkraunant - žaliai. Struktūra ir išvaizda yra gerai suprojektuota ir unikali, o valdiklius lengva įkrauti ir įdėti; tai būtina žaidimų žaidėjams. Dvigubo įkrovimo doko galinėje dalyje esantis išvesties prievadas yra MICRO 5PIN standartinis prievadas, kuriam taikoma nuolatinė 5 V įvesties įtampa ir kuris gali būti maitinamas iš "X-One" konsolės USB sąsajos, kompiuterio USB sąsajos arba kitų 5 V tinklo įkroviklių; nereikia specialaus maitinimo šaltinio; šis gaminys suprojektuotas pagal IC grandinės schemą, skirtą specialių Ni-MH akumuliatorių įkrovimo valdymui; turėdamas apsaugos nuo viršįtampių, apsaugos nuo viršsrovės ir išėjimo trumpojo jungimo funkcijas, šis gaminys gali užtikrinti valdiklių, nikelio metalo hidrido akumuliatorių ir stalinų įkroviklių įkrovimo saugumą.

*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

2 Product Diagram:

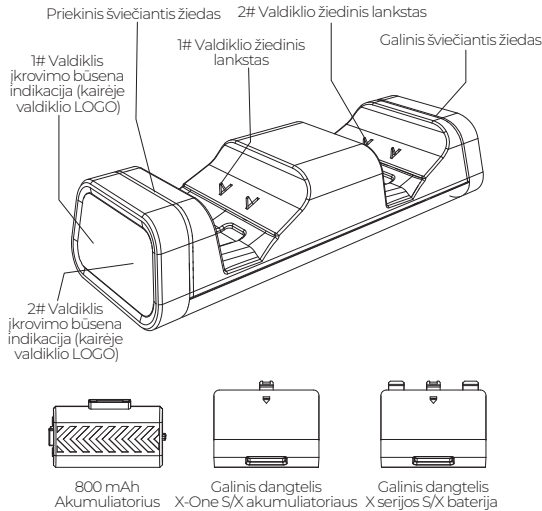

3 Produkto savybės:

1. DC 5V 1A maitinimo šaltinis; įvesties sąsaja yra standartinis MICRO prievadas, taip pat yra USB-MICRO įkrovimo kabelis ir Ni-MH akumuliatorius, kurį labai patogu naudoti.
2. Įmontuotoje grandinėje taip pat įdiegta įėjimo įtampos apsaugos nuo viršįtampių funkcija, kad maitinimas galėtų būti automatiškai išjungtas, kai įėjimo įtampa yra didesnė nei 6,5 V;
3. Šis gaminys suprojektuotas pagal IC grandinės schemą, skirtą specialių Ni-MH akumuliatorių įkrovimo valdymui. Ni-MH akumuliatoriaus įkrovimas automatiškai nutraukiamas, kai akumuliatoriaus įtampa pasiekia

2,85 V įkrovimo metu, kad valdiklis ir Ni-MH akumuliatorius būtų veiksmingai apsaugoti; be to, šis gaminys taip pat turi apsaugos nuo viršįtampių, apsaugos nuo viršsrovės, išėjimo trumpojo jungimo ir apsaugos nuo poliškumo funkcijas.

4. Valdiklio akumuliatoriaus pakuotės įkrovimo būseną galite sužinoti intuityviai, remdamiesi priekinio ekrano skydelio šviesos diodų indikatoriumi arba priekinio ir galinio šviečiančių žiedų skleidžiama spalva.

4 Produkto specifikacijos:

1. Įvestis: USB DC 5V/1A (prie valdiklio jungiama pateiktu USB kabeliu).
2. Išėjimas: DC 2,4 V 350 mA*2.
3. Gaminio įkrovimo srovė: didžiausia vieno valdiklio įkrovimo srovė gali siekti 300 mA-350 mA, kai įvesties galia siekia 5 V 1A; didžiausia įkrovimo srovė gali būti 300 mA, kai vienu metu įkraunami du valdikliai.
4. Įkrovimo trukmė: apie 3,5-4 valandos (matuojama, kai baterijos talpa yra 800 mAh, esant prielaidai, kad du valdikliai įkraunami vienu metu, o įvesties srovė didesnė arba lygi 1A).
5. Gaminio medžiaga: GAMINTOJAS: ABS .
6. Priedai: (šis vadovas nebus pateiktas kitaip, jei faktinis priedų tipas ir kiekis pasikeis dėl užsakymo reikalavimų).

5 Naudojimo instrukcijos:

1. Valdiklis ir dokas sujungiami USB ir MICRO kabeliu. Jei valdiklis neįdėtas, dviejų valdiklių LOGO ir dviejų šviečiančių žiedų raudonos ir žalios lemputės vieną kartą sumirksės, o tada užsidegs žalia lemputė.
2. Įdėkite Ni-MH akumuliatorių į atitinkamus X-B valdiklius ir uždėkite atitinkamo akumuliatoriaus galinį dangtelį, tada

pastatykite valdiklį į dviejų valdiklių užstrigimo padėtį rankomis (valdiklio priekinė dalis nukreipta į priekį), kad akumuliatoriaus šone būtų du kontaktai, suderinti su dviem spyruoklėmis ant pagrindo, kad akumuliatorius būtų įkrautas. Įkrovimo metu dviejų valdiklių LOGO priešais dvigubo įkrovimo doką šviečia raudonai, o du šviečiantys žiedai priekyje ir gale šviečia raudonai.

3. Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, dviejų valdiklių LOGO priešais dvigubo įkrovimo doką pasikeis iš raudonos į ilgą žalią šviesą, o tai reiškia, kad atitinkamo valdiklio Ni-MH akumuliatorius visiškai įkrautas (kairysis 1# valdiklio LOGO atitinka priekinio 1# valdiklio įkrovimo indikaciją; dešinysis 2# valdiklio LOGO atitinka priekinio 2# valdiklio įkrovimo indikaciją; galinis ir priekinis šviečiantys žiedai iš raudonų taps žaliais).

6 Dėmesio:

1. Naudojimo metu padėkite šį gaminį ant lygaus stalo ir gerai vėdinamoje vietoje.
2. Naudokite su šiuo gaminiu pateiktą USB kabelį.
3. Jei dvigubam įkrovimo dokui įkrauti naudojamas USB įkroviklis, reikiama įkroviklio specifikacija yra 5 V 1 A; jei maitinimo srovė mažesnė nei ši specifikacija, gali atsirasti nenumatytas įkrovimas arba neįprastas šviesos rodymas.
4. Šiam gaminui valyti naudokite sausą šluostę. Nevalkykite šio gaminio vandeniu ar alkoholiu.
5. Valydami šį gaminį atjunkite jį nuo X-B valdiklio arba USB maitinimo šaltinio.
6. Kai šio gaminio ilgai nenaudosite, atjunkite periferinius įrenginius ir kiekvieno prie šio gaminio prijungto prievado įvesties kištukus.
7. Šį gaminį draudžiama laikyti ar naudoti drėgnoje ar karštoje aplinkoje.
8. Jei šis gaminys sušalo, sudrėko arba sulūžo, nustokite jį naudoti ir nedelsdami nusiųskite jį remontuoti į profesionalios techninės priežiūros skyrių, neišardykite jo patys.
9. Laikykite šį įkrovimo doką ir priedus atokiau nuo vaikų