


Uživatelská příručka

1 Úvod do výroby:

Akumulátor TYX-0633 je Ni-MH akumulátor, který je kompatibilní s ovladači řady X. Tento bateriový blok je navržen na základě potřeb baterií řídících jednotek řady X, které lze pro napájení instalovat přímo do bateriového prostoru řídící jednotky řady X. Tento výrobek je také vybaven nabíjecím kabelem USB, který lze po propojení s portem TYPE-C bateriového bloku přes port USB (DC 5V) pohodlně použít k nabíjení bateriového bloku.

V této sadě baterií je přijato standardní vstupní napětí DC 5V, na které se spoléhá, že k napájení lze přistupovat z rozhraní USB konzolí řady X, rozhraní USB počítačů nebo rozhraní USB jiných napájecích adaptérů 5V. Není nutné používat zařízení konzolí řady X a jejich vyhrazený napájecí zdroj. Tento praktický výrobek má neotřelý vzhled, je lehký a praktický, jednoduše a pohodlně se používá.

2 Schéma výrobku:

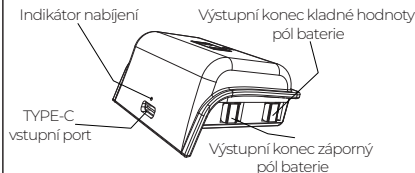

3 Vlastnosti produktu:

1. Kapacita baterie tohoto výrobku je 1200 mAh.
2. Maximální nabíjecí proud je 450mA. Obecně lze baterii plně nabít po 3-3,5 hodinách;
3. Tento výrobek je schopen ochrany proti přehřátí. Pokud teplota povrchu baterie překročí 50 ± 5 , nabíjení se zastaví, aby se zabránilo poškození baterie vysokou teplotou;
4. Je vybaven vestavěnou pojistkou proti přetížení s funkcí nadproudové ochrany, která automaticky odpojí výstup, pokud výstupní proud akumulátoru překročí 1,5 A.
5. Během nabíjení se rozsvítí červená kontrolka a po úplném nabití akumulátoru se rozsvítí zelená kontrolka.

4 Návod k použití:

1. Způsob instalace baterie:
Nainstalujte akumulátor na řídící jednotku (vloďte akumulátor do slotu pro akumulátor).
2. Způsob nabíjení:
Použijte nabíjecí kabel USB tohoto výrobku. Nejprve zasuňte port TYPE-C nabíjecího kabelu do bateriového bloku a poté zasuňte port USB do konektoru USB nabíječky (DC 5V 1A) nebo konzole řady X; bateriový blok lze nabíjet po zpřístupnění napájení nabíječky nebo konzole řady X. Uživatelé mohou hrát hry, když se akumulátor nainstalovaný v ovladači nabíjí.

5 Specifikace produktu:

1. Rozsah použití: je použitelný pro regulátory řady X.
2. Nabíjecí napětí: DC 5V.
3. Nabíjecí proud akumulátoru: $500\text{mA} \pm 50\text{-mA}$.
4. Výstupní napětí akumulátoru: DC 2,4 V
5. Jmenovitý výstupní proud akumulátoru: 2,4 V Měřicí proud akumulátoru: 700 mA
6. Kapacita akumulátoru: 1200mAh.
7. Materiál a specifikace baterie: 4/5, AA, Ni-MH.

8. Velikost výrobku: 56 mm*41 mm*26 mm.
9. Hmotnost výrobku: 57 g.
10. Příslušenství výrobku: 57 mm: USB nabíjecí kabel 1ks.
11. Požadavky na nabíječku: DC 5V 1A.
12. Doba nabíjení baterie je kratší než 3,5 hodiny.

6 Záležitosti vyžadující pozornost:

1. Vstupní napětí musí být stabilní standardní napětí DC 5V; výstupní proud zdroje by měl být $\geq 1\text{A}$ a teplota prostředí musí být $0-40$.
2. Pokud je výrobek poškozen, přestaňte jej používat a pošlete jej k opravě odbornému personálu údržby, nerozebírejte jej sami.
3. Pokud se do výrobku dostane voda, vysušte jej na vzduchu. Nevystavujte tento výrobek slunci ani jej neumísťujte do blízkosti zdroje tepla.
4. Neotírejte výrobek chemickými činidly.
5. Nepoškrábejte tento výrobek ostrými předměty ani do něj neudeřte tvrdými předměty.