


Vartotojo vadovas

1 Gamybos įvadas:

TYX-0633 akumuliatorius yra Ni-MH akumuliatorius, suderinamas su X serijos valdikliais. Šis akumuliatorių blokas sukurtas atsižvelgiant į X serijos valdiklių akumuliatorių poreikius, todėl jį galima montuoti tiesiai į X serijos valdiklio akumuliatorių skyrių ir tiekti energiją. Prie šio gaminio taip pat pridodamas USB įkrovimo laidas, kurį patogiai prijungus prie akumuliatoriaus paketo TYPE-C prievado per USB prievadą (DC 5 V) galima įkrauti akumuliatorių paketą.

Šiame akumuliatorių bloke naudojama standartinė nuolatinė 5 V įvesties įtampa, kuria remiantis maitinimo šaltinį galima prijungti prie X serijos pultų USB sąsajos, kompiuterių USB sąsajos arba kitų 5 V maitinimo adapterių USB sąsajos. Nereikia naudoti "X-Series" pulto įrangos ir jai skirto maitinimo šaltinio. Šis praktiškas gaminys yra naujoviškos išvaizdos, lengvas ir patogus, jį paprasta ir patogiu naudoti.

2 Produkto diagrama:

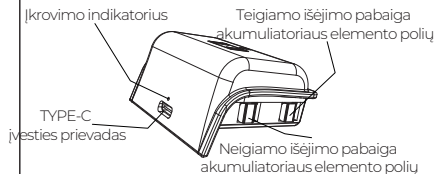

3 Produkto savybės:

1. Šio gaminio akumuliatoriaus talpa yra 1200 mAh.
2. Didžiausia įkrovimo srovė yra 450mA. Paprastai jį galima visiškai įkrauti po 3-3,5 valandos;
3. Šis gaminys gali apsaugoti nuo per didelės temperatūros. Kai akumuliatoriaus paviršiaus temperatūra viršija 50 ± 5 °C, įkrovimas bus sustabdytas, kad akumuliatorius nebūtų pažeistas dėl aukštos temperatūros;
4. Jame įmontuotas apsaugos nuo perkrovos saugiklis su apsaugos nuo per didelės srovės funkcija, kuris automatiškai išjungia išėjimą, kai akumuliatoriaus išėjimo srovė viršija 1,5 A.
5. Įkrovimo metu degs raudona lemputė, o visiškai įkrovus akumuliatorių, užsidegs žalia lemputė.

4 Naudojimo instrukcijos:

1. Akumuliatoriaus montavimo būdas: Įdėkite akumuliatorių į valdiklį (įdėkite akumuliatorių į akumuliatoriaus lizdą).
2. Įkrovimo būdas: Naudokite šio gaminio USB įkrovimo laidą. Pirmiausia įkiškite įkrovimo kabelio TYPE-C prievadą į akumuliatorių, tada įkiškite USB prievadą į įkroviklio (DC 5V 1A) arba X serijos pulto USB lizdą; akumuliatorių galima įkrauti po to, kai pasiekiamas įkroviklio arba X serijos pulto maitinimo šaltinis. Vartotojai gali žaisti žaidimus, kai į valdiklį įdėtas akumuliatorių paketas įkraunamas.

5 Produkto specifikacijos:

1. Taikymo sritis: taikoma X serijos valdikliams.
2. Įkrovimo įtampa: DC 5V.
3. Akumuliatoriaus įkrovimo srovė: 500mA $\pm$ 50mA.
4. Akumuliatoriaus paketo išėjimo įtampa: 2,4 V NUOLATINĖ SROVĖ
5. Akumuliatoriaus paketo vardinė išėjimo srovė: Baterijos akumuliatoriaus srovės stiprumas: 700 mA
6. Akumuliatoriaus talpa: 1200 mAh.
7. Akumuliatoriaus medžiaga ir specifikacija: 4/5, AA, Ni-MH.

8. Gaminio dydis: 56mm*41mm*26mm.

9. Gaminio svoris: 57 g.

10. Produkto priedai: USB įkrovimo laidas 1 vnt.

11. Įkroviklio reikalavimai: REIKALAVIMAI: DC 5V 1A.

12. Akumuliatoriaus įkrovimo laikas yra

6 Dėmesio reikalaujantys klausimai:

1. Įvesties įtampa turi būti stabili 5 V standartinė nuolatinės srovės įtampa; maitinimo šaltinio išėjimo srovė turi būti ≥ 1 A, o aplinkos temperatūra - 0-40 °C.
2. Jei gaminys pažeistas, nustokite jį naudoti ir nusiųskite profesionaliems techninės priežiūros darbuotojams, kad jie jį sutaisytų, patys jo neardykite.
3. Jei į gaminį pateko vandens, išdžiovininkite jį oru. Nelaikykite šio gaminio saulėje ir nestatykite jo prie šildymo šaltinio.
4. Nevalykite gaminio cheminiais reagentais.
5. Nebraižykite šio gaminio aštriais daiktais ir nenušukite jo kietais daiktais.