


Lietotāja rokasgrāmata

1 Ievads ražošanā:

TYX-0633 akumulatoru komplekts ir Ni-MH akumulatoru komplekts, kas ir saderīgs ar X sērijas kontrolieriem. Šis akumulatoru bloks ir izstrādāts, ņemot vērā X sērijas kontrolieru akumulatoru vajadzības, un to var uzstādīt tieši X sērijas kontroliera akumulatora nodalījumā, lai nodrošinātu barošanu. Šis izstrādājums ir aprīkots arī ar USB uzlādes kabeli, ko var ērti izmantot akumulatora komplekta uzlādei pēc savienošanas ar akumulatora komplekta TYPE-C pieslēgvietu, izmantojot USB pieslēgvietu (DC 5 V). Šajā akumulatora blokā ir pieņemts standarta DC 5 V ieejas spriegums, uz kuru balstoties, barošanas avotam var piekļūt no X sērijas konsoļu USB interfeisa, datoru USB interfeisa vai citu 5 V strāvas adapteru USB interfeisa. Nav nepieciešams izmantot X sērijas konsoļu aprīkojumu un tam paredzētu barošanas avotu. Šis praktiskais izstrādājums ir jauna izskata, viegls un parocīgs, vienkāršs un ērti lietojams.

2 Produkta diagramma:

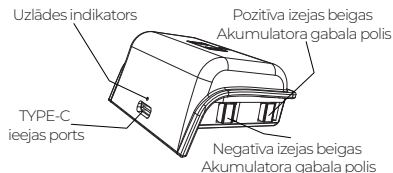

3 Produkta īpašības:

1. Šī izstrādājuma akumulatora ietilpība ir 1200 mAh.
2. Maksimālā uzlādes strāva ir 450mA. Parasti to var pilnībā uzlādēt pēc 3-3,5 stundām;
3. Šis izstrādājums spēj nodrošināt aizsardzību pret pārkaršanu. Ja akumulatora virsmas temperatūra pārsniedz 50 ± 5 , uzlāde tiks pārtraukta, lai novērstu akumulatora bojājumus, ko izraisa augsta temperatūra;
4. Tas ir aprīkots ar iebūvētu pārslodzes aizsardzības drošinātāju ar pārslodzes aizsardzības funkciju, kas automātiski atslēdz izejas jaudu, ja akumulatora izejas strāva pārsniedz 1,5 A.
5. Uzlādes laikā iedegas sarkanā lampiņa, bet pēc akumulatora pilnīgas uzlādes iedegsies zaļā lampiņa.

4 Lietošanas instrukcija:

1. Akumulatora uzstādīšanas metode: Uzstādiet akumulatoru kontrolierī (ievietojiet akumulatoru akumulatora ligzdā).
2. Uzlādes metode: Izmantojiet šī produkta USB uzlādes kabeli. Vispirms ievietojiet lādēšanas kabeļa TYPE-C pieslēgvietu akumulatorā, pēc tam ievietojiet USB pieslēgvietu lādētāja (DC 5V 1A) vai X sērijas konsoles USB ligzdā; akumulatoru var uzlādēt pēc tam, kad ir pieejams lādētāja vai X sērijas konsoles barošanas avots. Lietotāji var spēlēt spēles, kad kontrolierī uzstādītais akumulatora bloks tiek uzlādēts.

5 Produkta specifikācijas:

1. Application scope: it is applicable to X-Series controllers.
2. Charging voltage: DC 5V.
3. Charging current of the battery pack: 500mA±50mA.
4. Output voltage of the battery pack: DC 2.4V
5. Rated output current of the battery pack: 700mA
6. Battery pack capacity: 1200mAh.
7. Battery material and specification: 4/5, AA, Ni-MH.

8. Izstrādājuma izmērs: 56mm*41mm*26mm.
9. Izstrādājuma svars: 57 g.
10. Produkta piederumi: USB lādēšanas kabelis 1PC.
11. Lādētāja prasības: DC 5V 1A.
12. Akumulatora uzlādes laiks ir mazāks par 3,5 stundām.

6 Jautājumi, kam jāpievērš uzmanība:

1. Ieejas spriegumam jābūt stabilam līdzstrāvas 5 V standarta spriegumam; barošanas avota izejas strāvai jābūt ≥ 1 A, un vides temperatūrai jābūt 0-40 .
2. Ja izstrādājums ir bojāts, lūdzu, pārtrauciet tā lietošanu un nosūtiet to profesionālam tehniskās apkopes personālam remontam, neizjauciet to paši.
3. Ja izstrādājumā iekļūst ūdens, lūdzu, zāvējiet to ar gaisu.
4. Nepakļaujiet šo izstrādājumu saules iedarbībai un nenovietojiet to ap sildīšanas avotu.
4. Netīriet izstrādājumu ar ķīmiskiem reaģentiem.
5. Nesaskrāpējiet šo izstrādājumu ar asiem priekšmetiem un netrāpiet to ar cietiem priekšmetiem.