



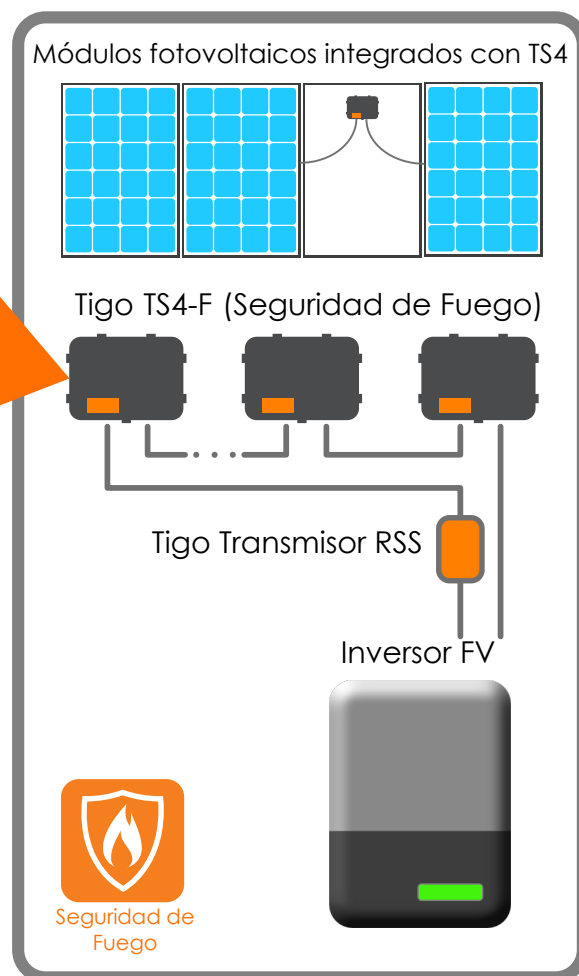

DETECTOR DE SEÑAL RSS

Probador para señal de apagado rápido de PLC


El detector de señal RSS de Tigo es un dispositivo de prueba de funcionalidad para detectar la señal de comunicación a través de la línea de alimentación (PLC) desde el transmisor RSS de Tigo a las unidades TS4-F o TS4-R-F (seguridad contra incendios). El detector se utiliza durante la instalación para verificar que las unidades TS4-F estén recibiendo la señal de vida del transmisor. Esta es la herramienta portátil a prueba de fallas para confirmar que su sistema FV cumple con las especificaciones NEC 2017 690.12 de apagado rápido.

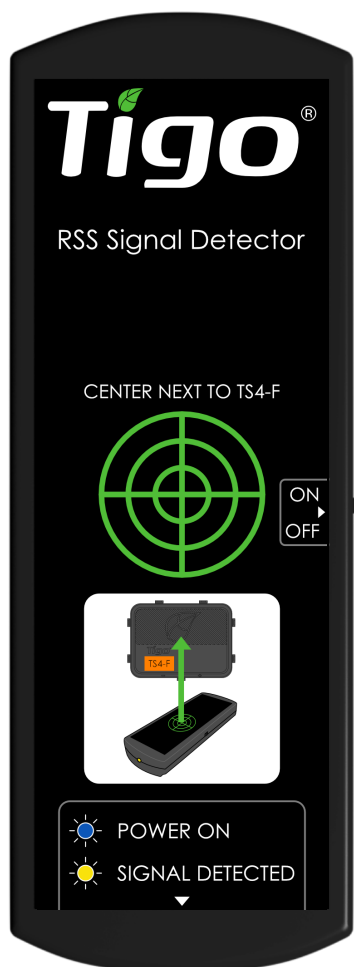

PERACIÓN DEL DETECTOR DE SEÑAL RSS

Pruene cada unidad TS4-F con el Detector de seña RSS para confirmar la presencia de una seña de mantenimiento. Con las unidades TS4-F, TS4-R-F o TS4-A-F completamente instaladas y el transmisor RSS conectado y encendido, coloque el área del sensor del detector de seña RSS dentro de 2 pulgadas (5 cm) de una unidad TS4-F.

Cuando se detecta la seña de mantener vivo, el LED cambiará de azul a amarillo y sonará una alerta audible para confirmar.

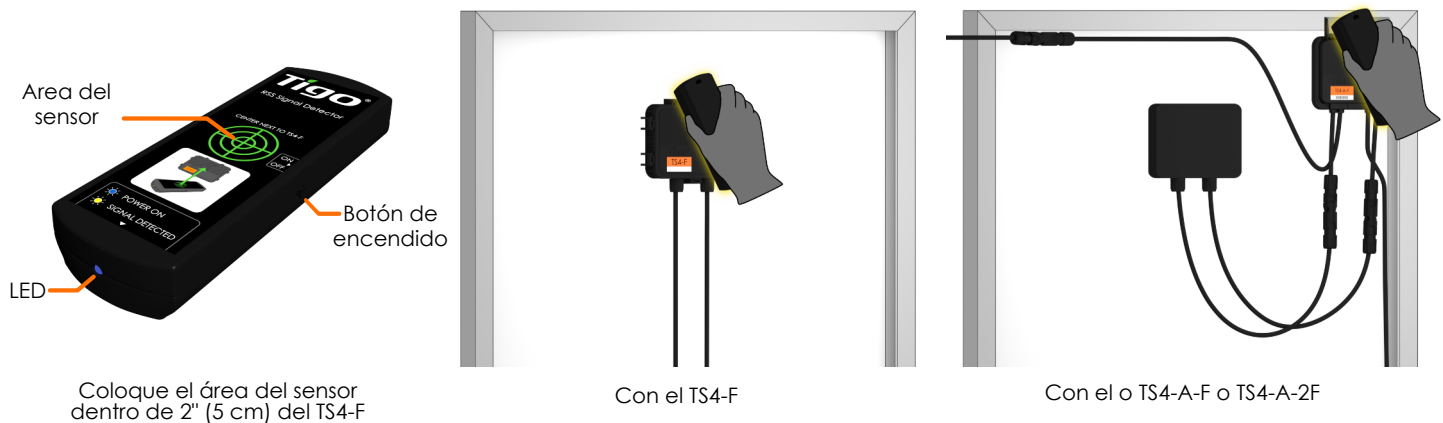

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Estándar

400-00900-00 Detector de seña RSS (incluye 4 pilas AA)

Para información sobre pedidos:

sales@tigoenergy.com o 1.408.402.0802

Para información sobre el producto:

Visita tigoenergy.com/products

Para información técnica:

Visita support.tigoenergy.com

