



TS4-A-S

進化したPV モジュール後付け型

TS4-A-Sは、進化した後付け型のモジュール・レベル・シャットダウンです。従来のシステムをモジュール・レベルでシャットダウンできるようにアップグレードします。

TS4-A-Sのシャットダウン機能は、TAP（タイゴ・アクセス・ポイント）とCCA（クラウド・コネクト・アドバンス）と共に使用され、Tigo SMART WebやAppからDC発電データをモニタリングできます。

TS4-A-S の UHD-Coreテクノロジーは、500WまでのPVモジュールに対応します。

機能



モジュール・レベル・シャットダウン
手動／自動



モジュール・レベル・モニタリング
発電のトラッキング
システム管理

簡単な取付

PVモジュールのフレームへはめ込みます。架台へ取り付けの際は、金具を外します。

スマート・コミッショニング

スマホやiPhoneにより設定と起動を行います。

自動シャットダウン

停電時に自動でシャットダウンします。



TS4-A-S 仕様

使用条件

使用温度	-40°C to +85°C (-40°F to +185°F)
防水・防塵規格	IP68
最大標高	2000m


機械的仕様

寸法	138.4mm x 139.7mm x 22.9mm
重量	490g

電氣的仕様

電圧範囲	16 - 90V
最大電流	15A
最大出力	500W
出力側ケーブル長	1.2m (標準)
コネクター	MC4 (標準)
通信方法	ワイヤレス

モニタリングとシャットダウンには、CCA（クラウド・コネクト・アドバンス）とTAP（タイゴ・アクセス・ポイント）が必要です。

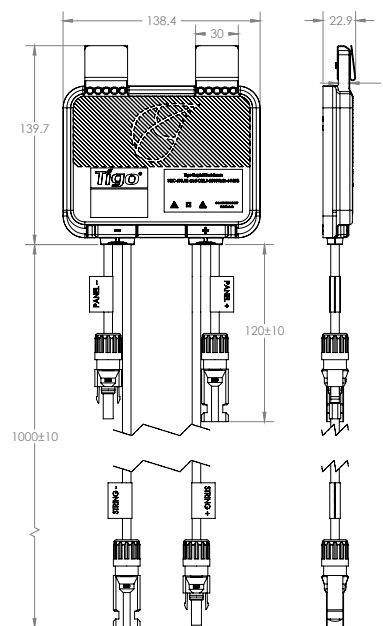

オーダーインフォメーション

標準

456-00252-32 1000V UL / TÜV, 1.2m cable, MC4

オプション

456-00257-12 1000V UL / TÜV, 1.2m cable, MC4 comparable

456-00261-32 1500V UL / TÜV, 1.2m cable, EVO2

456-00263-12 1500V UL / TÜV, 1.2m cable, EVO compatible

セールス :

sales@tigoenergy.com

製品情報 :

tigoenergy.com/products

技術情報 :

support.tigoenergy.com

その他の情報や機器選択は、Tigoのオンラインデザインツールをご利用ください。
tigoenergy.com/design

