
SOLIS MONO

Bedienungsanleitung

Enthält das Setup und alle Informationen zu Ihrer optolux SOLIS MONO.

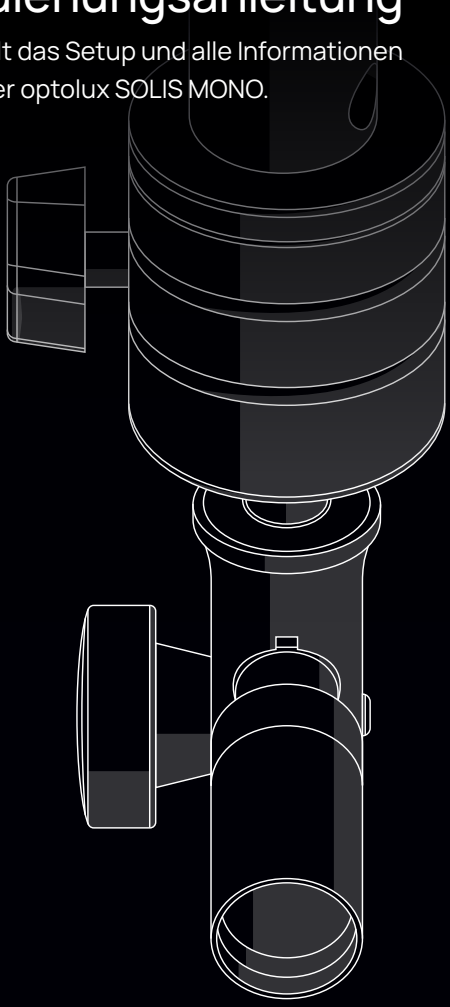

optolux
Licht. Auf den Punkt.

Inhalt

Standard-Setup 03

Zusätzliches DMX-Setup 04

Installation des Systems 05


Einstellungen 09

Sicherheit und Bedienung 10

Kontakt 11

Version 1.0

Standard-Setup

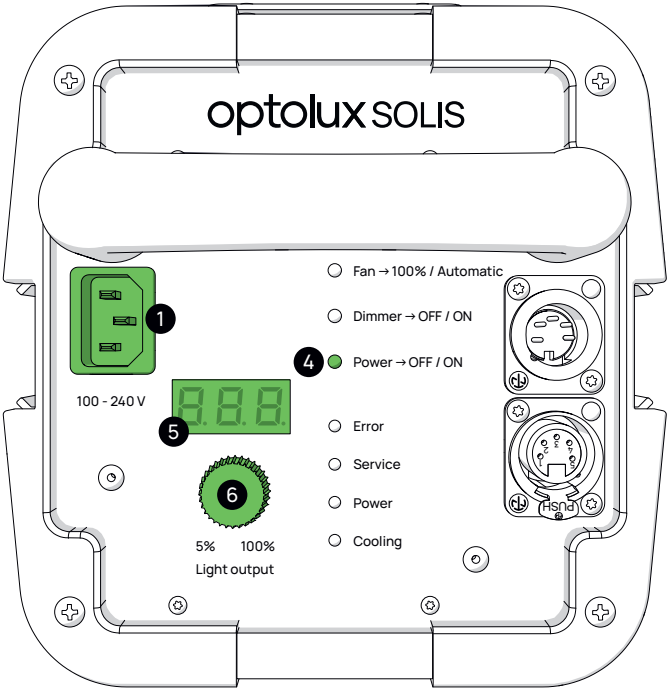

→ Stecken Sie das Netzkabel ein. 1


→ Schalten Sie SOLIS durch Drücken der Power-Taste ein. 4

→ Drehen Sie das Steuerrad, 6 um die Lichtleistung einzustellen.

→ Sie können diese von 5 % bis 100 % justieren.

→ Die aktuelle Einstellung wird auf dem Display angezeigt. 5

Zusätzliches DMX-Setup

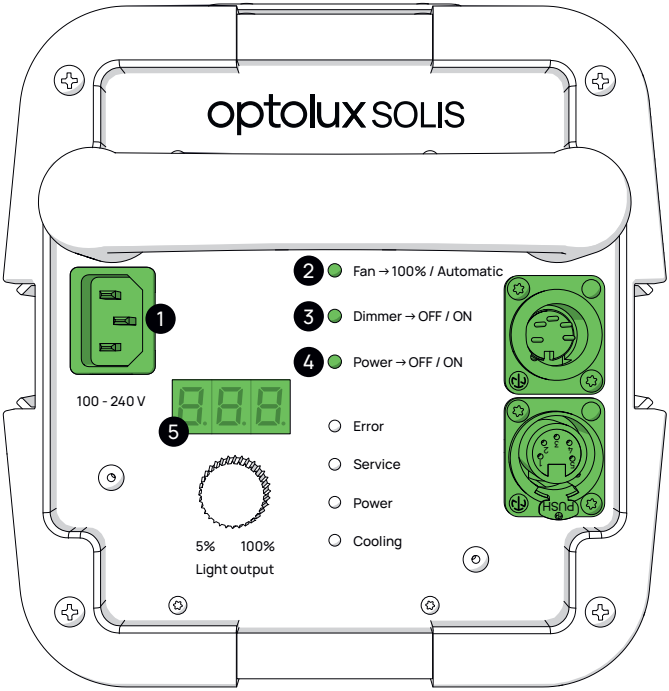

→ Alle DMX-Kabel ausstecken, dann das Netzkabel einstecken. 1


→ Wenn die Anzeige aufleuchtet, 5 halten Sie die Dimmertaste gedrückt. SOLIS befindet sich im Setup-Modus.

→ Führen Sie nun gleichzeitig folgende Schritte aus:

→ Drücken Sie die Lüftertaste, 2 um den DMX-Kanal nach oben zu schalten.

→ Drücken Sie die Einschalttaste, 4 um nach unten zu schalten.

Installation des Systems

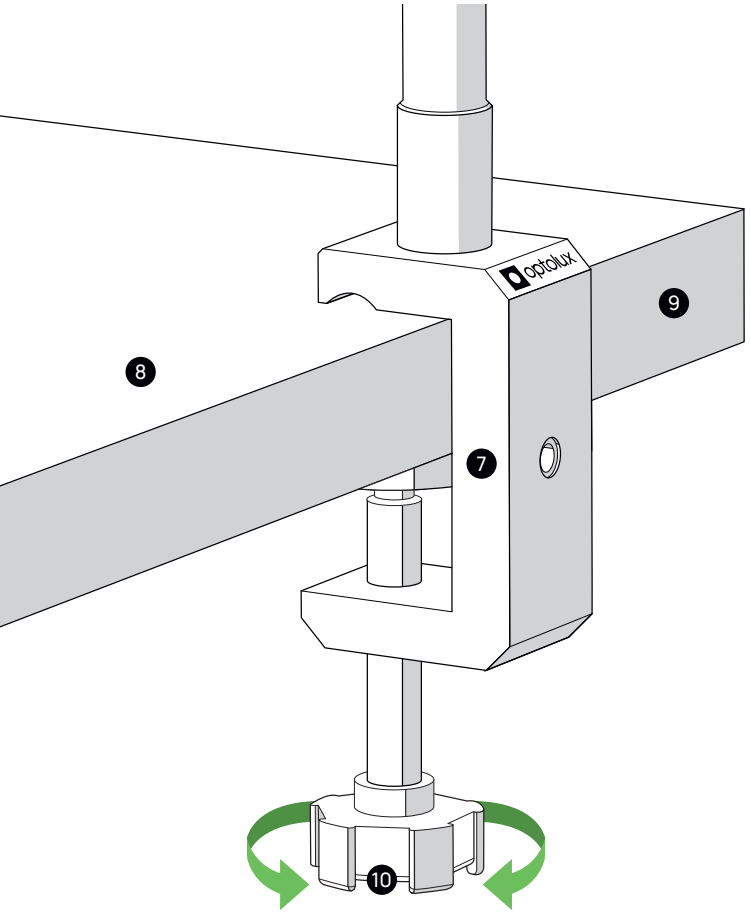


→ Befestigen Sie die Klammer 7 an der Tischplatte. 8

→ Die maximale Dicke des Tisches 9 beträgt 42 mm.

→ Ziehen Sie die Klemme von Hand fest. 10


Installation des Systems

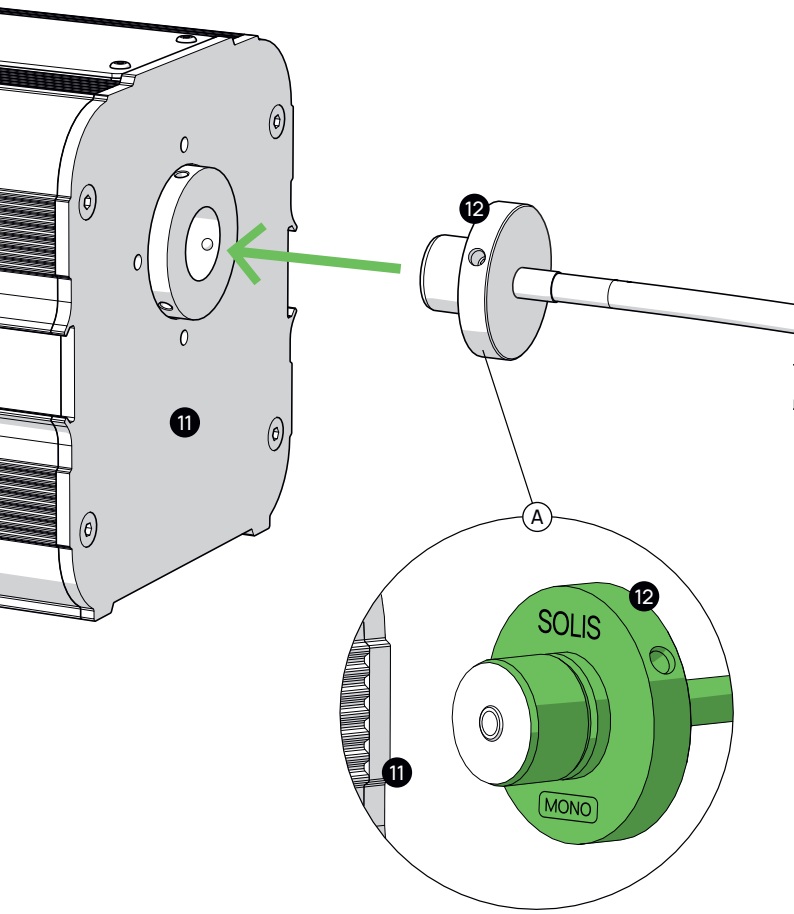

→ Stecken Sie den Lichtleiter (weiße Fläche) 11 in die SOLIS-Lichtquelle, 12 wie in der Detailansicht gezeigt. Ⓐ

i Bitte achten Sie auf die korrekte Anbringung wie oben gezeigt.


Installation des Systems

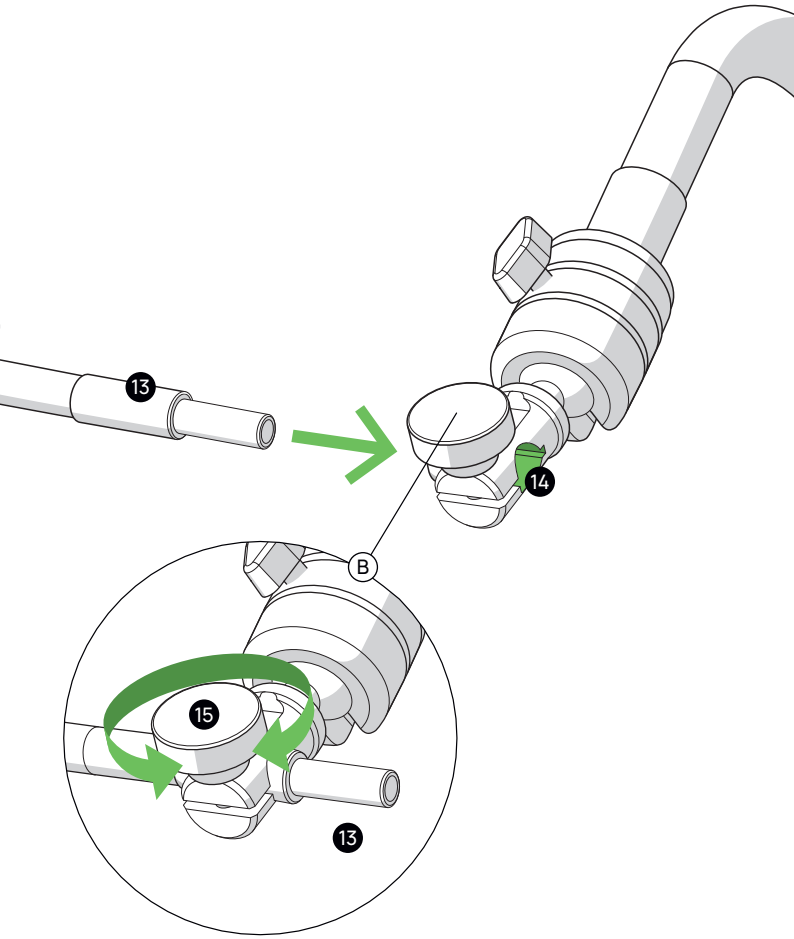

→ Schieben Sie den Lichtleiter 13 in die Öffnung der Klemme. 14


→ Ziehen Sie die Schraube von Hand an, 15 wie in der Detailansicht gezeigt. (B)

Installation des Systems

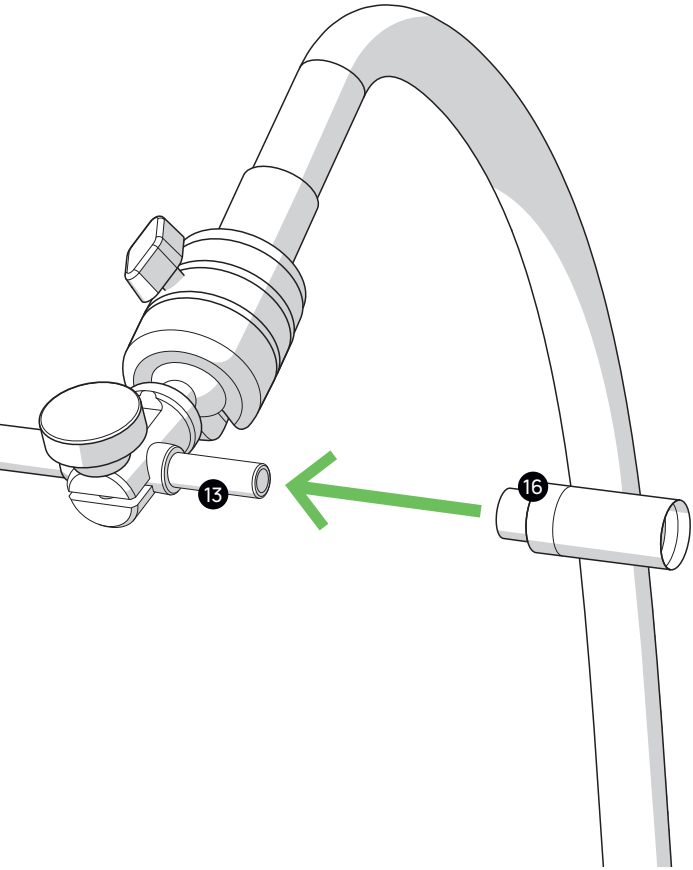

→ Schieben Sie die Linse 16 auf den Lichtleiter. 13

Einstellungen

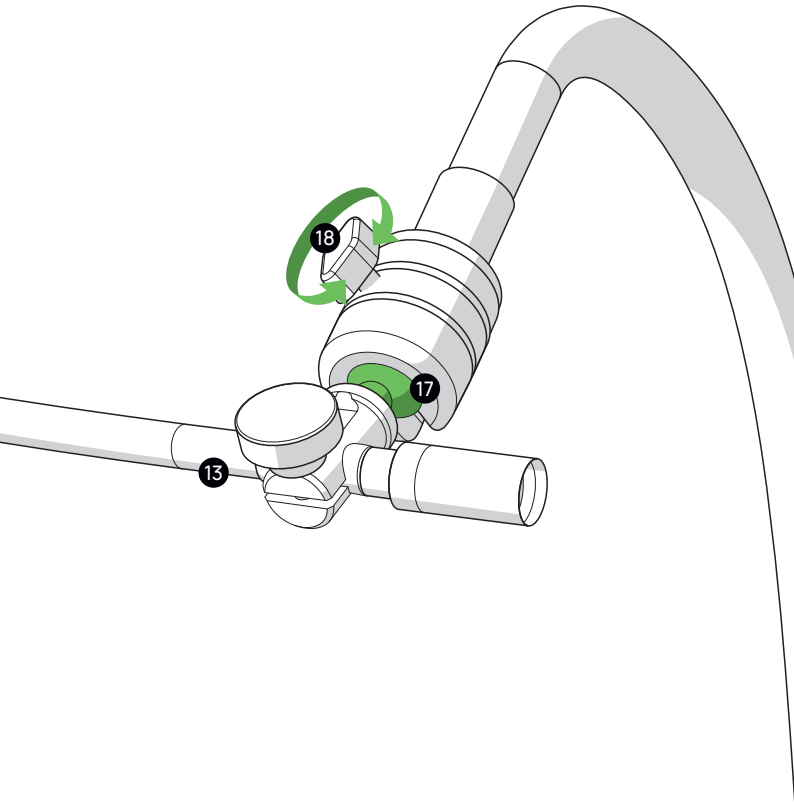

→ Um den korrekten Winkel einzustellen, 17 lösen Sie den Drehknopf am Kugelkopf. 18

→ Richten Sie das Licht auf Ihr Objekt. 13

→ Um die Position zu fixieren, drehen Sie den Knopf. 18

→ Bereit zum Start!

Sicherheit und Bedienung

Sicherheit und Bedienung

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor Sie optolux SOLIS Leuchten oder Zubehör verwenden. Bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf oder laden Sie sie hier herunter:

www.optolux.ch

optolux SOLIS Leuchten sind in erster Linie für den professionellen Einsatz in Innenräumen konzipiert. Bei Verwendung im Freien müssen die Leuchten vor Feuchtigkeit geschützt werden.

Montage und Betrieb

→ Verwenden Sie nur stabile Stative und ordnungsgemäß befestigte Halterungen.

→ Sichern Sie Stative mit Gewichten oder Bodenbefestigungen und Absperrungen.

→ Beachten Sie die max. 45° Neigung nach oben / unten.

→ Montieren Sie auf ebenem Boden und sorgen Sie für einen rutschfesten und stabilen Aufbau.

→ Betriebstemperatur: -15°C bis +35°C.

→ Vermeiden Sie den Einsatz, wenn sich aufgrund von Temperaturschwankungen Kondenswasser bildet.

→ Lassen Sie sich die Verwendung in Krankenhäusern, Museen oder Fabriken genehmigen.

Sicherheit und Bedienung

Sicherheitsmaßnahmen

→ Verwenden Sie für die Überkopfmontage eine doppelte Sicherungsvorrichtung.

→ Halten Sie einen Sicherheitsabstand von 1 m zu brennbaren Materialien ein.

→ Blockieren Sie niemals Kühlschlitze oder Lüfter.

→ Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und explosionsgefährdete Umgebungen.

→ Verlegen Sie Kabel sicher - stolperfrei, unbeschädigt und geschützt.

→ Ersetzen Sie beschädigte Kabel nur durch Originalteile.

→ Versuchen Sie niemals, Kabel oder Sicherungen zu flicken.

→ Überprüfen Sie Gehäuse, Kabel, Stecker und Halterungen vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen.

Betrieb

→ Führen Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtprüfung durch.

→ Arbeiten Sie nie ohne einen ordnungsgemäß installierten Lichtleiter.

→ Schalten Sie defekte Leuchten sofort aus und wenden Sie sich an einen autorisierten Händler.

→ Verwenden Sie nur Originalteile von optolux.

→ Lassen Sie Leuchten im Betrieb niemals unbeaufsichtigt.

→ Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn es nicht benutzt wird.

Sicherheit und Bedienung

Betrieb

→ Nicht für allgemeine Raumbeleuchtung - nur für professionelle Verwendung in der Fotografie oder im Filmbereich.

Lichtleiter, Objektive, Lampen und Sicherungen

→ Tauschen Sie LEDs niemals selbst aus - wenden Sie sich an einen autorisierten Händler.

→ Halten Sie die korrekten Krümmungsradien für Lichtleiter ein.

→ Lassen Sie Leuchten und Leitungen nach dem Gebrauch vollständig abkühlen, bevor Sie diese einpacken.

Weitere Hinweise


→ Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle – Gefahr bleibender Augenschäden.

→ Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Stromschlägen oder Verbrennungen führen.

→ Bewahren Sie alle Lampen und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


Sicherheit und Bedienung

Erklärung der Symbole




Position

Leuchte max. 45° nach oben oder unten geneigt betreiben.



Minimaler Biegeradius des Lichtleiters

60 mm



Mindestabstand



Wärme
°C / °F



Achtung,
Spannung!

CE



Mülltonne
WEEE

Kontakt

optolux lichttechnik gmbh

Schweiz

Jutenbühl, CH 6086 Hasliberg Reuti

info@optolux.ch

www.optolux.ch

Autorisierte Händler

Schweiz

Profot AG
Pilatusstrasse 39, 5630 Muri AG

info@profot.ch

www.profotshop.ch

+41 56 675 30 60

Deutschland

NOVOFLEX Präzisionstechnik GmbH
Brahmsstrasse 7, D-87700 Memmingen

mail@novoflex.de

www.novoflex.de

+49 83 318 88 88

Updates und mehr

Die neueste Version dieser Bedienungsanleitung für Ihre optolux SOLIS MONO finden Sie auf unserer Website.

www.optolux.ch/support/mono