



Tigo Energy Meter

El medidor de energía es necesario en las instalaciones de almacenamiento de baterías para proporcionar datos críticos de uso al inversor. Esto se utiliza para determinar si y cuándo las baterías deben apoyar las necesidades energéticas del edificio.

Características


- ANSI C12.20, Clase 1.0 (cumple con una precisión del 1%)
- Con pinzas para 2 CTs

Beneficios

- Admite los modos de operación de la Solución de Almacenamiento de Energía EI.
- Los datos del medidor se muestran en la plataforma de monitoreo EI una vez activado, sin necesidad de configuración.
- Los conectores adjuntos permiten que los TC se conecten simplemente a los terminales del medidor.

Dimensiones

Dimensiones (A x P x A)	54.1 x 52 x 87.8mm (2,1 x 2,0 x 3,5pulg)
Peso	0,2kg (0,44lbs)

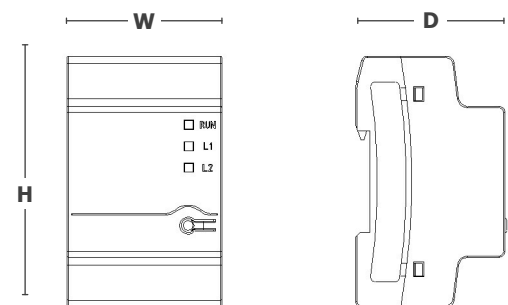

Especificaciones	Medidor de Energía de Tigo
Voltaje nominal	240/208V
Voltaje de operación	88%-110%
Corriente Nominal	200A
Frecuencia Nominal	60Hz
Tipo de Entrada de Voltaje	1P2W,2P3W
Intervalo de Reporte Serial	<1s
Clase de Precisión	ANSI C12.20 1.0 (meets 1% accuracy)
Rango de Temperatura Operativa	-22°F~131°F (-30°C ~55°C)
Humedad relativa	5~95% Sin condensación
Accesorio	2 pcs 200A Clasificado CT
Comunicación	RS485



Garantía estándar



Alimentado por
Tigo Energy
Intelligence



Listado por la Comisión de Energía de California (CEC) como un Sistema de Control de Potencia (PCS) adicional requerido.



Recursos adicionales

